

Key Features

Bildschirmdiagonale	23,6 Zoll / 59,94 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	TN / 170 / 160 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Konnektivität	DVI / VGA
Höhenverstellbarkeit	100 mm
Neigungswinkel	25 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad
Garantie	4 Jahre Vorab-Austausch-Service
Besonderheit	Office Allrounder mit ergonomischen Standfuß




300 cd/m²
HELLIGKEIT



5 ms
REAKTIONSZEIT



1.000 : 1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



5ms
**TN
PANEL**

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VG2433-LED ist ein 23,6-Zoll-Full-HD-Monitor mit fortschrittlicher Konnektivität und ergonomischem Standfuß, ideal für Unternehmen, Behörden und Schulen. Mit TN-Technologie und 20 M : 1 dynamischem Kontrastverhältnis liefert dieser Monitor unglaublich scharfe Bilder. Die Höhenverstellbarkeit sowie Schwenk- und Neigungsvorrichtungen gewährleisten ein ergonomisches und bequemes Arbeiten für viele Stunden. Ausgestattet mit DVI und VGA ermöglicht der VG2433-LED eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Laptops und Multimedia-Peripheriegeräte. Ein VESA-kompatibles Montagekonzept bietet zusätzliche Flexibilität. Zudem ist der Monitor TCO 5.2 und ENERGY STAR 7.0 zertifiziert und besitzt ein Kensington Lock zur Diebstahlsicherung. Darüber hinaus bietet eine 4-jährige Vorab-Austausch-Garantie entsprechende Sicherheit.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TN
Bildschirmdiagonale	23,6" / 59,94 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20 M : 1
Einblickwinkel	170 / 160 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio. (8 bit pro Farbe)
Produktfarbe	Schwarz

EINGÄNGE

DVI-D	1
VGA	1

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	100 mm
Neigungswinkel	25 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad
Drehbarkeit	340 Grad

WANDHALTERUNG

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	566 x 382 x 204 mm
Monitor ohne Fuß	566 x 343 x 51 mm
Verpackung	664 x 442 x 169 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	5,2 kg
Monitor ohne Fuß	3,6 kg
Verpackung	6,7 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Verbrauch (typisch)	22 Watt
Verbrauch (eco)	15 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

NORMEN


Normen	TCO 5.2, EPEAT, ENERGY STAR 7, TUV-GS, CE, RoHS, FCC, ISO13406-2, EuP, CU
--------	---

GARANTIE

4 Jahre Vorab-Austausch-Service

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
DVI-Kabel	1
VGA-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1

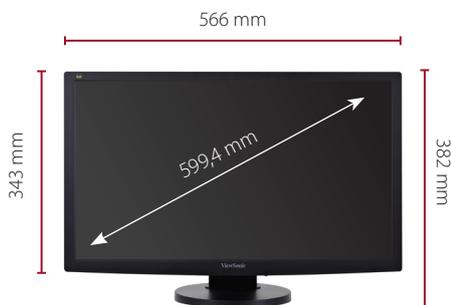

1. VESA®-Halterung
100 x 100 mm

2. Kensington Lock
3. Netzkabel-Anschluss

4. DVI-Eingang

5. VGA-Eingang