

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll
Auflösung	1.920 x 1.080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, VGA, USB
Besonderheit	USB-C mit 60 Watt PD Client-Mount-Funktion, ergonomischer Standfuß, ultradünne Rahmenbreite

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

3.840 x 2.160 / UHD

AUFLÖSUNG

Typ C

USB

SuperClear® IPS

PANEL

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VG2755 ist ein 24-Zoll-Monitor mit fortschrittlicher Konnektivität und ergonomischem Standfuß, ideal für Unternehmen, Behörden und Schulen. Der Monitor liefert dank SuperClear® IPS-Technologie kristallklare Bilder mit lebensechter Bildqualität aus praktisch jedem Blickwinkel. Ausgestattet mit USB-C, HDMI, DisplayPort, VGA und USB-Schnittstellen ermöglicht der VG2755 eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Laptops und Multimedia-Peripheriegeräte.

Dank seiner ultradünnen Rahmenbreite sowie dem ergonomischen Design ist der VG2755 ideal für Multi-Monitor-Setups. Höhen- und Neigungsverstellbarkeit sowie eine intelligente Kabelführung gewährleisten ergonomisches und bequemes Arbeiten für viele Stunden. An der Rückseite des Standfußes lässt sich ein Thin-Client oder Mini-PC befestigen (VESA 75mm).

Ein 4-jähriger Vorab-Austauschservice unterstreicht die Zuverlässigkeit und Qualität dieses Monitors.

Optionales Zubehör

(Auswahl)

**LCD-DMA-002****Halterung für zwei Monitore**



2-in-1-Schreibtisch-Montagesatz
mit Klemme, Kabeldurchführung
und VESA-Kompatibilität
EAN Code 76690797601 4

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Typ	68,58 cm / 27 Zoll Full HD Monitor
Panel	SuperClear IPS
Panel Oberfläche	Non glare
Anzeigefläche (H/V)	597,9 x 336,3 mm
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1.920 x 1.080 @60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50 Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°
Farben	16,7 Mio.
EINGÄNGE	
HDMI	1 x v1.4
DisplayPort	1 x v1.2
RGB / VGA	1
USB-C	1 x V3.2
AUSGÄNGE	
Lautsprecher eingebaut	2x 2W
USB	
Typ C	1x (60W; 5/9/12/15/20V; 3A max)
3.2	1 up, 3 down (5V; 900mA)
FEATURES	
HDCP	1.4
ECO Mode	Ja
Flicker Free	Ja
Blue Light Filter	Ja
Special Feature	Ultraschmaler Rahmen, Beidseitige Rotation (Pivot), großer Neigungsbereich, Client Montagemöglichkeit am Standfuß
ERGONOMIE	
Neigen	-5° / +40°
Drehen	120°
Rotieren (Pivot)	180° (+/-90° in beide Richtungen)
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	(100 x 100) mm
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern
Verbrauch typisch	19,1 W
Verbrauch ECO (Optimal)	15,6 W
Verbrauch ECO (min.)	13 W
Verbrauch Standby	< 0,3W
Verbrauch ausgeschaltet	< 0,3W
Verbrauch	16 KWh / 1000h
Energieeffizienzklasse	D
ZERTIFIZIERUNGEN	
EnergyStar	8.0
EPEAT	Silver
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO	
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1 x
USB-C Kabel	1 x
USB Kabel (AB)	1 x v3.2
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	612 x 406 ~ 533 x 202 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	612 x 362 x 52 mm
Abmessungen Karton	692 x 218 x 430 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7,5 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5,1 Kg
Versandgewicht	10,7 Kg
SONSTIGES	
Betriebsbedingungen	0°C bis 40°C
(Temperatur / Luftfeuchtigkeit)	5% bis 90% nichtkondensierend
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690798941 0
Garantie	4 Jahre Vorab Austauschservice

Produktabmessungen und Anschlüsse

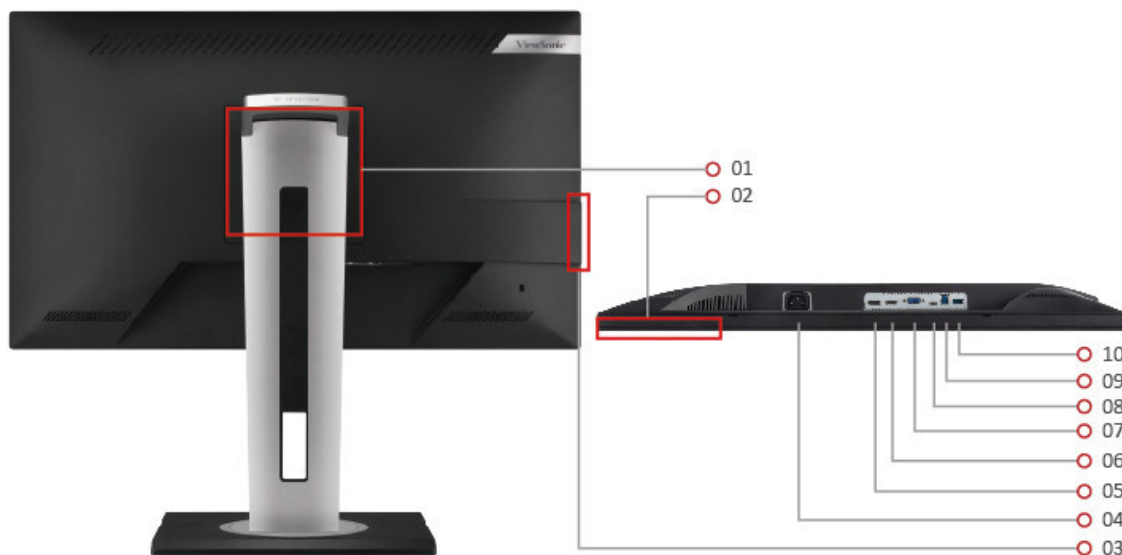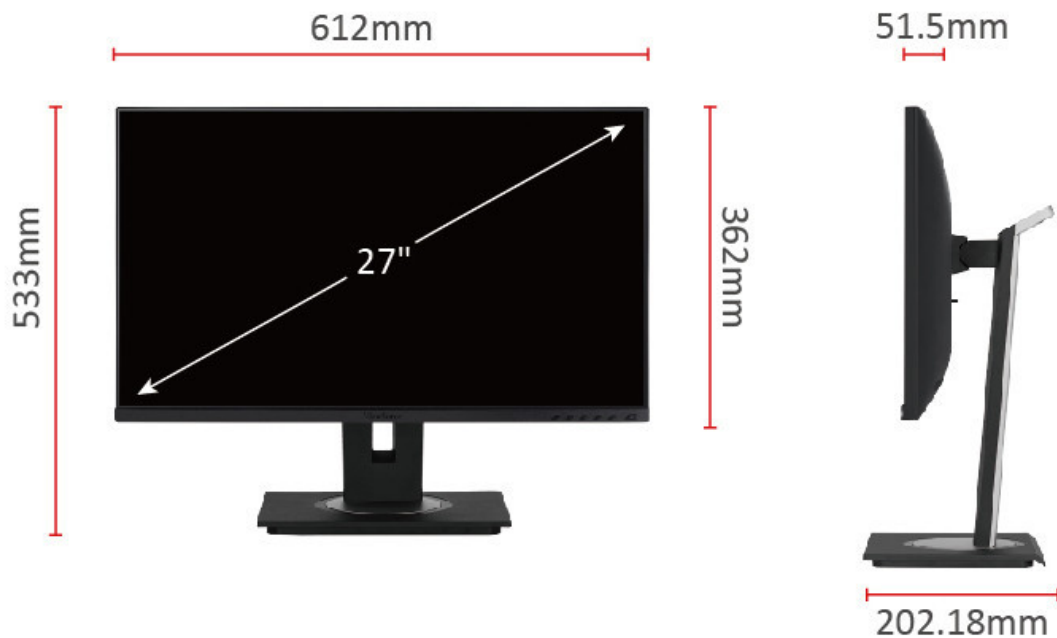

1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)

2. Menu Control Panel

3. USB 3.1 down stream x 2

4. AC In

5. DisplayPort

6. HDMI

7. VGA

8. USB Type C

9. USB 3.1 up stream

10. USB 3.1 down stream