

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll 16:9
Auflösung	1.920 x 1.080 @ 60 Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® AH-IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, USB-C 3.2
Besonderheit	14 Bit 3D LUT Gbit Ethernet Anschluss USB-C mit 65 Watt Leistung 100% sRGB, Daisy Chain Blaulichfilter, Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit

250 cd/m²

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



SuperClear® AH-IPS

PANEL




Hardware

FARBKALIBRIERBAR

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VP2468a-Monitor wurde entwickelt, um eine unübertroffene Farbgenauigkeit zu liefern, die für professionelle Anwendungen entscheidend ist. Er zeigt Ihre Arbeit mit der brillanten und lebensechten Farbe an, die sie verdient. Mit einer Pantone-validierten 100%igen sRGB-Farbabdeckung bietet dieser Monitor eine dem Industriestandard entsprechende Farbgenauigkeit, um präzise Ergebnisse zu gewährleisten. Genießen Sie zuverlässige und flexible Netzwerkkonnektivität mit dem integrierten Gigabit-Ethernet-Port, während der USB Typ-C eine Einkabelverbindung für den Anschluss und das Aufladen aller Peripheriegeräte und Zubehörteile bietet. Zusätzlich zur Zukunftssicherheit ermöglicht die Verbindung mit USB3.2 Gen 1 HDMI, DisplayPort oder DP die Verkettung von Monitoren über Typ-C- oder DP-Anschlüsse für Multi-Monitor-Setups. Dank werkseitiger Kalibrierung erreicht dieser Monitor präzise, einheitliche Farben und einen sehr guten Delta E Wert.

Abmessungen und Anschlüsse

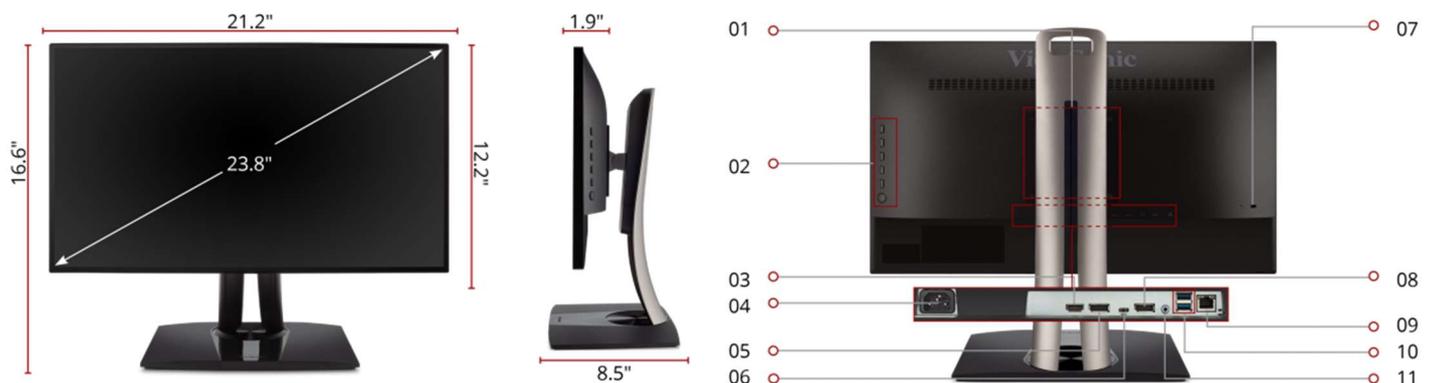

- | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. VESA 100 x 100 mm | 4. AC In | 7. Kensington Lock Slot | 10. USB Type-A (x2) |
| 2. Bedienelemente | 5. DisplayPort In | 8. DisplayPort Out | 11. 3.5mm Kopfhörer |
| 3. HDMI | 6. USB Typ-C | 9. LAN (RJ45) | |

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2468A
Bilddiagonale	68,47 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® AH-IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Hardwarekalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	527 x 297 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR> 10)
Farben	16,7Mio.
Special Features	Pantone geprüft, 100% sRGB, USB C Leistung 65W, RJ45 Gbit Ethernet, DaisyChain, Bidirektionaler Auto-Pivot, Thin client Befestigungsmöglichkeit

EINGÄNGE

HDMI / Version	1 x 2.0
DisplayPort / Version	1 in / 1 out, v1.2a
USB Typ C	1
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 Up, 2 Down USB 3.2 (1 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A)
HDCP	1,4
Ethernet (RJ45)	10/100/1000

AUDIO

Lautsprecher	-
Audio in (3,5 mm)	-
Audio out (3,5 mm)	1

AUSGÄNGE

Daisy Chain	Ja
-------------	----

FEATURES

ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+21
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm

ERGONOMIE

VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	13,9 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	10,8 Watt
Verbrauch ECO (min.)	8,94 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch 2021 (KWh/1000h)	18 KW
Energieeffizienzklasse 2021	E

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , RoHS, CU / EAC (RU), EuP (EU)

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1~1.8M
DisplayPort Kabel	1 x v1.2
USB-C Kabel	1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	539 x 519 x 215 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	539 x 311 x 48 mm
Abmessungen Karton	690 x 380 x 205 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,9Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,5Kg
Versandgewicht	8,8Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700947 7
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice