

# VX2460h-LED

61 cm (24")-LED-Display mit Ultra-Slim-Design




Das 61 cm (24")-Display VX2460h-LED aus der VX-Serie von ViewSonic setzt neue Maßstäbe. Moderne LED-Technologie ermöglicht das extrem schlanke und elegante Design mit einem Profil von nur 6,8 mm. Der VX2460h-LED bietet zahlreiche Schnittstellen und sorgt für überragenden Sehkomfort. Das für Energy Star® 5.1 zertifizierte Full-HD-Modell ist mit LED-Backlights und energiesparenden ECO-Modi ausgestattet. Im Vergleich zu konventionellen Displays überzeugt dieses 16:9-Widescreen-Modell durch eine längere Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung sowie eine Energieeinsparung von ca. 40 %. Der VX2460h-LED bietet zudem eine Fülle weiterer Vorteile, wie die schnelle Reaktionszeit von zwei Millisekunden (GtG), ClearMotiv®-II-Technologie, einen ultrahohen dynamischen Kontrast von 40.000.000:1 und zwei HDMI-Eingänge. Das schlanke Design in Verbindung mit innovativer Bildtechnologie und Multi-Window-Display-Unterstützung machen den VX2460h-LED zu einer perfekten Wahl für Büro und Freizeit.

- > **Schlanker 6,8-mm-Displayrahmen mit Sensortasten**  
Der ultraschlanke Displayrahmen mit einer Tiefe von nur 6,8 mm ist sowohl zu Hause als auch im Büro ein Blickfang. Diskret im Sockel eingelassene Touch-Buttons erleichtern die Bedienung.
- > **HDMI-Eingänge für Full-HD-Wiedergabe**  
Zwei integrierte HDMI-Eingänge bieten Anschlussoptionen für Multimedia-Geräte und ermöglichen die Wiedergabe von hochauflösenden Videos, Games und TV-Programmen.
- > **Umweltfreundliche LED-Backlights und ECO-Modus**  
Das mit quecksilberfreier LED-Hintergrundbeleuchtung und ECO-Modus ausgestattete Modell verfügt über eine selbstregulierende 3-Phasen-Energie-Spar-Funktion. Der VX2460h-LED bietet optimale Bildqualität mit hervorragendem Farbspektrum, hohem Kontrastverhältnis und großer Leuchtdichte für extrem definierte Bilder. Mit dem schlanken Design ist das Display zudem ein echter Platzsparer.
- > **61 cm (24")-Breitbildschirm mit Full-HD-Auflösung**  
Die brillante Pixelqualität des 1080p-Displays (1920 x 1080 Pixel) gibt Computeranwendungen, grafische Kreationen, Spiele und HD-Home-Entertainment mit kristallklaren und intensiven Bildern wieder.


## 61 cm (24")-LED-Display mit attraktivem Ultra-Slim-Design

ClearMotiv®-II-Technologie für kristallklare Bilder ohne Verwischen

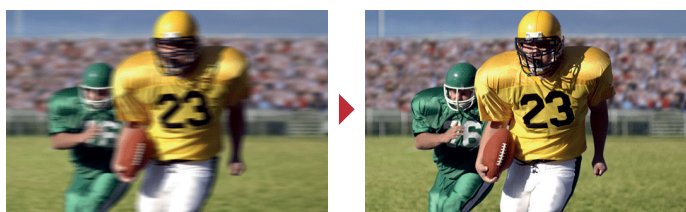

Die ClearMotiv®-II-Technologie mit einer Reaktionszeit von nur 2 ms steht für gestochen scharfe Bilder. Games und Full-Motion-Videos werden ultrascharf und ohne störendes Verwischen dargestellt.

Dynamisches Kontrastverhältnis von 40.000.000:1

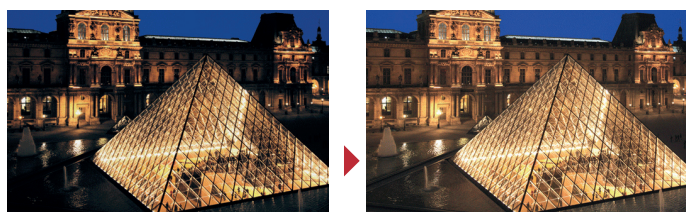

Der dynamische Kontrast sorgt bei allen Farbstufen für scharfe und klare Bilder. Helligkeitsstufen und Schwarzwerte eines Bildes werden automatisch erkannt und durch Anpassung der LED-Backlights optimiert. Graustufen und Farbpaletten werden maximiert und der Kontrast von 40.000.000:1 resultiert in intensiven, aufregenden Bildern.

Besuchen Sie [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de) für weitere Informationen.

**ViewSonic®**  
See the difference™


# VX2460h-LED

## 61 cm (24")-LED-Display mit Ultra-Slim-Design



LCD-PANEL	Display	60 cm sichtbar (23,6"), Breitbild
	Auflösung	1920 x 1080
	Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
	Kontrast (typisch)	1000:1 (typisch)
	Kontrast (dynamisch)	40.000.000:1
	Blickwinkel	170° / 160° (typ.)
	Reaktionszeit	5 ms (typisch) / 2 ms (grau-zu-grau)
	Pixelanordnung	0,2715 mm x 0,2715 mm
	Oberfläche	Gehärtet (3H), entspiegelt
	LED-Backlights	Weißlicht-LEDs
	Lebensdauer LED-Backlights	mind. 40.000 Stunden
EINGÄNGE	Video	RGB-Analog (75 Ω, 0,7 / 1,0 V <sub>p-p</sub> ) HDMI (TMDS, 100 Ω)
	Synchronisation	separater Sync
	Frequenz	F <sub>h</sub> = 24 ~ 83 kHz ; F <sub>v</sub> = 50 ~ 76 Hz
KOMPATIBILITÄT	PC	VGA bis zu 1920 x 1080 (Vollbild)
	MAC	Power MAC (bis zu 1920 x 1080)
ANSCHLÜSSE	Analog	Mini-D-Sub-Stecker (15-Pin)*
	Digital	2 x HDMI 1.3*
	Audio-Ausgang	3,5-mm-Mini-Stereo-Klinkenstecker* (Audio-Quelle über HDMI)
	Netzstecker	externes Netzteil
ERGONOMIE	Neigungswinkel	15° bis -5°
	STROMVERSORGUNG	Spannung
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Verbrauch	28 W (maximal); 16 W (ECO-Modus)
	Temperatur	0° C bis 40° C
ABMESSUNGEN	Luftfeuchtigkeit	20 % bis 90 % (nicht kondensierend)
	mit Standfuß	581 x 447 x 194 mm (B x H x T)
GEWICHT	mit Standfuß	3,5 kg
ZERTIFIKATE		CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL / cUL, FCC-B (incl. ICES003), TUV-S, NOM, GOST-R / Hygienic, UkrSEPRO, Erp, CCC, China Energy, Energy Star, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, SVHC list

\*Technische Änderungen vorbehalten



© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

Besuchen Sie [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de) für weitere Informationen.

**ViewSonic**  
See the difference™ 