

Hauptmerkmale

- **240 Hz Bildwiederholfrequenz für reibungsloses Gameplay**
- **1 ms (MPRT) Reaktionszeit für Präzision**
- **1500R gekrümmter Bildschirm für eine beeindruckende Darstellung**
- **Adaptive™ Sync verhindert Screen Tearing**
- **Full-HD-Auflösung für Detailreichtum**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 1500R | SuperClear® VA | 250 cd/m ² | 1 ms MPRT | 1.920 x 1.080 | 2 x 2 Watt |
| CURVED | PANEL | HELLIGKEIT | REAKTIONZEIT | AUFLÖSUNG | LAUTSPRECHER |

Produktbeschreibung

Get ready for Gameplay auf dem 27" Full HD-Display des VX2719-PC-MHD. Erweitern Sie Ihr Erlebnis mit der 1500R-Krümmung, die Ihr Gameplay in den Fokus rückt. Das extrem reaktionsschnelle 240Hz-Display bietet Bildwiederholraten auf Profi-Niveau, damit Sie der anderen Seite immer einen Schritt voraus sind und reibungsloses Gaming genießen können, egal wie intensiv die Action wird. Ein klares Design mit einem 3-seitigen randlosen Display und schlanken Abmessungen schaffen ein Produkt, das alles bietet, was Sie brauchen. Adaptive™ Sync eliminiert praktisch Tearing und Stottern für ein flüssiges Spielerlebnis. Und die MPRT-Reaktionszeit von 1 ms ermöglicht es Ihnen, im Spiel mit absoluter Präzision zu reagieren. Der VX2719-PC-MHD ist außerdem mit den exklusiven ViewMode™-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für eine Vielzahl von Anforderungen bieten, wie z. B. Gaming, Bearbeitung oder das Ansehen von Filmen. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und ein HDMI-Eingang flexible Anschlussmöglichkeiten für Gaming und Unterhaltung.

Abmessungen und Anschlüsse

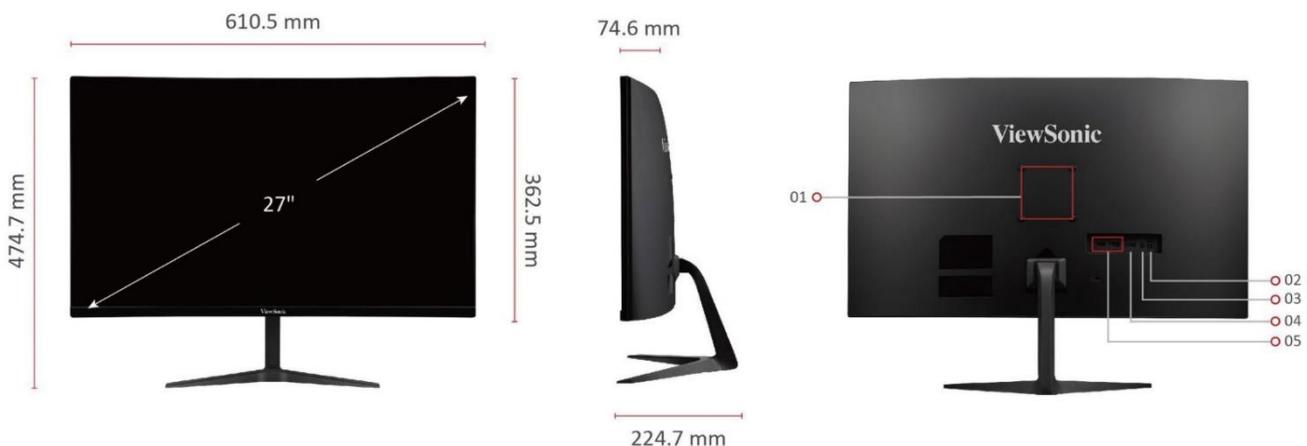

01 VESA 100x100mm

02 2x HDMI

03 DisplayPort

04 Audio Out

05 DC In

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Modell | VX2719-PC-MHD |
| Bilddiagonale | 68,58 cm / 27 Zoll / 16:9 |
| Panel | SuperClear® VA |
| Panel Oberfläche | Matt (Non glare) |
| Curved | 1500R |
| Anzeigefläche (H/V) | 598 x 336 mm |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 @ 240Hz |
| Reaktionszeit | 1ms MPRT |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 4000:1 |
| Kontrastverhältnis (dyn.) | 80Mio.:1 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178/178 (CR>10) |
| Farben | 16,7Mio |
| Pixelabstand | 0,311mm x 0,311mm |
| Special Features | 240Hz, Adaptive Sync |

EINGÄNGE

| | |
|-----------------------|----------|
| HDMI / Version | 2 x v2.0 |
| DisplayPort / Version | 1 x v1.2 |
| HDCP | 1.4 |

AUDIO

| | |
|--------------------|-----------|
| Lautsprecher | 2x 2 Watt |
| Audio out (3,5 mm) | 1 |

FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Adaptive Sync, 3 Seiten rahmenlos

ERGONOMIE

| | |
|------------------------------|---------|
| Neigen (°) | -5/+20 |
| VESA Wandmontage (mm) | 75 x 75 |
| Kensington Security Lock | Ja |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt |

LEISTUNG

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Eingangsspannung | AC 100-240V |
| Netzteil (intern / extern) | Extern, 12V |
| Verbrauch typisch | 31 Watt |
| Verbrauch ECO (Optimal) | 28 Watt |
| Verbrauch ECO (min.) | 16 Watt |
| Verbrauch Standby | 0,5 Watt |
| Verbrauch ausgeschaltet | 0,3 Watt |
| Energieverbrauch 2021 (KWh/1000h) | 26 KW |
| Energieeffizienzklasse 2021 | F |

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RohS, CU / EAC, REACH

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------|----------|
| Kabellänge (alle Kabel) | 150cm |
| DisplayPort Kabel | 1 x v1.2 |

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 611 x 475 x 225 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 611 x 363 x 75 mm |
| Abmessungen Karton | 687 x 443 x 156 mm |
| Gewicht (inkl. Standfuß) | 3,9 Kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,3 Kg |
| Versandgewicht | 5,5 Kg |

SONSTIGES

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Menüsprachen | 14 |
| Ursprungsland | China |
| EAN Code | 76690701329 0 |
| Garantie | 2 Jahre Pick Up, Repair, Return |