

Key Features

Bildschirmdiagonale	31,5 Zoll / 80,01 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178/178 Grad
Konnektivität	HDMI / VGA
Besonderheit	Eleganter Standfuß mit mattem Finish




250 cd/m²
HELLIGKEIT



1.200 : 1
KONTRAST



3 ms
REAKTIONSZEIT



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS
PANEL

Produkt Beschreibung

Ob für den Einsatz im Büro oder als Teil des Home-Entertainments, mit dem ViewSonic VX3211-MH setzen Sie neue Standards. Der VX3211-MH ist ein 32 Zoll Full-HD-Monitor mit SuperClear® IPS Panel-Technologie und gespickt mit praktischen Multimedia-Funktionen, flexiblen Anschlüssen, großen Betrachtungswinkeln sowie einer brillanten Bildschirmdarstellung. Ein extrem dynamisches Kontrastverhältnis verleiht den Bildern mehr Tiefe und zwei 2,5 Watt Lautsprecher garantieren klaren und kräftigen Sound für ein atemberaubendes Multimedia-Erlebnis. Der elegante Rahmen und ein schmaler Standfuß mit mattem Finish machen diesen Monitor zum Highlight Ihres Arbeitsplatzes. Ausgestattet mit HDMI und VGA ermöglicht der VX3211-MH eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Laptops und Multimedia-Peripheriegeräte. Darüber hinaus minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen auch bei längerer Bildschirmarbeit. Ein energiesparender ECO-Modus reduziert zudem die Betriebskosten.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	31,5" / 80,01 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.200 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	3 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Dunkles Silber

EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	1
VGA	1
Audio	1

AUSGÄNGE

Audio	1
-------	---

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 2,5 Watt
--------------	-------------

DEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Mode	Ja

ERGONOMIE

Neigungswinkel	13 bis -5 Grad
----------------	----------------

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	730 x 496 x 230 mm
Monitor ohne Fuß	730 x 433 x 59 mm
Verpackung	838 x 615 x 282 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	7,1 kg
Monitor ohne Fuß	6,2 kg
Verpackung	10,3 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	G [33KWh / 1000h]
Verbrauch (typisch)	32 Watt
Verbrauch (jährlich)	51 kWh
Verbrauch (eco)	27 Watt
Verbrauch (standby)	<0,3 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

NORMEN



Normen	ISO13406-2, CE, WEEE, RoHS, FCC, EuP
--------	--------------------------------------

GARANTIE

2 Jahre Pick Up, Repair, Return

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
HDMI-Kabel	1
Audiokabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1

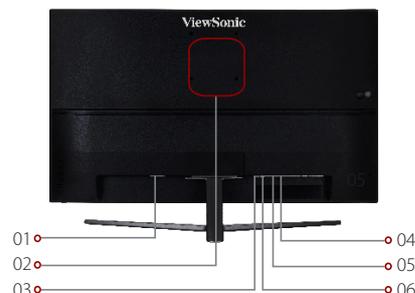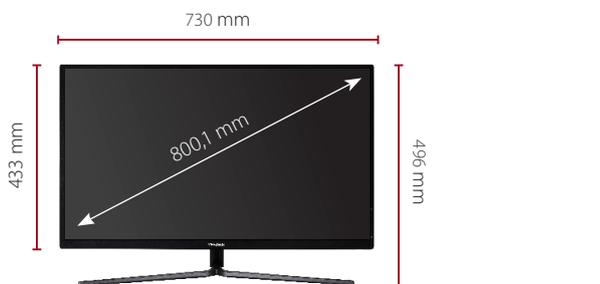

1. Netzkabel-Anschluss
2. VESA-Halterung 100 x 100 mm

3. HDMI-Eingang
4. VGA-Eingang

5. Audio-Eingang

6. Audio-Ausgang