

## Key Features

Bildschirmdiagonale	48 Zoll / 121,92 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178/178 Grad
Konnektivität	2x HDMI / USB / VGA
Besonderheit	Integrierter Mediaplayer, vControll-Software, IR Pass Through, Edge 4 Edge Design - Ultradünne Rahmenbreite




350 cd/m<sup>2</sup>  
**HELLIGKEIT**



16/7  
**BETRIEBSDAUER**



PC & Software  
**ALL IN ONE**



1920 x 1080 / Full-HD  
**AUFLÖSUNG**



SuperClear® IPS  
**PANEL**

## Produkt Beschreibung

Der ViewSonic CDE4803 ist ein hochwertiges, leistungsfähiges Full-HD-Commercial Display in 48" für das Hotel-, Restaurant- und Gastgewerbeumfeld. Zusätzlich zu den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, VGA und SPDIF ist das Display mit einer einfachen und bequemen USB-Multimedia-Wiedergabefunktion ausgestattet. Der CDE4803 verfügt über eine Helligkeit von 350 cd/m<sup>2</sup>, große Betrachtungswinkel sowie 10-Watt-Lautsprecher und erzeugt lebhaftere Bilder und einen bemerkenswerten Klang für eine ausgezeichnete Multimedia-Performance. Die Unterstützung von HDMI CEC-Passthrough ermöglicht die Wiedergabe über nur eine Taste. Zudem stehen Zusatzfunktionen für mehrere angeschlossene Geräte wie beispielsweise HD-Set-Top-Boxen, Medienplayer und Blu-ray™-Player zur Verfügung. Über einen RS232-Port mit IR-Passthrough wird eine automatische Steuerung für Gastgewerbeinstallationen ermöglicht. Durch die Ausstattung des Displays mit der Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologie wird ein komfortableres Seherlebnis sichergestellt. Außerdem bietet die im Lieferumfang enthaltene vController-Software eine einfache Wartung und intuitive Benutzeroberflächen zur ortsfernen Verwaltung über einen PC-Server oder Laptop.

## Optionales Zubehör



WMK-051  
Wandmontagekit

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	48 Zoll / 121,92 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	4.000 : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Lampenlebensdauer	30.000 h
Reaktionszeit	8 ms
Farben	1,06 Mrd
Paneloberfläche	3H / Anti-Glare
Produktfarbe	Schwarz
Bezel	11,9 mm (von oben und beiden Seiten) 14,7 mm (von unten)

### EINGÄNGE

HDMI	2
VGA	1
Audio (3,5 mm)	1
RS232	1
USB-Down Typ A (2.0)	1

### AUSGÄNGE

Kopfhörer	1
SPDIF	1
IR Pass Thru	1

### LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 10 Watt
--------------	------------

### KOMPATIBILITÄT

HDMI	480i, 480p, 720p, bis zu 1080p
USB unterstütztes Dateiformat	Bild: BMP, JPEG, PNG PICTURE: JPEG, BMP, PNG VIDEO: MPG, MPEG, TS, TRP, TP, VOB, MP4, MKV, AVI AUDIO: MP3
VGA	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

### FREI INSTALLIERBARE SOFTWARE

vController	
-------------	--

### LEISTUNG

Betriebsdauer (max)	16 Stunden / Tag
Stromspannung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz (AC)
Verbrauch (typisch)	115 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

### BEDIENMENÜ

Physisches Bedienmenü	POWER, STUMM, EINGANG, LAUTSTÄRKE +/-, AUFWÄRTS, ABWÄRTS, MENÜ Autom. Bild, Helligkeit, Kontrast, Farbe, Erweiterte Einstellungen, Bildeinstellung zurücksetzen Autom. Ton, Equalizer, Balance, Klangeinstellungen zurücksetzen Sleep-Timer, Datum/Uhrzeit Sprache, PC-Einstellungen, Tastensperre, Fernsperre, Monitor-ID, aktuelle Software-Info, AV und Merkmale zurücksetzen Foto, Musik, Film
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät	1081,8 x 623,4 x 59,9 mm
Verpackung	1192 x 773 x 171 mm

### GEWICHT

Gerät	11,5 kg
Verpackung	15,8 kg

### WANDMONTAGE

VESA®	200 x 200 mm und 400 x 400 mm
-------	-------------------------------

### NORMEN

Normen	Energy Star 6.0, CE, WEEE, cTUVus, FCC, BSMI, CCC, PSB, CB, Flicker-Free, Blue Light Filter
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------



### GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austauschservice	
--------------------------------	--

### LIEFERUMFANG

Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
RS232-Kabel	1
Fernbedienung inkl. Batterien	1
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1

## Technische Daten

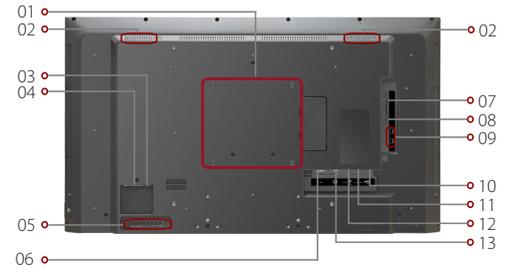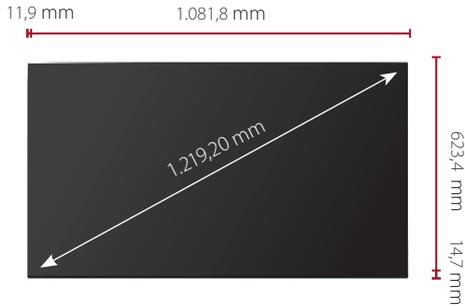

- 1. VESA-Halterung 400 x 400mm / 200 x 200 mm
- 2. 2x 10 Watt Lautsprecher
- 3. Stromschalter

- 4. Netzkabel-Anschluss
- 5. Kontrollmenü
- 6. RS232-Eingang
- 7. 2x HDMI-Eingang

- 8. USB-Eingang (nur zum Laden)
- 9. IR Pass Thru-Ausgang
- 10. USB-Eingang Typ A (2.0)

- 11. SPDIF-Ausgang
- 12. VGA-Eingang
- 13. Kopfhörer-Ausgang