

CDE5500-L

Ideal für den Einsatz in Indoor-Gewerbeflächen

Gewerbliches 55-Zoll-LED-Display mit schlankem Rahmen



Übersicht

Das ViewSonic CDE5500-L ist ein gewerbliches LED-Display mit 55 Zoll (sichtbare Anzeigefläche) und einem schlanken 24-mm-Rahmen für wirkungsvolles visuelles Messaging im Unternehmens-, Einzelhandel- und Gastronomiebereich und anderen Indoor-Einsatzgebieten. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht die

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™ 

Wiedergabe von Videos, Fotos und Musik über ein USB-Laufwerk sowie Content-Planung. Ebenso möglich ist das Abspielen von Inhalten von PCs oder Mobilgeräten über eine LAN-Netzwerkverbindung, damit Inhalte effizient und schnell angezeigt werden. Zu den herausragenden Merkmalen gehören Full-HD-Auflösung mit 1080p, hohe Helligkeit von 350 cd, hohes Kontrastverhältnis von 1400:1, verbesserte Sichtbarkeit bei seitlichen Betrachtungswinkeln dank SuperClear®-Technologie sowie zwei 7-W-Stereolautsprecher. Mit dieser Ausstattung liefert das CDE5500-L scharfe, lebhaft Bilder und starken Sound für alle Multimedia-Messaging-Einsätze. Die vielseitigen Anschlussoptionen umfassen HDMI, DVI, D-Sub, YPbPr und CVBS und ermöglichen die einfache Installation und Steuerung einer Vielzahl unterschiedlicher HD-Abspielgeräte. Integrierte RS-232-Schnittstelle mit IR-Passthrough und One-Time-Konfiguration machen das CDE5500-L zu einer einfach zu verwaltenden Lösung für Multi-Display-Konfigurationen.



Hohe visuelle Wirkung durch elegantes und schlankes Rahmendesign

**NARROW
BEZEL**

Das gewerbliche Display CDE5500-L von ViewSonic zielt ein schlanker, nur 24 mm breiter Rahmen. Dies steigert die Wirkung der angezeigten Botschaft für Passanten, sodass das CDE5500-L die perfekte Lösung für Digital-Signage-Installationen darstellt.



Energiesparende LED-Hintergrundaussleuchtung

Das CDE5500-L verwendet eine energiesparende LED-Hintergrundaussleuchtung, die weniger 35 % Strom verbraucht als Displays mit herkömmlicher CCFL-Hintergrundaussleuchtung. Dadurch werden geringere Gesamtbetriebskosten und gleichzeitig eine höhere Kapitalrendite erreicht. All dies macht



USB-Wiedergabe von Videos, Fotos oder Musik über integrierten Mediaplayer

Das CDE5500-L ist mit einem integrierten Mediaplayer mit praktischer USB-Wiedergabefunktion ausgestattet. Fotos, Musik und 1080p-Video können nun einfach direkt von einem USB-Laufwerk angezeigt werden – ohne dass ein Computer angeschlossen werden muss.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™

dieses Display zu einer großartigen langfristigen Investition.




Einfaches Abspielen von Inhalten über LAN und WLAN aus PCs und Mobilgeräten

Über den RJ45-Anschluss am CDE5500-L können PCs oder Notebooks über eine Intranetverbindung direkt angeschlossen werden. Dadurch können Inhalte von einem Hauptdisplay aus schnell und einfach auf mehrere andere Displays hochgeladen werden. DLNA-kompatible Mobilgeräte können Multimedia-Content auch über einen WLAN-Hub direkt auf ausgewählte Geräte verteilen.



SuperClear®-Technologie mit weiten Betrachtungswinkeln

Die Bildverbesserungstechnologie SuperClear™ ermöglicht horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. Das Publikum erlebt präzise, lebhaftere Farben und konsistente Helligkeitswerte ohne Verzerrungen oder Verwischungen, egal ob der Bildschirm von vorn, von unten oder von der Seite betrachtet wird.

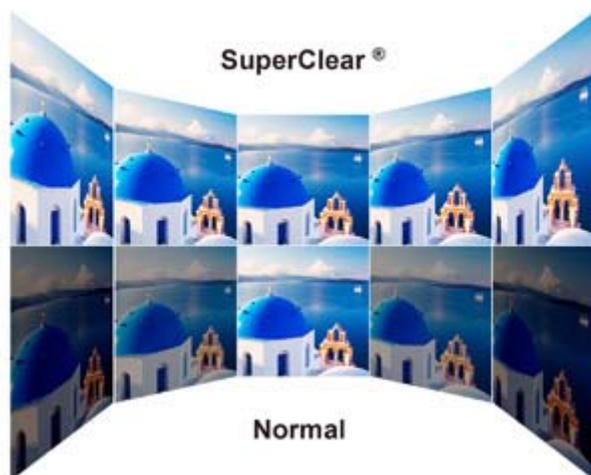

Überragende farbechte Bildeistung dank Full HD

Auf dem ViewSonic CDE5500-L werden Inhalte in Full HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 dargestellt. Das Ergebnis ist Pixel für Pixel überragende Bildqualität. Bei so hoher Auflösung und Helligkeit werden Multimedia-Messaging-Inhalte gestochen scharf und hochrealistisch präsentiert.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.






Normal



Full HD Resolution

Einfachere Verwaltung durch Ein- und Ausgabe über RS-232

Die Ein- und Ausgabe über RS-232, gepaart mit IR-Passthrough, ermöglicht die einfache und effiziente Verwaltung von Multi-Display-Konfigurationen über einen einzigen PC oder Notebook-Computer. Über den RS-232-Ausgang können mehrere reihengeschaltete Monitore über das als Hauptdisplay dienende CDE5500-L verwaltet werden.

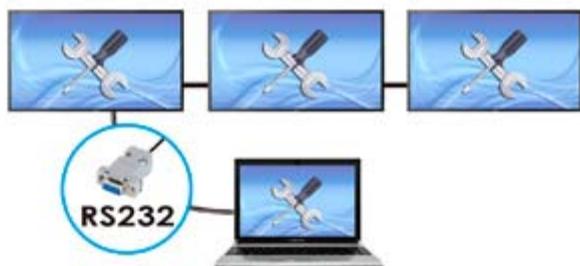

Effiziente, benutzerfreundliche Content-Planung und Einstellungen

Das gewerbliche Display ViewSonic CDE5500-L bietet über das Onscreen-Display (OSD) benutzerfreundliche Optionen zur Content-Planung. Zu den Displayeinstellungen zählen Planung von Datum und Uhrzeit, Einstellungen für Wiederholung und Zufallswiedergabe sowie Inhaltsquellen für verschiedene Eingabegeräte.



Vielfältige Eingänge und One-Time-Konfiguration

Das CDE5500-L verfügt über verschiedene Eingänge, etwa HDMI, DVI, CVBS, YPbPr (YCbCr) und VGA, sodass es problemlos an unterschiedliche analoge oder digitale Geräte angeschlossen werden kann. Darüber hinaus gewährleisten die One-Time-Konfigurationseinstellungen für Installation und



2 WATT x 2

Ausgezeichnete Audioqualität durch zwei Stereolautsprecher

Mit zwei integrierten 7-W-Lautsprechern komplettiert das CDE5500-L kristallklare Multimedia-Bilder mit hochwertigem Sound und sorgt für bleibende audiovisuelle Eindrücke bei Ihrem Zielpublikum.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Einrichtung, dass Ihre bevorzugten Quelleinstellungen immer beibehalten werden.



VESA Installation im Hoch- oder Querformat

Das CDE5500-L kann über die VESA-Halterung (400 x 400 mm) entweder im Hoch- oder Querformat montiert werden. Damit erhalten Sie höchstmögliche Flexibilität für die unterschiedlichsten Konfigurationen.



Spezifikationen

LCD	Größe	55 Zoll (sichtbare Bildfläche)
	Typ	TFT-LED-Modul mit LED-Hintergrundausleuchtung

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Anzeige­fläche	1209,6 (H) x 680,4 (V) (55 Zoll diagonal)
Optimale Auflösung	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	1400:1 typ.
Helligkeit	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel	178° horizontal, 178° vertikal, SuperClear®
Reaktionszeit	6ms
Bildformat	16:9
Panel-Oberfläche	Härte 3H
Farbtiefe	16,7 Mio. Farben
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lebensdauer LED-Backlights	30.000 Std. (typisch)

Kompatibilität	CVBS	480i
	DVI-D	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	RGB PC / HDMI PC	Siehe Timing-Tabelle
	Component	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Anschlüsse	HDMI (Eingang)	1 x
	RS-232	1 x
	Audio (Eingang/Ausgang)	1 x (RCA L/R) / 1 x (RCA L/R)
	USB	1 x
	PC-VGA	1 x
	Component-Eingang	1 x
	DVI	DVI-D 1 x
	LAN	1 x (RJ45)
	PC Audio Input	1 x (3,5 mm Klinke)
	CVBS	(geteilt mit Component Y) 1 x
	IR Pass Through	1 x

Bedienungselemente	Bild	POWER, STUMM, EINGANG, LAUTSTÄRKE -/+, AUFWÄRTS, ABWÄRTS, MENÜ. Bildstil, Stil wiederherstellen, Hintergrundausleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, Erweitert, Game oder Computer, Format und Kanten
	Konfiguration 1	Menüsprache, Monitor-ID, Eco-Modus, Autom. Suche, Uhr, USB-Planung, Sleep-Timer, Autom. Ausschalten, Steuerungseinstellungen, Werkseinstellungen
	Konfiguration 2	Netzwerkeinstellungen anzeigen, Netzwerkkonfiguration, Statische IP-Konfiguration, Digital Media Render, Netzwerkname
	Sound	Tonstil, Stil wiederherstellen, Tiefen, Höhen, Audio-Ausgang, Erweitert

Stromversorgung	Spannung	Wechselspannung 100–240 V +/- 10 % breites Spektrum, 50–60 Hz +/- 3 Hz
	Verbrauch	109 W (typisch), 128 W (max)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Betriebsbedingungen	Temperatur	0 °C bis 40°C
	Feuchtigkeit	20–80 % bei 40° C, nicht kondensierend
Abmessungen	Physisch ohne Fuß	49,8 x 29 x 1,7 / 1264,7 x 735,5 x 42,8 (Zoll/mm)
	Verpackung	54,1 x 34,3 x 5,9 / 1374 x 870 x 150 (Zoll/mm)
Gewicht	Brutto	25,6
	Netto ohne Standfuß	21,2
Zertifikate	CE, CB, WEEE, C-tick, FCC, ICES003, UL/cUL, CE,CB, CU, Energy Star 6.0,	
Lieferumfang	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD-Monitor CDE5500-L 2. Fernbedienung mit Batterien 3. Benutzerhandbuch-CD-Assistent 4. Kurzanleitung 5. Netzkabel 6. VGA-Kabel 7. RS-232-Kabel <p>*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.</p>	
VESA®-Halterung	400 x 400mm	
WARRANTY	3 Jahre eingeschränkt **Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.	
Audio I/O	SPDIF out	1 x
	Lautsprecher	2 x 7 W

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie



ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

