

CDE6500-L

Hochauflösende Multimedia-Anwendungen dank Full HD 1080p

Gewerbliches Full-HD-LED-Display mit 65 Zoll



Übersicht

Das ViewSonic CDE6500-L ist ein 65-Zoll-LED-Display (64,5 Zoll sichtbare Anzeigefläche) zum gewerblichen Messaging-Einsatz in Hotels, Restaurants und anderen kommerziellen Einrichtungen. Der integrierte Mediaplayer unterstützt die Wiedergabe von Fotos und Musik über USB sowie die direkte Klonierung von Inhalten im Hospitality-Modus – eine einfache und effiziente Methode, um Inhalte auf mehrere Bildschirme zu laden. Das CDE6500-L ist mit Full-HD-Auflösung, SuperClear®-Technologie für breite Betrachtungswinkel, 350 cd Helligkeit, 5000:1 nativem Kontrastverhältnis und zwei integrierten 10-W-Lautsprechern ausgestattet, um dem Zielpublikum kristallklare Multimedia-Inhalte zu vermitteln. Die vielseitigen Anschlussoptionen umfassen HDMI (3 x), VGA, Composite, YPbPr, RS-232 sowie SPDIF und ermöglichen die einfache Installation und Steuerung einer Vielzahl unterschiedlicher HD-Mobilgeräte. Außerdem enthalten sind RS-232 mit IR-Passthrough sowie HDMI-CEC-Passthrough, wodurch die Verwaltung und Steuerung von Multi-Display-Installationen mit angeschlossenen HD-Set-Top-Boxen, Mediaplayern oder Blu-ray™-Playern maßgeblich erleichtert wird.



Überragende farbechte Bildleistung dank Full HD

Auf dem ViewSonic CDE6500-L werden Inhalte in Full HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 dargestellt. Das Ergebnis ist Pixel für Pixel überragende Bildqualität. Bei so hoher Auflösung und Helligkeit werden Multimedia-Messaging-Inhalte gestochen scharf und hochrealistisch präsentiert.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™ 



Normal



Full HD Resolution



Energiesparende LED-Hintergrundausleuchtung

Das CDE6500-L verwendet eine energiesparende LED-Hintergrundausleuchtung, die weniger 35 % Strom verbraucht als Displays mit herkömmlicher CCFL-Hintergrundausleuchtung. Dadurch werden geringere Gesamtbetriebskosten und gleichzeitig eine höhere Kapitalrendite erreicht. All dies macht dieses Display zu einer großartigen langfristigen Investition.



Erweiterter Einsatz von HDMI dank HDMI CEC

Mit HDMI CEC werden die Signale der Fernbedienung über das HDMI-Kabel an angeschlossene HDMI-Geräte übertragen. Dadurch können auch Geräte, zu denen kein Sichtkontakt

Automatisierte Multi-Display-Steuerung im Hospitality-Modus

Das CDE6500-L ist ideal geeignet für Multi-Display-Installationen in Hotels, Restaurants, Sportbars oder Einzelhandelsgeschäften, die eine automatisierte Steuerung und anpassbare Voreinstellungen erfordern. Die über USB programmierbare Hospitality-Einstellung gewährleistet, dass auf jedem Fernseher dieselben anpassbaren Einstellungen für Sender, Lautstärkepegel, Sperre des Frontpanels und automatisches Einschalten festgelegt sind.



SuperClear®-Technologie mit weiten Betrachtungswinkeln

Die Bildverbesserungstechnologie SuperClear™ ermöglicht horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 176 Grad. Das Publikum erlebt präzise, lebhaftere Farben und konsistente

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de


© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



besteht, etwa entfernte DVD-Player oder Soundsysteme, direkt über die Fernbedienung des Displays gesteuert werden.



Helligkeitswerte ohne Verzerrungen oder Verwischungen, egal ob der Bildschirm von vorn, von unten oder von der Seite betrachtet wird.

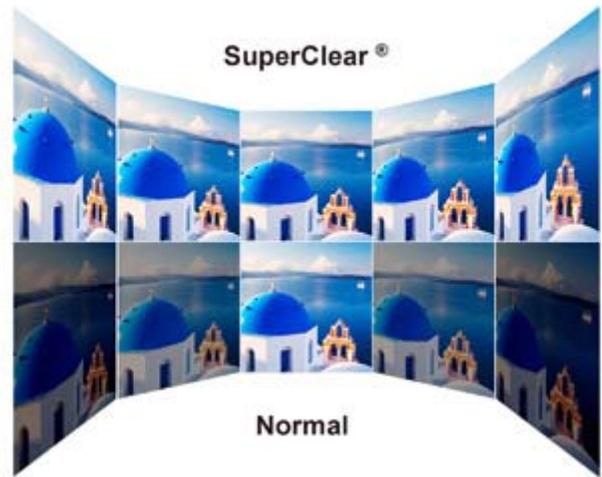

Steuerung mehrerer Geräte dank IR-Passthrough

Die RS-232-Steuerungsschnittstelle am CDE6500-L bietet mit IR-Passthrough die Möglichkeit der automatisierten Steuerung von Display-Installationen für Gastronomie und Handel. Mit IR-Passthrough können Set-Top-Boxen und andere angeschlossene Geräte lokal über die Fernbedienung des Displays gesteuert werden.



Steuerung verborgener Digitalgeräte dank RC-Control-Output

Mit der RC-Control-Output-Funktion können DVD-Player, Internet-TV-Empfänger, Set-Top-Boxen und andere Geräte auch dann einfach über die Fernbedienung gesteuert werden, wenn sie sich außerhalb des Blickfelds befinden. Dabei werden Signale von einzelnen Fernbedienungen über einen IR-Sender an die angeschlossenen verborgenen Geräte übertragen.



HDMI[®] HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Vielfältige Eingänge und One-Time-Konfiguration

Das CDE6500-L verfügt über verschiedene Eingänge, etwa HDMI, D-Sub, CVBS und YPbPr (YCbCr), sodass es problemlos an unterschiedliche analoge und digitale Geräte angeschlossen werden kann. Darüber hinaus gewährleisten die One-Time-



Ausgezeichnete Audioqualität durch zwei Stereolautsprecher

Mit zwei integrierten 10-W-Lautsprechern komplettiert das CDE6500-L kristallklare Multimedia-Bilder mit hochwertigem Sound und sorgt für bleibende audiovisuelle Eindrücke bei Ihrem

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Konfigurationseinstellungen für Installation und Einrichtung, dass Ihre bevorzugten Quelleinstellungen immer beibehalten werden.

Zielpublikum.



VESA Installation im Hoch- oder Querformat

Das CDE6500-L weist eine VESA-kompatible Bauweise (400 x 400 mm) auf und kann entweder im Hoch- oder Querformat montiert werden. Damit erhalten Sie höchstmögliche Flexibilität für die unterschiedlichsten Konfigurationen.



Praktische Multimedia-Wiedergabe und -Klonierungsfunktionen über USB

Mit der äußerst praktischen Funktion zur Wiedergabe von Inhalten ohne PC können Fotos und Musik direkt über USB abgespielt werden, indem einfach ein USB-Laufwerk an das Display angeschlossen wird. Darüber hinaus bietet das CDE6500-L eine USB-Klonierfunktion, sodass Inhalte in Multi-Display-Installationen einfach dupliziert werden können.



Spezifikationen

LCD

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic
See the difference™ 

Größe	65 Zoll (64,5 sichtbare Bildfläche)
Typ	TFT-LCD-Modul mit WLED-Hintergrundaufleuchtung
Anzeige­fläche	1428,5 (H) x 803,5 (V) (64,5 Zoll diagonal)
Optimale Auflösung	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	5000:1 typ.
Helligkeit	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel	176° horizontal, 176° vertikal
Reaktionszeit	6,5 ms
Bildformat	16:9
Panel-Oberfläche	Entspiegelte Beschichtung (Opazität 1 %)
Farbtiefe	1,07 Millionen
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lebensdauer	30.000 Stunden (typisch)
LED-Backlights	

Kompatibilität	CVBS	480i, 576i
	HDMI	480i, 480p, 720p, bis zu 1080p
	RGB PC / HDMI PC	Siehe Timing-Tabelle
	YPbPr	480i, 480p, 720p, bis zu 1080p

Anschlüsse	HDMI (Eingang)	3 x (Version 1.3)
	RS-232	1 x
	Fernbedienung	Fernbedienungsausgang (RC Out) 1 x
	USB	1 x
	PC-VGA-Ausgang	1 x
	Audio Audioeingang	1 x 3,5 mm
	CVBS	1 x

AUDIO	Lautsprecher	2 x 10 W
	Cinch	x 1
	Kopfhörerausgang	1 x

Bedienungselemente	Bild	Bildeinstellungen Bildmodus (Energiesparmodus/Dynamisch/Steher /Film/Benutzer), Bildschirmgröße (Breit/Kino/Zoom/Normal) PC-Einstellungen Farbtemperatur (Normal/Warm/Kühl) Hintergrundaufleuchtung (Mittel/Hoch/Niedrig) Erweiterte Bildeinstellungen (Dynamischer Kontrast (Niedrig/Mittel/Hoch/Aus), Film-Modus (Ein/Aus), HDMI-Modus (Video/PC), Rauschreduzierung (Niedrig/Mittel/Hoch/Aus), MPEG-Rauschreduzierung (Niedrig/Mittel/Hoch/Aus))
	Einrichtung	Bildeinblendung, Menüsprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch), Uhr, OSD-Transparenz, OSD-Timer
	Konfiguration 1	Kindersperrensteuerung, V-CHIP, Kennwort ändern, Tastatursperre, Quellgerätsperre, Systemsperre
	Konfiguration 2	Abschaltung bei fehlendem Signal, Abschaltung bei Nichtbetrieb, Benutzerüberwachung, Nur Audio, TV-ID, Alles zurücksetzen

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



	Sound	Toneinstellung (Standard/Weich/Benutzer/Dynamisch), Analoger Ton, Digitaler Ton, Digitale Audioausgabe, Equalizer-Einstellung.
Stromversorgung	Spannung	Wechselspannung 100–240 V +/- 10 %, 50/60 Hz breites Spektrum
	Verbrauch	130 W (Energiesparmodus), 160 W (typisch), 180 W (max)
Betriebsbedingungen	Temperatur	0–40 °C
	Feuchtigkeit	20–80 %, nicht kondensierend
Abmessungen	Physisch mit Fuß	57,6 x 37,1 x 11,0 / 1462,8 x 942,4 x 280 (Zoll/mm)
	Physisch ohne Fuß	57,6 x 33,8 x 2,9 / 1462,8 x 857,1 x 74,3 (Zoll/mm)
	Verpackung	60,7 x 39,4 x 8,9 / 1540 x 1000 x 225 (Zoll/mm)
Gewicht	Brutto	57
	Netto mit Standfuß	42
	Netto ohne Standfuß	37,2
Zertifikate		FCC, CE, CB, UL (nach Anfrage), RoHS, Mexico-UL CoC, HDMI-Logo, Dolby Digital
Lieferumfang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Display CDE6500-L mit Glasfuß 2. Fernbedienung mit Batterien 3. Netzkabel (EU, UK) 4. Benutzerhandbuch (CD, 5 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch) 5. Kurzanleitung (Druckversion, 4 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch) 6. Schraubendreher (zur Montage des Fußes) <p>*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.</p>
VESA®-Halterung		400 x 400mm
WARRANTY		**Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen. Näheres erfahren Sie auf Ihrer lokalen ViewSonic-Website.
Audio I/O	SPDIF out	1 x
Video I/O	YPbPr in	1 x

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie



ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

