


Key Features

Bildschirmdiagonale	65" / 165,10 cm
Auflösung	3840 x 2160 / UHD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178/178 Grad
Konnektivität	3x HDMI / DP / 6x USB / VGA
Besonderheit	Annotation – einfache Editierung von Dokumenten, kabellose Präsentationen, raumübergreifende Audio/Videokonferenzen, Multi-Window-View



350 cd/m²
HELLIGKEIT



3840 x 2160 / UHD
AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS
PANEL



20 Punkt-Multi
TOUCH



PC & Software
ALL IN ONE

Produkt Beschreibung

Für interaktive Präsentationen im Businessumfeld ist das IFP6550 die ideale Displaylösung, um Engagement und Zusammenarbeit zu erhöhen. Das großflächige SuperClear® IPS-Panel mit Ultra-HD Auflösung gewährleistet überlegene Farben, Schärfe und Details. Mit präzisen 20-Punkt-Multi-Touch-Fähigkeiten und vorinstallierter Annotation-Software ermöglicht dieses 65 Zoll Touch-Display mehreren Benutzern das Schreiben oder Zeichnen mit dem Finger oder Stift. Ein eingebetteter Quad-Core-Prozessor und OS Android 5.1 sorgen für reibungslose Bild- und Dokumentenbearbeitung sowie Multimedia-Wiedergabe. Ein optionaler Slot In PC sorgt für zusätzliche Rechenleistung. Darüber hinaus bietet der IFP6550 flexible Anschlussmöglichkeiten durch HDMI, DisplayPort, VGA, RJ45 und USB-Ports. Zudem ist das Touch-Display mit dem optischen Startbildschirm vLauncher ausgestattet, der es erlaubt mit nur einem Klick auf 3 Funktionen zuzugreifen: Cast – wireless Präsentationssoftware und Single Device Präsentation, Zoom – integriertes raumübergreifendes Meetingtool, für Audio/Videokonferenzen und Dokumentenverteilung und ViewBoard 2.1 – integrierte Annotationssoftware mit grundlegenden Whiteboardfunktionen. Das Annotation-Tool „Floating Pen“ wird durch Berührung von zwei Fingern aktiviert und ermöglicht unabhängige Annotation jeglicher Dokumente oder Systemoberflächen und rundet damit die interaktive Businesslösung perfekt ab.

Optionales Zubehör



VPC10-WP
Slot In PC
Windows 10 Pro



VPC14-WP
Slot In PC
Intel Unite



VB-STDND-001
Rollwagen



LB-STND-005-3
Motorisierter Trolley



VB-WMK-001
Wandmontagekit

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	65" / 165,10 cm
Auflösung	3840 x 2160 / UHD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.200 : 1
Einblickwinkel	178/178 Grad
Lampenlebensdauer (min)	30.000 h
Reaktionszeit	8 ms
Farben	1,07 Mrd.
Paneloberfläche	7 H / Anti-Glare
Produktfarbe	Schwarz
Bezel	34,5 mm (von oben und beiden Seiten) 59,5 mm (von unten)

INTEGRIERTER MEDIENPLAYER

Android Version	5.1
CPU	ARM Quad Core Cortex A53 1.2 GHz
GPU	ARM Mali 450 MP4
Arbeitsspeicher	2 GB
Speicher	16 GB
Netzwerk	10 / 100 Mbps

TOUCH

Typ	IR Recognition
Auflösung	32767 x 32767
Gleichzeitige Touch-Punkte	20 Punkt-Touch, 10 Punkte schreiben

EINGÄNGE

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
PC Audio (3,5 mm)	1
CVBS	1
RS232	1
USB-Down Typ A (2.0)	4
USB-Down Typ A (3.0)	2
USB Typ B (für Touch)	2
Ethernet LAN (RJ45)	1
Optionaler PC Slot	PC Slot Android Box Slot

AUSGÄNGE

HDMI	1
Kopfhörer	1
SPIDF	1

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 16 Watt
--------------	------------

SOFTWARE

Basis Annotation / ViewBoard Lite	Ja
Pro Annotation: Viewboard 2.1	Ja
ViewSonic Launcher	Ja
Drahtlose Präsentation mit Touch-	Ja
Feedback: Cast	
Raumübergreifende Audio/Video-	Ja
konferenzen: Zoom	
Multi-Window-View: ViewSplit	Ja
Upload durch Goodle Drive	Ja
All-in-One USB-Port	Ja

LEISTUNG

Stromspannung	Wechselspannung 100 - 240 Volt +/- 10%
Verbrauch (max)	350 Watt
Verbrauch (typ)	211 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

WANDMONTAGE (B x H)

VESA®	600 x 400
-------	-----------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

DIMENSIONEN (B x H x T)

Display	1.521 x 992 x 99 mm
Verpackung	1.697 x 1.071 x 220 mm

GEWICHT

Display	47 kg
Verpackung	60 kg

GARANTIE


3 Jahre Vorab-Austausch-Service	
---------------------------------	--

LIEFERUMFANG

VGA-Kabel (5 Meter)	1
Netzkabel (3 Meter)	4
Fernbedienung mit Batterien	1

Technische Daten

USB-Kabel (5 Meter)	1
Audiokabel (5 Meter)	1
AV-Kabel	1
Berührungsstift	3
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Kurzanleitung	1
RS232 Adapter	1
Klemme	5
Platte	1
Schraube	2

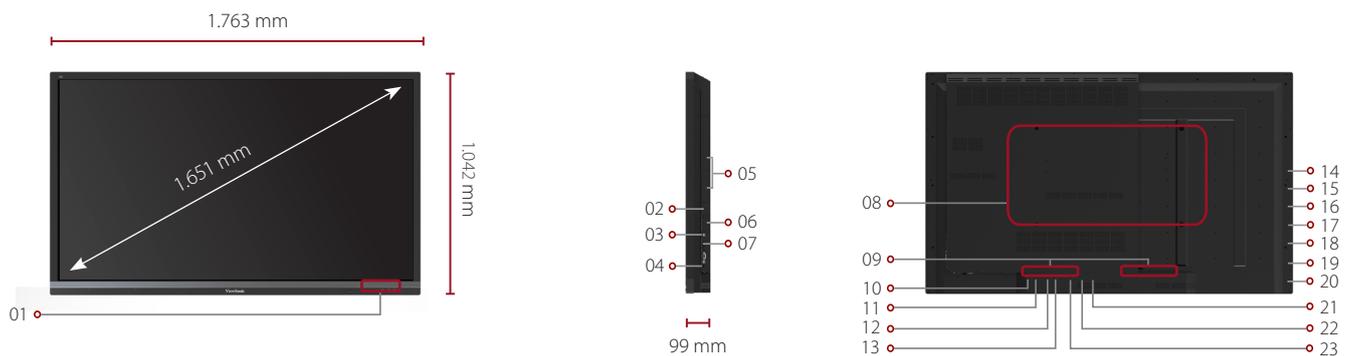

- 1. Kontrollmenü
- 2. HDMI-Ausgang
- 3. 2x USB-Ausgang Typ B (für Touch)
- 4. 2x USB-Eingang Typ A (3.0)
- 5. PC Slots
- 6. WiFi & Bluetooth Modul Slot

- 7. DisplayPort Eingang
- 8. VESA-Halterung 600 x 400 mm
- 9. 2x 16 Watt Lautsprecher
- 10. 2x USB-Eingang Typ A (2.0)
- 11. CVBS-Eingang
- 12. SPDIF-Ausgang

- 13. RS232-Eingang
- 14. HDMI-Ausgang
- 15. 2x USB-Eingang Typ A (2.0)
- 16. 3x HDMI-Eingang
- 17. Audio-Ausgang
- 18. VGA-Eingang

- 19. DisplayPort-Eingang
- 20. VGA-Eingang
- 21. Netzkabel-Anschluss
- 22. Ethernet LAN-Eingang (RJ45)
- 23. Stromschalter