

# EP5502

FLEXIBEL EINSETZBARES 139,7 cm (55") DIGITAL SIGNAGE

## Der Blickfang – digitales High-Definition-Poster




### Übersicht

Mit den neuen High-Definition-ePostern von ViewSonic haben Sie nun das geeignete Medium, um gedruckte und hintergrundbeleuchtete Werbeflächen durch zeitgemäße Videobotschaften auf digitalen HD-Displays zu ersetzen. Diese eleganten Displays verfügen über flexible Anschlussoptionen, mit denen Sie schnell und einfach Ihre Inhalte hochladen oder Ihren bevorzugten Mediaplayer hinzufügen können. Die Informationsanzeige erfolgt über die Videoanschlüsse des ePosters, entweder über Mediaplayer oder USB-Stick. Die neuen ePoster von ViewSonic sind in verschiedenen Größen und Ausführungen mit ultradünem Profil erhältlich. Sie sind das ideale Medium zur Ankündigung von Spezialaktionen, computergenerierten Informationen oder Multimedia-Darstellungen mit Fotos, Audio, Video oder animierten Leitsystemen.

### Features

- 139,7 cm/55"-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080)
- Helligkeit 450 cd/m<sup>2</sup> und einem Kontrastverhältnis von 5.000:1
- Elegante Anzeigefläche mit Hartglasabdeckung
- Flexible Videoeingänge (HDMI, VGA, YPbPr, USB)
- Einfaches Laden von Inhalten über USB-Stick
- Integrierte VESA®-kompatible Befestigungsvorrichtung und Netzanschluss zum Anschließen von Mediaplayern
- Kompatibel mit dem Mediaplayer ViewSonic NMP-570 (W) (optional) Einschließlich Signage Manager Express-Software
- Lautsprecher 2 x 5 W
- Anwendungsbereiche:
  - Werbung im Einzelhandel
  - Transport
  - Gastronomie
  - Bildung

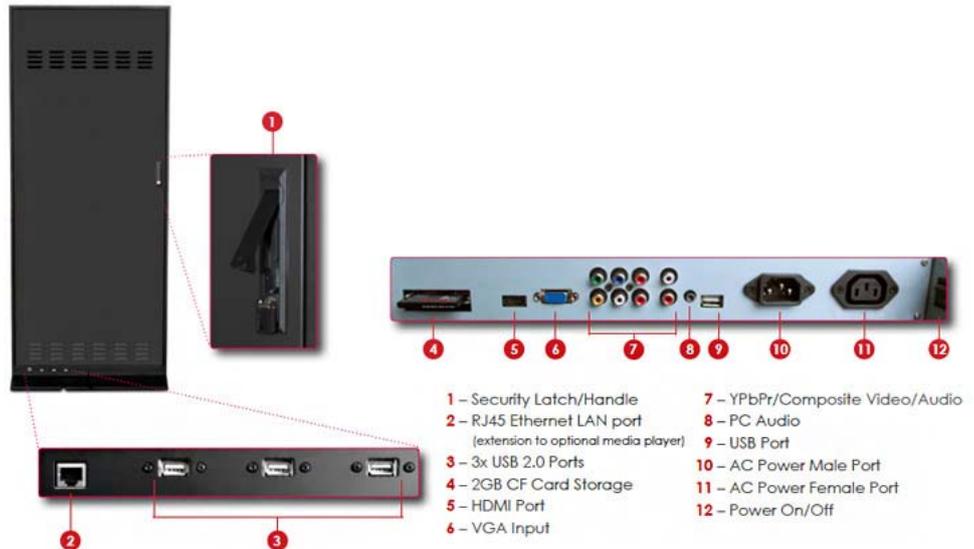

### Spezifikationen

Kompatibilität	Bildformate	JPEG
	Videoformate	MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00–AVI, MP4
	Audioformate	WMA, MP3, M4A (AA CC )
	Sonstiges	Sonstiges
Abmessungen	Physisch mit Fuß	830 x 1951 x 450 mm
Vorschriften		FCC, ICES 003, CE
Lieferumfang		ePoster, Netzkabel, Fernsteuerung mit Batterien, Schlüssel, Kurzanleitung und Software auf CD
AUDIO	Lautsprecher	2 x 5 W
Anschlüsse		

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic**  
See the difference™



	Netzwerk	Ethernet RJ-45 (10/100M)
	USB	2.0 (x1)
	Card Reader	2 GB-CF-Karte
Stromversorgung	Verbrauch	450 W (max.)
	Energiesparmodus (W)	Aus < 1 W
	Supply	3,2 - 1,38 A bei 100 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
DISPLAY	Kontrastverhältnis	5000:1 (typisch)
	Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
	Auflösung	1920 x 1080 Pixel
	Typ	Diagonal 55" (139.7 cm) Größe : 139,7 cm/55"
	Color Depth	Mehr als 16,7 Millionen Farben (je nach Grafikkarte)
	Response Time	6 ms (GtG)
	Viewing Angles	178° horizontal, 178° vertikal (typisch) bei CR > 10
Gewicht	Brutto	135 kg
	Netto	120 kg
Betriebsbedingungen	Feuchtigkeit	20 - 90 % (nicht kondensierend)
	Temperatur	0 - 40° C
CONNECTORS		E/A : HDMI, VGA, YPbPr, USB, AV, RJ45 Pigtail
CONTENT MANAGEMENT	Operating System	MS Windows
	Software	Signage Manager Express
STORAGE ENVIRONMENT	Humidity	10 - 90 % (nicht kondensierend)
	Temperature	-20 - 60° C
MTBF		50.000 Stunden



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic**  
See the difference™