



## Übersicht

Der SD-Z246 ist ein IPS-LED-Monitor im 23,6"-Format mit integriertem Zero-Client. Er basiert auf dem TERA2321-Prozessor von Teradici mit hardwarebeschleunigtem PCoIP-Support. Der Zero-Client SD-Z246 ist die perfekte Lösung für Unternehmen mit dem Wunsch nach sehr hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit in Netzwerken auf VMware-Basis. Der echte Zero-Client kommt ohne lokalen Datenspeicher oder bewegliche Teile aus und sorgt so für maximale Energieeffizienz und höchste Zuverlässigkeit. Mit Funktionen für maximale Ergonomie, einschließlich Neige-, Schwenk-, Drehmöglichkeit sowie Höhenverstellbarkeit um 100 mm garantiert die VMware-zertifizierte Design beste Leistung und Kompatibilität in Ihrem Netzwerk. Der zusätzliche DVI-Ausgang ermöglicht flexibles Arbeiten mit zwei Bildschirmen. Das umweltfreundlich konzipierte LED-Display verbraucht bis zu 80 % weniger Strom als ein Standard-PC.



**Zero-Client für VMware mit  
modernem  
Hochleistungsprozessor von**

**Geringe Gesamtbetriebskosten**

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



### Teradici

Der SD-Z246 von ViewSonic ist mit dem neuesten TERA2321-Prozessor von Teradici für optimale Virtualisierung auf VMware-Basis ausgestattet. Der leistungsstarke Prozessor ist bis zu 5 Mal schneller und unterstützt grafikintensive 2D/3D-Anwendungen, damit Sie über Gigabit-Ethernet kontrastreiche Multimedia-Inhalte bei hoher Bildfrequenz genießen können.



Alle Vorteile von virtuellen Desktops können mit dem Zero-Client SD-Z246 von ViewSonic voll ausgeschöpft werden. Dank einfacher und schneller Bereitstellung, hoher Sicherheit dank fehlender Festplatte, gesteigerter Produktivität und Zuverlässigkeit stellt der SD-Z246 eine effiziente und kostengünstige Wahl zur Virtualisierung von Desktops dar.



### Einfache und sichere Verwaltung

Die PCoIP Management Console von Teradici ermöglicht eine einfache und sichere Bereitstellung und Verwaltung an einem zentralen Ort. Über den webbasierten Zugang können Administratoren den Energiestatus aller PCoIP-basierten Zero-Clients im Netzwerk konfigurieren, aktualisieren, verwalten und sogar aus der Ferne steuern.




### Mehr Komfort und Produktivität dank ergonomischen Designs

ViewSonic legt bei seinen Displays großen Wert auf Ergonomie: Vielfältige und weitreichende Anpassungs- und Einstellungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Sie bequemer und produktiver arbeiten können. Ein Schwenkbereich von 340°, ein Drehwinkel von 90°, Neigungswinkel von -5° bis 20° und eine Höhenverstellbarkeit von 100 mm helfen, Belastungen für Augen und Körper gering zu halten.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



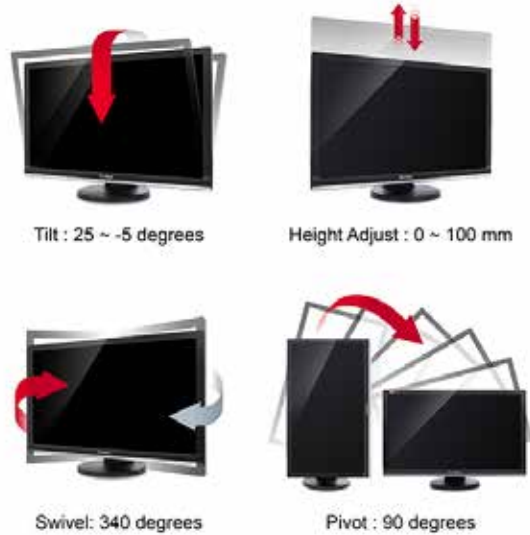

## Höhere Produktivität durch zwei Displays

Ein PCoIP-basierter Zero-Client ist optimal für höchste Leistung und Produktivität. Dank seines digitalen DVI-I-Ausgangs kann an den Zero-Client SD-Z246 ein zweiter Monitor mit einer Auflösung von 1080p oder 1920 x 1200 Pixeln angeschlossen werden.

## Sattere Farben, besserer Farbverlauf und schärfere Bilder dank SuperClear® Pro-Technologie

Die Technologie SuperClear® Pro liefert echte 8-Bit-Farbperformance mit 16,7 Millionen unverfälschten Farben, ein leistungsstarkes statisches Kontrastverhältnis von 3000:1 für Detailtreue selbst in sehr dunklen und sehr hellen Bildbereichen sowie höchste Farbkonsistenz, die auch bei extrem flachen Betrachtungswinkeln keine Abstriche bei der Bildqualität macht.



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.





**SuperClear® Pro**

## Mehr Flexibilität bei Ihren Peripheriegeräten

Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten umfassen auch alle gängigen Formate zur Verbindung moderner Büro- und Unterhaltungskomponenten. Dazu gehört ein DVI-I-Videoausgang, Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse, 4 USB-Anschlüsse (V2.0) für Peripheriegeräte und einen RJ45-Ethernetanschluss für ein 10/100/Gigabit-Netzwerk.



LAN

USB



2 WATT x 2

## Zwei integrierte Stereo-Lautsprecher

Die beiden integrierten 2-Watt-Stereolautsprecher des ViewSonic SD-Z246 machen Multimedia-Anwendungen zum wahren Klangerlebnis.



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic®**  
See the difference™

## Schonen Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt

Im Eco-Modus weist der Zero-Client-Monitor SD-Z246 einen typischen Verbrauch von nur 24 W auf. Damit schont er nicht nur die Umwelt, sondern schlägt sich auch positiv auf Ihre Stromrechnung nieder. In Umgebungen mit zahlreichen installierten Geräten können die damit erzielten Einsparungen im Vergleich zu herkömmlichen PCs und Bildschirmen schnell in die Tausende von Euro gehen.



## VESA-Halterung

Der ViewSonic SD-Z246 verfügt über eine 100 x 100 mm große VESA-Halterung zur Befestigung des Displays auf einem Monitorstandfuß oder an der Wand. Sie können den Fuß einfach abnehmen und das Display dann auf einem anderen Fuß oder an der Wand montieren.



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



## Spezifikationen

### SYSTEM

Prozessor	Teradici Tera2321
Betriebssystem	VMware PCoIP
Arbeitsspeicher	DDR3 512 MB (2 x 256 MB) 1066 MHz (2 x 533 MHz)
Speicher	N. z.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

<b>DISPLAY</b>	Type	Farb-TFT-LCD mit Aktivmatrix in 23,6"	
	Anzeigefläche	23,6 Zoll	
	Optimale Auflösung	1920 x 1080	
	Helligkeit	250 cd/m2 (typisch)	
	Kontrastverhältnis	3.000:1 (typisch)	
	Dynamisches Kontrastverhältnis	20.000.000:1	
	Betrachtungswinkel	178° / 178°	
	Reaktionszeit	Tr+Tf: 10 ms(typ.)	
	Hintergrundbeleuchtung	WLED	
	Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30000 Std. (min.)	
	Glasbehandlung	Entspiegelt, gehärtete Beschichtung (3H)	
	<b>EIN- UND AUSGÄNGE</b>	USB	4 x USB 2.0
		LAN/Ethernet	1 x RJ45
Audio		1 Line-In, 1 Mikrofoneingang, 1 Kopfhörerausgang	
Video		1 RGB-Eingang und 1 DVI-I-Ausgang	
Stromversorgung		1 x DC-In	
Lautsprecher		2 x 2 W	
<b>KOMPATIBILITÄT</b>		PC	VGA bis 1920 x 1080 (Non-Interlaced)
	Mac®	Power Mac bis zu 1920x 1080	
<b>STROMVERSORGUNG</b>	Spannung	100 bis 240 VAC, 1,5 A 50/60 Hz	
	Leistungsaufnahme	Einschalten: 46 W (typ.) Optimieren: 25 W (typ.) Sparen: 20 W (typisch)	
<b>ERGONOMIE</b>	Neigungswinkel	Neigungswinkel: 25° ~ -5°	
	Schwenkbereich	340°	
	Drehwinkel	90°	
	Höhenverstellbarkeit	0-100 mm	
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>	Temperatur	0 bis 35 °C	
	Feuchtigkeit	15 bis 90 %, nicht kondensierend	
<b>ABMESSUNGEN (B x H x T)</b>	Gerät mit Fuß	566,4 x 382,7 x 204,3 mm	
	Verpackung	632 x 170 x 421 mm	
<b>GEWICHT</b>			

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Netto mit Fuß (kg)	5,5 kg
Brutto	7,32 kg

<b>WANDHALTERUNG</b>	100 x 100mm	100 x 100mm
----------------------	-------------	-------------

<b>NORMEN</b>	CB, CE, FCC und cTUVus Sonstige: ENERGY STAR, EPEAT Silver, WEEE, RoHS-konform, REACH-konform
---------------	---

<b>RECYCELN/ENTSORGUNG</b>	Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften in Ihrem Land.
----------------------------	---

<b>GARANTIE</b>	**Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
-----------------	---

<b>LIEFERUMFANG</b>	1 Zero-Client-Display, 1 Netzkabel, 1 Kurzanleitung, 1 CD-Assistent, 1 Konformitätsinformation, 1 VGA-Kabel *Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.
---------------------	--

## ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

---

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

