

Key Features

Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Helligkeit	2.000 ANSI Lumen
Konnektivität	2x HDMI / Computer / Composite
Besonderheit	Rec.709-Standard, 6x Farbradgeschwindigkeit, vColorTuner




2.000 ANSI Lumen
HELLIGKEIT



1.1 x
OPTISCHER ZOOM



22.000 : 1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic PX725HD ist ein 1080p-Projektor mit 2.000 ANSI-Lumen, einem RGBRGB-Farbrad mit sechsfacher Geschwindigkeit und der exklusiven Cinema SuperColor™-Technologie von ViewSonic. Der PX725HD projiziert messerscharfe Bilder in unglaublichen Rec.709-Farben. Der PX725HD verfügt über das innovative Tool vColorTuner zum Wechseln von Farbprofilen, mit dem die Benutzer zwischen verschiedenen Farbprofilen wechseln können, um so ein cineastischeres Farberlebnis zu schaffen. Das Softwareupdate für den ViewSonic-Projektor ist online verfügbar, sodass Sie Ihre Projektor-Firmware einfach und bequem auf dem Laufenden halten können. Die verschiedenen HDMI-Anschlüsse sowie die SonicExpert-Technologie des PX725HD ermöglichen es, eine hervorragende HD-Video- und Audiowiedergabe zu genießen und machen den PX725HD zu einer kompletten Projektionslösung für ihr Heimkino.

Optionales Zubehör



RLC-110
Ersatzlampe
für den PX725HD

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Helligkeit	2.000 ANSI Lumen
Kontrast	22.000 : 1
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	3.500 Std. / 7.000 Std.
Projektionsverhältnis	1,5-1,65
Optischer Zoom	1.1x
Digitaler Zoom	0.8x ~ 2.0x
Bildschirmgröße	30" - 300"
Projektionsoffset	117.6% +/-10%
Display-Farben	1,07 Mrd. Farben
Trapez	+/- 40° (vertikal)
Geräuschkulisse (Normal/Eco)	34 dB / 30 dB
Auflösungsunterstützung (VGA / FullHD)	640 x 480 / 1920 x 1080

EINGÄNGE

HDMI	2 (HDMI 1.4 / HDCP 1.4)
Computer	1
Composite	1
Audio	1 (3,5mm / RCA R/L)

AUSGÄNGE

Audio (3,5 mm)	1
Lautsprecher	8-Watt-Würfel
USB (Typ A)	1 (5V / 1.5 A)

STEUERUNG

RS232	1
USB Typ B (Mini)	1

LEISTUNG

Stromspannung	100-240 V +/- 10%, 50/60 Hz
Verbrauch (Normal)	310 Watt
Verbrauch (Standby)	<0,5 Watt

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	5 ~ 40 Grad
------------	-------------

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Projektor	348 x 234 x 107 mm
Verpackung	413 x 331 x 182 mm

GEWICHT


Projektor	2,94 kg
Verpackung	3,85 kg

GARANTIE

2 Jahre Pick Up, Repair and Return (Projektor)
1 Jahr oder 1.000 Stunden (Lampe)

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Netzkabel	1
Fernbedienung	1
Schnellanleitung	1

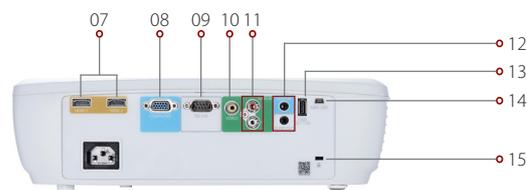

- | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Kontrollmenü | 4. Zoom / Fokus | 7. 2x HDMI-Eingang | 10. Video-Eingang | 13. USB-Ausgang (Typ A) |
| 2. LED-Indikator | 5. Projektor-Linse | 8. Computer-Eingang | 11. Audio-Eingang (RCA R/L) | 14. USB-Mini-Anschluss (Typ B) |
| 3. Lampen-Abdeckung | 6. Infrarot-Empfänger | 9. RS232-Eingang | 12. Audio-Ein- und Ausgang | 15. Kensington-Lock |