



Overview


Obtener indicaciones dentro de una tienda es fácil con la nueva solución de pantalla interactiva : totem digital de ViewSonic. La interfaz táctil 4096 x 4096 sin oscilaciones y la intensa resolución de pantalla del totem digital EP5555T todo en uno facilitan la difusión de mensajes e imagenes comerciales. Basta con conectar la salida de su PC a los puertos de entrada versátiles y al puerto USB común para que su interfaz táctil y su aplicación cobren vida. El totem digital de ViewSonic puede conectarse fácilmente a una red corporativa agregando un reproductor multimedia de red. La seguridad se consigue a través de la cubierta de cierre trasera.









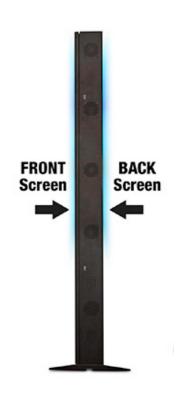

Technical Specifications

COLORES Negro

COMPATIBILIDAD Formatos de foto JPEG

Formatos de vídeo MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00-AVI, MP4

Formatos de audio WMA, MP3, M4A (AA CC)

DIMENSIONES Físicas (ancho x alto x

profundidad)

830 mm x 1.950 mm x 465 mm (32,68" x 76,77" x 18,31")

NORMATIVAS FCC, ICES 003, CE

CONTENIDO DEL

PAQUETE ePoster, cable de alimentación, mando a distancia con pilas, llave, guía de inicio

rápido, CD con manual de usuario y software

AUDIO Altavoz 5W (x2)

CONNECTOR Lector de tarjetas Compact Flash de 2 GB

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.





ALIMENTACIÓN Consumo 900 W (máx.)

Modo de ahorro (W) Desactivado < 1 W

Suministro 3,2 a 1,38 A @ 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz

PANTALLA Relación de contraste 5000:1 (típ.)

Brillo 450 cd/m2 (típ.)

Tipo Diagonal: 139,7 cm (55")

Resolución Resolución de 1920 x 1080 píxeles

Profundidad de color Más de 16,7 millones de colores (según la tarjeta de vídeo usada)

Tiempo de respuesta 6,0 ms (típ. gris a gris)

Ángulos de visión 178° arriba y abajo, 178° izquierda y derecha (típ.) @ CR>10

Funcionalidad táctil Modo táctil Clic con un toque, clic derecho con presión larga, doble clic, dibujo

Resolución 4096 x 4096 puntos

Tiempo de respuesta 8 ms

Compatible con SO Windows® 7/2000/XP/Vista

Interfaz USB 2.0 (máx. velocidad), puerto USB 1.1 compatible con HID

PESO Bruto 180 kg (396,8 lb)

Neto 160 kg (352,7 lb)

ENTORNO DE

ALMACENAMIENTO Humedad 10 - 90% (sin condensación)

Temperature -20 a 40 °C (-4 a 140 °F)

GARANTÍA 1 año con opciones adicionales disponibles

CONECTORES HDMI, VGA, YPbPr, USB (x3), A/V, RJ45 pigtail

ADMINISTRACIÓN DE

CONTENIDO Sistema operativo MS Windows

Software Signage Manager Express

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.

