



## Overview

El SD-Z246 es un monitor LED IPS con el cliente cero integrado de 23,6". Dotado del procesador Teradici Tera2321, con soporte para PCoIP acelerado por hardware. El cliente cero SD-Z246 es la solución perfecta para las empresas que buscan una experiencia de escritorio impecable, con la máxima seguridad y fiabilidad en redes basadas en VMware. Se trata de un verdadero cliente cero, sin memoria local ni componentes móviles para lograr el máximo ahorro de energía y fiabilidad. Con una función ergonómica completa que incluye giro, basculación, inclinación y ajuste de altura de 100 mm, el diseño certificado para VMware garantiza el rendimiento y la compatibilidad en su red. Con la salida DVI adicional, ofrece la flexibilidad necesaria para admitir dos monitores. El diseño ecológico con pantalla LED consume hasta un 80% menos de energía que el de un PC estándar.



**Cliente cero VMware con  
procesador Teradici avanzado**

**Bajo costo total de propiedad**

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



## de alto rendimiento

El SD-Z246 de ViewSonic está equipado con el procesador Teradici Tera2321 más avanzado para la virtualización basada en VMware. Este potente procesador ofrece un rendimiento hasta 5 veces más rápido y admite aplicaciones de uso intensivo de gráficos en 2D y 3D para una experiencia multimedia enriquecida con frecuencia de imagen máxima a través de Gigabit Ethernet.



Con el cliente cero SD-Z246 de ViewSonic se pueden materializar todos los beneficios de una implementación de escritorio virtual. Gracias a su despliegue sencillo y rápido, una seguridad mejorada sin discos duros locales y una mayor fiabilidad y productividad, el SD-Z246 es una opción eficiente y de bajo coste para virtualizar equipos de escritorio.



## Administración segura y simplificada

La consola de administración Teradici con protocolo PCoIP permite centralizar la instalación y la administración. Con acceso basado en web, los administradores pueden configurar, actualizar, administrar e incluso controlar a distancia el estado de la alimentación de todos sus clientes cero basados en PCoIP a lo largo de toda la red.




## Diseño ergonómico para mayor comodidad y productividad

Con avanzadas funciones ergonómicas, las pantallas de ViewSonic están diseñadas para ofrecer un amplio rango de ajustes para mejorar la comodidad y la productividad. Los usuarios pueden reducir la fatiga ocular y física mediante el giro de 340°, la basculación de 90°, la inclinación entre -5° y 25° y las opciones de ajuste de altura de 100 mm.

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

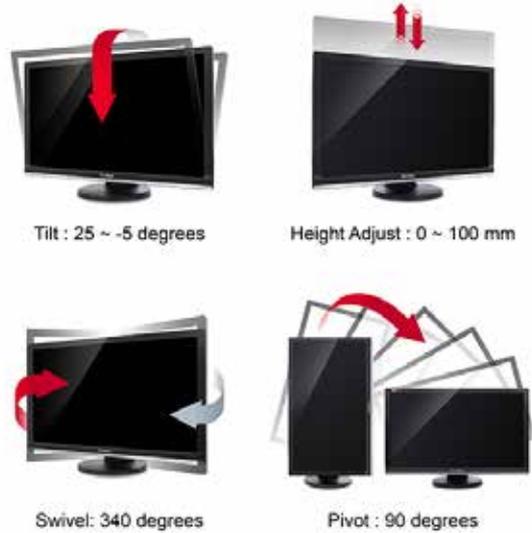

## Productividad en pantalla doble

Un cliente cero basado en PCoIP no tiene que suponer un compromiso del rendimiento y la productividad. Gracias a su salida digital DVI-I, el cliente cero SD-Z246 proporciona productividad de dos pantallas cuando se conecta a una pantalla secundaria con una resolución de 1080p o de 1920 x 1200.

## Tecnología SuperClear® Pro para colores más vivos, mejores gradientes de color e imágenes más nítidas

La tecnología SuperClear® Pro ofrece un rendimiento de color verdadero de 8 bits que muestra 16,7 millones de colores sin distorsiones, una mejor relación de contraste estático de 3000:1 para una mejor claridad de los detalles de los tonos claros y oscuros, y una consistencia de color con ángulos amplios para no comprometer la calidad de la imagen desde prácticamente cualquier ángulo.



Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



**SuperClear® Pro**

## Flexibilidad para sus periféricos

La versatilidad de la conectividad incluye todos los formatos comunes para conectar los componentes actuales para aplicaciones empresariales y de entretenimiento. Por ejemplo, salida de vídeo DVI-I, micrófono y auriculares, 4 puertos USB (v2.0) para sus periféricos y RJ45 Ethernet para su red 10/100 /Gigabit.



LAN



USB



2 WATT x 2

## Altavoces estéreo duales integrados

El SD-Z246 de ViewSonic tiene dos altavoces estéreo integrados de 2 W para un mejor rendimiento multimedia y un nítido sonido estéreo.



Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

## Ahorre dinero y proteja el planeta

Gracias a su consumo ultra bajo típico de 24 W en modo ecológico, el monitor del cliente cero SD-Z246 no solo cuida del medio ambiente, sino también de su factura eléctrica. En comparación con equipos y monitores tradicionales, el total que puede ahorrar este monitor de cliente cero puede ascender a miles de dólares en instalaciones grandes. Un ahorro espectacular que puede llegar hasta los 120.000 USD en cinco años.



## Compatible con montaje VESA

El SD-Z246 de ViewSonic tiene un diseño compatible con soporte VESA de 100 x 100 mm que permite instalarlo sobre una base para monitores o en una pared, según sus necesidades específicas. Resulta muy sencillo desatornillar la base y montar el monitor en su nueva base o colgarlo de la pared.



Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



## Technical Specifications

### SISTEMA

Procesador de la CPU	Teradici Tera2321
Sistema operativo	VMware PCoIP
Memoria del sistema	DDR3 512 MB (2 x 256 MB) 1066 MHz (2 x 533 MHz)

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

Memoria de almacenamiento Ninguna

**PANTALLA**

Tipo LCD TFT de matriz activa en color de 23,6"  
 Área de visualización 23.6"  
 Resolución óptima 1920 x 1080  
 Brillo 250 cd/m2 (típ.)  
 Relación de contraste 3.000:1 (típ.)  
 Relación de contraste dinámico 20.000.000:1  
 Ángulos de visión 178° / 178°  
 Tiempo de respuesta Tr+Tf: 10 ms (típ.)  
 Retroiluminación WLED  
 Duración de retroiluminación 30.000 h (mín.)  
 Tratamiento de vidrio Tipo antideslumbrante, recubrimiento duro (3H)

**ENTRADA/SALIDA**

USB 4 x USB 2.0  
 LAN/Ethernet 1 x RJ45  
 Audio 1 x entrada de línea 1 x entrada de micrófono 1 x salida de auriculares  
 Vídeo 1 x entrada RGB 1 x salida DVI-I  
 Alimentación 1 x entrada de CC  
 Altavoces 2 x 2 W

**COMPATIBILIDAD**

PC VGA hasta 1920 x 1080 no entrelazado  
 Mac® Power Mac hasta 1920 x 1080

**ALIMENTACIÓN**

Voltaje 100-240 V de CA, 1,5 A 50/60 Hz  
 Consumo Encendido: 46 W (típ.) Optimización: 25 W (típ.) Ahorro: 20 W (típ.)

**ERGONOMÍA**

Inclinación: 25° ~ -5° Giro: 340° Basculación: 90° Ajuste de altura: 0-100 mm

**CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO**

Temperatura (°C/°F) Entre 0 y 35 °C / Entre 32 y 95 °F  
 Humedad 15% ~ 90%, sin condensación

**DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)  
(mm/pulg.)**

Físicas con base (mm / pulg.) 566,4 x 382,7 x 204,3 mm / 22,3 x 15,07 x 8,04 pulg.

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

	Embalaje (mm / pulg.)	632 x 170 x 421 mm / 24,9 x 6,7 x 16,6 pulg.
<b>PESO</b>	Neto con base (kg / lb)	5,5 kg / 12,13 lb
	Bruto (kg / lb)	7,32 kg / 16,14 lb
<b>SOPORTE DE PARED</b>	VESA® (mm)	100 x 100mm
<b>NORMATIVAS</b>		CB, CE, FCC y cTUVus Otras: ENERGY STAR, EPEAT Silver, WEEE, conforme a RoHS, conforme a REACH
<b>RECICLAJE / ELIMINACIÓN</b>		Deséchelo de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.
<b>GARANTÍA</b>		**La garantía ofrecida puede variar de un mercado a otro.
<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b>		Monitor de cliente cero *1 Cable de alimentación *1 Guía de inicio rápido *1 CD del Asistente *1 Información de cumplimiento *1 Cable VGA *1 *El contenido real puede variar de un mercado a otro.

## ViewSonic® Limited Warranty

---

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.