

Pantalla Digital de 55" ePoster Interactivo Todo en uno

EP5520T



El EP5520T de ViewSonic es un quiosco ePoster digital, interactivo, todo en uno, con base independiente y tecnología táctil de 10 puntos de 55" con un diseño elegante y delgado. Ideal para captar la atención en áreas con mucha gente y alto tráfico, el EP5520T incluye una placa frontal de cristal templado resistente a arañazos para una mayor durabilidad. Con una resolución Full HD de 1080p, amplios ángulos de visualización de 178°/178°, brillo de 400 nits, relación de contraste 4000:1 y altavoces estéreo dobles de 10 W, el EP5520T muestra mensajes multimedia personalizados con gran claridad. Es posible reproducir fotos y archivos de vídeo usando el reproductor multimedia de cuatro núcleos integrado y 16 GB de memoria interna, o puede agregar su propio reproductor multimedia usando el montaje para reproductor multimedia conveniente que se encuentra dentro de la puerta de seguridad con llave.

- Tecnología táctil infrarroja de 10 puntos
- Reproductor multimedia integrado y 16 GB de almacenamiento
- Reproductor multimedia USB
- Función LAN para acceder a la web
- Programación on / off
- Dos altavoces de 10 W



Mensajería Interactiva a Petición

Esta pantalla ofrece mensajería interactiva a petición con capacidad multitáctil de 10 puntos, y es la solución perfecta de visualización de los e-catálogos para usarse como venta al por menor, información y quiosco de orientación en áreas de alto tráfico.



Todo en uno con Reproductor multimedia Integrado

Esta pantalla cuenta con un reproductor multimedia integrado con procesador de cuatro núcleos y 16GB de almacenamiento, que proporciona una reproducción de contenidos multimedia suave y fiable, sin necesidad de un reproductor multimedia externo o PC.



Reproductor multimedia USB

Las fotos personalizadas, la música y el vídeo de 1080p se pueden visualizar rápidamente en la pantalla directamente desde una unidad USB.



Acceso a los Contenidos Web

La pantalla incorpora la conectividad RJ45 para ofrecer una funcionalidad de navegación web adecuada. Los usuarios pueden buscar en línea y ver vídeos directamente en la pantalla sin tener que conectarse a otros dispositivos informáticos.

Programador Interno

Está disponible una interfaz de programación eficiente y fácil de usar a través de la presentación en pantalla (OSD). Las características de configuración incluyen la programación de la hora y la fecha, garantizando que la mensajería, las imágenes o los vídeos funcionen adecuadamente y puntualmente.




Fácil Gestión de Múltiples Dispositivos

La conectividad RS232 permite conectar los ordenadores y portátiles a esta pantalla y, también, permite al personal informático administrar convenientemente múltiples pantallas y configurar dispositivos.



Conectividad Versátil

Las conexiones HDMI, USB y VGA proporcionan la versatilidad para conectarse a una amplia variedad de dispositivos multimedia e informáticos.

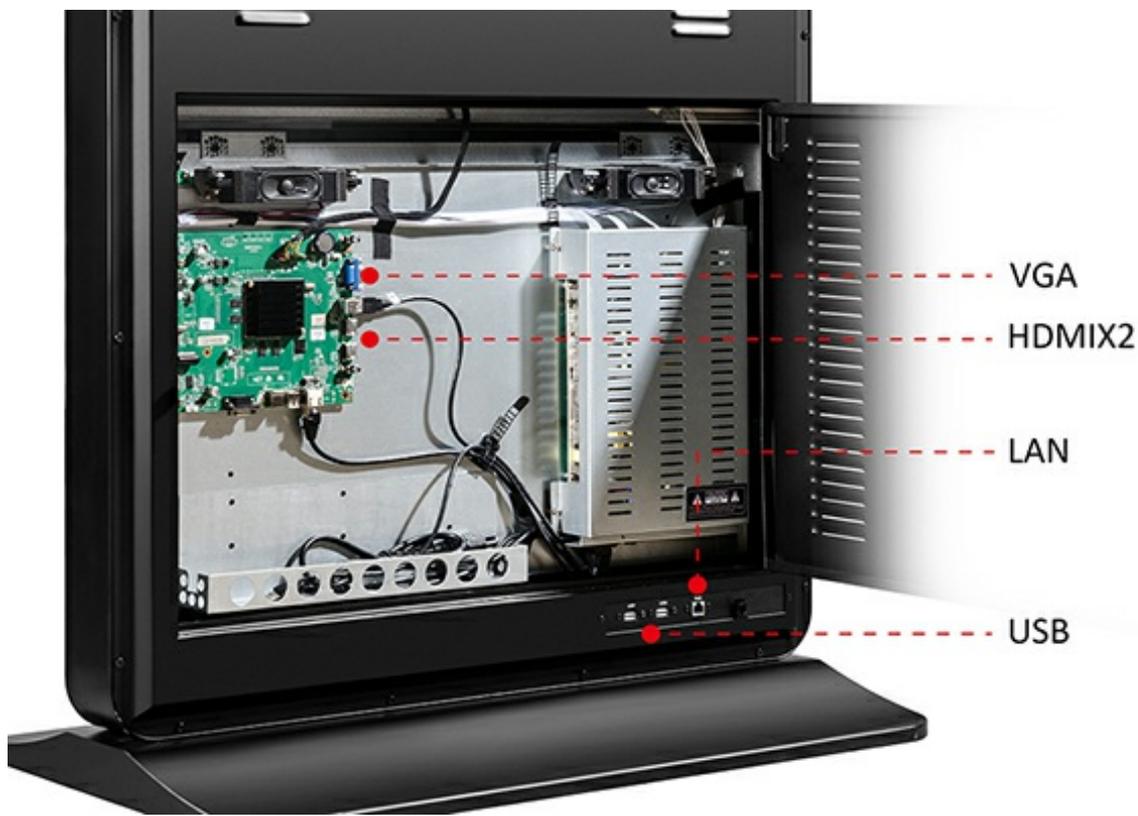


Soporte para Reproductor Multimedia con Puerta de Seguridad

Un adecuado soporte de reproductor multimedia puede admitir un PC o un reproductor multimedia montado adicional, mientras que una puerta con cerradura mantiene las cosas seguras y fuera de la vista. El stand ePoster también cuenta con una fuente de alimentación integrada, eliminando la necesidad de encontrar tomas alternativas para dispositivos adicionales.

Dos Altavoces Integrados

Diseñado con dos altavoces integrados, esta pantalla combina un increíble rendimiento de pantalla con sonido estéreo para disfrutar de una experiencia multimedia inmersiva.





Technical Specifications

PANTALLA LCD	Tamaño de pantalla	55" (55" diagonal)
	Tipo / Tecnología	Módulo TFT LCD con LED blanco de tipo directo
	Área visible (mm)	1209,6 (H) x 680,4 (V)
	Relación de aspecto	16:09
	Resolución	1920 x 1080
	Colores	16,7 M de colores
	Brillo	350 nits (típico)
	Relación de contraste	4000:1 (típico)
	Tiempo de respuesta	8 ms (típico.)

Ángulos de visión	178º horizontal, 178º vertical (min.)
Retroiluminación	LED
Vida útil de la retroiluminación	30 000 horas (típico)
Dureza	7 H

TÁCTIL

Tipo / Tecnología	Infrarrojo
Resolución táctil	32768 x 32768
Puntos táctiles	10 puntos
Tiempo de respuesta	respuesta simple \leq 7 ms respuesta múltiple \leq 13 ms
Sistema	Windows 10/ Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome

ENTRADA

HDMI	x 2
RGB / VGA	x 1
Puerto de visualización	N/D
DVI	N/D
RF (TV)	N/D
Audio	x1 (conector 3,5 mm)
CVBS	N/D
YPbPr	N/D
MIC. (Micrófono)	N/D
RS232	x 1
SD/SDHC	N/D
OPS	N/D

SALIDA

RGB / VGA	N/D
Puerto de visualización	N/D
DVI	N/D
Audio	x 1
CVBS	N/D
YPbPr	N/D
SPIDF	N/D
RS232	N/D
Control remoto	N/D

LAN

RJ45	x1
------	----

Lector USB

Tipo A	x3 (USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2)
Tipo B	x 1 (para el módulo táctil)
Mini USB	N/D
Micro USB	N/D

CÁMARA

N/D

ALTAVOCES 10 W (x2)

PC INTEGRADO

Procesador	MSD828
Gráficos	GPU Mali 450 de cuatro núcleos
Tarjeta de sonido	TPA3118
Memoria	SDRAM DDR3-1866 2GB
Almacenamiento	16 GB eMMC

COMPATIBILIDAD

RGB	N/D
CVBS	N/D
HDMI (1080 p)	Hasta 1080 p @ 60 Hz
HDMI (4K)	N/D
S-Video	N/D
YPbPr	N/D
DVI	N/D

POTENCIA

Tensión	100-240 VAC +/- 10% de amplio rango
Consumo	115 W (típico)

ERGONOMÍA

Inclinación	N/D
Soporte de pared (VESA®)	N/D

CONDICIONES DE USO

Temperatura (°C)	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Humedad	20%~80% sin condensación

DIMENSIONES (An x Al x F)

Físicas (pulgadas/mm)	820 x 1900 x 450 mm / 32,28 x 74,80 x 17,72 in.
Empaque (pulgadas/mm)	983 x 2016 x 618 mm / 38,70 x 79,37 x 24,33 in.

PESO

Neto (libras/kg)	68 kgs / 149,91 lbs
Bruto (libras/kg)	83 kgs / 182,98 lbs

REGULACIONES

Estándar	FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI
----------	---

GARANTÍA **Se ofrece distinta garantía en cada mercado

Contenido del paquete

1. Cable de alimentación 2. Control remoto con baterías 3. Guía de inicio rápido 4. CD Guía del usuario 5. Llave para la puerta *El contenido real puede variar en cada mercado

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.