



- Resolución 4K 3840 x 2160
- Táctil de 10 puntos de contacto con infrarrojos
- Reproductor multimedia incorporado y 16GB de almacenamiento
- Montaje para reproductor multimedia externo
- Reproducción de contenido multimedia por USB

El EP5540T de ViewSonic es un quiosco ePoster digital, interactivo, "todo en uno", con base independiente y con un diseño elegante y delgado. Ideal para captar la atención en áreas concurridas y con mucha gente, el EP5540T incluye una placa frontal de cristal templado resistente a arañazos para una mayor durabilidad. Con resolución 4K, un gran ángulo de visión de 178°/178° y altavoces estéreos dobles de 10W, el EP5540T muestra mensajes multimedia personalizados con una gran claridad. Es posible reproducir fotos y vídeos usando el reproductor multimedia de cuatro núcleos integrado y 16GB de memoria interna, o puede usar su propio reproductor multimedia con el montaje para reproductor multimedia dentro de la puerta de seguridad con cerradura. Las señalizaciones, el software de gestión de pantalla y la compatibilidad con los sistemas de control ProAV hacen que sea fácil gestionar múltiples pantallas.

Resolución 4K

Este quiosco cuenta con una resolución 4K, que permite un rendimiento visual imponente en cada pixel y una experiencia de visionado más realista.



Full HD

4K

Mensajes interactivos a la carta

Este quiosco ofrece mensajes interactivos a la carta con capacidad de hasta 10 puntos de contacto, y ofrece la mejor pantalla para catálogos electrónicos en quioscos de venta, de información y de señalización en áreas transitadas.



Todo en uno con reproductor multimedia integrado

Este quiosco cuenta con un reproductor multimedia integrado de cuatro núcleos y 16GB de almacenamiento que reproduce contenido de forma fluida y fiable y sin necesidad de un reproductor multimedia externo o de un PC.



Reproducción de contenido multimedia con USB

La pantalla mostrará fotos, música y vídeos en 4K directamente desde un dispositivo USB.



Acceso a contenidos web

El quiosco, que dispone de conectividad RJ45, ofrece funciones de búsqueda web. Los usuarios podrán buscar en la web y ver vídeos directamente en la pantalla sin necesidad de conectar otro dispositivo informático.




Programador interno

Hay disponible una interfaz de programación eficiente y fácil de usar a través de la visualización en pantalla (OSD). Las funciones incluyen programación de hora y fecha, y garantizan que los mensajes, las imágenes y los vídeos funcionen sin problema y según lo programado.



ON
AM09:00



OFF
PM10:00



Altavoces dobles de 10W

El quiosco integra altavoces dobles que permiten combinar la mejor calidad de imagen con el sonido estéreo para dar lugar a una experiencia multimedia envolvente.



Gestión del contenido de señalización

El software vSignage de control remoto de la intranet permite que cualquier persona con conocimientos informáticos básicos pueda crear o modificar programas de reproducción de contenido de manera rápida desde cualquier PC o portátil con Windows. Con una gran variedad de plantillas en la LAN, los usuarios podrán mostrar el mensaje correcto a la audiencia correcta en el momento correcto.



Gestión remota de pantalla

El software vController™ integrado facilita la gestión remota de pantalla sin la necesidad de introducir comandos. Al usar una conexión RS232 o RJ45 entre un ordenador y la señalización digital, los usuarios pueden gestionar los ajustes de visualización en pantalla (OSD) de la señalización, como el encendido y el apagado, la fuente de señal de la pantalla, el audio y otros.



Gestión remota de varias pantallas

Al ser compatible con sistemas de control profesionales ProAV como Creston, AMX, Extron y Control4, este ePoster permite que el personal de TI gestione y configure los ajustes de manera remota a través de la LAN con otros dispositivos de visualización.



Montaje para reproductor multimedia con puerta de seguridad

Este quiosco dispone de un útil montaje para reproductores multimedia que puede alojar un PC o un reproductor multimedia montado adicional, mientras que una puerta bloqueable mantiene el equipo seguro y fuera de la vista. La base del ePoster también cuenta con una fuente de alimentación eléctrica incorporada, lo que elimina la necesidad de encontrar tomas alternativas para los dispositivos agregados.




Diseño robusto y fiable

Este quiosco ePoster digital todo en uno con base independiente luce un diseño elegante y delgado con una placa frontal de cristal templado de 7H resistente a arañazos para mantener al ePoster como nuevo año tras año.



Puertos I/O

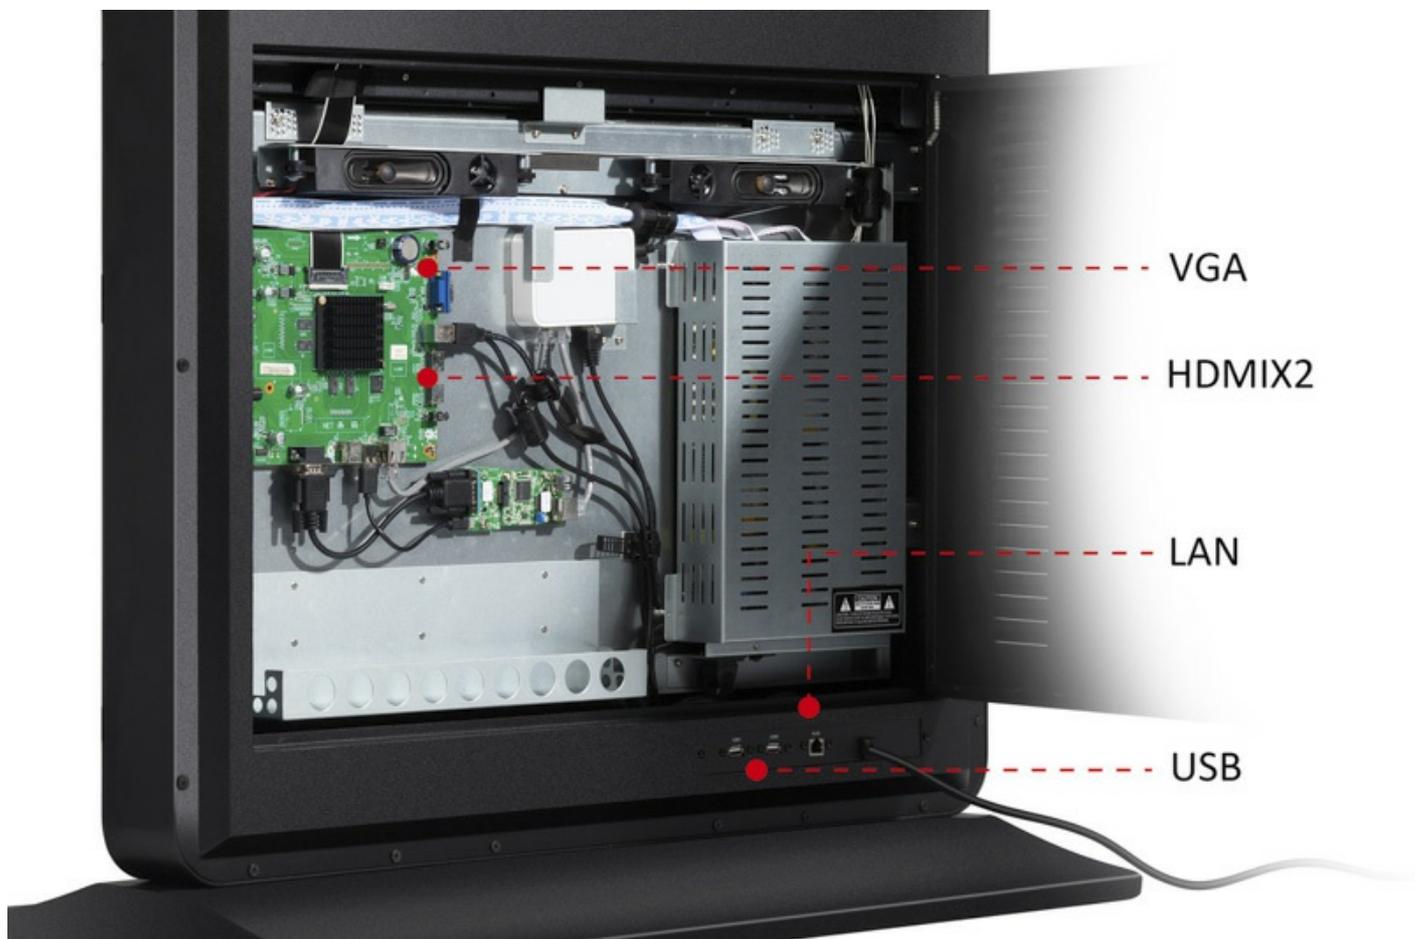

Dimensión



Technical Specifications

Pantalla	Tamaño de pantalla	55"
	Tipo/Tecnología	TFT LCD (tipo IPS, retroiluminación DLED)
	Zona de visualización (mm)	1209,6 (H) * 680,4 (V)
	Relación de aspecto	9:16
	Resolución nativa	3840 x 2160
	Colores	1,07 B
	Brillo	350 nits (típ.)

	Relación de contraste	1200:1 (típ.)
	Tiempo de respuesta	9 ms (típ. G to G)
	Ángulos de visión	H = 178, V = 178 típ.
	Vida útil de la retroalimentación	30 000 horas Típ.
	Tratamiento de la superficie	Antibrillo
	Orientación	Retrato
Funciones táctiles	Tipo/Tecnología	Identificación por infrarrojos
	Resolución táctil	32768 x 32768
	Puntos de contacto	10 puntos de contacto
Almacenamiento		eMMC 16GB
Conexiones de entrada	HDMI	(1,4) x2
	RGB/VGA	x1
	Audio	x1 audio de PC (3.5 mm)
	RS232	x1
Conexiones de salida	Audio	x1 (Salida para auriculares)
LAN	RJ45	x1
USB	Tipo A	x3 (2.0 x1, 3.0 x2)
	Tipo B	x1 (para la unidad táctil)
Altavoces		10 W x2
Compatibilidad	RGB PC/HDMI PC	1920x1080 a 60 Hz
	HDMI	2160 x 3840 a 60 Hz
Versión de Android		5.0.1
Multimedia		Imagen: JPG, BMP, PNG Vídeo: AVI, MPG, MPEG, DAT, MP4, TS, RM, RMVB, MKV, MOV Audio: MP3, AAC
Paquete de software		vSignage
Alimentación	Voltaje	100-240 VAC +/- 10 % de rango amplio
	Consumo	Normal 117 W, Máx. 150 W (máx.) <0.5W (Apagado)
Condiciones de uso	Temperatura (en ° C)	0 °C a 40 °C
	Humedad	20 % ~ 80 % sin condensación
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)	Físicas (pulgadas/mm)	32,28 x 74,8 x 17,71 pulgadas / 820 x 1900 x 450 mm
	Embalaje (pulgadas/mm)	38,7 x 79,37 x 24,33 pulgadas / 983 x 2016 x 618 mm
Peso	Neto (libras/kg)	154,32 libras / 70 kg
	Bruto (libras/kg)	187,39 libras / 85 kg
Regulaciones		cTUVus, FCC, BSMI
Contenidos del paquete		1. Cable de alimentación 2. Mando a distancia con pilas 3. Guía de inicio rápido 4. CD con guía de usuario 5. Llave

*El contenido podría variar dependiendo del mercado

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.