

Monitor curvo inmersivo de 32''(31,5'' de área de visualización)



VX3217-C-mhd



La inmersión con pantalla curva del monitor ViewSonic VX3217-C-mhd proporciona una asombrosa experiencia con visión panorámica. El VX3217-C-mhd ofrece resolución Full HD con imágenes claras y detalladas y un excelente rendimiento general. Una gran relación de contraste dinámico de 80M:1 proporciona mayor profundidad de imagen y mejora la experiencia tanto para entretenimiento como para todo tipo de aplicaciones. El monitor está diseñado con un vistoso bisel sin marco de borde a borde y de estética limpia que se integra sin fisuras en configuraciones de monitores múltiples. Los dos altavoces llevan la experiencia inmersiva un paso adelante gracias a su sonido estéreo. Las entradas DisplayPort, HDMI y VGA ofrecen opciones de conectividad flexibles para entretenimiento, y el exclusivo modo ViewMode™ de ViewSonic, proporciona ajustes que intuitivos que optimizan el rendimiento de la pantalla para distintas aplicaciones de entretenimiento multimedia.

Inmersión en pantalla curva

Inmersión en pantalla curva

Con curvatura de pantalla de 1800R, el monitor VX3217-C-mhd ofrece una experiencia de visionado realmente envolvente que te permite disfrutar de sorprendentes imágenes panorámicas de gran tamaño con colores fuertes, tanto en el trabajo como en los videojuegos.

1800R Curved



Contraste megadinámico

La relación de contraste megadinámico de 80M:1 crea profundidad en las imágenes añadiendo más definición a la relación entre los colores más oscuros y más claros en pantalla para garantizar el máximo detalle en las imágenes del VX3217-C-mhd.

80M:1 DCR



Normal



80:1 DCR

Conectividad flexible

Su DisplayPort, puerto HDMI y VGA ofrecen una amplia variedad de opciones compatibles que le proporcionarán la máxima flexibilidad al conectar sus dispositivos.

- **DisplayPort**
- **HDMI**
- **VGA**

HDMI



DisplayPort



VGA



Diseño estilizado para una visualización sin alteraciones

El perfil fino de la pantalla VX3217-C-mhd, su acabado mate y su atractivo soporte en forma de arco, en el complemento decorativo ideal para cualquier espacio moderno. Además, el monitor tiene un diseño biselado de tres lados sin marco, que proporciona al usuario una imagen limpia y sin bordes al utilizarlo en una configuración de monitores múltiples.

Perfil esbelto Acabado mate Soporte en forma de arco Bisel sin marco



Full HD 1080p

El monitor VX3217-C-mhd tiene un panel de 32" con resolución Full HD, 1920 x 1080, que proporciona un rendimiento nítido píxel por píxel. Experimente la sensación de una claridad y detalle sorprendente en cualquier ocasión, ya sea trabajando, jugando o disfrutando del entretenimiento más reciente.

Full HD 1080P



HD



Full HD

Las condiciones de visualización óptimas

ViewMode, modo exclusivo de ViewSonic, ofrece ajustes especializados para distintos escenarios de uso, como "Juego", "Cine", "Web", "Texto", "Mac" y "Monocromo". Estos ajustes preestablecidos mejoran la curva de gamma, la temperatura del color, el contraste y el brillo para ofrecer una característica de visualización optimizada para cada aplicación.

Juego, cine, web, texto, Mac, monocromo



Audio envolvente

Diseñado con dos altavoces integrados, VX3217-C-mhd acentúa el increíble rendimiento de la pantalla con sonido estéreo envolvente para ofrecer una experiencia completa en los contenidos multimedia.

Dos altavoces



Visionado cómodo

La tecnología Flicker-Free y Blue Light Filter minimizan la fatiga ocular al trabajar durante periodos prolongados.

Filtro de luz azul Sin parpadeo



Bajo consumo de energía

El modo Eco de eficiencia energética de ViewSonic ajusta el brillo a su valor óptimo para reducir el consumo de energía y la fatiga ocular, al mismo tiempo que prolonga la vida útil del monitor.

Modo Eco





Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

Compatibilidad VESA

Puede montar el monitor de la forma que más le convenga utilizando el diseño de montura de 100 mm x 100 mm compatible con la normativa VESA.

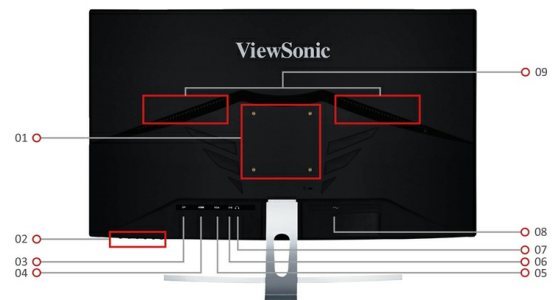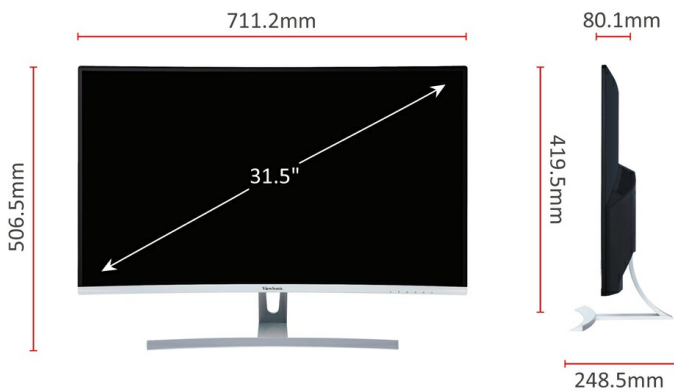

1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. DisplayPort
4. HDMI
5. VGA
6. Audio in
7. Audio out
8. AC Power In
9. Internal Speakers

Technical Specifications

LCD PANEL	Tamaño del monitor	Tamaño de 32" (31,5" visualizables)
	Tecnología del panel	SuperClear® VA (Curvo 1800R), TFT LCD
	Resolución	Full HD 1920 x 1080
	Área de visualización	698,4mm (alt) x 392,85mm (anch)
	Relación de aspecto	16:9
	Brillo	250 cd/m2 (típica)
	Relación de contraste	3000:1 (típica)
	Relación de contraste dinámico	80.000.000:1
	Ángulo de visión	178 grados / 178 grados (típica)
	Tasa de refresco	60Hz
	Tiempo de respuesta	5 ms (GtG)
	Colores	16,7 millones de colores (profundidad de color de 8 bits)
	Gama de color	72 % de NTSC (normalmente)
	Superficie del panel	Del tipo antibrillo, bruma 25 %
	Distancia entre píxeles	0,364mm (horizontal) x 0,364mm (vertical)
INPUT SIGNAL	Frecuencia	HDMI:Fh = 24 ~ 83 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz DisplayPort:Fh = 24 ~ 83 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz VGA: Fh = 24 ~ 83 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Sincronización	HDMI:TMDS DisplayPort:PCI-E VGA: sincronización por separado
COMPATIBILITY	PC	Certificado para Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	Mac®	Probado en Power Mac
CONNECTOR	Digital	HDMI x 1 (v1.4 compatible) DisplayPort x 1 (v1.2 compatible)
	Analógico	VGA x 1
	Salida de audio	1 salida para auriculares (conector de 3,5 mm)
	Entrada de audio	1 entrada de audio (conector de 3,5 mm)
SPEAKERS		2 x 2 W
POWER	Potencia eléctrica	1 Conector de 3 patillas (CEE22)
	Voltaje	CA a 100-240 V (Universal); 50/60Hz
	Consumo	34 W
	Optimizar	30W
	Conservar	24W
ERGONOMICS		

ERGONOMICS	Inclinación	15 ~ -5 grados
WALL MOUNT	VESA®	100 mm x 100 mm
OPERATING CONDITIONS	Temperatura (°F / °C)	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
	Humedad	20 % a 90 % (sin condensación)
DIMENSIONS (W x H x D) (mm)	Dimensiones físicas con soporte (mm)	711,2 mm (anch) x 506,5 mm (alt) x 248,5 mm (prof)
	Dimensiones físicas sin soporte (mm)	711,2 mm (anch) x 419,5mm (alt) x 80,1mm (prof)
	Embalaje (mm)	788mm (anch) x 511mm (alt) x 189mm (prof)
WEIGHT	Neto con soporte (kg)	6,7kg.
	Neto sin soporte (kg)	6,0kg.
	Bruto (kg)	9,0kg.
REGULATIONS	CE, REACH, EEL, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby, BIS	
PACKAGE CONTENTS	Pantalla LCD Cable de alimentación (1,5 m) Cable HDMI (1,5 m) Guía de inicio rápido *El contenido real puede variar de un mercado a otro	
Key Features	• Relación de contraste dinámico MEGA de 80M:1	

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.