


# Pantalla de presentación inalámbrica de 43" 4K (WPD)



CDE4320

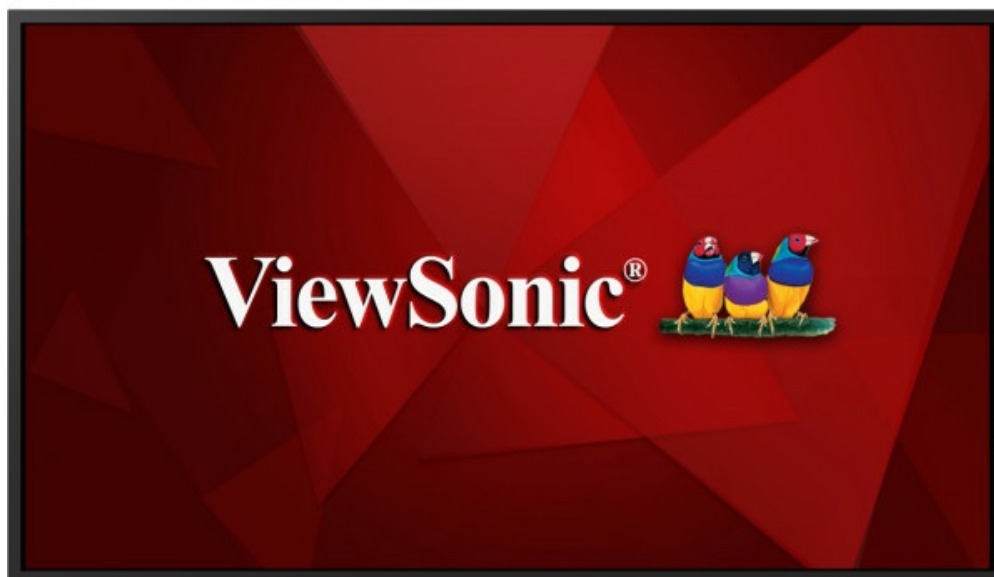

- Bisel y chasis delgados y uniformes
- Reproductor USB de fotos, música y video
- Configuraciones sencillas de múltiples pantallas
- Gestión de configuración remota
- Control de múltiples dispositivos HDMI

El ViewSonic® CDE4320 es una pantalla de presentación inalámbrica de 43 pulgadas con un bisel delgado y uniforme, fácil de instalar para entornos corporativos, puntos de venta, hostelería y hoteles, etc. Con un lector multimedia incorporado, el CDE4320 es capaz de reproducir fácilmente contenido de alta definición a través de USB. Las diversas opciones de conectividad incluyen 2 puertos HDMI-IN, entrada RS232, salida de audio SPDIF, etc. El diseño de marco delgado del CDE4320 proporciona imágenes nítidas y brillantes para asegurar imágenes perfectas y una reproducción fluida del contenido.

## Bisel y chasis uniforme y delgado

Con un bisel delgado y uniforme de sólo 1,3cm, esta pantalla de presentación inalámbrica ofrece imágenes impresionantes en un chasis delgado.

**Bisel delgado de 1,3cm**



## Lector USB de fotos, música y vídeo

Un potente lector multimedia multi-core permite la reproducción de fotos, música y vídeo en sólo unos segundos mediante una conexión USB.

**Lector multimedia USB integrado**



## Configuración fácil de múltiples pantallas

Esta pantalla es perfecta para configuraciones multipantalla en hoteles, restaurantes, bares deportivos o tiendas de venta al por menor que requieren un despliegue idéntico y preajustes personalizables. Con un menú de inicio programable por USB, cada pantalla tendrá la misma configuración predeterminada, nivel de audio, bloqueo del panel frontal y ajustes de autoencendido.

### Modo de conexión



## Gestión de configuración remota

El software vController proporciona una interfaz sencilla e intuitiva para la gestión remota, la configuración del menú en pantalla y la programación de contenidos en los monitores desplegados a través de la conectividad RS232 o LAN.

### Software de configuración de la pantalla vController™



## Control de múltiples dispositivos HDMI

Con la funcionalidad HDMI CEC, las señales del mando a distancia se pueden transmitir a través de un cable HDMI a los dispositivos HDMI conectados. Esto permite el control directo de los reproductores de DVD, sistemas de audio y otros dispositivos fuera de alcance usando el control remoto de la pantalla.

### Control local HDMI CEC



## Technical Specifications

---

Display	Tamaño del panel	43"
	Tipo/ Tech	Módulo LCD TFT. tipo IPS, con retroiluminación DLED
	Área de visualización (mm)	41.184 (H) x 529.416 (V) (42.51" diagonal)
	Resolución nativa	16:09
	Relación de aspecto	3840 x 2160
	Colores	1.07B colores
	Brillo	350 nits (típico)
	Relación de contraste	1100:1 Típico
	Tiempo de respuesta	6ms
	Ángulos de visión	H = 178, V = 178 typ.
	Backlight - duración	40.000 horas Típico
	Tratamiento de superficies	Anti-reflejo, 2H, Haze 3%
	Bisel	Delgado

	Orientation	Panorámico
ENTRADAS	HDMI	x2
	DVI	x1
	Audio	x1 (3.5mm)
	RS-232	x1
	IR Pass Thru	x1
SALIDAS	Audio	x1 (RCA)
	SPDIF	x1 (Fibra)
	IR Pass Thru	x1
LAN	RJ45	x1
USB	Tipo A	2.0 Tipo A : x2 (USB reproducción)
ALTAVOCES	Altavoces	10Wx2
COMPATIBILIDAD	RGB PC/HDMI PC	Hasta 1920x1080@60Hz. Consulte la tabla de tiempos
	HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz
	DVI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	Versión de Android	Android 8.0
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100-240 VAC +/- 10% Wide Range
	Consumo	Normal 70 W, Máx 85 W
ERGONOMÍA	Montaje en pared (VESA® )	400x200 mm
CONDICIONES OPERATIVAS	Temperatura (° C)	0 a 40°C
	Humedad	20% ~ 80% sin condensación
DIMENSIONES (W x H x D)	Físico (pulgadas/mm)	38.19 x 21.98 x 3.33 in/969.9 x 558.3 x 84.6 mm
	Embalaje (pulgadas/mm)	42.13 x 26.10 x 6.02 in/1070 x 663 x 153 mm
PESO	Neto (lb/kg)	10.5kg / 23.1lbs (sin base); 11.1kg / 24.47lbs (sin stand)
	Bruto (lb/kg)	13.5kg / 29.76lbs
CERTIFICACIONES	Certificaciones	cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE
CONTENIDO DEL PAQUETE	CONTENIDO DEL PAQUETE	1. CDE4320 pantalla de presentación inalámbrica 2. Mando a distancia con baterías 4. Guía de inicio rápido 5. Cable de alimentación (1.8mm) 6. cable HDMI (1.8mm) 7. Cable RS232 (1.8m)

## ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.