

Pantalla comercial LED de iluminación directa Full HD de 55" (54,6" de área de visualización)



CDE5502



La ViewSonic CDE5502 es una pantalla Full HD de 55" (54,6" de área de visualización), destinada para uso comercial, que combina eficiencia y facilidad de instalación para entornos empresariales, de ventas y hostelería. Con reproductor multimedia integrado, la CDE5502 puede reproducir con facilidad mensajes en alta definición a través del puerto USB. Sus versátiles opciones de conectividad también incluyen 2 puertos HDMI, VGA, RS232 y SPDIF. Con resolución Full HD, brillo de 350 nits, gran ángulo de visión y marco fino, la CDE5502 proporciona imágenes nítidas y luminosas para una perfecta reproducción de imágenes y otros contenidos. La compatibilidad con distribución de señal HDMI CEC proporciona reproducción mediante una pulsación, con prestaciones adicionales para varios dispositivos conectados, como decodificadores HD, reproductores multimedia y reproductores Blu-ray™. Un puerto RS232 con distribución de señal IR ofrece control automatizado para instalaciones de hostelería. La pantalla está equipada con la tecnología Flicker-Free y filtro de luz azul para una experiencia de visualización más cómoda. Además, el software vController que se incluye de forma gratuita ofrece un sencillo mantenimiento e interfaces intuitivas para la gestión remota mediante un PC servidor u ordenador portátil.

Rendimiento cromático superior gracias a la tecnología de retroiluminación LED directa

La pantalla comercial CDE5502 de ViewSonic incorpora tecnología de retroiluminación LED directa para ofrecer un rendimiento cromático más preciso y homogéneo, reduciendo a la vez el consumo de energía. La pantalla ofrece uniformidad cromática superior en cualquier situación y reduce el coste total de propiedad, por lo que resulta idónea para usos corporativos, PYMEs, establecimientos de venta y restaurantes.



Reproductor multimedia desde USB integrado

Esta pantalla cuenta con reproductor multimedia integrado con una cómoda función de reproducción desde USB. Ahora es posible mostrar rápidamente en pantalla fotos, música y vídeo a 1080p directamente desde una unidad USB, sin necesidad de utilizar el PC.



Rendimiento superior de la pantalla

Con resolución full HD de 1920 x 1080 y brillo de 350 nits, la CDE5502 ofrece un rendimiento superior para entornos en interiores. La pantalla también ofrece un amplio ángulo de visión, colores luminosos y rendimiento cromático homogéneo sin distorsión ni deterioro.



Dos potentes altavoces con gran claridad de sonido

El diseño con altavoces de 10W del CDE5502 ofrece excepcional sonido y combina contenido multimedia atractivo visualmente, con efectos sonoros de alta calidad para ofrecer al público o grupo demográfico deseado una impresión audiovisual inmejorable.




Software vController gratuito incluido

El software vController que se incluye proporciona una interfaz sencilla e intuitiva para gestión remota, ajustes relacionados con el menú en pantalla y programación de pantallas implementadas a través de RS232 o LAN.



Distribución de señal IR para control de múltiples dispositivos

El puerto de control RS232 de la CDE5502 incorpora distribución de señal IR para ofrecer control automatizado para instalaciones de pantallas comerciales y en hostelería. La distribución de señal IR ofrece control local para decodificadores u otros dispositivos conectados, directamente con el controlador remoto de la pantalla.

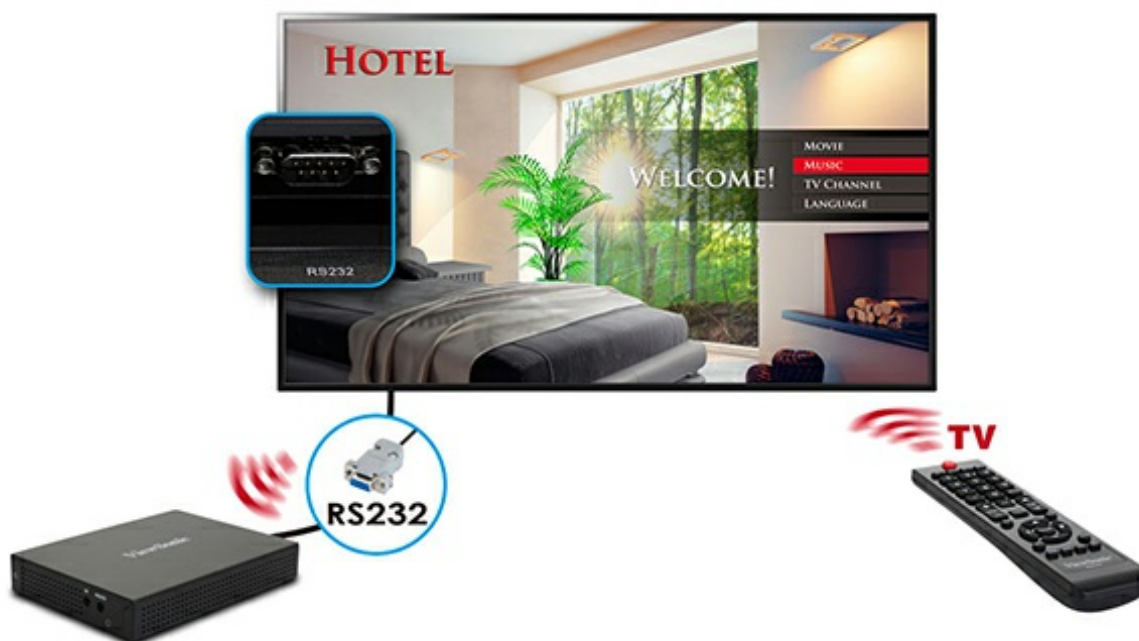

HDMI CEC abre todo un mundo de posibilidades con HDMI

La funcionalidad HDMI CEC permite transmitir señales de control remoto a través de cable HDMI a los dispositivos conectados mediante HDMI. De esta manera es posible controlar reproductores de DVD, sistemas de sonido y otros dispositivos fuera de su vista directamente desde el mando a distancia de la pantalla y aumentar el rango de posibilidades de visualización.



Visualización cómoda gracias a las tecnologías de protección de la vista

La CDE5502 incorpora las exclusivas tecnologías de protección de la vista Flicker-Free y Filtro de luz azul. Al eliminar casi por completo el parpadeo de la pantalla a todos los niveles de brillo mediante una fuente de luz LED constante y exposición reducida a la luz azul, la pantalla garantiza un mayor tiempo de visión y mayor confort de la vista para presentaciones y experiencias multimedia, sin cansar la vista.




Flicker


Eye-care technology

Blue light



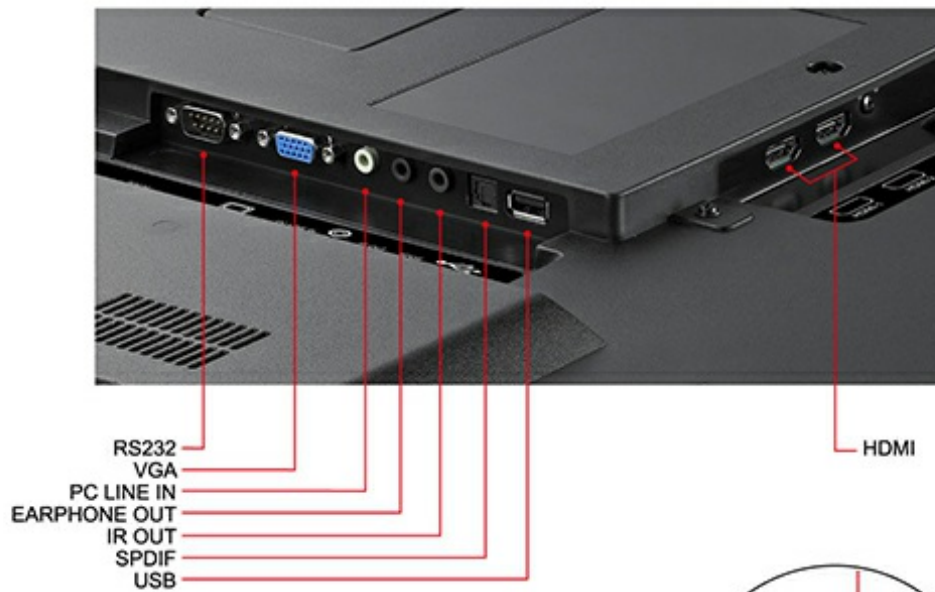

Optional Accessories (sold separately)
 Stand.....STND-034
 Wall Mount Kit.....WMK-014



Bezel Width

Technical Specifications

PANTALLA LCD	Tamaño de pantalla	55" (54.64")
	Tipo / Tecnología	Módulo LCD TFT. (tipo IPS, retroiluminación DLED)
	Tamaño de pantalla	1209.6(H) x 680.4 (V) (54.64" diagonal)

Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920x1080
Colores	16.7M de colores
Brillo	350 nits
Relación de contraste	1200:1 (típ.)
Tiempo de respuesta	9 ms
Ángulos de visión	H = 178, V = 178 (típ.)
Retroiluminación	DLED
Vida útil de la retroiluminación	30,000 horas (típ.)
Dureza	Anti-brillo 3H

Entrada	HDMI	x2 (1.4)
	RGB / VGA	x1
	Audio	x1(Toma de 3,5 mm)
	RS232	x1
	Audio	x1 (salida auriculares) (conector de 3,5 mm)
	SPIDF	x1

USB	Tipo A	x1 (2.0)
------------	--------	----------

SPEAKERS		10W x2
-----------------	--	--------

COMPATIBILIDAD	RGB PC/HDMI PC	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p

CONTROLES	OSD físico superior	ENCENDIDO, SILENCIAR, ENTRADA, VOL -/+, ARRIBA, ABAJO, MENÚ IMAGEN: Imagen automática, Brillo, Contraste, Color, Configuración avanzada, Restablecer configuración de imagen SONIDO: Sonido automático, Ecualizador, Balance, Restablecer configuración de sonido RELOJ: Temporizador de modo Sleep, Fecha/Hora CARACTERÍSTICAS: Idioma, Configuración de PC, Bloqueo de botones, Bloqueo remoto, ID del monitor, Info de software actual, Restablecer AV y características MENÚ USB: Foto, Música, Cine
------------------	---------------------	--

POTENCIA	Tensión	100-240 VAC +/- 10% rango ampliado, 50-60 Hz +/-3 Hz
	Consumo	"Encendido" 105 W "Apagado" (Suspend) < 0,5 W
	MONTAJE EN PARED(VESA®)	200x200mm / 400x400mm; Tornillo: M6*10

CONDICIONES DE USO	Temperatura (°F/°C)	De 0°C a 40°C
	Humedad	20% a 80% (sin condensación)

DIMENSIONES (An x

Al x F) (mm)	Físicas con soporte (mm)	1238.6 x 711.1 x 59.9 mm
	Embalaje (mm)	1365 x864 x185 mm
PESO	Neto con soporte (kg)	16.0 kg
	Bruto (kg)	23.0 kg
REGULACIONES	Estándar	CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, México Energy
CONTENIDO DEL PAQUETE		1. Pantalla comercial CDE5502 2. mando a distancia con pilas 3. Asistente en CD del manual de usuario 4. Guía de inicio rápido 5. Cables eléctricos 6. Cable VGA 7. RS232 *El contenido real puede variar en cada mercado

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.