

Pantalla comercial 4K Ultra HD de 86", con capacidades para conferencias



CDE8600




- ViewBoard® Cast software para compartir contenido
- Reproductor multimedia USB
- Ranuras para PC de doble expansión para Intel OPS
- Soporta el paso HDMI CEC
- Tecnologías eyecare para el cuidado de los ojos con filtro de luz azul y Flicker-free

El ViewSonic® CDE8600 es una pantalla 4K Ultra HD de 86" con capacidades para conferencias. Con características que incluyen una resolución nítida de 3840 x 2160, ángulos de visión ultra amplios, 2 altavoces de 10W y software para compartir archivos, la pantalla ha sido diseñada teniendo en cuenta el escenario de la sala de reuniones. El software para compartir contenido en el sitio ViewBoard® Cast preinstalado permite que múltiples usuarios participen en conferencias y compartan contenido entre sí de forma simultánea, transformando el CDE8600 en un centro de contenido dinámico. El procesador dual integrado de esta pantalla y la memoria interna de 16GB, permiten a los usuarios reproducir contenido multimedia desde un USB sin la necesidad de un PC, mientras que las entradas HDMI y VGA ofrecen conexión con una variedad de dispositivos de alta definición. Para una plataforma con OS con más potencia, CDE8600 ofrece las ranuras duales para la expansión del PC. Las tecnologías Flicker-free y Blue Light Filter proporcionan una visión cómoda para el ojo humano, de principio a fin.




Full HD

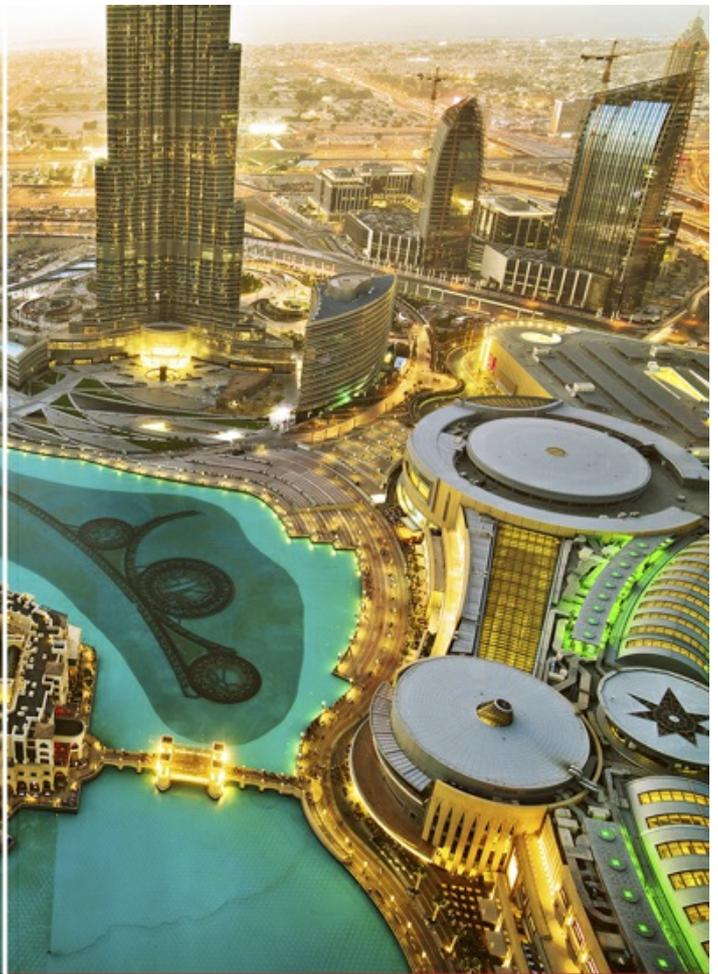

Ultra 4K HD

Resolución 4K Ultra HD Resolución 4K

Con cuatro veces la resolución Full HD, esta pantalla Ultra HD de 3840 x 2160 ofrece una experiencia de visualización impresionante con imágenes envolventes que son vibrantes, claras y tan grandes como en la vida real.

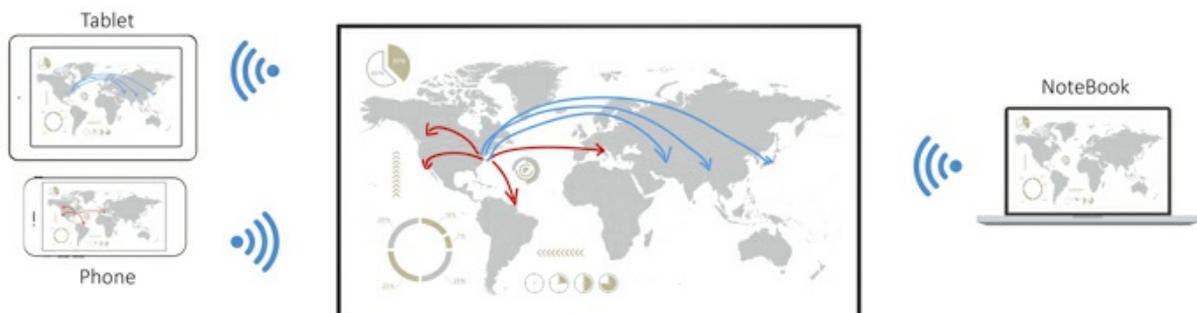

Software para compartir contenido: ViewBoard® Cast Software para compartir contenido en el sitio

ViewBoard® Cast es una aplicación para compartir contenido para dispositivos móviles que permite transmitir contenido de 1080p desde el dispositivo de un usuario a ViewBoard® de forma inalámbrica o a través de una red de cable.



Reproductor multimedia USB integrado Reproducción USB Fotos, música y video

Esta pantalla cuenta con un reproductor multimedia integrado con una práctica función de reproducción USB. Ahora las fotos, la música y el video de 1080p se pueden mostrar rápidamente en la pantalla directamente desde una unidad USB, sin necesidad de un PC.



Ranuras de PC de doble expansión para informática / sistema operativo Windows *informática*

Para una capacidad informática o multitarea más poderosa, el CDE8600 ofrece ranuras para PC duales para OPS * y SDM con certificación Intel, que proporcionan a los usuarios un sistema operativo Windows 10.

* ViewSonic OPS VPC12-WPO




Potentes altavoces duales para un sonido cristalino *Potentes altavoces*

Su diseño de altavoces ofrece un sonido increíble al tiempo que combina un contenido multimedia llamativo con efectos de sonido de alta calidad, creando una impresión audiovisual duradera para su público.



HDMI CEC abre un mundo de posibilidades de *HDMI Control local* ***HDMI CEC***

Con la funcionalidad HDMI CEC, las señales del controlador remoto se pueden transmitir a través de un cable HDMI a dispositivos HDMI conectados. Esto permite que los reproductores de DVD fuera de señal, los sistemas de sonido y otros dispositivos se controlen directamente con el mando a distancia de la pantalla para una mayor variedad de posibilidades de visualización.

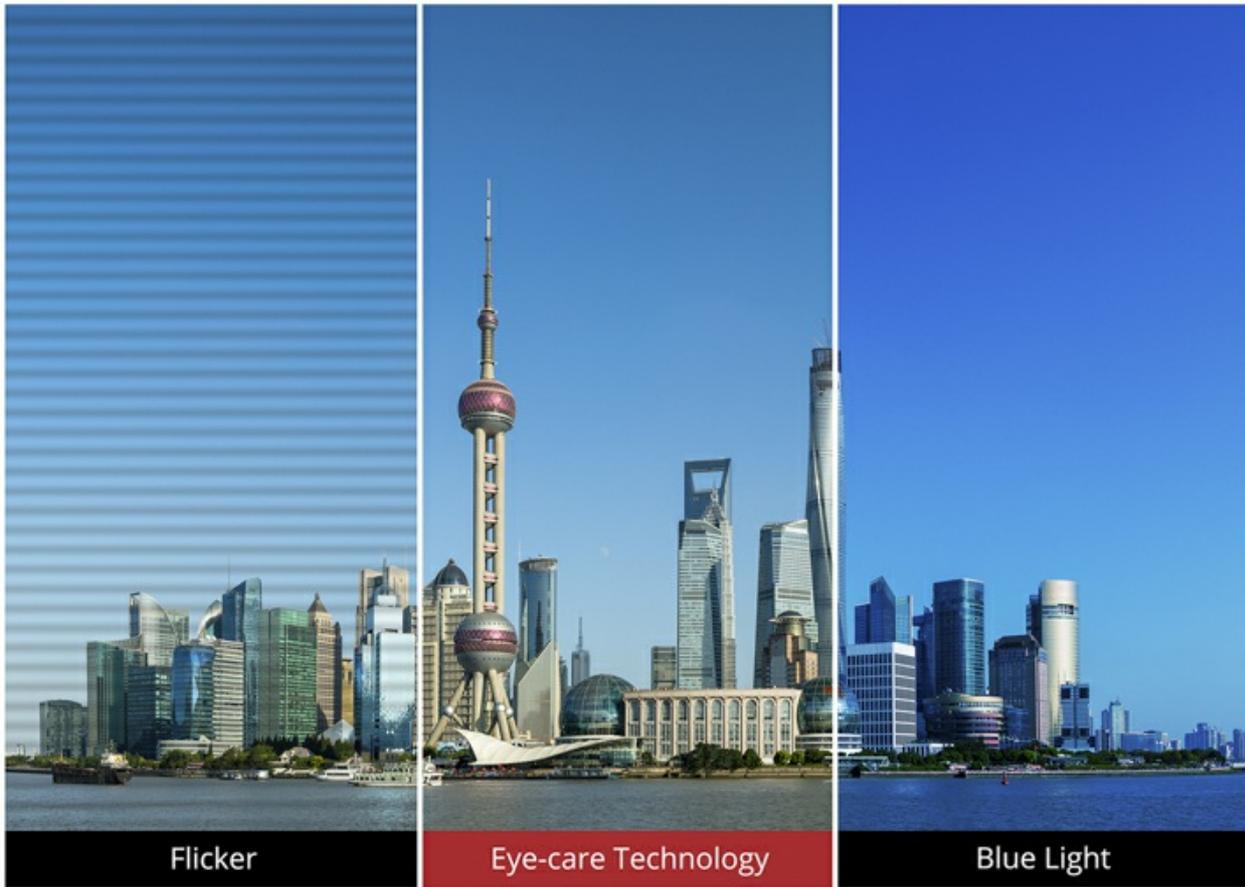

Tecnologías para el cuidado de los ojos para una mayor comodidad *Eye-Care Flicker-Free Blue Light Filter*

Esta pantalla adopta tecnologías exclusivas Flicker-Free y Blue Light Filter. Al eliminar casi el parpadeo de la pantalla en todos los niveles de brillo a través de una fuente de luz LED constante y una menor exposición a la luz azul, la pantalla garantiza un mayor tiempo de visualización y mayor comodidad visual para presentaciones y experiencias multimedia.

Technical Specifications

| | | |
|-----------|-------------------|---|
| LCD PANEL | Panel Size | 86 " |
| | Type/ Tech | Módulo LCD TFT con retroiluminación LED |
| | Display Area (mm) | 1895.04 (H) x 1065.96 (V) |
| | Aspect Ratio | 16:09 |
| | Resolution | 3840 x 2160 |
| | Colors | 1.07B colores (10 bits) |
| | Brightness | 400 nits (típico) |
| | Contrast Ratio | 1200: 1 (típico) |
| | Response Time | 8 ms |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Viewing Angles | H = 178, V = 178 (típico) |
| Backlight | DLED |
| Backlight Life | 30,000 horas mín. |
| Hardness | 7H |

| | | |
|--------------|-----------|--|
| INPUT | HDMI | x 4 |
| | RGB / VGA | x 1 |
| | Audio | x 1 |
| | CVBS (AV) | x 1 |
| | YPbPr | x 1 |
| | RS232 | x 1 |
| | PC Slot | x 1 PC Slot (Intel OPS Standard) x1 SDM |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| OUTPUT | HDMI | x 1 (para uno de HDMI1 / 2/3) |
| | Audio (Earphone out) | x 1 |
| | SPDIF | x 1 |
| | RS232 | x 1 |

| | | |
|------------|------|-----|
| LAN | RJ45 | x 1 |
|------------|------|-----|

| | | |
|------------|------------|-----|
| USB | 2.0 Type A | x 1 |
| | 3.0 Type A | x 2 |

| | | |
|-----------------|--|---------|
| SPEAKERS | | 10W x 2 |
|-----------------|--|---------|

| | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| BUILT-IN PC | Processor | CPU ARM Cortex A53 Quad Core 1.5G Hz |
| | Memory | 2GB DDR3 |
| | Storage | 16GB eMMC |

| | | |
|----------------------|------|--------------------------------------|
| COMPATIBILITY | VGA | Consulte la tabla de tiempos |
| | HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080p, hasta 2160p |
| | CVBS | 480i |

| | | |
|--------------|-------------|---|
| POWER | Voltage | 100-240 VAC +/- 10% de rango amplio, 50-60Hz +/- 3 Hz |
| | Consumption | 540 W (máx.) |

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ERGONOMICS | Wall Mount (VESA®) | 700 x 400 mm / Tornillo: M8 x 20 mm |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| OPERATING CONDITIONS | Temperature (° C) | 32 ° F a 104 ° F (0 ° C a 40 ° C) |
| | Humidity | 10% ~ 90% sin condensación |

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| DIMENSIONS | Physical w/o Stand (mm / inch) | 1962 x 102.6 x 1133 mm / 77.24 x 4.04 x 44.61 pulgadas |
| | Packaging (mm / inch) | 2125 x 275 x 1275 mm / 83.66 x 10.83 x 50.2 in |
| | Pallet Size (mm / inch) | 2150 x 1140 x 114 mm / 84.64 x 44.88 x 4.49 in |

| | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|
| WEIGHT | Net w/o Stand (kg / lb) | 55.6 kg / 122.58 lbs |
| | Gross (kg / lb) | 77.1 kg / 169.98 lbs |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| REGULATIONS | Standard | cTUVus, FCC DoC (Clase B), CoC y energía mexicanos, RCM, CE (EMC), CB, RoHS / REACH, ErP (con etiqueta EEI Clase A), REACH, WEEE, EAC, Ukr |
|--------------------|----------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| What's in the box? | <ol style="list-style-type: none">1. Cable de alimentación (1.5 metros) x 4 (EU, AU, UK, US)2. Mando a distancia con pilas3. Cable HDMI de 3M4. QSG |
|---------------------------|--|

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.