

- Quad Core Media Player integrado con almacenamiento de 16GB
- LAN y Wi-Fi integrados
- Navegador de Internet
- Programador interno
- Software de gestión de contenido

La implementación física, la creación de contenido y la entrega de mensajes no podría ser más fácil que con la pantalla comercial CDM4300R de ViewSonic®. Con un reproductor multimedia interno, esta pantalla le ofrece todo lo necesario para una fácil señalización digital y sin necesidad de configuración. Con un potente procesador de alto rendimiento y 16GB de almacenamiento (ampliable hasta 32GB), el reproductor multimedia integrado garantiza horas y horas de entrega de contenido multimedia de alta definición y de alta calidad. El CDM4300R también cuenta con LAN / Wi-Fi integrado para una fácil conexión a internet para la distribución de contenidos. Entre las características comerciales adicionales se encuentran un planificador interno, opción de mosaicos para videos de pared y la construcción comercial para una mensajería fiable 24 horas al día, 7 días a la semana.



## **Media Player Quad Core con 16GB de almacenamiento**

Un potente reproductor multimedia de cuatro núcleos permite la reproducción de fotografías, vídeos y texto digital, mientras que la memoria interna de 16GB proporciona una gran capacidad de almacenamiento para archivos y contenido multimedia. Además, soporta tarjetas Micro SD de hasta 32GB.

---



## LAN y Wi-Fi integrados

La conexión RJ45 integrada, así como capacidades de Wi-Fi, proporcionan opciones de conexión de red sencillas para la transmisión de contenido en streaming.

---



## Navegador de Internet

Un navegador de internet integrado facilita la entrega de contenido a través de la conexión a la web.

---






## **Dos Altavoces Integrados**

Diseñada con dos altavoces integrados, esta pantalla ofrece un increíble rendimiento de imagen con sonido estéreo.

---

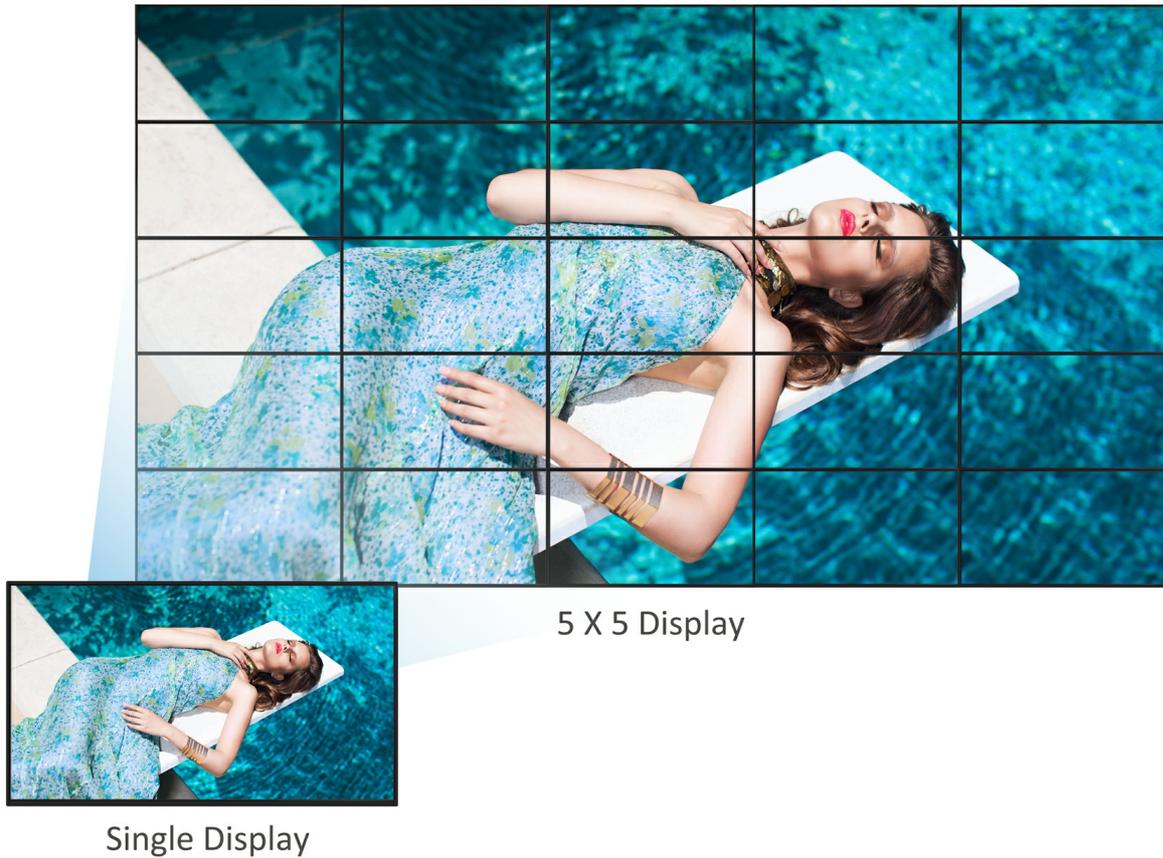

## Configuración mosaico 5 x 5 con DisplayPort o DVI

Esta pantalla, con salidas DisplayPort y DVI integradas, admite una configuración de mosaico de 5 x 5 para impresionantes instalaciones de varias pantallas de video en pared (Videowall). Debido a que solo una de las pantallas debe conectarse a una fuente de imagen/contenido, se reducen los costes de instalación y mantenimiento.

---

## Software de gestión de contenidos

El software de gestión de contenidos incluido es muy adecuado para todo tipo de lugares y situaciones, permitiendo al usuario transferir contenido multimedia a la pantalla desde un PC o portátil. Esta herramienta integrada de gestión de contenidos también le permite formatear, programar y guardar los ajustes de reproducción.

---

## Reproductor multimedia USB integrado

Esta pantalla cuenta con un reproductor multimedia integrado con una cómoda función de reproducción desde USB. Ahora, las fotos, la música y los vídeos de 1080p se pueden visualizar de forma rápida en la pantalla, directamente desde una unidad USB, sin necesidad de una PC.

---

# Opciones de montaje horizontal o vertical

Esta pantalla es compatible con montaje VESA en orientación horizontal o vertical para una gran flexibilidad de visualización en una amplia variedad de configuraciones.

## Technical Specifications

<b>PANTALLA LCD</b>	Tamaño de pantalla	43" (diagonal 42,5")
	Tipo	Módulo LCD TFT. (tipo IPS, retroiluminación ELED)
	Tamaño de pantalla	941,184 (alt.) x 529,416 (anch.)
	Relación de aspecto	16:09
	Resolución	1920 x 1080
	Colores	16,7 M de colores
	Brillo	450 nits (típ.)
	Relación de contraste	1100:1 (típ.)
	Tiempo de respuesta	12 ms
	Ángulos de visión	H = 178°, V = 178° (típ.)
	Retroiluminación	LED
	Vida útil de la retroiluminación	50.000 horas (típ.)
	Dureza	Revestimiento resistente (3H), tratamiento antirreflejo del polarizador delantero, Opacidad 1% (típ.)
<b>TÁCTIL</b>	Tipo / Tecnología	N/A
	Resolución táctil	N/A
	Puntos táctiles	N/A
	Tiempo de respuesta	N/A
	Sistema	N/A
	Vida útil	N/A
<b>Entrada</b>	HDMI	x 2
	RGB / VGA	N/A
	Puerto de visualización	x 1
	DVI	x 1
	RF (TV)	N/A
	Audio	x1 (3,5mm jack)
	CVBS (AV)	N/A
	YPbPr	N/A
	MIC. (Micrófono)	N/A
	RS232	x 1

	SD/SDHC	Micro SD (hasta 32GB)
	OPS	N/A
	IR	x 1
<hr/>		
<b>SALIDA</b>	RGB / VGA	N/A
	Puerto de visualización	x 1
	DVI	x 1
	Audio (salida auriculares)	N/A
	CVBS (AV)	N/A
	YPbPr	N/A
	SPDIF	N/A
	RS232	x 1
	IR	x 1
<hr/>		
<b>LAN</b>	RJ45	x 1
<hr/>		
<b>USB</b>	Tipo A	x 2 (Lector multimedia x 1,5 V/2 A x 1)
	Tipo B	x 1
	Mini USB	N/A
	Micro USB	x1 (Soporta USB OTG)
<hr/>		
<b>CÁMARA</b>		N/A
<hr/>		
<b>SPEAKERS</b>		10W x 2
<hr/>		
<b>PC INCORPORADO</b>	Procesador	Quad core A9, 1.6G
	Gráficos	N/A
	Tarjeta de sonido	N/A
	Memoria	N/A
	Almacenamiento	16 GB eMMC
<hr/>		
<b>COMPATIBILIDAD</b>	RGB	N/A
	CVBS	N/A
	HDMI (1080p)	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4k2k a 30 Hz
	DisplayPort	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4k2k a 30 Hz
	S-Video	N/A
	YPbPr	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	DVI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
<hr/>		
<b>CONTROLES</b>	OSD físico superior	ENCENDIDO, SILENCIAR, ENTRADA, VOL -/+, ARRIBA, ABAJO, MENÚ IMAGEN: Brillo, Contraste, Nitidez, Nivel de negro, Tinte, Color, Reducción de ruido, Selección gamma, PANTALLA: Posición H, Posición V, Reloj, Fase de reloj, Modo de zoom, Zoom personalizado, Ajuste automático,, restablecimiento de pantalla AUDIO: Balance, Agudos, Bajos, Volumen, Volumen máximo, Volumen mínimo, Silenciar, Fuente de audio, Salida de audio, Sincronización Volumen, Restablecimiento de audio CONFIGURACIÓN PIP 1: Submodo, Tamaño de PIP, Posición de PIP, Cambio de PIP, Fuente de PIP, Audio PIP, Restablecimiento de PIP Estado encendido, Panel ahorro, Enrutamiento RS232, Arranque al conectar fuente, WOL, DDC/CI, Sensor de luz, Sensor de personas, Luz LED de encendido, Restablecimiento de la configuración 1, Restablecimiento de fábrica CONFIGURACIÓN 2: Desactivar OSD, Posición H OSD, Posición V OSD,

Transparencia OSD, Información OSD, Logotipo, ID del monitor, Estado de calor, Información sobre el monitor, Versión de DP, Selección de ventana, Rotación, Idioma, Código QR, Restablecimiento de la configuración 2 OPCIÓN AVANZADA: Resolución de entrada, Control IR, Control por teclado, Temporizador apagado, Fecha y hora, Programación, HDMI con One Wire, Detección automática de señal, Ahorro de consumo, Actualización del firmware de escalador, Actualización automática del firmware, Clonado de USB, Opción de restablecimiento avanzado

<b>POTENCIA</b>	Tensión	100-240V CA amplia gama $\pm$ 10%, 50/60Hz $\pm$ 3 Hz
	Consumo	Normal 60 W, Máx 110 W
<b>ERGONOMÍA</b>	Inclinación	N/A
<b>MONTAJE EN PARED</b>	VESA®	400x400 mm ; Tornillo: M6* (10+X) mm (X=grueso de la placa de montaje en pared)
<b>CONDICIONES DE USO</b>	Temperatura (°F/°C)	De 0 a 40°C (Horizontal)/De 0 a 35°C (Vertical)
	Humedad	20% a 80% (sin condensación)
<b>DIMENSIONES (An x Al x F) (mm)</b>	Físicas con soporte (mm)	965,0 x 725,5 x 400,0 mm
	Físicas sin soporte (mm)	965,0 x 559,3 x 45,5 mm
	Embalaje (mm)	1141 x 779 x 203 mm
<b>PESO</b>	Neto con soporte (kg)	14,8 kg
	Neto sin soporte (kg)	10,7 kg
	Bruto (kg)	14,9 kg
<b>REGULACIONES</b>	Estándar	UL, FCC, Energy Star 7.0, EPEAT, Mexico Energy, CE, ErP, EAC
<b>GARANTÍA</b>		*La garantía ofrecida puede variar según cada mercado
<b>CONTENIDO DEL PAQUETE</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantalla comercial CDM4300R</li> <li>2. Control remoto con baterías</li> <li>3. Manual de usuario en CD</li> <li>4. Guía de inicio rápido</li> <li>5. Cables de alimentación</li> <li>6. Cable RS232</li> <li>7. Cable daisy-chain RS232 (2,4 mm – 2,4 mm).</li> <li>8. Cable de sensor IR</li> </ol>
		*El contenido puede variar en los distintos mercados

## ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

For more product information, visit us at [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.