

CDP4235-T

Pantalla táctil Full HD de 1080p y 42" lista para OPS de Intel®

Formato grande para aplicaciones de presentación digital todo en uno



Información general

La pantalla comercial táctil Full HD CDP4235-T de ViewSonic® cuenta con un panel de 1920 x 1080p con una relación de contraste de 4000:1 y la especificación abierta de conexión (OPS) de Intel para aplicaciones que requieren un reproductor multimedia integrado. Otras características son tomas de entrada versátiles: HDMI, DVI, VGA, S-Video y video compuesto, YPbPr y 2 altavoces de 10 W integrados. La CDP4235-T admitirá mural de vídeo de hasta 5x5 con programador y reloj interno. Se proporcionan cadena en margarita RS-232 y RJ-45 para control remoto.

Características

Sensores táctiles ópticos de 4 puntos para imágenes más claras y nítidas

Los sensores ópticos permiten toques muy suaves, lo que los hacen perfectos para entornos de mucho uso. No se necesitan cubiertas de superficie, lo que permite crear una imagen perfectamente clara.

Gráficos intensos, texto claro


Brillo ultra alto de 450 nits (típ.), relación de contraste de 4000:1, y resolución óptima Full HD de 1920 x 1080 proporcionan vídeo intenso y datos claros.

Aplicaciones:

- Ideal para indicación de camino
- Transporte
- Publicidad interactiva pública
- Hostelería
- Mensajería corporativa

Expanda sus opciones con conectividad Plug-and-Play

Las entradas versátiles incluyen HDMI, DVI, VGA, YPbPr, S-Video y vídeo compuesto CVBS (BNC). Capacidad de cadena en margarita RS-232

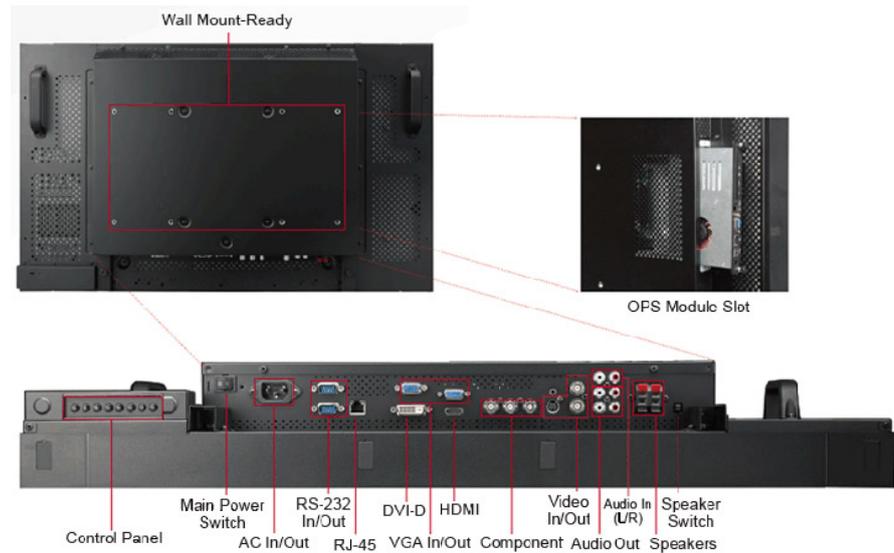

Detalles técnicos

LCD	Tipo	LCD panorámica de matriz activa TFT color de 42"
	Ratio de contraste	4000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Brillo	450 cd/m2 (típ.)
	Área de visualización	36,6" horizontal x 20,6" vertical; 42" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de pixel de 435 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 h (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
	Dimensiones	Físicas con la base
Físicas sin la base		39," x 25,5" x 1,5" / 991,6 x 115,5 x 25,5 mm

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic®
See the difference™



	Packaging	44,8" x 29,3" x 12" / 1139 x 743 x 305,2 mm
	NORMAS	FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM
	CONTENIDO DE LA CAJA	Pantalla LCD CDP4235-T, cable de alimentación, control remoto con baterías, manual del usuario, guía de inicio rápido
Entrada	Entrada de vídeo Salida de vídeo Control Input/Output	HDMI, DVI, component, VGA, S-Video, composite VGA, component, DVI RS-232/RJ45
SEÑAL DE ENTRADA	TV/Video comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONNECTOR	Digital Alimentación Analógico	HDMI, DVI Enchufe de 3 clavijas D-sub mini de 9 clavijas (VGA)
Alimentación	Voltaje Consumo	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz 210 W (típ.)
CONTROLES	Imagen Panel frontal Diagnostic Input OSD Setting Special VGA Setting Audío	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro Térmico, retroiluminación, ambiente, detección 5V, detección 12 VGA, DVI, HDMI, YPbPr Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical Volumen, silencio, fuente de audio
PantallaDisplay	Touch	Tipo: Imágenes ópticas Capacidad: 4 toques simultáneos Sistemas operativos compatibles: Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7 (multitouch requiere controlador), Max OS X y Linux (requiere evtouch) Resolución táctil: 32.767 x 32.767 Precisión: +/- 3.5 mm en 95% del área táctil Tiempo de respuesta: 9 ms a 22ms según la configuración; 14 ms (típ.) Método de toque: Tocar con cualquier objeto, dedo, bolígrafo o pincel Conexión: USB Vidrio: Vidrio templado de 5 mm
	MONTAJE EN LA PARED	VESA® 400 x 200 mm, 200 x 200mm VESA® 400 mm x 200 mm, 200 mm x 200 mm
Peso	Bruto Neto	61,7 lb / 28 kg 50,7 lb / 23 kg
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Humedad Temperature (landscape) Temperature (portrait)	10 a 80% (sin condensación) 32 a 104 °F (0 a 40 °C) 41 a 95 °F (5 a 35 °C)
AUDIO OUT	Speakers	2 internos de 10 vatios
RECYCLE/DISPOSAL		La lámpara de este producto contiene mercurio. Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.
OPS		Ranura de especificación abierta de conexión (lista para OPS)

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&O. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic®
See the difference™