

CDP4237-L

Pantalla LED Full HD comercial de 42"

Pantalla grande, delgada, versátil y de bajo consumo

Información general


La pantalla comercial CDP4237-L de ViewSonic® cuenta con tecnología de panel IPS Full HD de 1920 x 1080p, tiempo rápido de respuesta de 120 Hz y relación de contraste dinámico de 50.000:1. El diseño delgado, combinado con el ancho de bisel de 27.6mm, hacen de la CDP4237-L una solución de pantalla grande ideal para su aplicación de presentación digital. Otras características son tomas de entrada versátiles: HDMI, DVI, VGA, YPbPr y reproductor multimedia integrado que usa almacenamiento USB. Otras características clave incluyen generación de mosaico de 5x5 para mural de vídeo y compatibilidad con circuitos DVI y VGA.

Características

- 1 - Panel LED de 1080p 12 ms para imágenes intensas que usa hasta un 35% menos de energía* que las pantallas CCFL estándar.
- 2 - Bisel delgado de 27.6 mm con capacidad de mural de vídeo de 5x5.
- 3 - Reproductor multimedia integrado/almacenamiento USB.
- 4 - Entradas versátiles: HDMI, DVI, VGA, DP (DisplayPort), YPbPr y CVBS.
- 5 - Diseñada para funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana con garantía limitada de 3 años.
- 6 - Brillo de 120 Hz (MEMC) 450 nits con DRC de 50.000:1.
- 7 - Capacidad de cadena en margarita RS-232.
- 8 - Bloqueo de control de panel y remoto.
- 9 - Las opciones de instalación incluyen base o soporte de pared VESA®.
- 10 - Cumple con TAA
- 11 - Aplicaciones
 - Publicidad minorista, digital fuera del hogar
 - Transporte: salidas/llegadas
 - Hostelería/bares deportivos
 - Letreros educativos
 - Murales de vídeo

Resoluciones admitidas

640 x 480 a 60 Hz hasta 75 Hz
800 x 600 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz
1024 x 768 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz
1280 x 960 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz
1366 x 768 a 60 Hz
1280 x 1024 a 60 Hz
1680 x 1050 a 60 Hz
1920 x 1080 a 60 Hz
(resolución recomendada)
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60
Componente: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

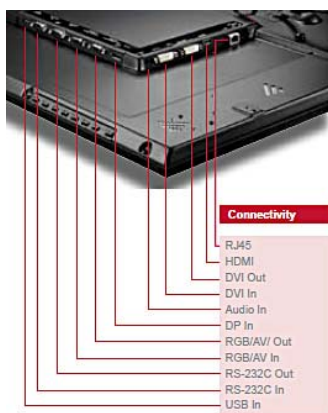

Detalles técnicos

LCD	Tipo	LED panorámica de matriz activa TFT color de 42"
	Ratio de contraste	1300:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Brillo	450 cd/m2 (típ.)
	Área de visualización	36,6" horizontal x 20,6" vertical; 42" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de pixel de 630 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	12 ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 h (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
	Relación de contraste dinámico	50.000:1

Dimensiones	Físicas (AnxAlxP)	39" x 23" x 1.5" (991.7mm x 584.3mm x 37.5mm)
-------------	-------------------	---

Normativas

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic®
See the difference™



CONTENIDO DE LA CAJA		Pantalla CDP5537-L, cable de alimentación, control remoto con baterías, CD de manual del usuario
AUDIO	Amplificador	2 de 10 vatios / 8 ohmios
Entrada	Entrada de vídeo	HDMI, DVI, component, VGA, DP (Display Port)
	Salida de vídeo	VGA, componente, DVI (circuito)
	Control Input/Output	RS-232/RJ45
SEÑAL DE ENTRADA	TV/Vídeo comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONNECTOR	Digital	HDMI, DVI, DP, RGB, AV, Component
	Alimentación	Enchufe de 3 clavijas
	Analógico	D-sub mini de 9 clavijas (VGA)
Alimentación	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz
	Consumo	115W (typ)
CONTROLES	Imagen	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez
	Panel frontal	Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro
	Diagnostico	Térmico, retroiluminación, ambiente, detección 5V, detección 12
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr, DP
	OSD Setting	Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla
	Special	Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento
	VGA Setting	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical
Audio	Volumen, silencio, fuente de audio	
ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES		Base.....STND-019 Soporte de pared.....WMK-013
MONTAJE EN LA PARED		VESA 400 mm x 400 mm
Peso	Bruto	34.8 lb. (15.8 kg)
	Neto	27.8 lb (12.6 kg)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Humedad	10 a 80% (sin condensación)
	Temperature (landscape)	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
	Temperature (portrait)	41 a 95 °F (5 a 35 °C)
RECYCLE/DISPOSAL		Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.