

# CDP4737-L

Pantalla LED Full HD comercial de 47"

Pantalla grande, delgada, versátil y de bajo consumo



## Información general

La pantalla comercial CDP4737-L de ViewSonic® cuenta con tecnología de panel IPS Full HD de 1920 x 1080p, tiempo rápido de respuesta de 120 Hz y relación de contraste dinámico de 50.000:1. El diseño delgado, combinado con el ancho de bisel de 28 mm, hacen de la CDP4737-L una solución de pantalla grande ideal para su aplicación de presentación digital. Otras características son tomas de entrada versátiles: HDMI, DVI, VGA, YPbPr y reproductor multimedia integrado que usa almacenamiento USB. Otras características clave incluyen generación de mosaico de 5x5 para mural de vídeo y compatibilidad con circuitos DVI y VGA.


## Características

- 1 - Panel LED de 1080p 12 ms para imágenes intensas que usa hasta un 35% menos de energía\* que las pantallas CCFL estándar.
- 2 - Bisel delgado de 28 mm con capacidad de mural de vídeo de 5x5.
- 3 - Reproductor multimedia integrado/almacenamiento USB.
- 4 - Entradas versátiles: HDMI, DVI, VGA, DP (DisplayPort), YPbPr y CVBS.
- 5 - Diseñada para funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana con garantía limitada de 3 años.
- 6 - Brillo de 120 Hz (MEMC) 450 nits con DRC de 50.000:1.
- 7 - Capacidad de cadena en margarita RS-232.
- 8 - Bloqueo de control de panel y remoto.
- 9 - Las opciones de instalación incluyen base o soporte de pared VESA®.
- 10 - Cumple con TAA
- 11 - Aplicaciones

- Publicidad minorista, digital fuera del hogar
- Transporte: salidas/llegadas
- Hostelería/bares deportivos
- Letreros educativos
- Murales de vídeo

## Resoluciones admitidas

640 x 480 a 60 Hz hasta 75 Hz  
800 x 600 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz  
1024 x 768 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz  
1280 x 960 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz  
1366 x 768 a 60 Hz  
1280 x 1024 a 60 Hz  
1680 x 1050 a 60 Hz  
1920 x 1080 a 60 Hz  
(resolución recomendada)  
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60  
Componente: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

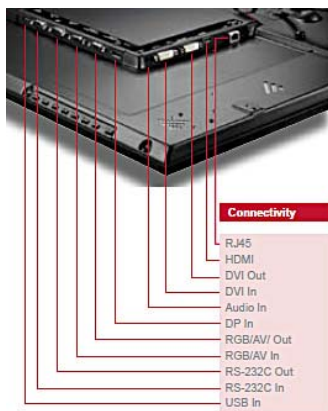

## Detalles técnicos

LCD	Tipo	LED panorámica de matriz activa TFT color de 55" (área visible de 47")
	Ratio de contraste	1300:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Brillo	450 cd/m2 (típ.)
	Área de visualización	40,9" horizontal x 23" vertical; 47" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de píxel de 630 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	12 ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 h (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
	Relación de contraste dinámico	50,000:1

Dimensiones	Físicas (AnxAlxP)	43.5" x 25.5" x 1.5" (1105mm x 646.4mm x 37.4mm)
-------------	-------------------	--

Normativas

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&O. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic**  
See the difference™



<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b>		Pantalla CDP5537-L, cable de alimentación, control remoto con baterías, CD de manual del usuario
<b>AUDIO</b>	Amplificador	2 de 10 vatios / 8 ohmios
<b>Entrada</b>	Entrada de vídeo	HDMI, DVI, componente, VGA, DP (DisplayPort)
	Salida de vídeo	VGA, componente, DVI (circuito)
	Control Input/Output	RS-232
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	TV/Vídeo comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
<b>CONNECTOR</b>	Digital	HDMI, DVI, DP, RGB, AV, componente
	Alimentación	Enchufe de 3 clavijas
	Analógico	D-sub mini de 9 clavijas (VGA)
<b>Alimentación</b>	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz
	Consumo	140 W (típ.)
<b>CONTOLES</b>	Imagen	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez
	Panel frontal	Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro
	Diagnostic	Thermal, back light, ambient, 5V detect, 12 detect
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr, DP
	OSD Setting	Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla
	Special	Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento
	VGA Setting	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical
Audio	Volumen, silencio, fuente de audio	
<b>ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES</b>		Base.....STND-019 Soporte de pared.....WMK-013
<b>MONTAJE EN LA PARED</b>		VESA 400 mm x 400 mm
<b>Peso</b>	Bruto	41,7 lb (18,9 kg)
	Neto	38,6 lb (17,5 kg)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Humedad	10 a 80% (sin condensación)
	Temperature (landscape)	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
	Temperature (portrait)	41 a 95 °F (5 a 35 °C)
<b>RECYCLE/DISPOSAL</b>		Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.