

# CDP6530T

Pantalla LCD táctil comercial de 65" (área visible de 64,5")

## Presentaciones digitales interactivas con formato supergrande

### Información general



La CDP6530-T de ViewSonic® es una pantalla comercial interactiva táctil Full HD con resolución de panel de 1920 x 1080p con 500 nits (típ.) de brillo y relación de contraste dinámico de 20.000:1. Las características clave incluyen la capacidad óptica de toque doble que puede usarse con el dedo o un bolígrafo. Las características adicionales son entradas versátiles como ranura para OPS de Intel® para una sencilla integración de un reproductor multimedia y las entradas tradicionales HDMI, DVI, VGA, YPbPr, S-Video y CVBS. También se incluyen 2 altavoces de 12 W integrados. La nueva CDP6530-T también cuenta con programación interna así como característica de mosaico con compatibilidad para mural de vídeo en una matriz de visualización de hasta 10x10. Otras características son bloqueo de panel frontal o remoto, PIP (imagen sobre imagen), alimentación de CA integrada para agregar un reproductor multimedia y circuito RS-232 para control automatizado.

### Características

#### ClearPicture™ avanzado: imágenes más claras y nítidas

El procesamiento avanzado de imágenes ClearPicture™ elimina ruidos, aumenta el contraste y los detalles, y optimiza el color para imágenes ricas e intensas. Las imágenes de alta definición tienen una excelente apariencia e incluso las imágenes de televisión estándar son increíblemente claras y nítidas.

#### Gráficos intensos, texto claro

Brillo ultra alto de 500 nits (típ.), relación de contraste de 20.000:1 y resolución óptima Full HD de 1920 x 1080 proporcionan vídeo intenso y datos nítidos, todo con un uso del 35% menos de la energía\* que las pantallas CCFL estándar.

#### Aplicaciones:

- Ideal para indicación de camino
- Transporte
- Publicidad interactiva pública
- Hostelería
- Mensajería corporativa




#### PIP matrix

Input	D-Sub	DVI	HDMI	YPbPr	CVBS-1	S-Video
D-Sub	—	Yes	Yes	—	—	—
DVI	Yes	—	—	Yes	No	No
HDMI	Yes	—	—	Yes	No	No
YPbPr	—	No	No	—	—	—
CVBS-1	—	No	No	—	—	—
S-Video	—	No	No	—	—	—

PS: Position and size of PIP window is fixed, can not change.

#### Expanda sus opciones con conectividad Plug-and-Play

Las entradas versátiles incluyen HDMI, DVI, VGA, YPbPr, S-Video y vídeo compuesto CVBS (BNC). Capacidad de cadena en margarita RS-232

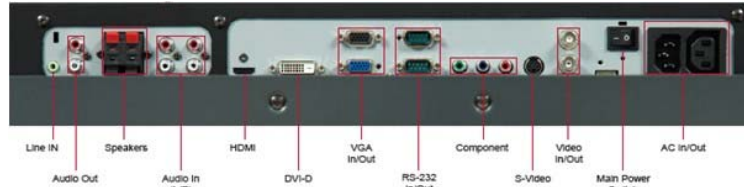

### Detalles técnicos



LCD	Tipo	LCD panorámica de matriz activa TFT color de 65" (área visible de 64,5")
	Ratio de contraste	5000:1 (típ.) 20.000:1
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Brillo	500 cd/m2 (típ.)
	Área de visualización	56,2" horizontal x 31,6" vertical; 64,5" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de píxel de 600 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Fuente de luz	Larga duración, 50.000 h (típ.)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante

#### Dimensiones

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic®**  
See the difference™



	Físicas con la base	59,9 x 40,4 x 16,4 in / 1522 x 1026 x 417 mm						
	Físicas sin la base	59,9 x 35,5 x 5,4 in / 1522 x 903 x 138 mm						
	Packaging	64,8 x 41,2 x 11,7 in / 1647 x 1046 x 298 mm						
<b>NORMAS</b>		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, ENERGY STAR®, RoHS						
<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b>		Pantalla LCD CDP6530-T, cable de alimentación, control remoto con baterías, manual del usuario, guía de inicio rápido						
<b>AUDIO</b>	Amplificador	12 vatios/8 ohmios						
<b>Entrada</b>	Entrada de vídeo	HDMI, DVI, component, VGA, S-video, CVBS (BNC)						
	Salida de vídeo	VGA, component						
	Control Input/Output	RS-232						
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	TV/Vídeo comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p						
<b>CONNECTOR</b>	Digital	HDMI, DVI, S-video YPbPr, CVBS						
	Alimentación	Enchufe de 3 clavijas						
	Analógico	D-sub mini de 15 clavijas (VGA)						
<b>Alimentación</b>	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz						
	Consumo	520 W (típ.)						
<b>CONTROLES</b>	Imagen	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez						
	Panel frontal	Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro						
	Diagnostic	Térmico, retroiluminación, ambiente, detección 5V, detección 12						
	OSD Setting	Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla						
	Special	Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento						
	VGA Setting	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical						
<b>Audio</b>	Volumen, silencio, fuente de audio							
<b>PantallaDisplay</b>	Touch	<b>Tipo:</b> Imágenes ópticas <b>Capacidad:</b> 2 toques simultáneos <b>Sistemas operativos compatibles:</b> Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7 (multitouch requiere controlador), Max OS X y Linux (requiere evtouch) <b>Resolución táctil :</b> 32.767 x 32.767 <b>Precisión :</b> +/- 3,5 mm en 95% del área táctil <b>Tiempo de respuesta:</b> 9 ms a 22 ms según la configuración; 14 ms (típ.) <b>Método de toque:</b> Tocar con cualquier objeto, dedo, bolígrafo o pincel <b>Conexión :</b> USB <b>Vidrio :</b> Vidrio templado de 5 mm						
<b>ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES</b>		Stand (optional), Wall Mount (WMK-013), Wall Mount with Locking Media Player Cradle (WMK-028)						
<b>MONTAJE EN LA PARED</b>		VESA® 200 mm x 400 mm, 400 mm x 400 mm						
<b>Peso</b>	Bruto	189,6 lb / 86,0 kg						
	Neto	156,5 lb / 71 kg						
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<table border="0"> <tr> <td>Humedad</td> <td>20 a 90% (sin condensación)</td> </tr> <tr> <td>Temperature (landscape)</td> <td>32 a 104 °F (0 a 40 °C)</td> </tr> <tr> <td>Temperature (portrait)</td> <td>41 a 95 °F (5 a 35 °C)</td> </tr> </table>	Humedad	20 a 90% (sin condensación)	Temperature (landscape)	32 a 104 °F (0 a 40 °C)	Temperature (portrait)	41 a 95 °F (5 a 35 °C)
Humedad	20 a 90% (sin condensación)							
Temperature (landscape)	32 a 104 °F (0 a 40 °C)							
Temperature (portrait)	41 a 95 °F (5 a 35 °C)							
<b>AUDIO OUT</b>	Speakers	2 internos de 12 vatios						
<b>RECYCLE/DISPOSAL</b>		La lámpara de este producto contiene mercurio. Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.						
<b>COUNTRY OF ORIGIN</b>		Taiwan						
<b>RESOLUTIONS</b>		640 x 480 at 60 Hz to 75 Hz 800 x 600 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1024 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1360 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 1024 at 60Hz 1600 x 1200 at 60 Hz 1920 x 1080 at 60Hz (recommended resolution) NTSC, SECAM, 4.43 NTSC Component: 480i,480p,720p,1080i,1080p						
<b>OPS</b>		Lista para ranura de especificación abierta de conexión (OPS)						

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic**  
See the difference™ 