

# PJD5134

Funciona mejor y dura más

El proyector más eficiente y rentable



## Overview

La nueva serie PJD5 de ViewSonic incluye tecnología DynamicEco para ajustar automáticamente el brillo de la lámpara, lo que permite ampliar su vida útil hasta 10.000 horas. Con un consumo de tan solo 0,5 W en modo de espera, la serie PJD5 reduce el coste total de propiedad y se convierte en una opción asequible. Esta serie tiene un diseño estilizado y portátil que pesa menos de 2,27 kg (5 lb). Con tecnología BrilliantColor™, 3.000 lúmenes y una relación de contraste de 15.000:1, la serie PJD5 consigue imágenes claras y nítidas y colores intensos y consistentes, al tiempo que admite distintas resoluciones, para responder de la mejor forma a las necesidades ambientales de cualquier presentación profesional. La conexión HDMI, las múltiples opciones de entrada de vídeo y los altavoces integrados en la serie PJD5 proporcionan conexiones flexibles a varios dispositivos. Además, el modo de apagado inmediato (Off-to-Go), la corrección trapezoidal vertical y las funciones preparadas para de 120 Hz / 3D hacen que los proyectores de esta serie funcionen de forma simple y eficaz, y que las presentaciones profesionales sean sencillas, cómodas y elegantes. La serie PJD5 utiliza cada segundo para añadir valor a tu trabajo.

## Features

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic**<sup>®</sup>  
See the difference™ 




### El alto brillo y la relación de contraste garantizan una calidad de imagen asombrosa

La serie PJD5 incluye varios modelos con un versátil rango de resoluciones para dar respuesta a requisitos específicos de calidad de imagen. Cada modelo admite un brillo de 3 000 lúmenes y un contraste de 15.000:1, lo que garantiza que la calidad de la imagen seguirá siendo nítida e intensa incluso en entornos con claridad.




### Excelente conservación de energía con la tecnología DynamicEco

La tecnología DynamicEco de ViewSonic ajustará automáticamente el brillo de la lámpara para prolongar su vida útil y conservar reducir hasta un 70% su consumo energético.



### La tecnología BrilliantColor™ pinta la vida de colores intensos

ViewSonic integra tecnología BrilliantColor™ en la serie PJD5 para crear colores digitales que generan imágenes intensas y asombrosas. El avanzado círculo cromático de 6 segmentos enriquece el rendimiento del amarillo y aumenta aún más la reproducción general de colores para presentar una calidad de imagen definida.

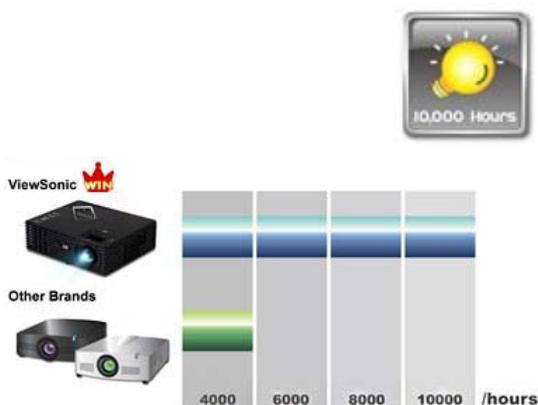

### Lámparas de larga duración y alto rendimiento de 10.000 horas

El modo de ahorro de energía de la serie PJD5 ajusta automáticamente el brillo, con lo que amplía la vida útil de la lámpara hasta 10.000 horas y permite ahorrar costes de mantenimiento.



Listo para proyecciones 3D Entrada HDMI 1.4 (solo para PJD5134, PJD5234, PJD5234L, PJD5533w)

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.





Con la tecnología 3D DLP® Link, las imágenes se pueden actualizar con una frecuencia de 144 Hz, lo que permite que la imagen proyectada se muestre con un efecto estereoscópico 3D. Junto con HDMI 1.4, la serie PJD5 proyecta imágenes de la máxima calidad en una gran pantalla.



#### Consumo de energía ultra bajo en modo de espera

Como la serie PJD5 consume tan solo 0,5 W en modo de espera, puede ahorrar costes y aplicar prácticas ecológicas.



#### Ahorro de tiempo con el modo de apagado inmediato

El eficiente modo de apagado inmediato (Off-to-Go) de la serie PJD5 permite apagar y encender el proyector rápidamente, con lo que puede ahorrar un tiempo valioso. La serie PJD5 solo necesita 3 segundos para encenderse y se apaga de forma instantánea, con cero consumo de energía para enfriar el proyector.



#### Fácil corrección trapezoidal vertical

Cuando los proyectores están inclinados, la relación de aspecto de la imagen proyectada puede mostrar imágenes rectangulares con forma trapezoidal, lo que distorsiona la imagen. La serie PJD5 ofrece una corrección trapezoidal de +40°/-40° para solucionar los problemas de distorsión de la imagen de forma fácil y rápida.



Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



## Technical Specifications

---

|                             |                     |   |
|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>COMPATIBILIDAD</b>       | PC                  | 800 x 600 a 60 Hz (nativo)  |
|                             | Mac®                | 832 x 624 @ 75Hz (*puede requerir adaptador para MAC)   |
| <b>Dimensiones</b>          | Físicas (mm)        | 268 x 221 x 84,4 (mm)   |
|                             | Físicas (in)        | 10,55" x 8,70" x 3,32" (in)   |
| <b>Normativas</b>           |                     | CB, UL, cUL, FCC (incluida ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ucrania, PSB, C-Tick, KC coreana, CCC, CECP, WEEE, RoHS  |
| <b>CONTENIDO DE LA CAJA</b> |                     | Cable de alimentación de 1,8 m x1, cable VGA de 1,8 m x1, mando a distancia láser con pilas AAA, guía de inicio rápido (versión de una hoja) x1, Asistente en CD de ViewSonic (con manual de usuario) x1, tarjeta de garantía y pegatina (solo en China) x1 |
| <b>AUDIO</b>                | Altavoces           | 2 W x2  |
| <b>SEÑAL DE ENTRADA</b>     | Frecuencia          | Horizontal: 15 a 100 kHz<br>Vertical: 24 a 120 Hz   |
|                             | Ordenador y vídeo   | NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz<br>PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60)<br>SECAM (B, D, G, K, K1, L)<br>480i y 576i<br>480p y 576p<br>720p, 1080i, 1080p   |
| <b>Conectividad</b>         | Salida de audio     | Miniconector mono de 3,5 mm x1  |
|                             | Entrada S-Video     | Mini-Din 4 pin *1   |
|                             | HDMI (entrada)      | 1.4 x1  |
|                             | RS-232              | DB-9 x1   |
|                             | Entrada de audio    | Miniconector mono de 3,5 mm x1  |
|                             | USB                 | Mini tipo B   |
|                             | Entrada componentes | Compartida con RGB x2   |
|                             | Entrada compuesta   | RCA x1  |
|                             | Entrada RGB         | DB-15 x2  |

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



|                                      |  |                                |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                      | Salida RGB   | DB-15 x1                       |
| <b>Alimentación</b>                  | Voltaje  | CA 100 V a 240 V, a 50 / 60 Hz |
|                                      | Consumo  | 250 W (máx.)                   |
| <b>Pantalla</b>                      | Ratio de contraste   | 15.000:1 (máx.)                |
|                                      | Tamaño de pantalla   | 24'' a 300'' (diagonal)        |
|                                      | Relación de aspecto  | 4:3                            |
|                                      | Distancia de proyección  | 1,0 m a 8 m                    |
|                                      | Relación de alcance  | 1,86 a 2,04                    |
|                                      | Brillo   | 3.000 lm                       |
|                                      | Rueda de colores   | RGBCYW 6 segundos              |
|                                      | Corrección de distorsión trapezoidal   | +40 a -40                      |
|                                      | Vida útil de la lámpara(normal / eco/ Dynamic Eco)   | 5,000/6,000/10000 horas        |
|                                      | Lámpara  | OSRAM                          |
|                                      | Lente  | 1,1X                           |
|                                      | Resolución   | 800 (H) x 600 (V)              |
|                                      | Tipo   | TI DMD 0,55                    |
|                                      | <b>Peso</b>  | <b>Neto</b>                    |
| <b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b> | Humedad  | 10 a 90% (sin condensación)    |
|                                      | Temperatura  | 0 a 40 °C (32 a 104 °F)        |
|                                      | Altitud  | 0 a 1.828 m (0 a 6.000 pies)   |
| <b>Idioma</b>                        | Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, neerlandés, polaco, checo, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, portugués, finés, indonesio, hindi, árabe |                                |

## ViewSonic® Limited Warranty



ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type,

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.





country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 