

TD2220

Diseño multitáctil intuitivo



Overview

El TD2220 de 22" / 55,88 cm (área visible de 21,5" / 55,61 cm) de ViewSonic® es un monitor con retroiluminación LED Full HD multitáctil con una resolución de 1920 x 1080, altavoces integrados, entradas DVI y VGA y un diseño de montaje VESA. Este nuevo producto de 22" / 55,88 cm (área visible de 21,5" / 55,61 cm) incluye de forma estándar una relación de contraste dinámico de 20.000.000:1 MEGA para obtener imágenes clara y nítidas, SRS Premium Sound® para un sonido cristalino y un modo ecológico para un ahorro en el consumo de hasta un 40%*. Perfecto tanto para aplicaciones comerciales como de uso doméstico, el TD2220 admite el controlador HID Touch USB y es totalmente compatible con Windows® 7 and Windows® 8. El TD2220 es una solución integral para sus necesidades de monitor multitáctil.

Features

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

Pantalla multitáctil con dureza H8

Simplemente toque, arrastre, redimensione y manipule fotos, documentos o páginas web. del mismo modo que en sus dispositivos móviles favoritos. La dureza 8H resistente a rayaduras garantiza una experiencia táctil de alta calidad y durabilidad constantes.



Pantalla Full HD 1080p con resolución de 1920 x 1080

El monitor Full HD de 22" (área visible de 21,5") admite aplicaciones comerciales con uso intensivo de imágenes, edición de vídeo e imágenes y entretenimiento. La relación de contraste dinámico de 20.000.000:1 MEGA ofrece una imagen nítida con detalles de alto nivel.

Las entradas analógicas y digitales OptiSync amplían sus posibilidades de conectividad

El TD2220 es compatible con las funciones táctiles de Windows® 7 y Windows® 8 e incluye un Dispositivo de Interfaz Humana (HID, por su sigla en inglés) USB para plug-and-play. El TD2220 se puede conectar a través de USB para realizar operaciones táctiles de dos puntos y disfrutar de una navegación fácil a través de operaciones táctiles intuitivas. Dos puertos USB para una mayor conectividad de periféricos y dispositivos electrónicos. La tecnología de entrada multimodo admite tanto señales digitales (DVI) como analógicas (VGA) para una mayor flexibilidad de compatibilidad y configuración.



Altavoces integrados con SRS Premium Sound®

El monitor TD2220 cuenta con dos altavoces integrados para un rendimiento multimedia mejorado con sonido estéreo nítido.

ENERGY STAR® y certificación EPEAT de plata


El TD2220 cumple con el TCO y respeta el medio ambiente gracias a su modo ecológico y su retroiluminación LED de bajo consumo. Puede ahorrar hasta un 40%* en su gasto energético en comparación con un monitor de 22" normal.



Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic®
See the difference™

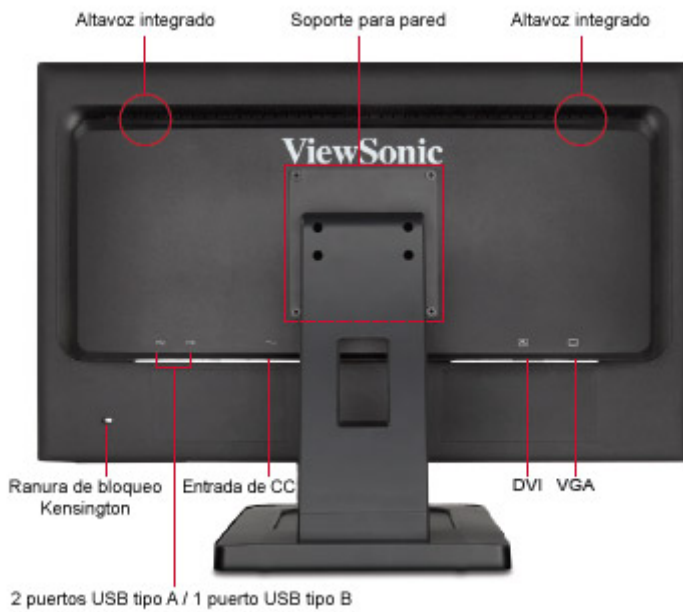

Technical Specifications

LCD	Tipo	LCD panorámica de matriz activa TFT color de 22" / 55,88 cm (área visible de 21,5" / 55,61 cm)
	Área de visualización	18,8" / 47,7 cm horizontal x 10,6" / 26,9 cm vertical; 21,5" / 54,6 cm diagonal
	Resolución óptima	1920 x 1080
	Ratio de contraste	1000:1 (típ.)
	Brillo	200 cd/m2 (típ.)
	Ángulos de visión	170° horizontal, 160° vertical
	Tiempo de respuesta	5 ms (típ.)
	Superficie del panel	hard-coating (8H)
	Relación de contraste dinámico	20.000.000:1
	Retroiluminación	LED de luz blanca
	Vida útil de retroiluminación	40.000 horas (mín.)
Entrada de vídeo	Analógico	RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios)
	Digital	DVI (TMDS, 100 ohmios)
	Frecuencia	Fh: 24~83 kHz, Fv: 50~76 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente
COMPATIBILIDAD	PC	Compatible con PC (Windows® 7 / Windows® 8 OS)
	Mac®	n/a
Conectividad	Analógico	D-sub mini de 15 clavijas (VGA)

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



	Digital	DVI-D (con HDCP)
	Alimentación	Placa de alimentación interna, enchufe de 3 clavijas (CEE22)
AUDIO	Altavoces	2 de 2 W
ERGONOMÍA	Inclinación	20°~5°
CONTROLES	Menú en pantalla	Ajuste de imagen automático, contraste/brillo, selector de entrada (D-SUB, DVI-D), ajuste de audio (volumen, silenciar), ajuste de colores (sRGB, azulado, frío, nativo, cálido, definido por el usuario [R,G,B]), información, ajuste de imagen manual (posición H/V, tamaño horizontal, sintonización fina, nitidez, contraste dinámico, tiempo de respuesta, relación de aspecto, modo ecológico), menú de configuración (selección de idioma, aviso de resolución, posición de menú de pantalla, tiempo de espera de menú de pantalla, fondo de menú de pantalla, apagado automático, indicador de potencia), recuperación de memoria
	Panel frontal	1, 2, Abajo, Arriba, Encendido
Alimentación	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz
	Consumo	26 W (típ.) / 43 W (máx.)
	Conservación	18 W (típ.)
	Optimización	21 W (típ.)
Dimensiones	Físicas con la base	511 x 635 x 240 mm / 20,11 x 14,37 x 9,45 in
	Físicas sin la base	511 x 310 x 66 mm / 20,11 x 12,22 x 2,61 in
	Embalaje	570 x 427 x 214 mm / 22,44 x 16,81 x 8,43 in
Peso	Bruto	6,45 kg / 14,22 lb
	Neto con base	4,92 kg / 10,85 lb
	Neto sin base	3,96 kg / 8,73 lb
Normativas		CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (incluida ICES003), UL CoC, normas energéticas de México, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, normas energéticas de China, ENERGY STAR®, EPEAT de plata, WEEE, RoHS, lista de SVHC
VESA® MONTAJE		100 mm x 100 mm
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
	Humedad	20 a 90% (sin condensación)

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



ViewSonic® Limited Warranty



ViewSonic provides customers with the security of a manufacturer's warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

