



- Entrée HDMI et VGA
- Technologie IPS SuperClear® pour des couleurs éclatantes et des angles de visions élargis
- 75 Hz et synchronisation adaptative pour éliminer le déchirement de l'image et réduire les saccades
- Technologie de protection oculaire pour une utilisation confortable
- Montage mural VESA

Le ViewSonic VA2418-sh est un moniteur IPS Full HD de 24 pouces avec entrées HDMI et VGA pour une utilisation professionnelle ou à domicile. Avec la technologie SuperClear® IPS et la résolution Full HD, les images sont claires et détaillées. Ce moniteur fournit six préréglages ViewMode qui offrent des performances d'écran optimisées dans différentes applications. Dans le cadre d'une utilisation en jeu, les déchirements d'image sont éliminés lors de mouvements rapides. La technologie Eye-Care et le mode Eco à économie d'énergie permettent de réduire la fatigue oculaire lors de longues sessions. Avec le support de montage compatible VESA, ce moniteur est facile à installer dans n'importe quel environnement.

Technologie IPS SuperClear® pour des couleurs éclatantes et des angles de vision élargis

Grâce à la technologie SuperClear® IPS, ce moniteur offre la même qualité d'image, que vous

regardiez l'écran d'en haut, en bas, de face ou de côté.

Angle de vision de 178 °



Utilisation confortable

La technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue aident à réduire la fatigue oculaire lors de périodes d'utilisation prolongées.


Technologie de protection oculaire



Faible consommation d'énergie

Le mode Eco à économie d'énergie prend en compte l'efficacité énergétique tout en offrant des performances d'affichage époustouflantes.

Mode Eco

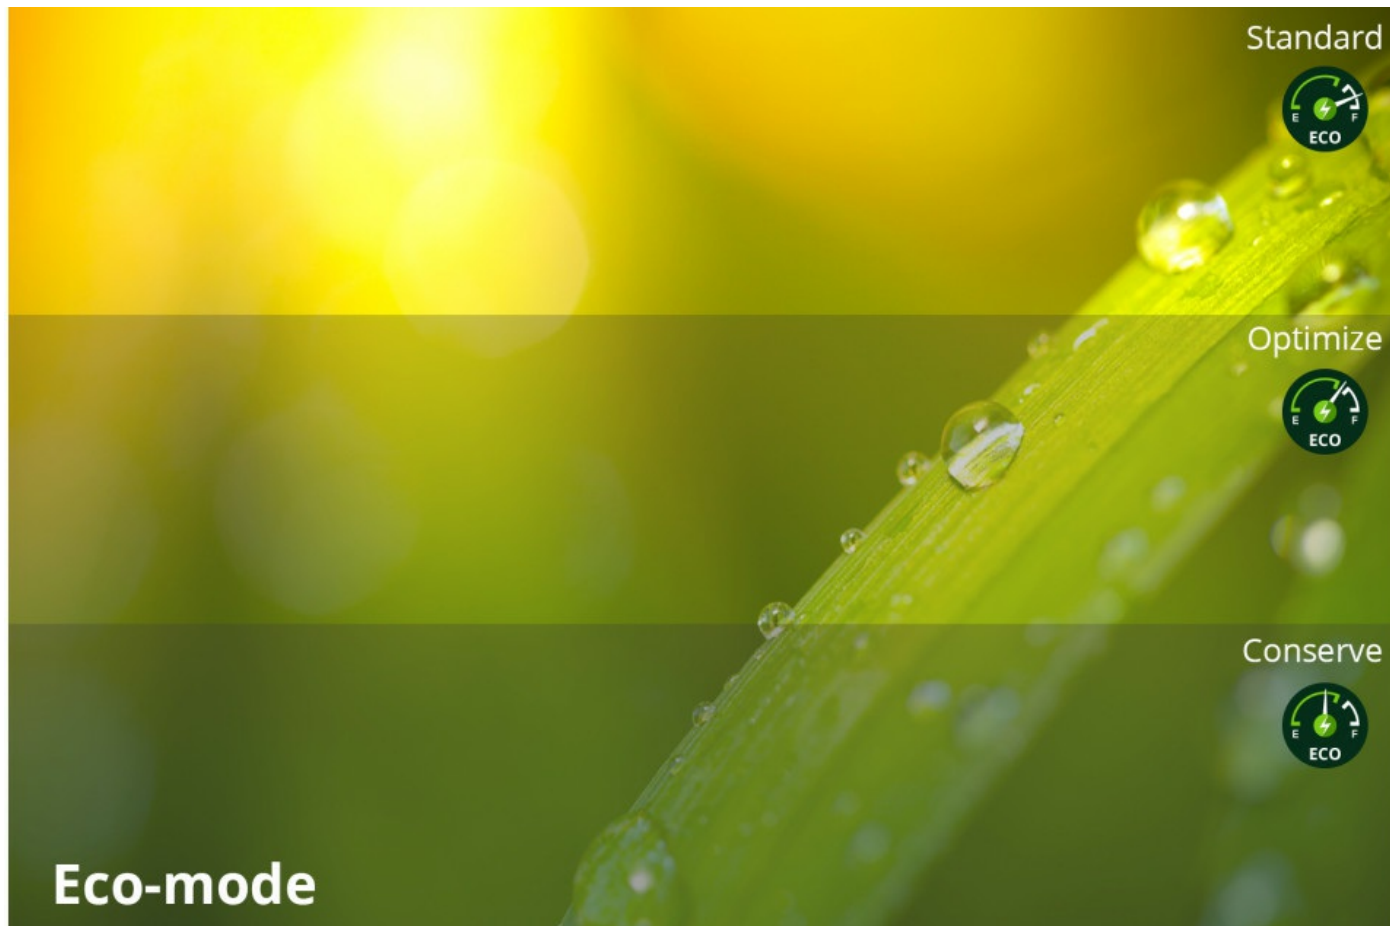

Options de rendu des couleurs

La fonction ViewMode unique de ViewSonic propose des préréglages «Jeu», «Film», «Web», «Texte» et «Mono». Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température de couleur, le contraste et la luminosité pour offrir une expérience optimisée pour différentes applications.


ViewMode: Jeu / Film / Web / Texte / Mono / Mac



Pas de déchirure d'images et moins de saccades pour les objets en mouvement

Pour répondre à différentes fréquences d'images provenant de vidéos ou de jeux, l'Adaptive Sync fournit une grande plage de fréquences de rafraîchissement variable de 48 à 75 Hertz pour éviter le déchirement de l'image.

Synchronisation adaptative 48 - 75Hz

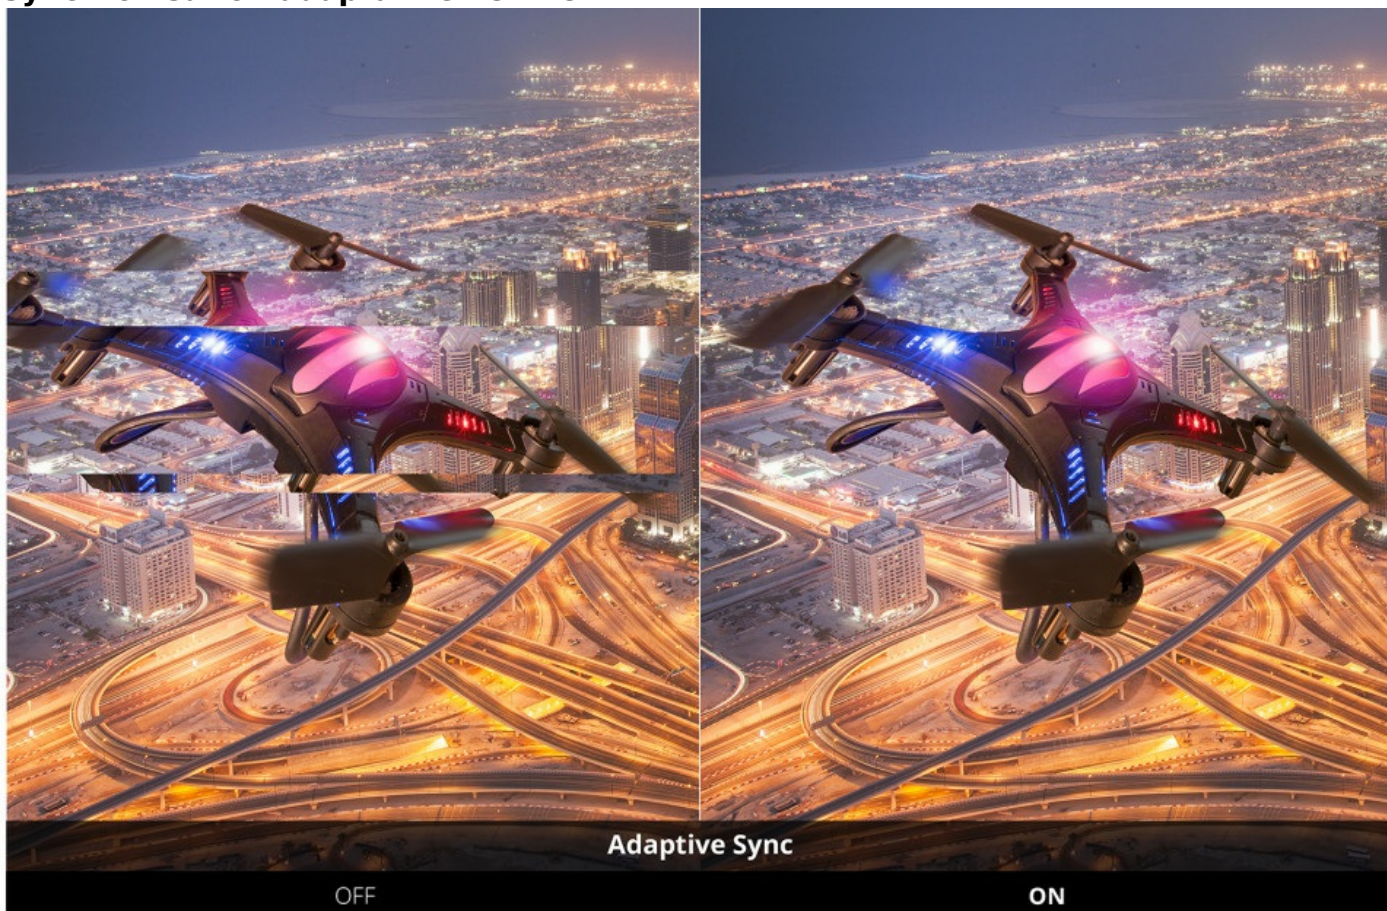

Dimensions et ports d'E / S



1. Compatible VESA
(Montage mural 100x100mm)
2. Menu de configuration
3. AC IN
4. HDMI
5. VGA
6. Ecouteurs

Caractéristiques Techniques

Affichage	Taille d'affichage	24	
	Zone visible	23.8	
	Type de dalle	Technologie IPS	
	Résolution	1920 x 1080	
	Type de résolution	FHD	
	Rapport de contraste statique	1,000:1 (type)	
	Rapport de contraste dynamique	50M:1	
	Source de lumière	LED	
	Luminosité	250 cd/m2 (type)	
	Couleurs	16.7M	
	Prise en charge de l'espace colorimétrique	8 bit (6bit + Hi-FRC)	
	Ratio d'aspect	16:09	
	Temps de réponse (GTG typique)	5ms	
	Angles de vision	178° horizontale, 178° verticale	
	Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 Heures (Min)	
	Courbure	Plat	
	Temps de rafraichissement (Hz)	Max. 75Hz (RGB analogique, HDMI (v1.4)) (Max)	
	Synchronisation adaptative	Oui	
	Filtre de lumière bleue	Oui	
	Sans scintillement	Oui	
	Gamme de couleur	NTSC : 72% (Type), sRGB : 104% (Type)	
	Taille de pixel	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)	
	Traitements de la surface	Anti-éblouissement, revêtement dur (3H)	
	Compatibilité	Resolution PC (max)	1920x1080
		Resolution Mac® (max)	1920x1080
		Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10; testé sous macOS
		Resolution Mac® (min)	1920x1080
Connecteur	VGA	1	
	Sortie Audio 3.5mm	1	
	HDMI 1.4	1	
	Alimentation	Prise à 3 broches (IEC C6)	
Alimentation	Mode Eco (Conservé)	19W	
	Mode Eco (Optimisé)	22W	

	Consommation (typique)	26W
	Consommation (max)	27W
	Tension	AC 100-240V, 50/60 Hz
	En veille	0.3W
	Source de courant	Interne
Matériel supplémentaire	Encoche de sécurité Kensington	1
Contrôles	Contrôles physiques	1, 2, haut, bas, alimentation
	Affichage à l'écran	Réglage automatique de l'image, contraste / luminosité, sélection d'entrée, réglage audio, réglage des couleurs, informations, réglage manuel de l'image, menu de configuration, rappel de la mémoire
Conditions d'opération	Température	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
	Humidité (non-condensé)	20% à 90%
Montage mural	Compatible VESA	100 x 100 mm
Signal d'entrée	Fréquence Horizontale	24 ~ 86KHz
	Fréquence verticale	48 ~ 75Hz
Vidéo d'entrée	Synchronisation digitale	TMDS - HDMI (v1.4)
	Synchronisation analogue	Séparé - RVB analogique
Ergonomiques	Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 22°
Poids (impériale)	Net (lbs)	7.9
	Net sans support (lbs)	6.8
	Brut (lbs)	10.1
Poids (métrique)	Net (Kg)	3.6
	Net sans support (Kg)	3.1
	Brut (Kg)	4.6
Dimensions (impériales) (lxhxp)	Emballage (pouce)	24.2 x 15.7 x 4.7
	Physique (pouce)	21.6 x 15.9 x 8.6
	Physique sans support (pouce)	21.6 x 12.7 x 1.5
Dimensions (métrique) (lxhxp)	Emballage (mm)	615 x 398 x 119
	Physique (mm)	548 x 404 x 218
	Physique sans support (mm)	548 x 322 x 38
Générale	Réglements	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, e-Standby
	CONTENU DE L'EMBALLAGE	VA2418-SH x1, prise à 3 broches (IEC C5) x1, câble VGA (mâle-mâle) x1, guide de démarrage rapide x1
	Recyclage/Élimination	Veillez recycler conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
	Garantie	* La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre
	Pays d'origine	Chine
	Gestion de l'alimentation	Normes Energy Star

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.