

# Moniteur IPS DisplayPort, HDMI et Haut-Parleurs



**VA2432-MHD**



- Technologie IPS SuperClear® pour des couleurs plus riches et plus nettes même aux des angles
- Résolution Full HD 1080p
- Le taux de rafraîchissement de 75Hz permet d'obtenir des images fluides
- Synchronisation adaptative pour éliminer le déchirement de l'image et réduire les scintillements
- Design sans bords sur trois côtés pour un visionnage homogène
- Entrées DisplayPort, HDMI, et VGA pour une connectivité flexible

Le ViewSonic VA2432-MHD est un moniteur Full HD de 24 pouces (23,8 pouces) doté de la technologie IPS et d'une connectivité flexible pour une utilisation au bureau ou à la maison. Grâce à la technologie SuperClear® IPS et à la résolution Full HD, les images sont claires et détaillées sous de nombreux angles de vue. Les haut-parleurs intégrés garantissent un son net et puissant, tandis que les entrées DisplayPort, HDMI et VGA permettent une plus grande souplesse de configuration lors de la connexion avec d'autres appareils. L'écran sans bords sur trois côtés du VA2432-MHD offre une expérience de visionnage fluide et est équipé de la technologie Eye Care pour aider à réduire la fatigue oculaire résultant de longues périodes de visionnage. La compatibilité VESA assure une adaptation simple que ce soit pour des configurations multi-écrans ou pour des fixations murales.

## SuperClear® IPS

Profitez de couleurs vives et riches et d'une luminosité constante, quel que soit le point de vue. Grâce à la technologie de dalle SuperClear® IPS, le moniteur offre une qualité d'image constante, que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de côté ou de face.

**178°/178°**



## Résolution Full HD 1080p

Ce moniteur offre une résolution Full HD de 1920x1080 pour des images incroyables, pixel par pixel. Vous bénéficierez d'une clarté et de détails incroyables, que vous travailliez, jouiez ou profitiez des dernières nouveautés en matière de divertissement multimédia.

**1080p**



## Taux de Rafraîchissement de 75Hz

Avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ce moniteur offre une grande fluidité visuelle et des graphismes exceptionnels, quelle que soit la vitesse à laquelle se déroule l'action dans le jeu.

**75Hz**



60Hz




75Hz

## **Pas de déchirement de l'image et moins de scintillements lorsque des objets sont en mouvement**

Pour répondre à une variété de fréquences d'images provenant de vidéos ou de jeux, l'Adaptive Sync offre un taux de rafraîchissement très variable de 48 à 75Hz afin d'éviter les déchirements de l'image.

**Adaptive Sync 48 - 75Hz**

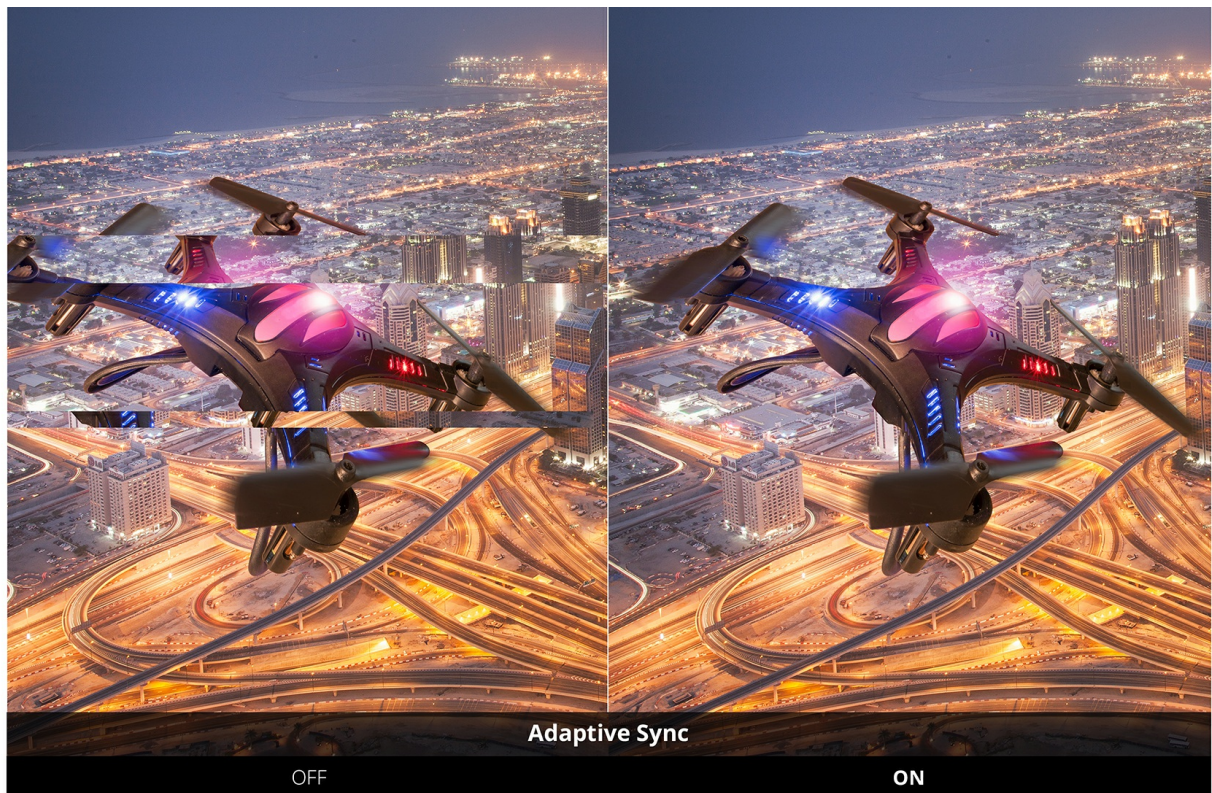

## Design sans bords sur trois côtés pour un visionnage homogène

Sans bords sur trois côtés, le moniteur offre des possibilités de configuration multi-écrans fluides et continues.

**Sans Bords Sur Trois Côtés**



## Double Haut-Parleurs Intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur allie des performances d'écran impressionnantes à un son stéréo de grande qualité pour une expérience multimédia immersive.

**Haut-Parleurs 2W**



## Connectivité Flexible

Les entrées DisplayPort, HDMI et VGA vous donnent la liberté de connecter votre moniteur à un large éventail d'appareils.

**DisplayPort, HDMI, VGA**

# HDMI



# DisplayPort



# VGA



## ViewMode : Meilleur rendu des couleurs et réglages intuitifs

La fonction exclusive ViewMode de ViewSonic offre des préréglages "Game", "Movie", "Web", "Text" et "Mono". Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité afin d'offrir une expérience visuelle optimisée pour différentes utilisations de l'écran.

**"Game," "Movie," "Web," "Text," "Mono", and "Mac"**






## Confort Visuel

La technologie Flicker-Free (anti-scintillement) et le filtre de lumière bleue aident à réduire la fatigue oculaire lors de périodes de visionnage prolongées.

### Flicker-Free et Filtre de Lumière Bleue

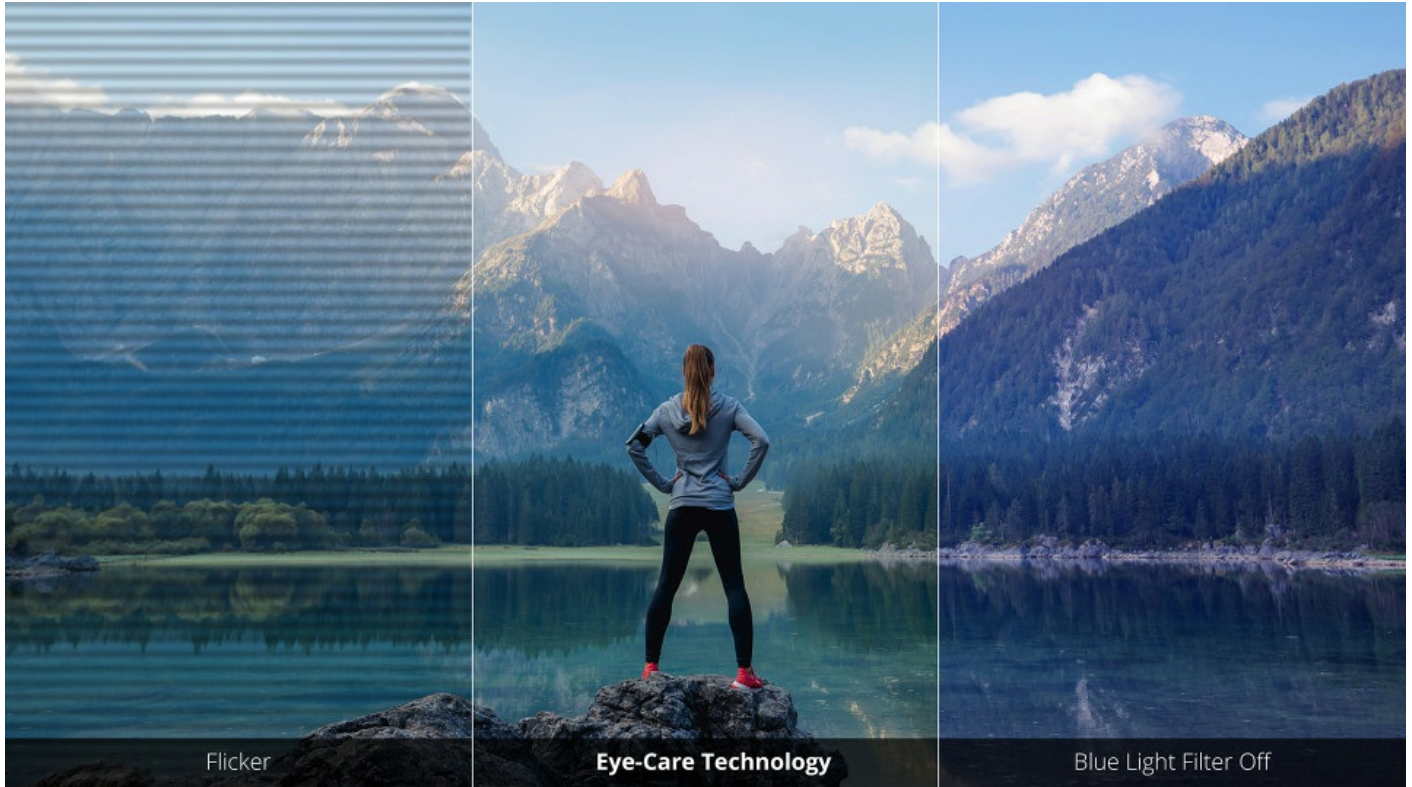

## Faible Consommation d'Energie


Le mode Eco du VA2432-MHD, qui permet d'économiser l'énergie, prend en compte l'efficacité énergétique tout en offrant des performances exceptionnelles de l'écran.

### Mode Eco



## Compatibilité VESA - Fixation Murale

75mm x 75mm

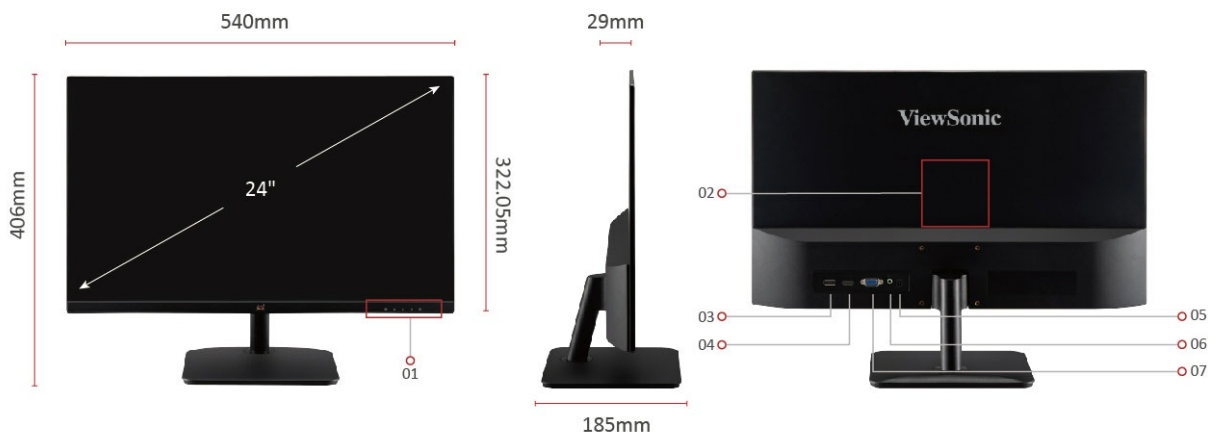

1. Panneau de configuration du menu
2. Compatible VESA  
(Fixation Murale 75 x 75mm)
3. DisplayPort
4. HDMI
5. DC in
6. Audio in 3.5mm
7. VGA

## Caractéristiques Techniques

Affichage	Taille d'affichage (pouces)	24	
	Taille de l'image (pouces)	23.8	
	Type de Dalle	Technologie IPS	
	Résolution	1920 x 1080	
	Type de résolution	FHD	
	Contraste statique	1,000:1 (typ)	
	Contraste dynamique	50M:1	
	Source d'éclairage	LED	
	Luminosité	250 cd/m2 (typ)	
	Couleurs	16.7M	
	Support espace couleur	8 bit (6 bit + Hi-FRC)	
	Format de l'écran	16:9	
	Temps de réponse (GTG typique)	4ms	
	Angles de Vision	178° horizontal, 178° vertical	
	Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 Hrs (Min)	
	Courbe	Plat	
	Taux de Rafraichissement (Hz)	75	
	Synchronisation adaptative	Oui	
	Filtre anti-lumière bleue	Oui	
	Flicker-Free	Oui	
	Gamme de couleurs	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ)	
	Taille de pixel	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)	
	Traitement de la surface	Antireflet, Dalle durcie (3H)	
	Compatibilité	Résolution PC (max)	1920x1080
		Résolution Mac® (max)	1920x1080
		Système d'exploitation pour PC	Certifié Windows 10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum)		1920x1080	
Connecteurs	VGA	1	
	Audio In 3.5mm	1	
	HDMI 1.4	1	
	DisplayPort	1	
Audio	Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe	
	Haut-Parleurs Intégrés	2Watts x2	
Alimentation	Mode Eco (Conservation)	15W	
	Mode Eco (Optimisé)	18W	
	Consommation	22W	

	(Standard)	
	Consommation (Max)	25W
	Tension	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Veille	0.3W
	Alimentation	Externe
Autre matériel	Encoche de sécurité Kensington	1
Commandes	Commandes physiques	Clé 1 (favoris), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (alimentation)
	Affichage à l'écran	Sélection des entrées, ViewMode, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration
Conditions d'utilisation	Température	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
	Humidité (sans condensation)	20% à 90%
Fixation murale	Compatibilité VESA	75 x 75 mm
Signal d'entrée	Fréquence horizontale	24 ~ 86KHz
	Fréquence verticale	48 ~ 75Hz
Entrée vidéo	Synchronisation Digitale	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
	Synchronisation analogique	Séparé - RGB Analog
Ergonomie	Inclinaison (avant/arrière)	-3° / 20°
Poids (impérial)	Net (lb)	6
	Net sans support (lb)	5.3
	Brut (lb)	8.2
Poids (métrique)	Net (kg)	2.7
	Net sans support (kg)	2.4
	Brut (kg)	3.7
Dimensions (impériales) (L x H x P)	Emballage (pouces)	23.6 x 15.6 x 4.4
	Physique (pouces)	21.3 x 16 x 7.3
	Physique sans support (pouces)	21.3 x 12.7 x 1.4
Dimensions (métriques) (L x H x P)	Emballage (mm)	600 x 395 x 112
	Physique (mm)	540 x 406 x 185
	Physique sans support (mm)	540 x 322 x 36
Généralités	Règlementations	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS
	CONTENU DE L'EMBALLAGE	VA2432-MHD x1, Câble HDMI (v1.4; Male-Male) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de Démarrage Rapide x1, Prise d'Alimentation x2
	Recyclage / élimination	Veillez en faire usage conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
	Garantie	*La garantie peut varier d'un pays à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos

dispositions légales.