

Moniteur 27" IPS DisplayPort, HDMI et Haut-Parleurs

ViewSonic®
See the difference™ 

VA2732-MHD




- Technologie IPS SuperClear® pour des couleurs plus riches et plus nettes même aux des angles
- Résolution Full HD 1080p
- Le taux de rafraîchissement de 75Hz permet d'obtenir des images fluides
- Synchronisation adaptative pour éliminer le déchirement de l'image et réduire les scintillements
- Design sans bords sur trois côtés pour un visionnage homogène
- Entrées DisplayPort, HDMI, et VGA pour une connectivité flexible

Le ViewSonic VA2732-MHD est un moniteur Full HD de 27 pouces doté de la technologie IPS et d'une connectivité flexible pour une utilisation au bureau ou à la maison. Grâce à la technologie SuperClear® IPS et à la résolution Full HD, les images sont claires et détaillées sous de nombreux angles de vue. Les haut-parleurs intégrés garantissent un son net et puissant, tandis que les entrées DisplayPort, HDMI et VGA permettent une plus grande souplesse de configuration lors de la connexion avec d'autres appareils. L'écran sans bords sur trois côtés du VA2732-MHD offre une expérience de visionnage fluide et est équipé de la technologie Eye Care pour aider à réduire la fatigue oculaire résultant de longues périodes de visionnage. La compatibilité VESA assure une adaptation simple que ce soit pour des configurations multi-écrans ou pour des fixations murales.

SuperClear® IPS

Profitez de couleurs vives et riches et d'une luminosité constante, quel que soit le point de vue. Grâce à la technologie de dalle SuperClear® IPS, le moniteur offre une qualité d'image constante, que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de côté ou de face.

178°/178°

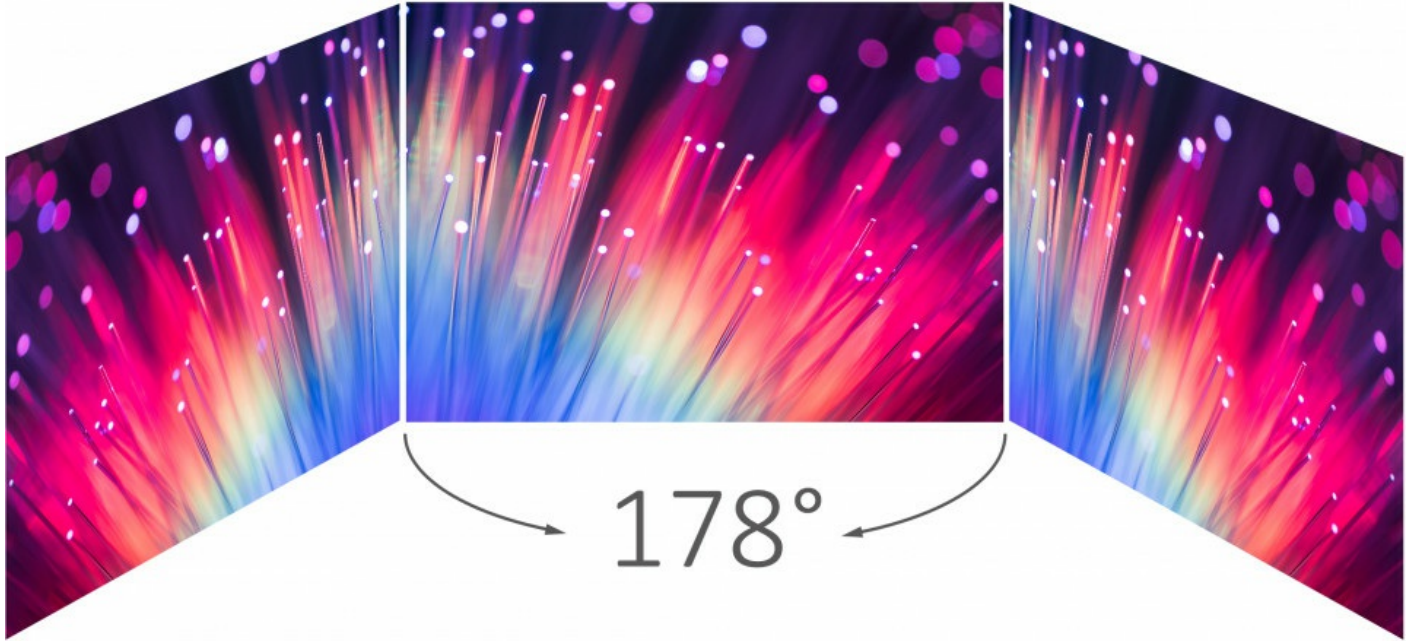

Résolution Full HD 1080p

Ce moniteur offre une résolution Full HD de 1920x1080 pour des images incroyables, pixel par pixel. Vous bénéficierez d'une clarté et de détails incroyables, que vous travailliez, jouiez ou profitiez des dernières nouveautés en matière de divertissement multimédia.

1080p



Taux de Rafraîchissement de 75Hz

Avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ce moniteur offre une grande fluidité visuelle et des graphismes exceptionnels, quelle que soit la vitesse à laquelle se déroule l'action dans le jeu.

75Hz



60Hz




75Hz

Pas de déchirement de l'image et moins de scintillements lorsque des objets sont en mouvement

Pour répondre à une variété de fréquences d'images provenant de vidéos ou de jeux, l'Adaptive Sync offre un taux de rafraîchissement très variable de 48 à 75Hz afin d'éviter les déchirements de l'image.

Adaptive Sync 48 - 75Hz

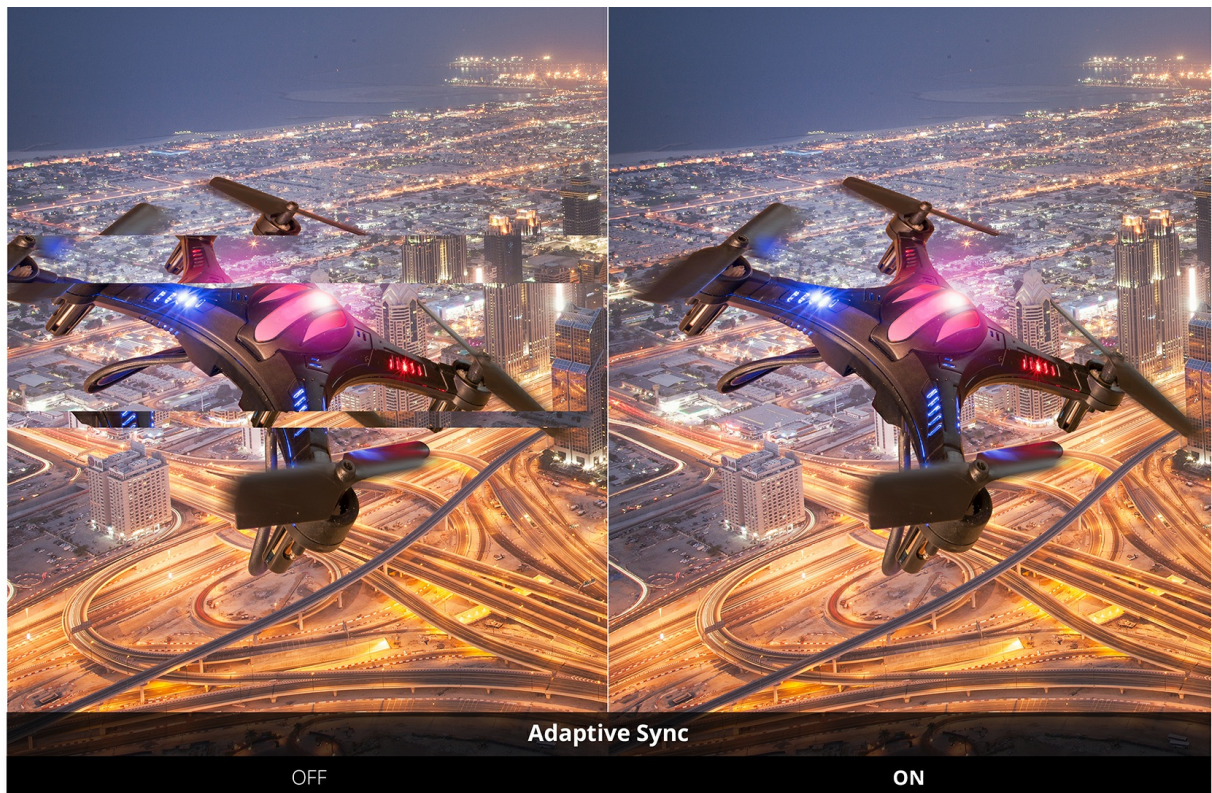

Design sans bords sur trois côtés pour un visionnage homogène

Sans bords sur trois côtés, le moniteur offre des possibilités de configuration multi-écrans fluides et continues.

Sans Bords Sur Trois Côtés



Double Haut-Parleurs Intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur allie des performances d'écran impressionnantes à un son stéréo de grande qualité pour une expérience multimédia immersive.

Haut-Parleurs 2W



Connectivité Flexible

Les entrées DisplayPort, HDMI et VGA vous donnent la liberté de connecter votre moniteur à un large éventail d'appareils.

DisplayPort, HDMI, VGA

HDMI



DisplayPort



VGA



ViewMode : Meilleur rendu des couleurs et réglages intuitifs

La fonction exclusive ViewMode de ViewSonic offre des préréglages "Game", "Movie", "Web", "Text" et "Mono". Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité afin d'offrir une expérience visuelle optimisée pour différentes utilisations de l'écran.


"Game," "Movie," "Web," "Text," "Mono", and "Mac"



Confort Visuel

La technologie Flicker-Free (anti-scintillement) et le filtre de lumière bleue aident à réduire la fatigue oculaire lors de périodes de visionnage prolongées.

Flicker-Free et Filtre de Lumière Bleue

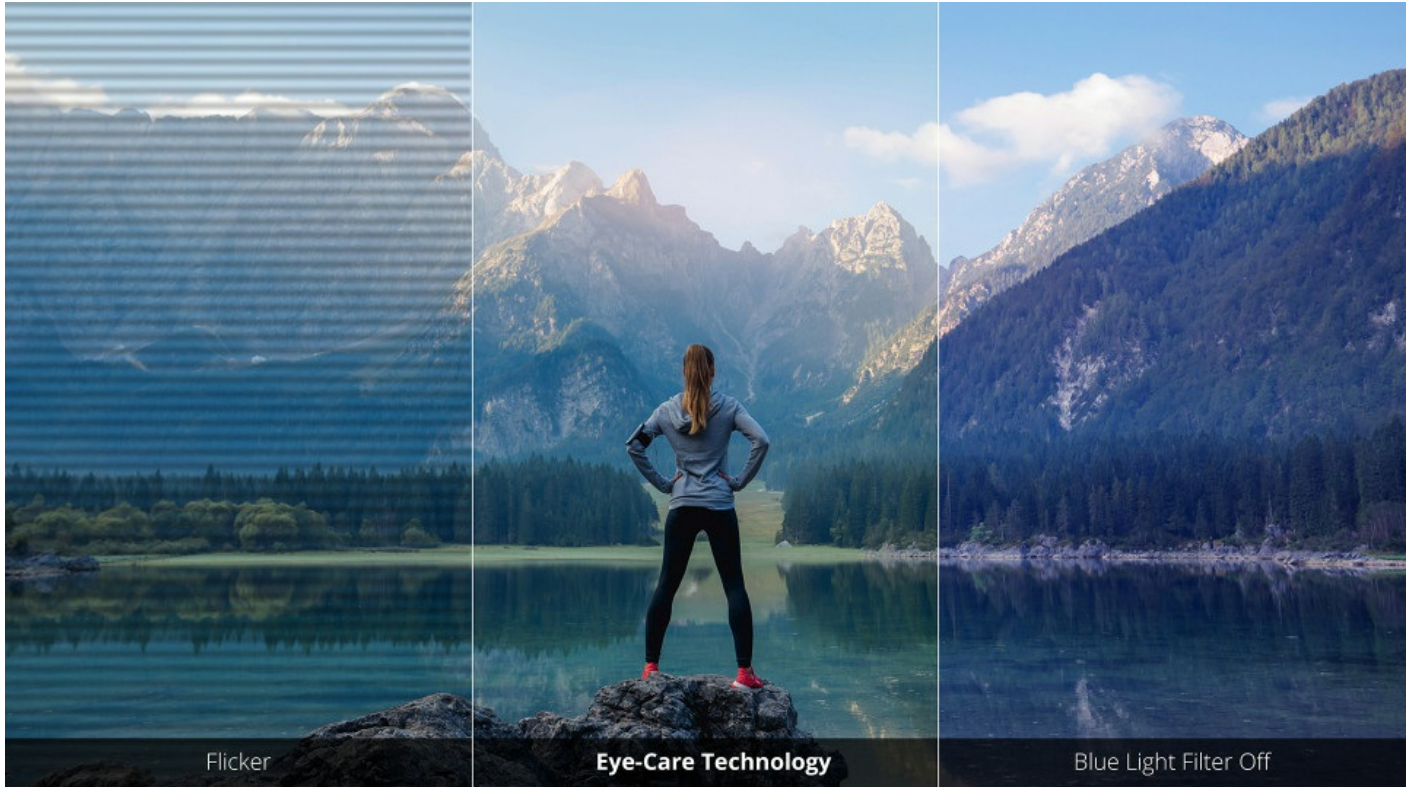

Faible Consommation d'Energie


Le mode Eco du VA2732-MHD, qui permet d'économiser l'énergie, prend en compte l'efficacité énergétique tout en offrant des performances exceptionnelles de l'écran.

Mode Eco



Compatibilité VESA - Fixation Murale

100mm x 100mm

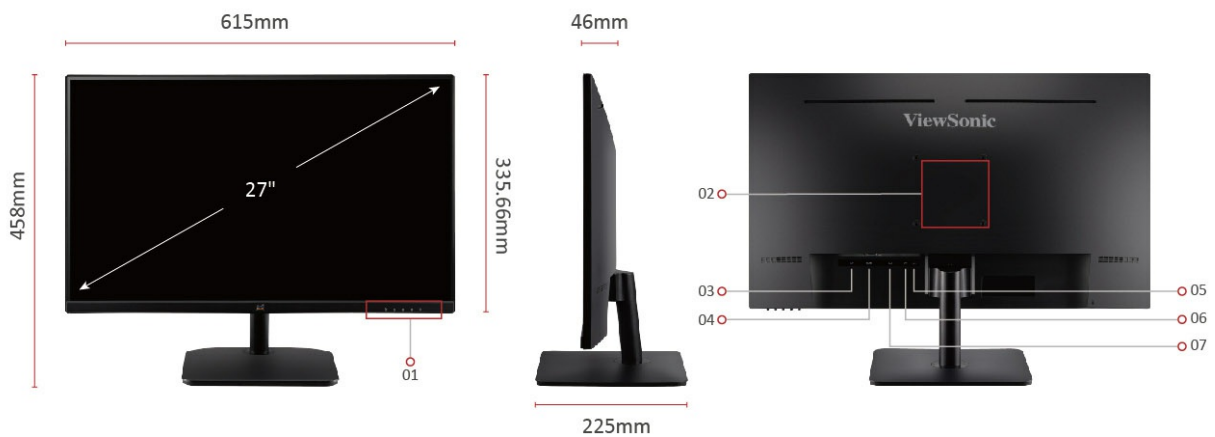

1. Panneau de configuration du menu
2. Compatible VESA
(Fixation Murale 100 x 100mm)
3. DisplayPort
4. HDMI
5. DC in
6. Audio in 3.5mm
7. VGA

Caractéristiques Techniques

Affichage	Taille d'affichage (pouces)	27	
	Taille de l'image (pouces)	27	
	Type de Dalle	IPS Technology	
	Résolution	1920 x 1080	
	Type de résolution	FHD	
	Contraste statique	1,000:1 (typ)	
	Contraste dynamique	50M:1	
	Source d'éclairage	LED	
	Luminosité	250 cd/m2 (typ)	
	Couleurs	16.7M	
	Support espace couleur	8 bit (6 bit + Hi-FRC)	
	Format de l'écran	16:9	
	Temps de réponse (GTG typique)	4ms	
	Angles de Vision	178° horizontal, 178° vertical	
	Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 Hrs (Min)	
	Courbe	Flat	
	Taux de Rafraichissement (Hz)	75	
	Synchronisation adaptative	Yes	
	Filtre anti-lumière bleue	Yes	
	Flicker-Free	Yes	
	Gamme de couleurs	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ)	
	Taille de pixel	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)	
	Traitement de la surface	Anti-Glare, Hard Coating (3H)	
	Compatibilité	Résolution PC (max)	1920x1080
		Résolution Mac® (max)	1920x1080
		Système d'exploitation pour PC	Windows 10 certified; macOS tested
		Résolution Mac® (minimum)	1920x1080
Connecteurs	VGA	1	
	Audio In 3.5mm	1	
	HDMI 1.4	1	
	DisplayPort	1	
	Alimentation	External power adapter	
Audio	Haut-Parleurs Intégrés	2Watts x2	
	Alimentation	Mode Eco (Conservation)	20W
Mode Eco (Optimisé)		24W	
Consommation (Standard)		28W	

	Consommation (Max)	30W
	Tension	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Veille	0.3W
	Alimentation	External
Autre matériel	Encoche de sécurité Kensington	1
Commandes	Commandes physiques	Clé 1 (favoris), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (alimentation)
	Affichage à l'écran	Sélection des entrées, ViewMode, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration
Conditions d'utilisation	Température	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	Humidité (sans condensation)	20% to 90%
Fixation murale	Compatibilité VESA	100 x 100 mm
Signal d'entrée	Fréquence horizontale	24 ~ 86KHz
	Fréquence verticale	48 ~ 75Hz
Entrée vidéo	Synchronisation Digitale	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
	Synchronisation analogique	Separate - RGB Analog
Ergonomie	Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°
Poids (impérial)	Net (lb)	9
	Net sans support (lb)	7.9
	Brut (lb)	13.2
Poids (métrique)	Net (kg)	4.1
	Net sans support (kg)	3.6
	Brut (kg)	6
Dimensions (impériales) (L x H x P)	Emballage (pouces)	27.4 x 18.1 x 5.7
	Physique (pouces)	24.2 x 18 x 8.9
	Physique sans support (pouces)	24.2 x 14.3 x 1.8
Dimensions (métriques) (L x H x P)	Emballage (mm)	695 x 460 x 145
	Physique (mm)	615 x 458 x 225
	Physique sans support (mm)	615 x 364 x 46
Généralités	Règlementations	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS
	CONTENU DE L'EMBALLAGE	VA2732-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
	Recyclage / élimination	Veillez en faire usage conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
	Garantie	*La garantie peut varier d'un pays à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.