

Moniteur LED ergonomique Full HD de 24 pouces (vision de 23,6 pouces) avec connectivité souple

ViewSonic®
See the difference™ 

VG2439smh-2



- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité flexible
- Design ergonomique avancé
- Full HD 1080p
- Réglages optimisés du ViewMode
- Deux hauts-parleurs intégrés
- Vision confortable
- Compatibilité VESA

Le ViewSonic VG2439smh-2 est un moniteur multimédia LED Full HD de 24 pouces. Doté d'une connectivité évolutive et d'une fonctionnalité totalement ergonomique, il est idéal pour un usage personnel ou professionnel. Grâce à la technologie SuperClear qui offre une vision à angles larges et au contraste dynamique, ce moniteur offre des images et une lecture vidéo incroyablement nettes. Pourvu d'entrées HDMI, DisplayPort, VGA et de deux ports USB intégrés, le modèle VG2439smh-2 bénéficie d'une connexion souple aux systèmes PC, aux ordinateurs portables et aux autres périphériques multimédia. Le ViewMode exclusif de ViewSonic comporte des préreglages intuitifs pour optimiser les performances de l'écran dans différentes applications. Par ailleurs, les technologies sans scintillement et filtre de lumière bleue permettent d'éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.


Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité souple

Les entrées HDMI, DVI et VGA permettent aux utilisateurs de connecter des consoles de jeux, des lecteurs Blu-ray, des appareils-photos numériques, des ordinateurs portables, des décodeurs satellites et d'autres appareils de haute définition.



Ergonomie avancée

Grâce à ses fonctions d'ergonomie avancée, le modèle VG2439smh-2 s'adapte à de nombreuses situations pour un confort et une productivité accrus. Les utilisateurs peuvent diminuer la fatigue oculaire et physique avec les options de pivot, de rotation, d'inclinaison et de réglage de la hauteur.

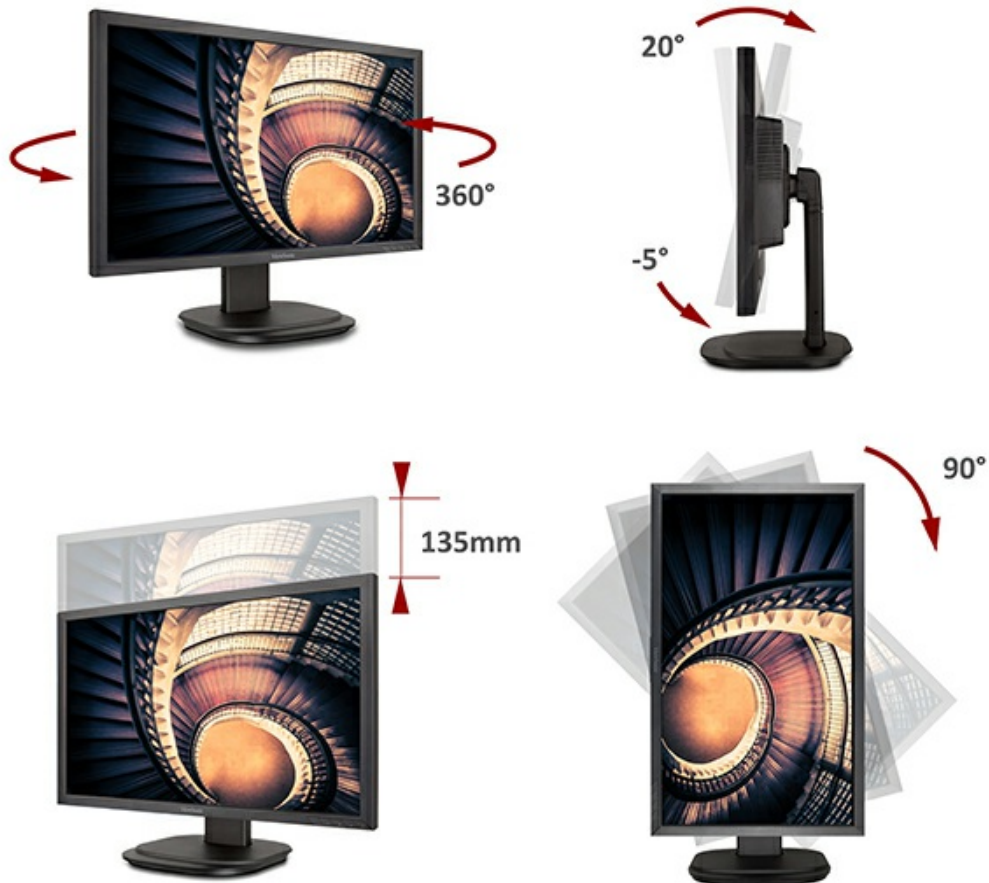

Diminution de la consommation d'énergie

Le mode Eco intègre rendement énergétique et économie d'énergie dans un écran aux performances exceptionnelles.



Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**



Full HD 1 080 p

Le modèle VG2439smh-2 présente une résolution Full HD de 1 920 x 1 080 pour des images ultra nettes pixel par pixel. Vous bénéficierez d'une netteté et d'une précision incroyables en travaillant, jouant ou regardant le tout dernier divertissement.



Réglages optimisés du ViewMode

Le ViewMode de ViewSonic comporte des préréglages pour les jeux, les films, le Web, le texte, Mono et MAC. Chaque préréglage permet d'améliorer spécifiquement la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité pour offrir une expérience de visionnage optimale lors d'une application précise.




Son puissant

Les deux hauts-parleurs stéréo intégrés du modèle VG2439smh-2 libèrent un son surround qui emplit toute la pièce. Associés aux excellentes performances de l'écran, ils permettent une immersion multisensorielle complète.



Vision confortable

Les technologie sans scintillement et filtre de lumière bleue pour protéger les yeux permettent d'éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.

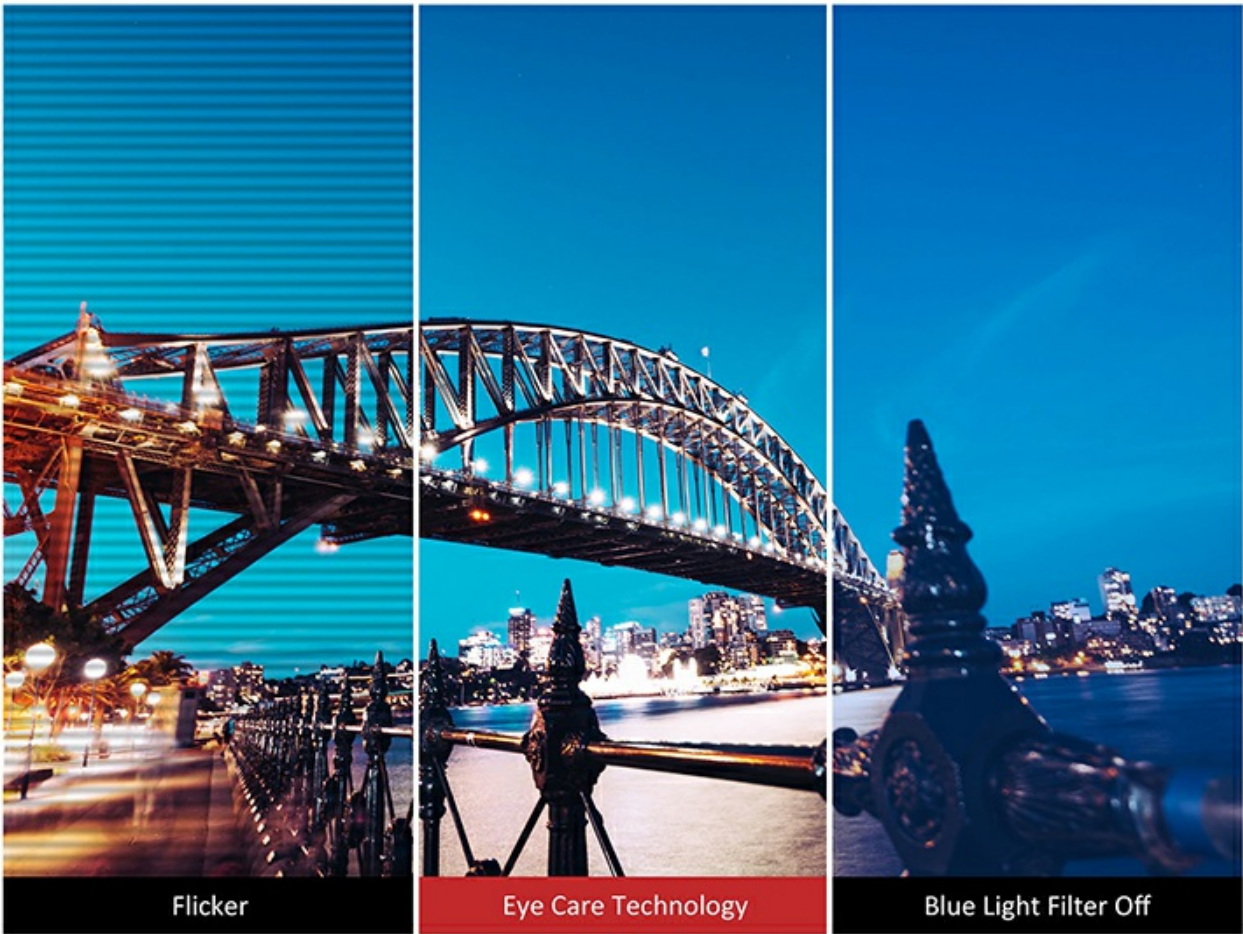

Compatibilité VESA

Fixez facilement le moniteur selon vos préférences en utilisant le système de fixation compatible VESA de 100 par 100 mm.



1. VESA Compatible (Wall mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. USB Downstream

4. USB Upstream
5. AC In
6. DP In
7. HDMI
8. VGA
9. Earphone

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Dimension du moniteur	24 po. (Vision de 23,6 po.)
	Technologie du panneau	Technologie VA TFT LCD
	Résolution	Full HD 1920 x 1080
	Zone d'affichage	521,28mm (H) x 293,22mm (V)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Luminosité	250 cd/m2 (Typ)
	Contraste	3000:1 (Typ)
	Contraste dynamique	20 000 000:1
	Angles de vue	178 degrés / 178 degrés (Typ)
	Temps de réponse	5 ms (GtG)
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	Analogique : Fh = 24 ~ 82 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz, Numérique : Fh = 15 ~ 82 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée / Synchro composite / Synchro sur vert, TMDS, PCI-E
COMPATIBILITÉ	PC	Windows 7 / 8 / 10 certifié
	Mac®	Power Mac testé
CONNECTEUR	Entrée	VGA x 1, HDMI x 1 (v1.4 compatible), DisplayPort x 1 (v1.2a compatible) Entrée audio x 1 (prise de 3,5 mm)
	Sortie	Sortie écouteur x 1 (prise de 3,5 mm)
AUDIO	Haut-parleur	2W x 2
USB	Amont	Type B x 1
	Aval	Type A x 2
PUISSANCE	Puissance	Brise à trois broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
	Consommation	18,7 W
	Optimisée	15,3 W
	Conservée	12,1 W
ERGONOMIE	Inclinaison	20 ~ -5 degrés
	Pivot	360 degrés
	Rotation	90 degrés
	Réglage de la hauteur	0 ~ 135 mm

FONCTIONS

SPÉCIALES	Protection des yeux	Filtre de lumière bleue, sans scintillement
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° F / ° C)	0 °C à 40 °C
	Humidité	20 % à 90% (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P) (mm)	Physique avec support (mm)	560,3mm (L) x 435,2mm ~ 570,2mm (H) x 239,6 mm (P)
	Physique sans support (mm)	560,3mm (L) x 332,7mm (H) x 58,2mm (P)
	Emballage (mm)	652mm (L) x 420mm (H) x 195mm (P)
POIDS	Net avec support	4,99 kg (11 livres)
	Net sans support	3,53 kg (7,79 livres)
	Brut	6,5 kg (14,33 livres)
RÉGLEMENTATIONS	CE, RoHS, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, EEL, TCO 7.0, GS, BSMI, RCM, MEPS, PSE, VCCI	
CONTENU DU CARTON	Écran LCD Câble d'alimentation (1,8 m) Câble DisplayPort (1,8 m) Câble audio (1,8 m) Câble USB 2.0 (1,8 m) Guide de démarrage rapide	

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.