

Moniteur avec 3 cotés sans bordure en 27 pouces avec un design ergonomique



VG2739




- Résolution Full HD 1080p
- Technologie MVA SuperClear®
- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA et ports USB
- Deux haut-parleurs intégrés
- Flicker-Free & Filtre de Lumière Bleue pour la protection des yeux

Le ViewSonic VG2739 est un moniteur polyvalent de 27 pouces avec un design ergonomique conçu pour augmenter la productivité et l'efficacité au travail. Le VG2739 offre un écran sans bordure intégrée, qui vous permet de configurer plusieurs moniteurs côte à côte pour une plus grande surface d'écran. Le support ergonomique offre une large gamme d'inclinaison, de pivotement, et de réglage en hauteur, tandis que les technologies Eye care anti-scintillement et filtre de la lumière bleue éliminent les tensions oculaires causées par une visualisation prolongée pour une expérience plus confortable et personnalisable. Le VG2739 offre une qualité d'image nette avec une résolution Full HD 1920 × 1080 et un rapport de contraste dynamique de 80M:1 méga pour répondre aux exigences de tous les types d'environnements commerciaux professionnels à fort potentiel. Les options de connectivité, y compris DisplayPort, HDMI, VGA et USB 3.0, offrent des fonctionnalités multitâches à tout épreuve, tandis que la conception compatible VESA vous offre une flexibilité pour le montage mural du VG2739. En outre, le logiciel intégré ViewSplit de ViewSonic vous permet de diviser, organiser et personnaliser votre mise en page d'écran pour une meilleure efficacité du flux de travail.

Confort avancé

Les fonctions ergonomiques les plus poussées permettent au VG2739 de fournir une plus grande gamme d'ajustements pour un confort et une productivité accrus. Les utilisateurs peuvent facilement ajuster le moniteur à leur angle désiré pour réduire la fatigue des yeux et la fatigue physique via des options de réglage pivotant, d'inclinaison et ajustement de la hauteur.

Réglable en hauteur, pivotement et inclinaison

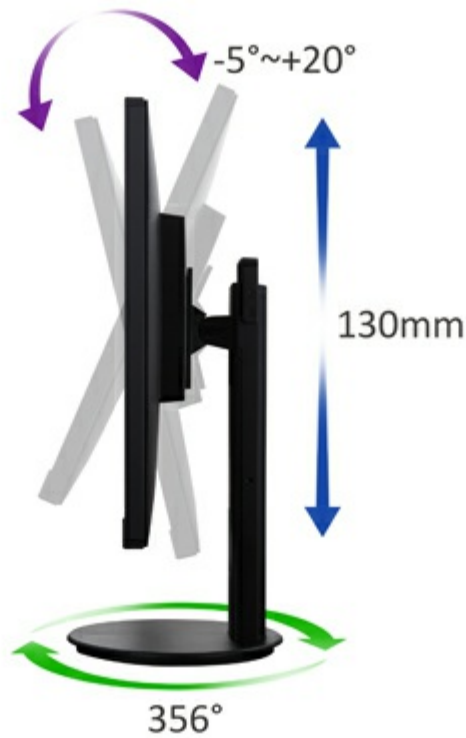

Affichage sans relais

Le design du cadran sans bordure offre une expérience de visualisation plus complète et est pratique lorsqu'elle est utilisée dans des configurations multi-moniteurs en créant une transition simple et transparente entre le contenu étendu côte à côte.

3 côtés du cadran sans bordures



Connectivité flexible

Les entrées HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3.0 offrent une large gamme de compatibilité, vous offrant une flexibilité maximale lors de la connexion de vos appareils haute définition.

HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.0

DisplayPort



HDMI



USB 3.0



VGA



Montage client

La fonction de montage client située à l'arrière du moniteur permet un déploiement aisé dans un environnement de cloud.

Client mount



Contraste dynamique MEGA

Un taux de contraste méga dynamique ajoute plus de définition à la relation entre les couleurs les plus sombres et les plus brillantes sur l'écran pour s'assurer que les images sur le VG2739 rassemblent un maximum de détails.

80M:1 DCR



Normal



80:1 DCR

Full HD 1080p

Le VG2739 dispose d'une résolution Full HD 1920x1080 pour des performances d'image pixel par pixel incroyablement claires. Vous découvrirez une clarté incroyable et des détails que ce soit sur le travail, dans les jeux ou dans d'autres divertissements.



HD



Full HD

Haut-parleurs double intégrés

Conçu avec des haut-parleurs double intégrés, cet écran combine des performances incroyables avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.

Haut-parleurs 2W



Technologie des soins oculaires

La technologie sans scintillement et le filtre à lumière bleue minimisent la contrainte des yeux pendant les périodes d'observation prolongées.

Filtre à lumière bleue et anti-scintillement



Blue light filter & Flicker Free

Faible consommation énergétique

Une fonctionnalité ECO en mode économie d'énergie ainsi que la conformité ENERGY STAR intègre l'efficacité énergétique et les économies d'énergie dans ses performances exceptionnelles sur l'écran.


Mode Eco



Viewsplit pour travailler en multitâches


Ce logiciel exclusif de Viewsonic permet aux utilisateurs de diviser ou de partager leur écran en plusieurs sections pour accroître l'efficacité et augmenter leur productivité.

* disponible pour téléchargement à partir du site Internet de ViewSonic

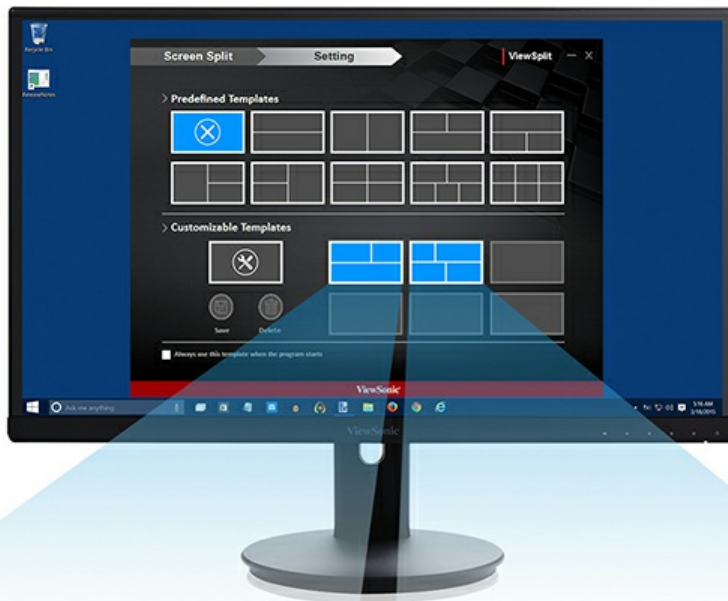

Compatibilité VESA

Installez confortablement le moniteur à votre convenance en utilisant le kit de montage compatible 100 x 100 mm VESA.

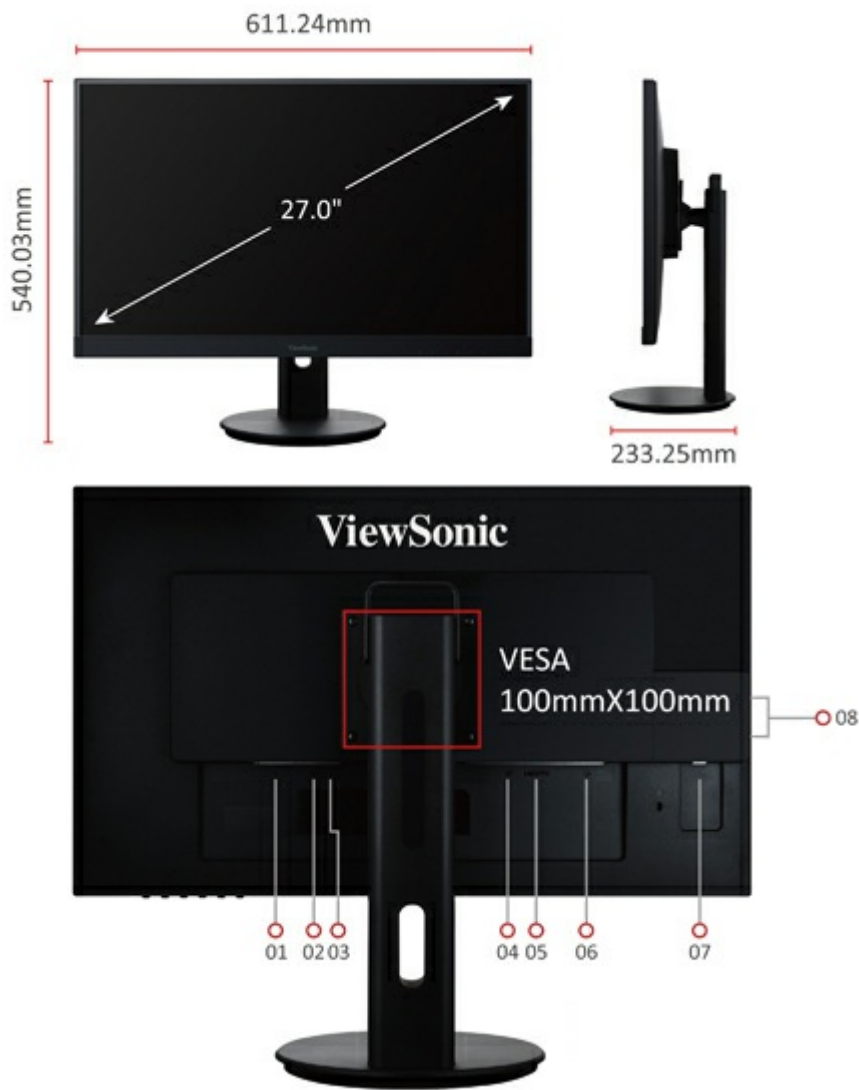

1. Power
2. Line In
3. HeadPhone
4. DisplayPort
5. HDMI
6. VGA
7. USB
8. USB

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Taille du moniteur	Moniteur LED en 27 pouces
	Technologie de la dalle	Type VA
	Résolution	Full HD 1920 x 1080
	Surface d'affichage	597,6 mm (H) x 365,15 mm (V)
	Proportion	16:9
	Luminosité	300 cd/m ² (standard)

Rapport de contraste	3000:1 (standard)
Rapport de contraste dynamique	80,000,000:1
Angle de visualisation	178 degrés / 178 degrés (standard)
Temps de réponse	Gris-à-gris : 5 ms
Couleurs	16,7 M couleurs (RGB 8 bits)
Taille de pixel	0,31125 mm (H) x 0,31125mm (V)

SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	Fh = 24 à 82 KHz ; Fv = 50 à 75 Hz
	Synchronisation	Separate Sync / Composite Sync / Sync on Green

COMPATIBILITÉ	PC	Certifié Windows 7, Windows 8, Window 8.1, Windows 10
	Mac®	Testé Power Mac

CONNECTEUR	Connectique numérique	HDMI x 1 DisplayPort x 1
	Connectique analogique	VGA x 1
	Sortie audio	Sortie de casque x 1
	Entrée audio	Entrée audio x 1

HAUT-PARLEURS	2 x 2 W
----------------------	---------

USB	USB 3.0 Amont x 1 USB 3.0 Aval : x 2
------------	--------------------------------------

ALIMENTATION	Alimentation	Prise 3 broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	27 W
	Optimisation	22W
	Économie	18 W

ERGONOMIE	Inclinaison	22 à -4 degrés
	Pivotement	356 degrés
	Rotation	90 degrés
	Réglage en hauteur	0 à 130 mm

FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
------------------------	-------	-----------------

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20 % à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L x H x P) (mm)	Physiques avec socle (mm)	614 mm (L) x 410mm (H) x 233 mm (P)
	Physiques sans socle (mm)	614 mm (L) x 370mm (H) x 54mm (P)
	Emballage (mm)	734 mm (L) x 454 mm (H) x 203 mm (P)

POIDS

Net avec socle (kg)	6,15 kg
Net sans socle (kg)	3,86 kg
Brut (kg)	8 kg

RÈGLEMENTS

CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, TCO 7.0, Custom Union, UkrSEPRO+Doc, GS

**CONTENU DE
L'EMBALLAGE**

Écran LCD Câble d'alimentation (1,8 m) Câble DP (1,8 m) Câble USB3.0 (1,8 m)
Guide de démarrage rapide *Le contenu réel peut varier d'un marché à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.