

Moniteur 24" 144Hz 1ms pour le divertissement

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2458-P-MHD



- Taux de rafraîchissement de 144Hz
- FreeSync™ AMD
- Temps de réponse (GTG) 1ms
- Une entrée DisplayPort et trois ports HDMI
- Deux haut-parleurs intégrés

Le ViewSonic VX2458-P-mhd offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1m GtG aux joueurs et aux observateurs. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz prenant en charge AMD FreeSync™, le moniteur peut fournir des images fluides et sans déchirure. Avec un temps de réponse de 1 ms, le moniteur offre des performances avec des transitions de pixels fluides et des images fantômes réduites. Le VX2458-P-mhd est également équipé des pré réglages ViewMode™ exclusifs de ViewSonic, qui offrent des performances d'écran optimisées pour différentes applications de divertissement à domicile, telles que regarder des films, éditer ou jouer à des jeux vidéo. De plus, un DisplayPort et trois entrées HDMI offrent une connectivité flexible à la fois pour une utilisation générale et pour le divertissement.

*Ce moniteur est GeForce Driver G-Sync Enable-Ready [\[Mentions légales\]](#).



Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Avec un taux de rafraîchissement rapide de 144Hz, ce moniteur offre une grande fluidité visuelle et des graphismes impeccables, quelle que soit la rapidité avec laquelle l'action dans le jeu se déroule.



FreeSync™ AMD

Avec la technologie FreeSync™ AMD, pas de déchirement de l'écran et de fréquences d'images saccadées pour fournir des visuels fluides et sans faille dans chaque scène.

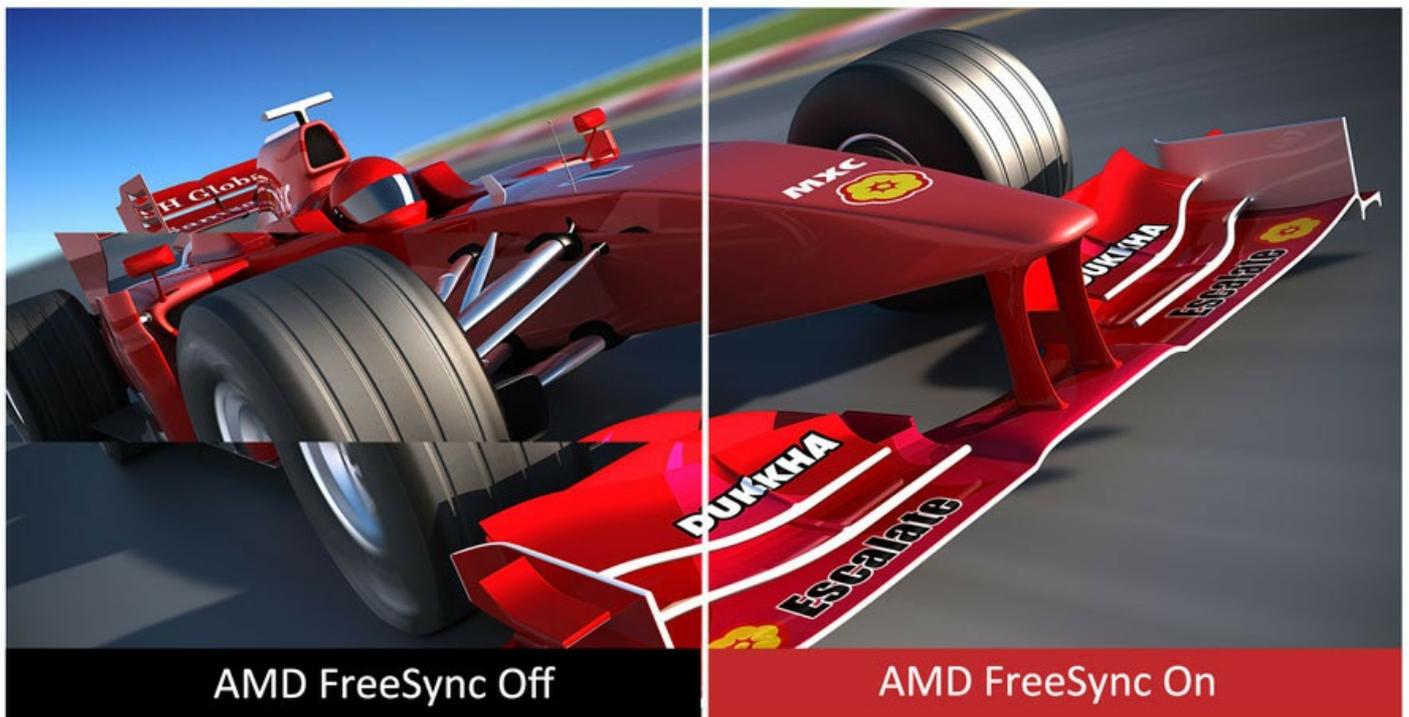


Temps de réponse de 1ms

Le temps de réponse de 1ms (GTG) du moniteur offre des performances avec des transitions de pixels fluides et des images fantômes réduites.



Mode d'affichage et mode de jeu personnalisés et pré-étalonnés pour chaque scénario

Le ViewMode exclusif de ViewSonic propose des préréglages spécialisés pour s'adapter à différents scénarios d'utilisation, notamment les modes "Jeu", "Film", "Web", "Texte", "Mac" et "Mono". Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température de couleur, le contraste et la luminosité pour offrir les caractéristiques de visualisation optimales pour chaque application. De plus, le mode de jeu intègre des paramètres de jeu FPS, RTS et MOBA pré-calibrés avec des tests et des ajustements en jeu pour le meilleur mélange de couleurs et de technologie.

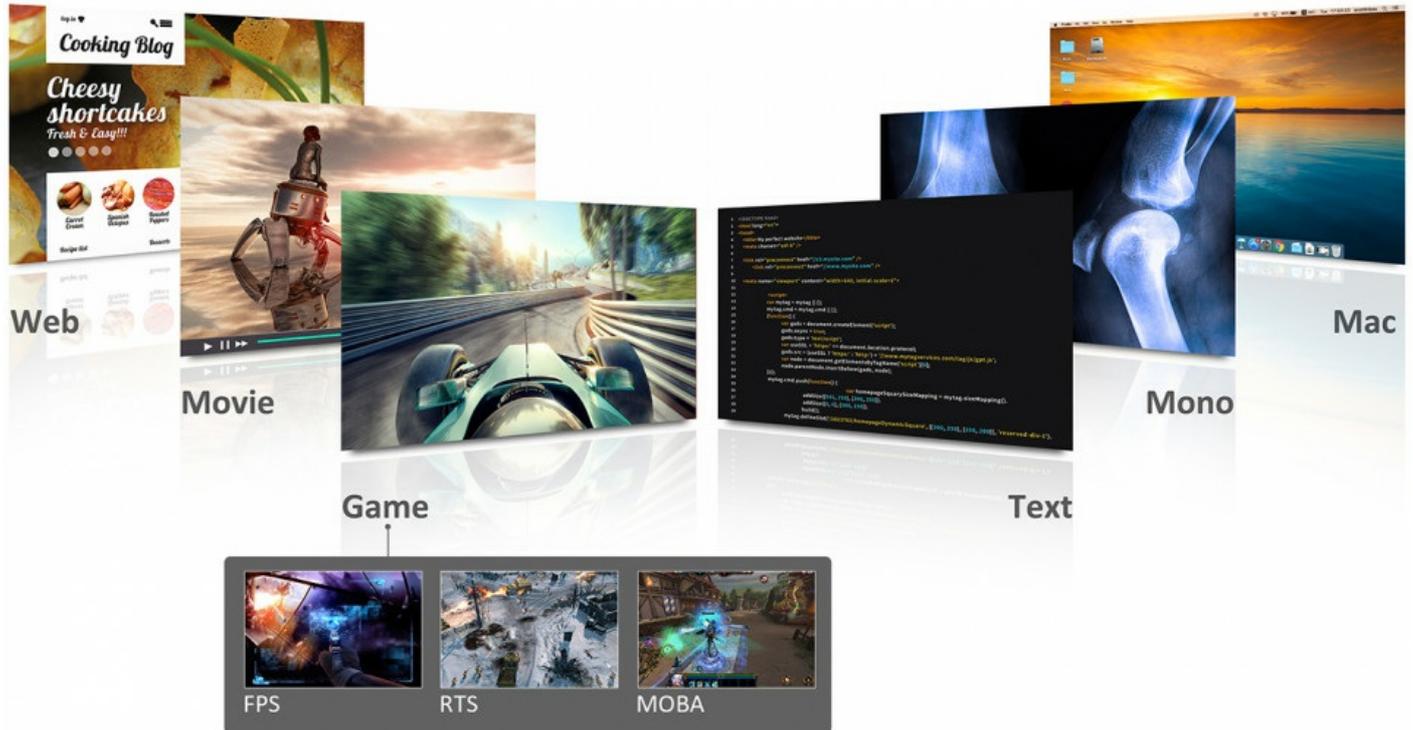

3 entrées HDMI et 1 DisplayPort

Trois entrées HDMI et 1 DisplayPort vous offrent une large gamme de compatibilité, pour permettant une flexibilité ultime lors de la connexion de vos appareils.

DisplayPort



HDMI X 3



Deux Haut-parleurs intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur combine d'incroyable performance d'affichage avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.

2W x2



Résolution Full HD 1080p

Ce moniteur présente une résolution Full HD 1920 x 1080 pour un rendu d'image pixel par pixel incroyable. Découvrez une clarté et des détails incroyables que vous travaillez, jouez ou profitez de vos divertissements préférés.



Visionnage ininterrompue


Le moniteur est conçu avec des bords fins, ce qui donne un aspect net au moniteur et une visualisation continue lors d'une configuration multi-moniteur.



Contraste Mega Dynamique

Un rapport de contraste mega dynamique de 80M:1 crée de la profondeur aux images en ajoutant plus de définition aux couleurs les plus sombres et les plus claires qui apparaissent à l'écran pour garantir que les images du VX2458-P-MHD sont affichées avec les détails les plus fins.

80M:1 DCR

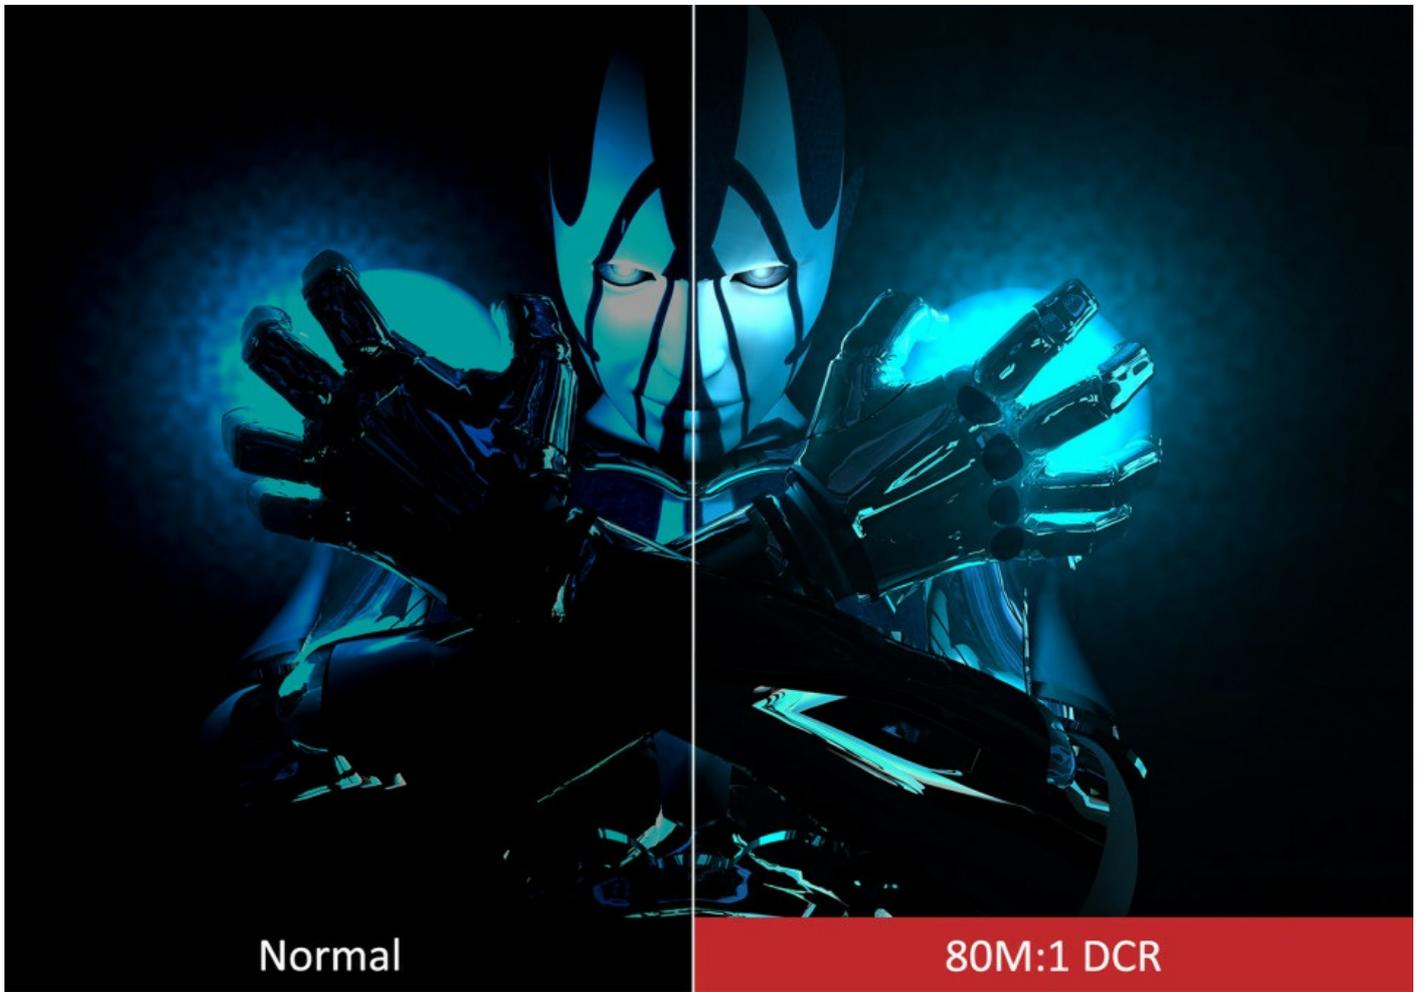

Technologie de protection oculaire

Technologie sans scintillement et filtre de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire sur de longues périodes d'utilisation.

Sans scintillement et filtre de lumière bleue



Flicker



Eye Care Technology



Blue Light Filter Off


Faible consommation d'énergie

Le mode Eco d'énergie ViewSonic ajuste la luminosité de façon optimale pour réduire la consommation d'énergie et la fatigue oculaire tout en prolongeant la durée de vie du moniteur.

Mode Eco



Dimensions et Ports d'Entrée/Sortie

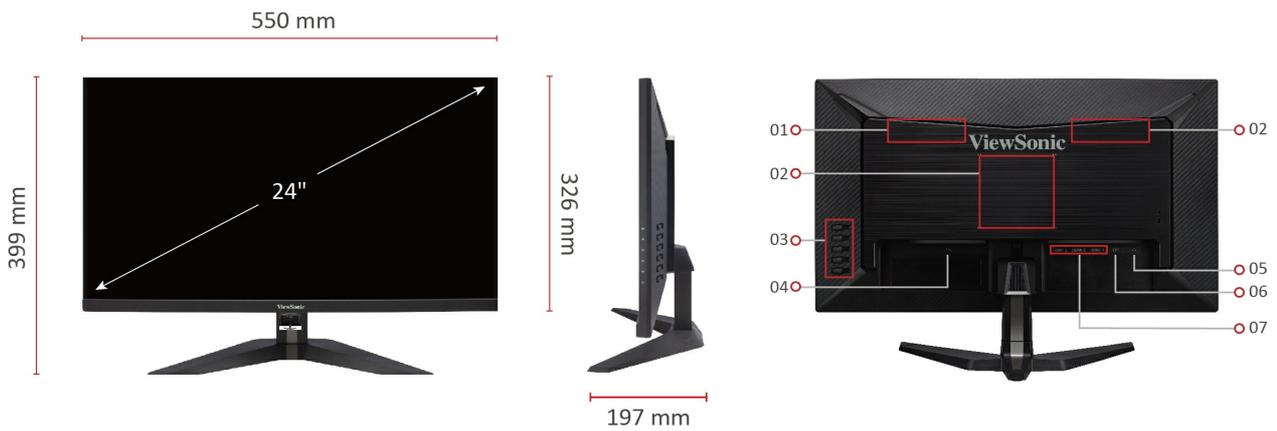

1. Haut-parleurs internes
2. Compatible VESA
(Fixation murale 100 x 100mm)
3. Contrôles de menu
4. AC in
5. Écouteurs
6. DisplayPort
7. HDMI x 3

Notre produit est conforme à la norme de la technologie Adaptive Sync adoptée par la Video Electronics Standards Association (« VESA »). Notre produit est compatible avec et certifié par AMD en ce qui concerne la technologie AMD FreeSync, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR. La déclaration suivante de la société ViewSonic « GeForce Driver G-Sync Enable-Ready », signifie seulement que notre produit peut être activé par le pilote NVIDIA « GeForce Game Ready Driver », version 417.71 (« Pilote NVIDIA »). Cependant, la société ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité du pilote NVIDIA avec les cartes graphiques GeForce. La compatibilité totale du produit et sa performance réelle associée au pilote NVIDIA pour cartes graphiques GeForce, sont uniquement contrôlées par la NVIDIA. Nous déclinons expressément et nous ne nous considérons pas tenus de l'expérience UTILISATEUR ET de LA PERFORMANCE DU PRODUIT de notre produit lors de la mise à jour et de l'utilisation dudit pilote NVIDIA pour cartes graphiques GeForce.

Caractéristiques Techniques

Écran	Taille de l'écran (po.)	24
	Zone d'affichage (po.)	23.6
	Type de panneau	Technologie TN
	Résolution	1920 x 1080
	Type de résolution	FHD
	Rapport de contraste statique	1,000:1 (typ)
	Rapport de contraste dynamique	80M:1
	Type de source lumineuse	LED
	Luminosité	300 cd/m2 (typ)
	Couleurs	16.7M
	Prise en charge de l'espace colorimétrique	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
	Ratio d'affichage	16:9
	Temps de réponse (typique GTG)	1ms
	Angles de vision	170° horizontale, 160° verticale
	Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 Heures (Typ)
	Courbure	Plat
	Temps de rafraichissement	144
	Synchronisation adaptative	FreeSync
	Filtre de lumière bleue	Yes
	Sans scintillement	Yes
	Gamme de couleur	NTSC: 72% taille (Typ), sRGB: 107% taille (Typ)
	Taille de pixel	0.272 mm (H) x 0.272 mm (V)
	Surface de traitement	Anti-éblouissement, revêtement dur (3H)
Compatibilité	Résolution PC (max)	1920x1080
	Résolution Mac®	1920x1080

	(max)	
	Système d'opération PC	Certifié Windows 10; testé macOS
	Résolution Mac® (min)	1920x1080
Connecteur	Sortie Audio 3.5mm	1
	HDMI 2.0	1
	HDMI 1.4	2
	Display Port	1
	Alimentation	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Audio	Haut-parleurs internes	2Watts x2
Alimentation	Monde Eco (conservé)	21.6W
	Mode Eco (optimisé)	25W
	Consommation (typique)	32W
	Consommation (max)	35W
	Tension	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Veille	0.3W
	Alimentation	Interne
Matériel supplémentaire	Fente de verouillage Kensington	1
Contrôles	Contrôles physique	clé 1 (préférée), clé 2, clé 3, clé 4, clé 5 (alimentation)
	Affichage à l'écran	Sélection d'entrée, Réglage Audio, ViewMode, Réglage des Couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de Configuration
Conditions de fonctionnement	Température	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
	Humidité (sans condensation)	20% à 90%
Fixation murale	Compatible VESA	100 x 100 mm
Signal d'entrée	Fréquence horizontale	HDMI (v1.4): 31 ~ 136KHz, HDMI (v2.0): 31 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.2): 31 ~ 160KHz
	Fréquence verticale	HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 144Hz
Vidéo d'entrée	Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4), TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
Ergonomie	Inclinaison (Avant/Arrière)	-5° / 20°
Poids (impérial)	Net (lbs)	8.4
	Net sans support (lbs)	6.6
	Brut (lbs)	10.8
Poids (métrique)	Net (kg)	3.8
	Net sans support (kg)	3
	Brut (kg)	4.9
Dimensions (impérial) (lxhxp)	Emballage (po.)	24.2 x 16.1 x 5.7
	Physique (po.)	21.7 x 15.7 x 7.8
	Physique sans support (po.)	21.7 x 12.8 x 1.8
Dimensions (métriques) (lxhxp)	Emballage (mm)	615 x 408 x 145
	Physique (mm)	550 x 399 x 197
	Physique sans support (mm)	550 x 326 x 45
Général	Réglements	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
	Contenu de l'emballage	VX2458-P-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, Cable HDMI (v1.4; Male-Male) x1, Guide de démarrage rapide x1

Recycler	Veillez recycler conformément aux législations locales, fédérales ou gouvernementales en vigueur.
Garantie	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre
Pays de provenance	Chine

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.