



- Temps de réponse MPRT 1ms
- Technologie de synchronisation adaptative
- Gamme de couleur 93% NTSC et 131% sRGB
- Résolution QHD 1440p
- Deux entrées HDMI et DisplayPort

Le ViewSonic VX2758-2KP-mhd est un moniteur QHD de 27 pouces offrant une vitesse remarquable et des couleurs vives. Conçu avec une résolution QHD (2560 x 1440) et une gamme de couleur de 93 % NTSC et 131 % sRGB, ce moniteur affiche davantage de contenu à l'écran qui respecte et dépasse les normes de couleur de l'industrie. Avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, un temps de réponse MPRT de 1 ms et une prise en charge d'Adaptive Sync, le VX2758-2KP-mhd offre une qualité et une vitesse d'affichage sans précédent. Sa connectivité flexible via deux ports HDMI et deux DisplayPort permettent la connexion à d'autres périphériques ou cartes graphiques haut de gamme, pour des séances de gaming fluides. Le moniteur présente un ViewMode personnalisé par l'utilisateur pour activer instantanément le mode le plus approprié avec une couleur et une luminosité préétalonnées pour chaque scénario, tels que le mode Jeu ou le mode Film. De plus, la technologie Flicker Free pour la protection des yeux et le filtre anti-lumière bleue sont intégrés au moniteur, témoignage de notre engagement sincère envers la santé de nos utilisateurs.

\*Ce moniteur est GeForce Driver G-Sync Enable-Ready [\[Avertissement\]](#).

## Temps de réponse rapide

Avec son temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT), ce moniteur affiche des images fluides qui ne sont ni saccadées, ni floues ou dédoublées. Ce temps de réponse ultra-rapide est parfait pour les jeux à charge graphique intense, et offre une qualité visuelle exceptionnelle pour regarder des émissions sportives ou des films d'action.




## Taux de rafraîchissement de 144Hz

Avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, ce moniteur offre une belle fluidité visuelle et des graphismes irréprochables, quelle que soit la rapidité à laquelle l'action dans le jeu se déroule.




## Synchronisation adaptive

Technologie Adaptive Sync, ce moniteur élimine la distorsion et fluidifie la fréquence d'images pour offrir un rendu fluide et ininterrompu, quelle que soit la scène.

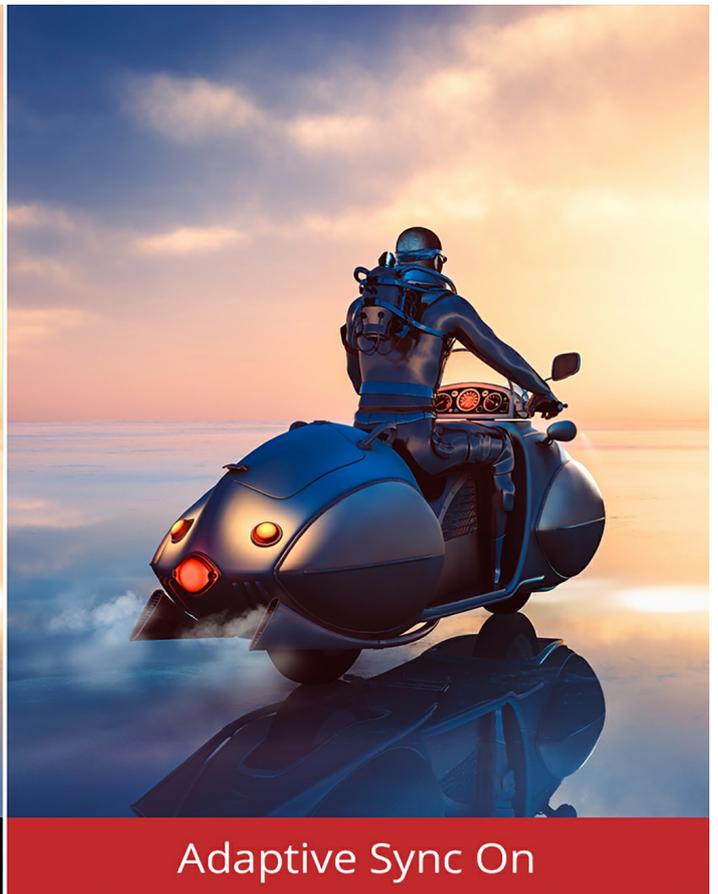

## Plus de couleurs affichées

Avec une gamme de couleur de 93% NTSC et 131% sRGB, ce moniteur couvre une plus grande partie de la gamme de couleurs pour offrir davantage de nuances de couleur visible. Les normes de couleur de l'industrie sont ainsi respectées et les couleurs sont reproduites avec précision.

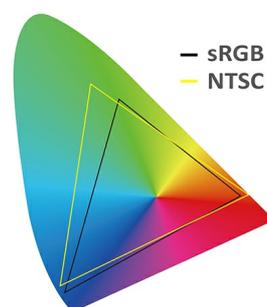

## La puissance dans les nombres avec la résolution WQHD

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle d'une dalle 720p et presque deux fois supérieure à celle d'un écran 1080p, le format QHD donne une image beaucoup plus nette, sans distorsion ni allongement, tout en conservant le même rapport 16: 9.



## Connectivité flexible

Les entrées HDMI et DisplayPort offrent un large éventail d'options de compatibilités et vous offrent une grande flexibilité de connexion pour vos appareils.

DisplayPort



HDMI




HDMI



## Contraste méga-dynamique

Un contraste méga-dynamique de 80M:1 crée une profondeur d'image en augmentant la définition des couleurs les plus sombres et les plus claires à l'écran. Les images produites par le VX2458-2KP-mhd sont ainsi très détaillées.

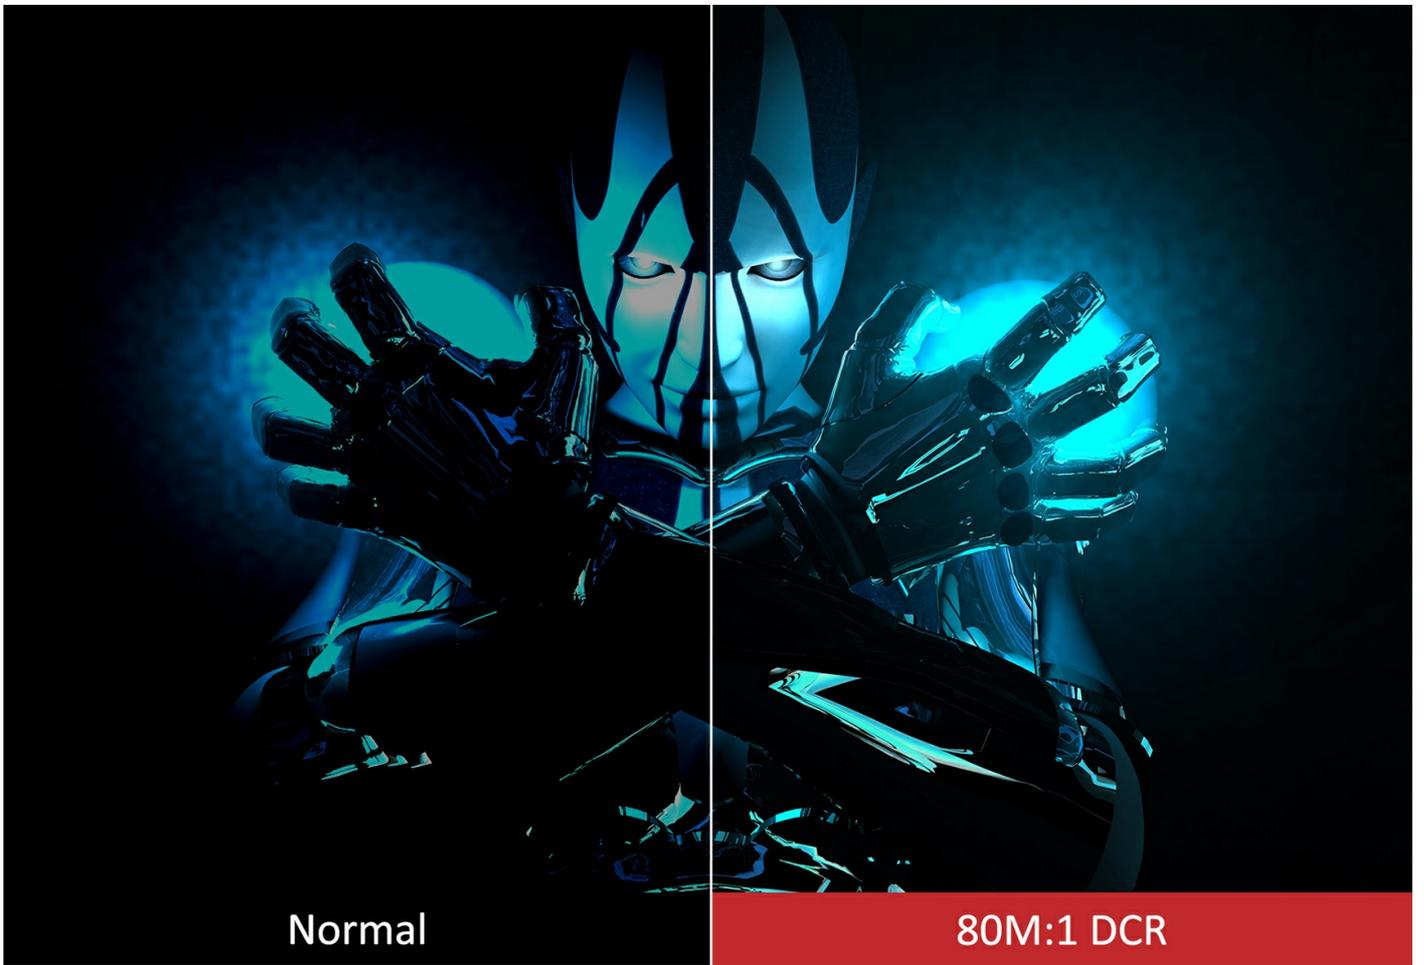

## Conditions d'affichage optimales

Le ViewMode™ exclusif à ViewSonic offre des pré-réglages spécialisés pour s'adapter parfaitement aux différentes utilisations, dont les modes Jeu, Film, Web, Texte, Mac et Mono. Ces pré-réglages permettent d'améliorer la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité pour offrir des caractéristiques d'affichage optimales lors de chaque application.



## Confort Visuel

La technologie Flicker-Free et le filtre de lumière bleue aident à éliminer la fatigue visuelle due aux rayons lumineux nocifs et à des périodes trop longues de visionnement.



Flicker



Eye Care Technology



Blue Light Filter Off

## Deux haut-parleurs stéréo intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, cet écran offre des performances d'affichage exceptionnelles avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.



## Faible consommation d'énergie

Le mode écoénergétique Eco effectue un réglage optimal de la luminosité pour réduire la consommation d'énergie et la fatigue visuelle tout en prolongeant la durée de vie du moniteur.



Eco mode **ON**




Eco mode **OFF**

## Compatibilité VESA

Installez le moniteur où vous voulez ; la fixation compatible VESA vous confère davantage de flexibilité afin de répondre à vos besoins.

**100 x 100 mm**

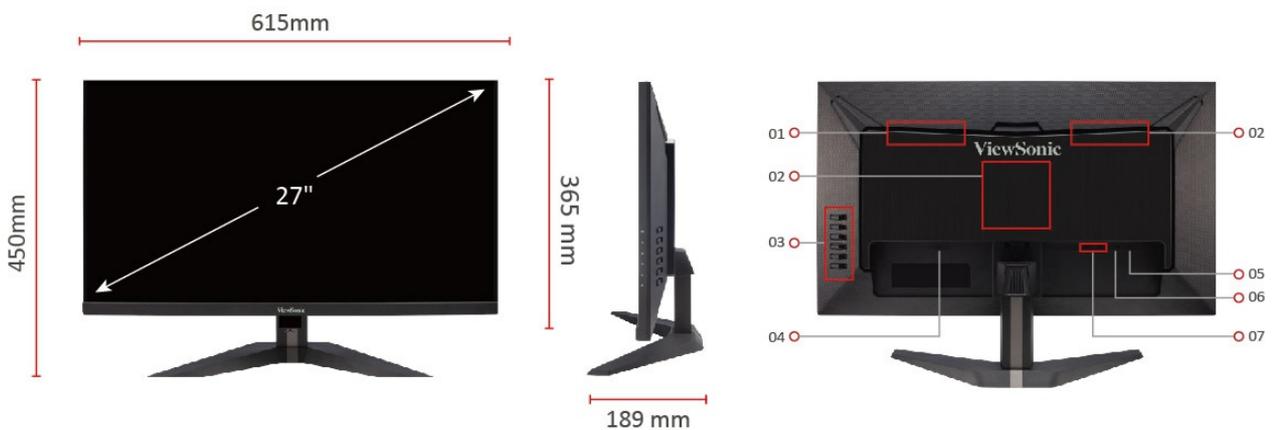

1. Internal Speakers
2. VESA Compatible (Wall Mount 100x100mm)
3. Menu Controls
4. AC In
5. Earphone

- 6. DisplayPort
- 7. HDMI X 2

X

## Clause légale de non responsabilité pour le driver GeForce G-Sync Enable-Ready:

Notre produit est conforme aux normes de la technologie Adaptive Sync adoptée par la VESA (Video Electronics Standards Association).

Notre produit est compatible et certifié par AMD pour la technologie FreeSync AMD, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR.

Lorsque ViewSonic indique "Driver GeForce G-Sync Enable-Ready", cela signifie uniquement que notre produit peut être activé par le driver NVIDIA GeForce Game Ready, version 417.71 ("NVIDIA Driver"). Cependant, ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité des drivers NVIDIA GeForce.

Ce produit est entièrement compatible avec le driver NVIDIA GeForce et la manière dont il fonctionne sous ce driver est contrôlé uniquement par NVIDIA. Nous

DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT LES EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS ET LES PERFORMANCES de notre produit lorsque nous mettons à jour et utilisons le driver NVIDIA GeForce mentionné ci-dessus.

## Caractéristiques Techniques

ÉCRAN	Taille d'affichage (pouces)	27
	Zone affichable (pouces)	27
	Type de dalle	Technologie IPS
	Résolution	2560 x 1440
	Type de résolution	QHD
	Contraste statique	1,000:1 (typ)
	Contraste dynamique	80M:1
	Source d'éclairage	LED
	Luminosité	350 cd/m2 (typ)
	Couleurs	1,07B
	Support espace couleur	10 bit (8 bit + FRC)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Temps de réponse (MPRT)	1 ms
	Angles de vision	178° horizontal, 178° vertical
	Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30 000 heures (minimum)
	Courbe	Plat
	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	144
	Synchronisation adaptive	FreeSync
	Filtre de lumière bleue	Oui
	Sans scintillement	Oui
	X Lighting	S/O

Gamme de couleurs	DCI-P3 : 96% taille (Typ) RVB : 93% taille (Typ) sRGB: Espace 131% (Typ)
Taille de pixel	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)
Traitement de surface	Anti-reflet, couche dure (3H)

<b>Compatibilité</b>	Résolution PC (max)	2560x1440
	Résolution Mac® (max)	2560x1440
	Système d'exploitation pour PC	Certifié Windows 10 ; testé sur macOS
	Résolution Mac® (minimum)	2560x1440

<b>Connecteur</b>	Sortie audio 3,5 mm	1
	HDMI 2.0	1
	HDMI 1.4	1
	Display Port	1
	Puissance d'entrée	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

<b>Audio</b>	Haut-parleurs internes	2.5 Watts x2
--------------	------------------------	--------------

<b>Puissance</b>	Mode Éco (conservation)	32W
	Mode Eco (optimisé)	35W
	Consommation (typ)	38W
	Consommation (max)	43W
	Tension	CA 100-240 V ; 50/60 Hz
	Veille	0,5W
	Alimentation	Interne

<b>Autre matériel</b>	Encoche de sécurité Kensington	1
	Gestion des câbles	non applicable

<b>Commandes</b>	Commandes physiques	touche 1 (favori), touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, touche 6 (alimentation)
	Affichage à l'écran	Sélection d'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage couleur, Réglage manuel de l'image, Menu de paramétrage

<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température	0 °C à 40 °C
	Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

<b>Fixation murale</b>	Compatibilité VESA	100 x 100 mm
------------------------	--------------------	--------------

<b>Signal d'entrée</b>	Fréquence horizontale	30 à 240KHz
	Fréquence verticale	48 à 146Hz

<b>Entrée vidéo</b>	Synchro numérique	TMDS - HDMI (v1.4), TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
<b>Ergonomie</b>	Ajustement de la hauteur (mm)	non applicable
	Rotation	non applicable
	Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 15°
	Pivot (droite / gauche)	S/O
<b>Poids (impérial)</b>	Net (lb)	11.6
	Net sans support (lb)	9.7
	Brut (lb)	15.5
<b>Poids (métrique)</b>	Net (kg)	5.3
	Net sans support (kg)	4.4
	Brut (kg)	7.1
<b>Dimensions (impériales) (L x H x P)</b>	Emballage (pouces)	26,6 x 17,7 x 6,9
	Physique (pouces)	24,2 x 17,7 x 7,4
	Physique sans support (pouces)	24,2 x 14,4 x 2
<b>Dimensions (métriques) (L x H x P)</b>	Emballage (mm)	675 x 450 x 174
	Physique (mm)	615 x 450 x 189
	Physique sans support (mm)	615 x 365 x 50
<b>Généralités</b>	Réglementations	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, VCCI, PSE
	CONTENU DU CARTON	VX2758-2KP-MHD x1, 1 fiche 3 broches (IEC C13 / CEE22), 1 câble HDMI A/B (v2.0; Mâle-Mâle), 1 guide de démarrage rapide
	Recyclage/élimination	Veillez éliminer/recycler conformément aux législations locales, fédérales ou gouvernementales en vigueur.
	Garantie	*La garantie peut être différente d'un pays à l'autre
	Pays de production	Chine

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.