



Le ViewSonic® XG2530 est un écran esports comprenant une fréquence d'actualisation native haut débit de 240Hz et un temps de réponse ultra rapide, permettant une expérience de jeu souple et fluide lors de scènes d'action au rythme effréné, vous permettant de suivre, viser et attaquer votre cible en toute simplicité, spécialement pendant une expérience de jeu compétitive intensive. En plus des divers préréglages pour le FPS, RTS, MOBA, ainsi que les modes d'utilisateur personnalisables, cet écran de jeu compétitif est équipé d'un préréglage du mode ColorX, spécialement conçu sur mesure pour fournir le meilleur rendu à l'expérience de jeu Overwatch, comprenant la fréquence d'actualisation la plus élevée, le temps de réponse le plus rapide et une performance de couleur optimale ; les joueurs peuvent activer ces paramètres de performance optimisés en appuyant sur un bouton. L'écran offre également des réglages de paramètres plus nuancés comprenant, 5 niveaux de réglage du temps de réponse, 22 niveaux de stabilisation noire, et une série de configurations de rapport d'aspect, vous offrant une multitude de personnalisations pour s'adapter à votre style spécifique d'expérience de jeu.

*Ce moniteur est compatible GeForce G-Sync Enable-Ready [\[Clause de non-responsabilité\]](#).

XG2530



- Fréquence d'actualisation native 240Hz
- Temps de réponse et réponse de déchaînement de 1ms
- Mode ColorX
- Stabilisation noire améliorée
- ViewScale
- Hertz Cap

PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE

Un temps de réponse ultra-rapide offre des séquences d'action d'une clarté visuelle impressionnante, sans effets de halo et d'écho, vous permettant de réagir plus vite sous pression.




STANDARD RESPONSE
GHOSTING



FAST RESPONSE
NO GHOSTING

PERFORMANCE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le XG2530 offre une fréquence d'actualisation de 240Hz, la plus haute à la disposition des joueurs, éliminant efficacement le larmoiement d'écran pour promouvoir la fluidité et la souplesse dans vos jeux favoris; ce moniteur permet donc à Viewsonic d'être une réponse viable pour le marché des jeux compétitifs.

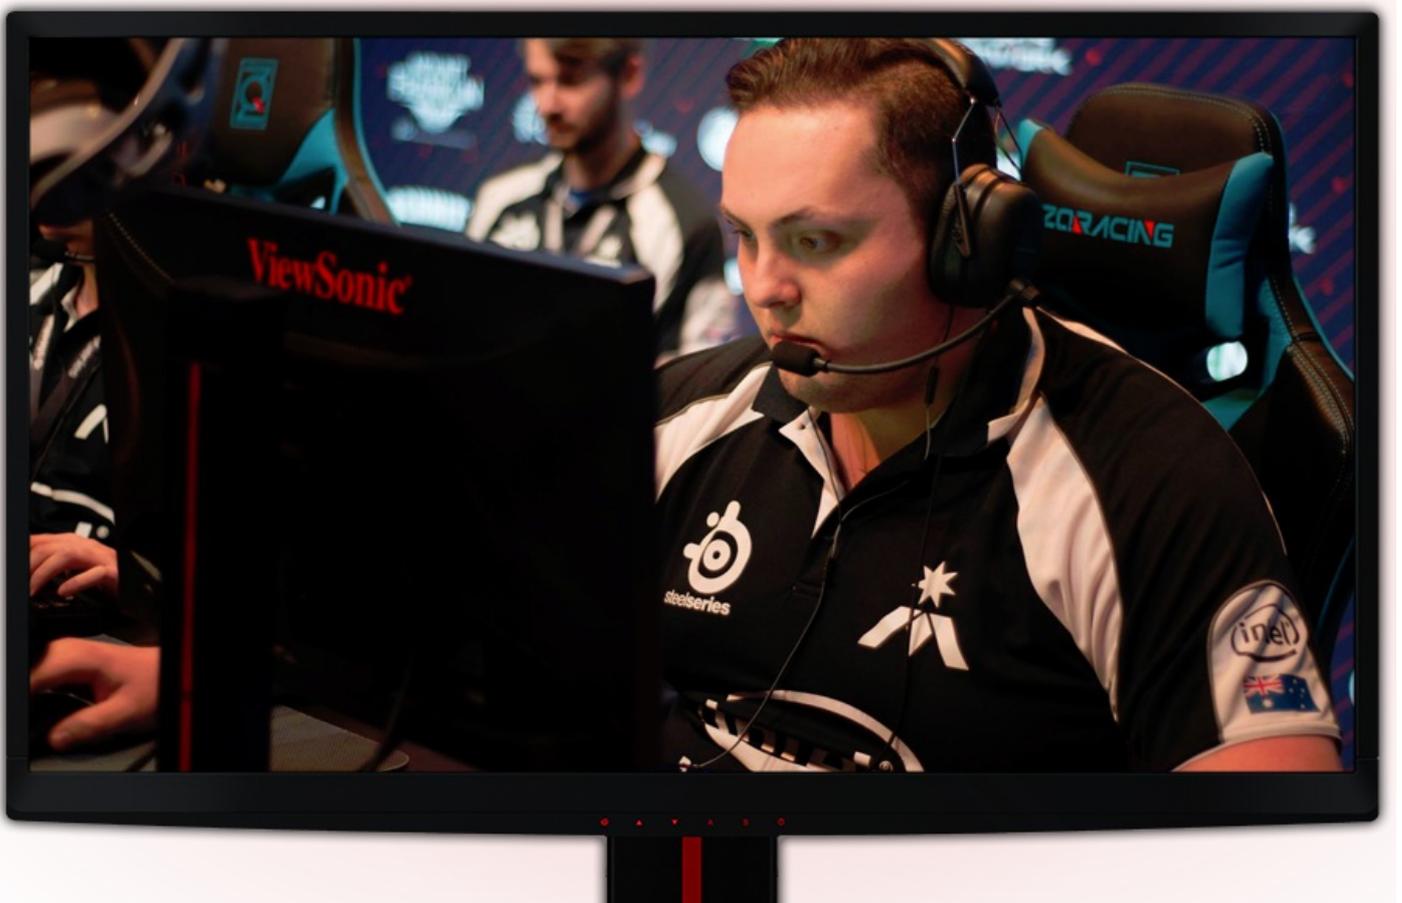

OPTIMISÉ POUR LA VITESSE ET LA COULEUR

Le XG2530 comprend le mode ColorX intégré, un préréglage des couleurs et de la performance, avec une vision dans le jeu grandement améliorée et un flou cinétique réduit pour aider les joueurs dans l'acquisition des cibles.






VISION NETTE

La Stabilisation noire incluse fournit une visibilité renforcée grâce à la possibilité de manipuler indépendamment l'échelle de luminosité des zones sombres, assurant ainsi que personne n'échappe à votre vigilance. Deux niveaux supplémentaires fournissent aux joueurs 22 niveaux de flexibilité, leur permettant ainsi d'améliorer le contrôle des ombres.

AMD FreeSync™

Équipé de la Technologie AMD FreeSync™, le ViewSonic XG2530 synchronise harmonieusement la sortie de la fréquence de trame entre votre carte graphique et l'écran avec une plage FreeSync de 47-240Hz, en éliminant de manière efficace la distorsion, les images hachées et les à-coups pour une expérience de jeu souple.

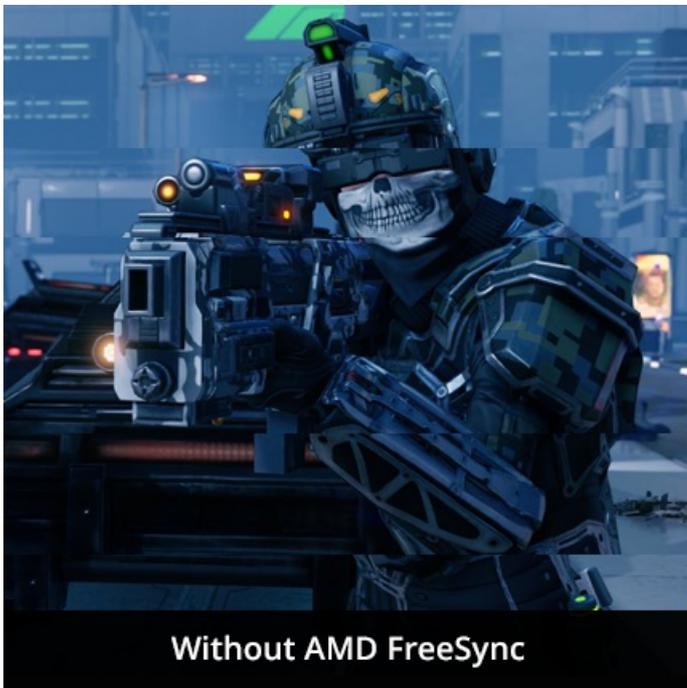


Without AMD FreeSync



AMD FreeSync Enabled

VOTRE RÉOLUTION ET TAILLE D'ÉCRAN OPTIMALES AVEC VIEWSCALE

ViewScale vous permet de changer la vue de l'écran pour convenir à vos préférences. Choisissez instantanément entre quatre tailles d'écran différentes ou profitez de ViewScale et de la flexibilité du réglage libre de l'échelle du contenu de l'écran pour s'adapter à une quelconque taille d'écran.

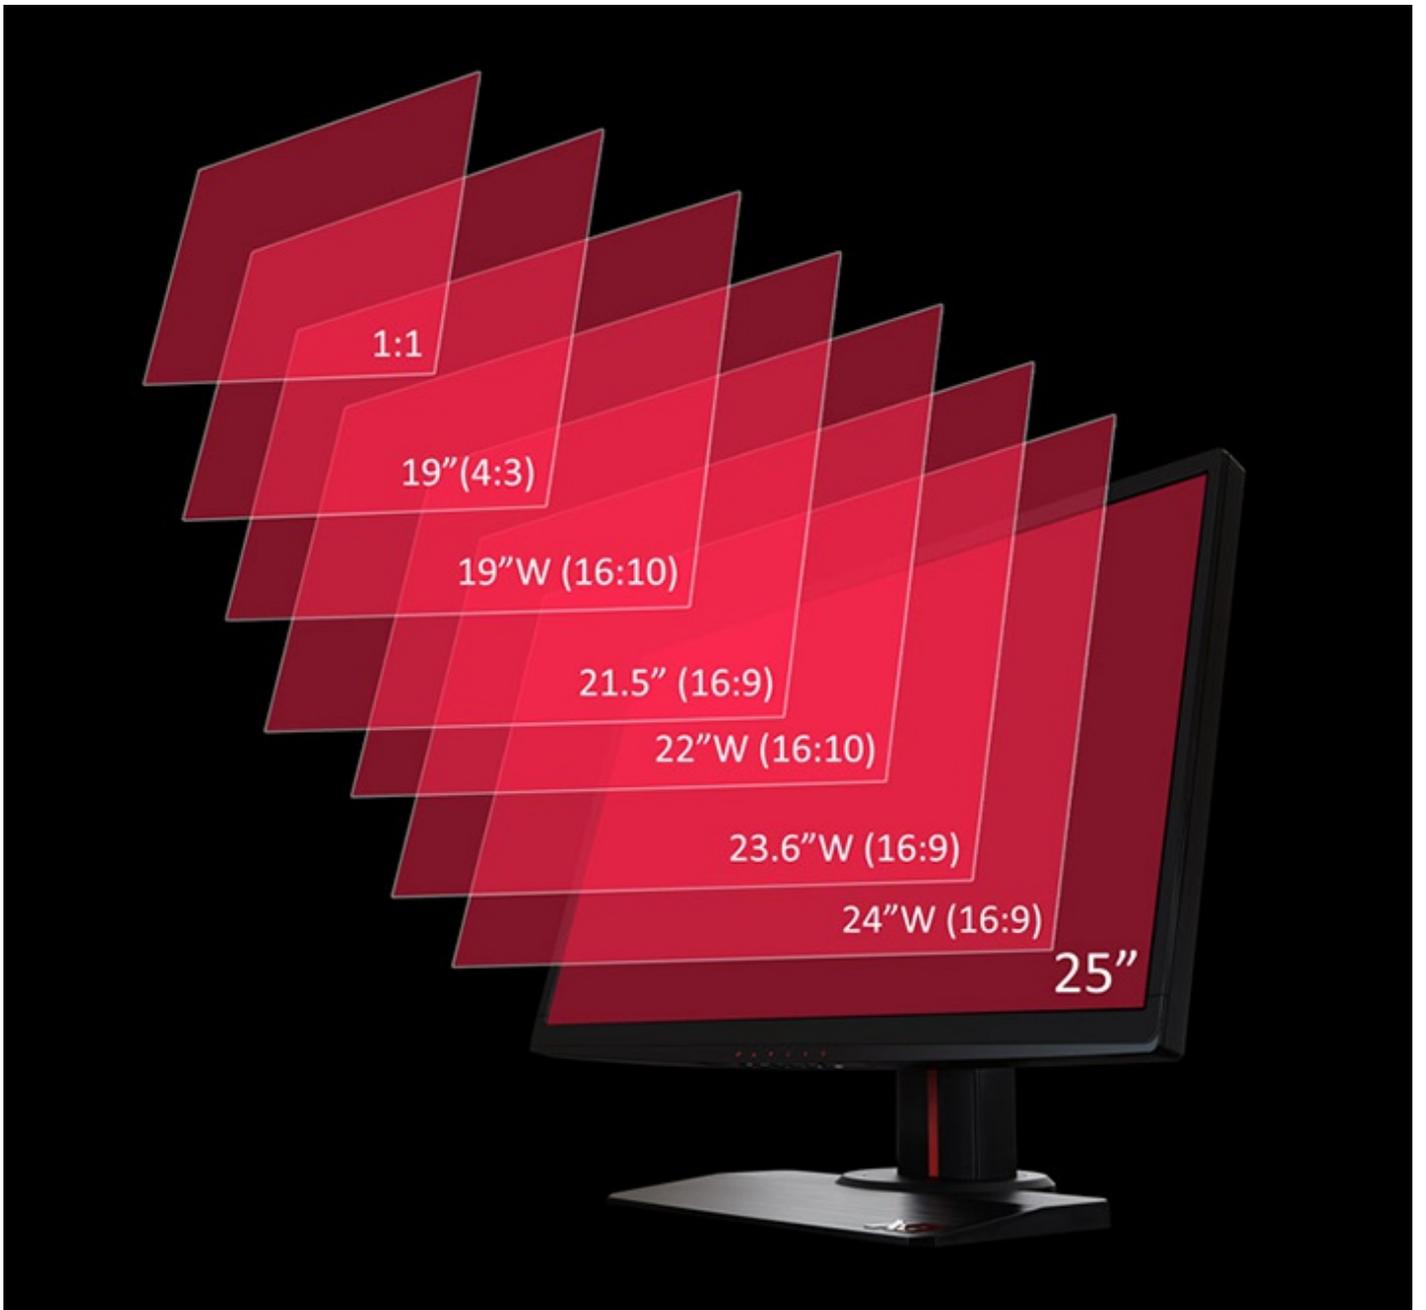



FLEXIBILITÉ NETTE

1. Le XG2530 offre un ajustement de la hauteur.
2. En plus de la fonctionnalité d'inclinaison et de pivotage.
3. Et une conception améliorée comprenant un châssis et une base indépendants.
4. Un guide pour les câbles intégré limite l'encombrement des câbles.
5. Notre socle amélioré est de taille réduite, permettant ainsi de positionner votre clavier au-dessus ou à côté de l'écran.

VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

L'ajustement de la saturation des couleurs incluse offre aux joueurs un contrôle complet du dynamisme de l'image, leur permettant de gérer le rendu des images (plus ou moins chaudes) selon leurs préférences.



ENTRÉES

Le XG2530 comprend 2 x HDMI, DisplayPort et USB3.0.



CONFORT DES YEUX

Grâce à la technologie sans scintillement et au filtre de lumière bleue, cet écran contribue à éliminer la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé.

×

Notre produit est conforme aux normes de la technologie Adaptive Sync adoptée par la VESA (Video Electronics Standards Association).

Notre produit est compatible et certifié par AMD pour la technologie FreeSync AMD, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR.

Lorsque ViewSonic indique "Driver GeForce G-Sync Enable-Ready", cela signifie uniquement que notre produit peut être activé par le driver NVIDIA GeForce Game Ready, version 417.71 ("NVIDIA Driver"). Cependant, ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité des drivers NVIDIA GeForce. Ce produit est entièrement compatible avec le driver NVIDIA GeForce et la manière dont il fonctionne sous ce driver est contrôlé uniquement par NVIDIA. Nous DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT LES EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS ET LES PERFORMANCES de notre produit lorsque nous mettons à jour et utilisons le driver NVIDIA GeForce mentionné ci-dessus.

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Taille du moniteur	25" panoramiques (24,5" / 62.23cm d'affichage)
	Technologie de la dalle	LCD à matrice active a-Si TFT, type TN
	Résolution	Full HD 1920 x 1080
	Surface d'affichage	543.744mm (H) x 302.616mm (V)
	Proportion	16:9
	Luminosité	400 cd/m2 (standard)
	Rapport de contraste	1000:1(standard)
	Rapport de contraste dynamique	120,000,000:1
	Angles de vision	170 degrés/160 degrés (standard)
	Fréquence d'actualisation	240 Hz
	Temps de réponse	Gris-à-gris : 1 ms
Taille de pixel	0.2832mm (H) x 0.2802mm (V)	
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	HDMI 1.4: Fh = 15 à 180KHz ; Fv = 24 à 144Hz HDMI 2.0: Fh = 15 à 255 KHz ; Fv = 24 à 240 Hz DisplayPort 1.2: Fh = 15 à 255 KHz ; Fv = 24 à 240 Hz
	Video	HDMI 1.4 : Prise en charge de timing max 1920 x 1080 @144Hz HDMI 2.0 : Prise en charge de timing max 1920 x 1080 @240Hz DisplayPort 1.2 : Prise en charge de timing max 1920 x 1080 @240Hz
COMPATIBILITÉ	PC	Certifié Windows 10
	Mac®	Testé Power Mac
CONNECTEUR	Entrée	HDMI 1.4 x 1 HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.2 x 1
	Sortie	Entrée audio x 1 (fiche 3,5 mm)
AUDIO	HAUT-PARLEURS	Haut-parleur 3Wx2, Amplificateur 2W
USB	En amont	Type B x 1
	En aval	Type A x 2
ALIMENTATION	Alimentation	Prise 3 broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	30W
	Optimiser	26W
	Économiser	22W
ERGONOMIE	Inclinaison	15 à -5 degrés
	Pivotement	45 à -45 degrés
	Rotation	0 à 90 degrés (sens horaire et anti-horaire)
	Réglage en hauteur	120 mm
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Humidité 20 à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L x H x P) Dimensions avec socle (mm) 566mm (L) x 433.9mm~532.7mm (H) x 239.2mm (P)
Dimensions sans socle (mm) 566mm (L) x 343.2mm (H) x 51.1mm (P)
Emballage (mm) 705mm (L) x 422mm (H) x 204mm (P)

POIDS Net avec socle (kg) 6.78kg
Net sans socle (kg) 3.58kg
Brut (kg) 8.92kg

RÈGLEMENTS ICES003, Energy Star 7.0, CE EMC, CB, RCM, MEPS, KC, e-
Standby

GARANTIE *La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre

CONTENU DE L'EMBALLAGE Écran LCD
Câble d'alimentation (1,5 m)
Câble DisplayPort (1,8 m)
Câble USB3.0 (1,5 m)
Guide de démarrage rapide

*Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.