

Écran de présentation sans fil 4K 86" (WPD)



CDE8620



- Partage de contenu facile
- Présentation sans fil via les appareils et les salles
- Clé USB plug-and-play pour photos, musique et vidéo
- Multitâche avec un puissant lecteur intégré et un emplacement PC OPS
- Écran commercial à bords fins 4K

Le ViewSonic® CDE8620 est un écran de présentation sans fil 4K de 86 pouces. Le logiciel de partage d'écran intégré *, ViewBoard® Cast and Display, ainsi que les dongles ViewBoard® Cast USB-C / HDMI permettent à plusieurs utilisateurs, sur site ou en ligne, de participer à des conférences et de partager du contenu entre eux simultanément, transformant le CDE8620 en un hub de contenu dynamique. Cet écran de présentation fiable est équipé d'un processeur quad-core et d'une mémoire interne, permettant une lecture multimédia constante à partir du stockage interne ou d'une clé USB. Prenant en charge la configuration à distance et les systèmes de gestion de contenu, le ViewSonic® CDE8620 convient également à diverses applications d'affichage.

* Compatible avec Chrome, Android, Windows, Mac OS et iOS

Démarrer une présentation de groupe facile

Cast instantané sans dongle ou installation d'application Depuis tout ordinateur avec un navigateur

Pas d'installation nécessaire, lancez simplement le navigateur Chrome, Chromium ou Edge pour partager votre contenu.

*Application myViewBoard Display intégrée pour la diffusion sans fil



Tout le contenu sur un seul écran Sur tous les appareils avec l'application

De la présentation côte à côte à celle sur plusieurs écrans, l'affichage permet à tous les utilisateurs mobiles de partager leur contenu Full HD.



Rassemblez tous les participants distants Caméra Web 1080p 120 °

La réduction du bruit, le WDR et la compensation de contre-jour intégrés rendent la qualité audio-visuelle de votre réunion excellente dans les environnements lumineux et sombres.

* VB-CAM-001 en option



Diriger un atelier stimulant

Contenu unique sur tous les écrans Sur place ou à travers les salles avec l'application

Mettez en miroir votre contenu sur plusieurs écrans pour les environnements multi-groupes.



Lire les ressources multimédia et Internet

Interface d'environnement OS convivial
Lecteur intégré avec emplacements PC OPS et WiFi

* Module WiFi en option LB-WIFI-001 & PC OPS VPC12-WPO




Lecteur multimédia intégré

Clé USB plug-and-play pour photos, musique et vidéo



Lien avec les ressources Internet

Navigateur Web

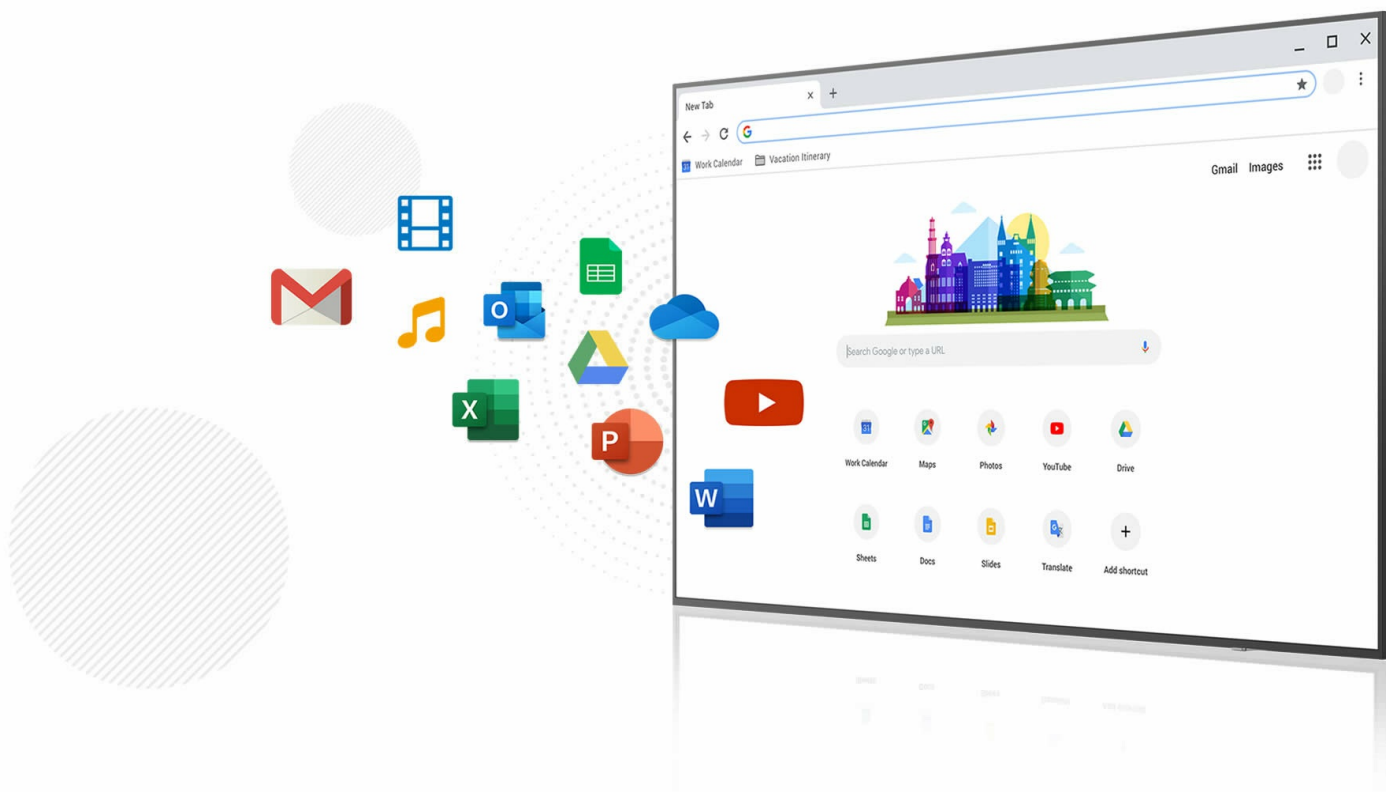

Affichage d'images de qualité pour une réunion moderne


4K
Haute luminosité avec des bords fins




Gestion informatique à distance faciilité

Paramètres à distance et Gestion du contenu

myViewBoard Manager, SureMDM, Revel Digital et plus

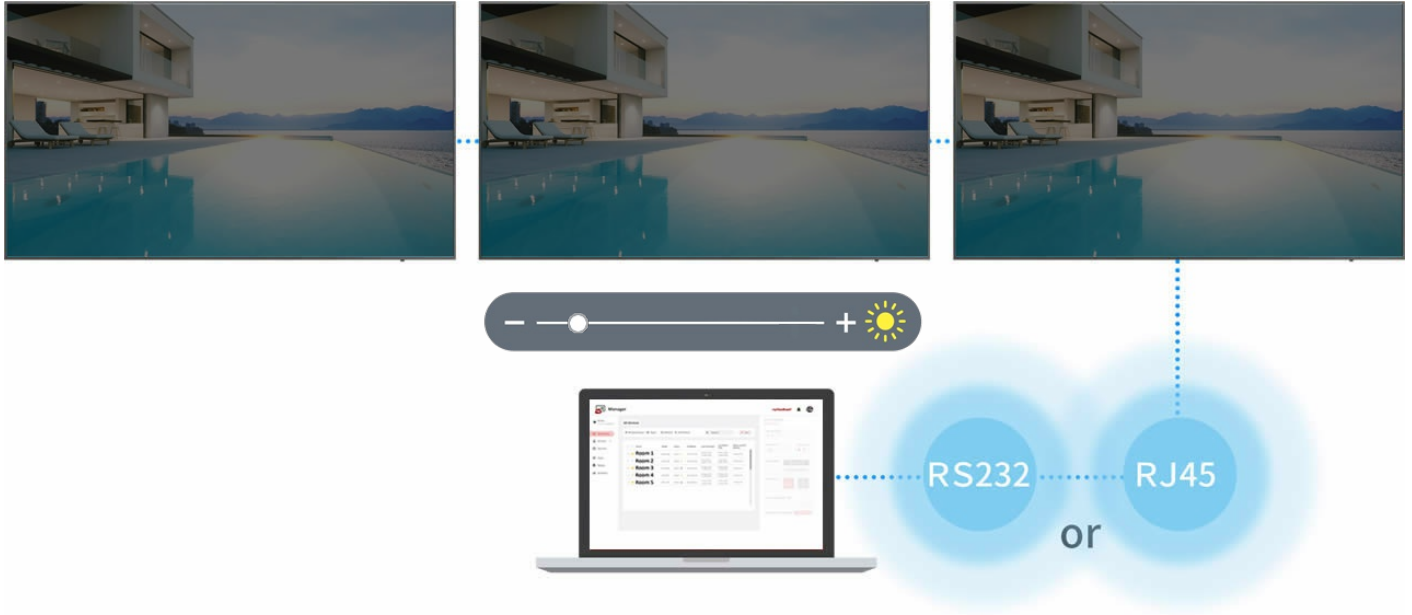

Dimensions & ports E/S

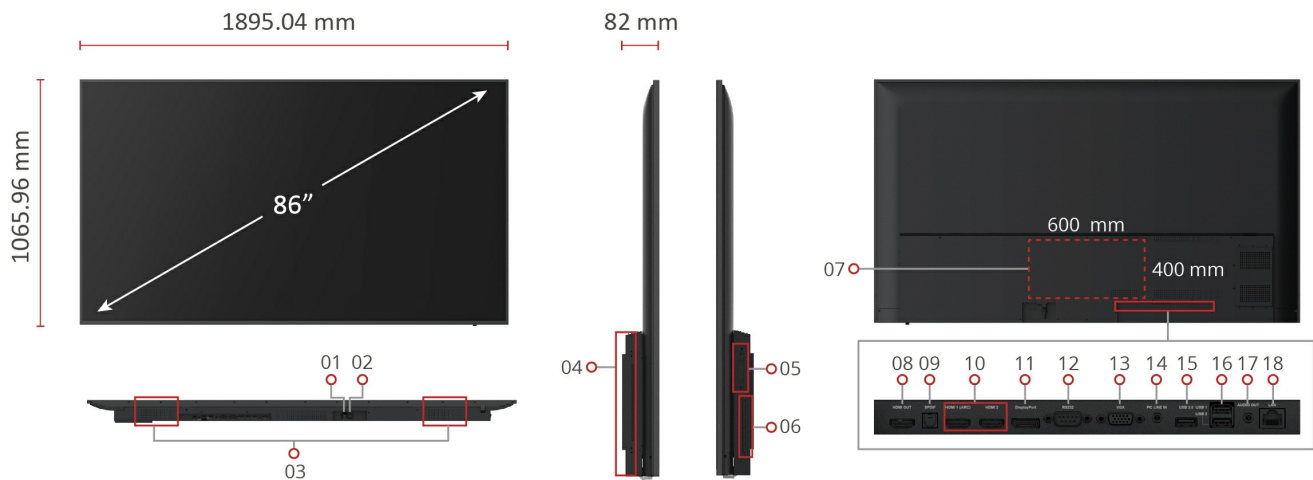

1. AC in
2. Alimentation
3. Hauts-Parleurs internes
4. Emplacement OPS
5. Emplacement WiFi
6. Commande de menu
7. VESA® Fixation Murale 400x200mm
8. Sortie HDMI
9. SPDIF
10. Entrée HDMI x2
11. DisplayPort
12. RS232
13. VGA

14. Entrée audio
15. USB 3.0 Type A (lecture USB)
16. USB 2.0 type A x 2 (lecture USB)
17. Sortie Audio
18. LAN

Caractéristiques Techniques

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|----|
| Ecran | Taille de l'écran | 86" | |
| | Type/ Tech | Module LCD TFT. Type IPS, rétro-éclairage DLED | |
| | Zone d'affichage (mm) | 1895.040 (H) × 1065.960 (V)(86" diagonal) | |
| | Résolution native | 3840 x 2160 | |
| | Rapport Hauteur/Largeur | 16:09 | |
| | Couleurs | 1.07G couleurs | |
| | Luminosité | 450 nits (typ.) | |
| | Rapport de contraste | 1200:1 Typ. | |
| | Temps de réponse | 8 ms | |
| | Affichage des angles | H = 178, V = 178typ. | |
| | Durée de vie du rétroéclairage | 30,000 Heures (min) | |
| | Traitement de surface | Anti-éblouissement, dureté 2H, Haze 28% | |
| | Bords | Fins | |
| | Orientation | Paysage | |
| | ENTREES | HDMI | x2 |
| | | RGB / VGA | x1 |
| | | DisplayPort | x1 |
| Audio | | x1 (3.5mm) | |
| RS-232 | | x1 | |
| Slot OPS | | x1 (Intel OPS VPC12-WPO optionnel) | |
| Slot WiFi | | x1 (Module WiFi LB-WIFI-001 optionnel) | |
| SORTIES | HDMI | x1 | |
| | Audio | x1 (3.5mm) | |
| | SPDIF | x1 (Fiber) | |
| LAN | RJ45 | x1 | |
| USB | Type A | Jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz. Se référer au calendrier | |
| Emplacement pour carte Micro SD | Emplacement pour carte Micro SD | Non | |
| HAUTS-PARLEURS | Hauts-parleurs | Max. 16Wx2 | |
| COMPATIBILITE PC | RGB PC/HDMI PC | Jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz. Se référer au calendrier | |

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| | HDMI | 480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz |
| | DisplayPort | 480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz |
| | Version Android | Android 8.0 |
| PUISSANCE | Tension | 100V-240V,50/60Hz (AC) |
| | Consommation | Normal 365 W, Max 450 W |
| ERGONOMIE | Fixation murale (VESA®) | 600x400 mm |
| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | Température (°C) | 0 to 40°C |
| | Humidité | 20% ~ 80% sans condensation |
| DIMENSIONS (W x H x D) | Physique (pouces / mm) | 76.02 x43.67 x 3.24 in/ 1931.0 x 1109.0 x 82 mm |
| | Emballage (pouces / mm) | 83.39 x 50.05 x 11.02 in/2118 x 1271 x 280 mm |
| POIDS | Net (lb / kg) | 50,4 kg / 111,11 lb (sans support) |
| | Brut (lb / kg) | 69.8 kg/153.88 lbs |
| REGLEMENT | REGLEMENT | cULus, FCC, Energy Star, EPEAT,MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Custom Union, UkrSEPRO, RCM, MEPS |
| CONTENU DU COLIS | CONTENU DU COLIS | 1. Ecran CDE8620, 2. Télécommande avec piles, 3. Guide de démarrage rapide, 4. Cable d'alimentation (1,5m), 5. Câble HDMI-IN (3m) 6. Câble HDMI-OUT (1,5m), 7. Vis de montage mural, 8. Adaptateur RS232 " |

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.