

ViewBoard Mini écran tactile interactif de 24"

IFP2410



- Enseignement interactif en face à face et collaboration
- Tableau blanc numérique myViewBoard®
- Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast
- Système d'exploitation Android 8.1 intégré
- Sortie HDMI vers écran externe

Le ViewBoard® Mini IFP2410 est un écran tactile interactif 24" qui transforme les estrades et pupitres en hubs de collaboration pour l'enseignement en face à face. Avec son tableau blanc numérique myViewBoard® et son logiciel de partage ViewBoard Cast intégrés, ainsi que son écran tactile capacitif projeté (PCAP) à 10 points, le ViewBoard Mini rend la création et le partage de contenu plus faciles que jamais. Les enseignants peuvent manipuler et contrôler du contenu tel que des fichiers, des images et des notes sur l'écran tactile ViewBoard Mini, puis partager ce contenu sur un écran ou projecteur plus grand, devant la classe. Pour des cours dynamiques et une collaboration interactive, plusieurs intervenants peuvent simultanément dessiner, écrire et ajouter des notes sur le ViewBoard Mini, ce qui en fait un hub de collaboration idéale pour les salles de classe, les salles de conférence et les auditoriums.

Enseignement et collaboration interactifs face aux élèves

L'écran tactile ViewBoard Mini offre une solution d'affichage interactive face aux élèves,

permettant aux enseignants de continuer à être face à ceux-ci tout en ajoutant des notes aux diapositives. Cela donne à l'intervenant la flexibilité de contrôler pleinement sa présentation tout en interagissant avec son public et en maintenant le contact visuel pour être davantage écouté.




Tableau blanc numérique myViewBoard® intégré

Le tableau blanc numérique myViewBoard associe sécurité de niveau entreprise, portabilité basée sur le cloud et outils d'annotation afin d'améliorer vos modes de connexion et de collaboration. Parmi les fonctions pratiques, on compte le support multimédia, l'enregistrement de l'écran, la conversion facile de fichiers de bureau, le partage de QR codes et bien plus encore.




Logiciel de streaming ViewBoard® Cast intégré

ViewBoard Cast vous permet de partager du contenu sur un écran de projection, ce qui signifie que tout le contenu de l'écran interactif ViewBoard Mini IFP2410, notamment les annotations, peut être transféré directement sur un écran de projection via ViewBoard Cast pour une meilleure visibilité et une installation à longue distance.

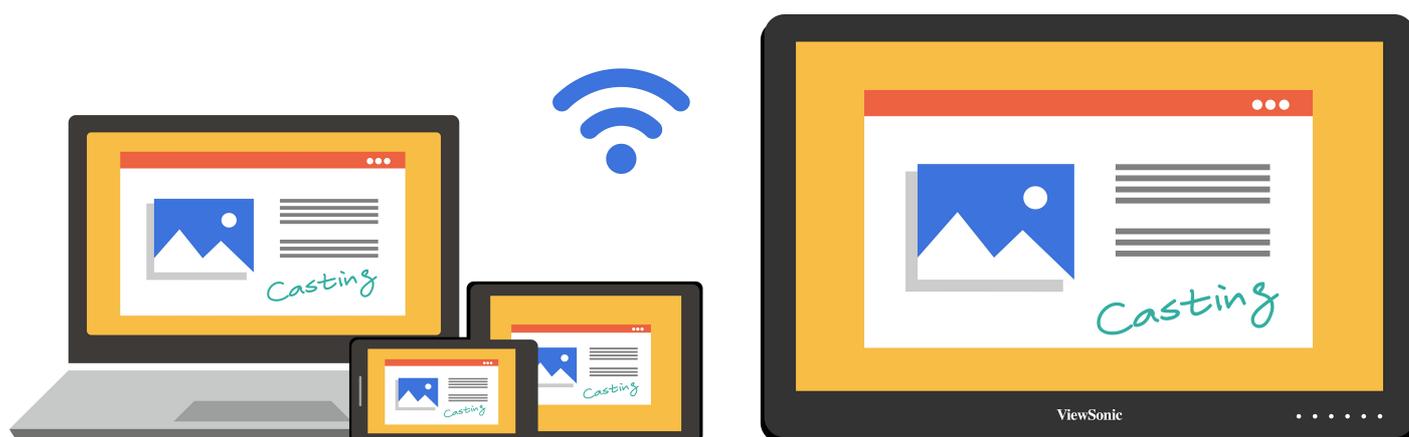

Ports E/S

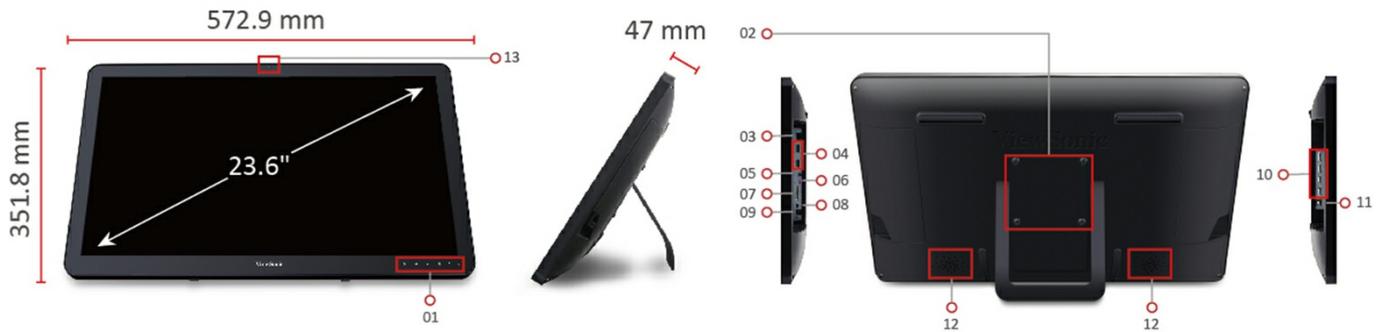

1. Menu Controls
2. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
3. LAN
4. HDMI/MHL In/Out
5. Audio In
6. Headphone
7. SD Card Reader
8. Mini USB
9. DC Power In
10. USB 2.0 x 4
11. USB Type-B
12. Internal Speakers
13. Camera

Caractéristiques Techniques

Écran	Dimension de l'écran	23,6 pouces
	Type/Technologie	IPS
	Zone d'affichage (mm)	544,8 (H) x 320,5 (V) (diagonale 23,6")
	Format de l'écran	16:9
	Résolution	1920 x 1080
	Luminosité	250 nits (standard)
	Contraste	3000:1 standard
	Angles de vision	H = 178, V = 178 typ.
	Durée de vie du rétroéclairage	40 000 heures standard
	Orientation	Paysage
Plate-forme	Processeur	SoC basé sur ARM
	RAM	DDR3 2 Go
	Stockage	16 Go EMMC iNand
Tactile	Type/Technologie	Technologie tactile PCAP
	Point de service	Tactile 10 points, écriture 10 points
ENTRÉE	HDMI	x1
	Audio	x1 PC audio (3,5 mm)
	SD/SDHC	Oui
SORTIE	HDMI	x1

LAN	RJ45	x1
USB	Type A	USB 2.0 x4
	Type B	x1, pour tactile
	Mini USB	x1, pour tactile
Compatibilité	HDMI	480 i, 480 p, 720 p, 1 080 i, 1 080 p
OS intégré	OS intégré	Android 8.1
FORMAT DE FICHER PRIS EN CHARGE PAR USB	FORMAT DE FICHER PRIS EN CHARGE PAR USB	Texte : TXT/JPEG/BMP/ GIF (non animé) Image : AVI/RM/ RMVB/ MOV/ FLV/ 3GP/ MP4/MKV Vidéo : Les codecs multi-format permettent l'encodage et le décodage de MPEG-4/H.263/H.264 jusqu'à 1080p@30fps et le décodage de vidéos MPEG-2/VC1 jusqu'à 1080p@30 fps Audio : AAC/ APE/ WMA/ MP3/ OGG/ WAV/ FLAC
Logiciel bundle	Logiciel d'annotation intégré	myViewboard pour Android
	Présentation sans fil avec rétroaction tactile : Viewboard Cast	vCastReceiver
Puissance	Tension	100-240 VCA +/- 10 % plage étendue, 50-60 Hz +/- 3 Hz
	Consommation	35W (standard), 40 W (max) < 0,5 W ("Off")
Ergonomie	Fixation murale (VESA®)	100 x 100
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° C)	5 °C à 40 °C (portrait seulement)
	Humidité	20 % ~ 90 % sans condensation
DIMENSIONS (L x H x P)	Physique (pouce / mm)	572,9 x 351,8 x 47mm / 22,6 x 13,9 x 1,9 po.
	Emballage (pouce / mm)	643 x 435 x 140 mm / 25,32 x 17,13 x 2,5 po.
POIDS	Net (livres / kg)	5,64 kg (12,43 lb)
	Brut (livre / kg)	7,56 Kg (16,65 lb)
RÈGLEMENTATIONS CONTENU DE L'EMBALLAGE	RÈGLEMENTATIONS CONTENU DE L'EMBALLAGE	FCC, cTUVus, FCC-ID, IC-ID, CE, CB, R&TTE, RoHS, ErP, WEEE, 1. IFP2410 2. Adaptateur d'alimentation avec 3. Cordon d'alimentation (adapté au pays de livraison) 4. Guide de démarrage rapide * Le cordon d'alimentation applicable est expédié avec le produit au point de destination. VSA US ; VSE : EU+UK ; VSCN : CN)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.