

EP5502

AFFICHAGE NUMÉRIQUE VIDÉO 55 po. POLYVALENT

Affiche numérique à fort impact en haute définition




Récapitulatif

Les nouveaux produits ePoster de ViewSonic ePoster facilitent le passage de ces vieilles enseignes imprimées et rétroéclairées à un nouvel affichage vidéo percutant sur des affiches en haute définition numérique. Ces nouveaux écrans élégants disposent de connexions d'entrée polyvalentes qui permettent un téléchargement de contenu facile ou l'ajout de votre lecteur multimédia favori. L'information est diffusée par le biais des connecteurs vidéo du ePoster via un lecteur multimédia ou une clé USB. Les nouveaux produits ePoster de ViewSonic ePoster sont offerts en différentes tailles et leurs profils minces n'est pas encombrant et s'intègrent à merveille à votre environnement. Idéal pour annoncer des promotions spéciales, pour transmettre de l'information générée par ordinateur ou des communications multimédia avec photos, audio, signalisation et vidéo.

Fonctionnalités

- Résolution d'écran 55 po. Full HD 1.920x1.080
- 450 nits de luminosité avec facteur de contraste 5.000:1
- Façade élégante en verre trempé
- Entrées vidéo polyvalentes (HDMI, VGA, YPbPr, USB)
- Chargement de contenu facile grâce à la clé USB
- Montage interne VESA et prise pour ajouter des lecteurs média
- Compatible avec le lecteur multimédia NMP-560 ViewSonic (en option) Logiciel Signage inclus Manager Express
- Audio
2 x 5w
- Utilisations :
 - PUBLICITÉ
 - TRANSPORT
 - HÔTELLERIE
 - ÉDUCATION

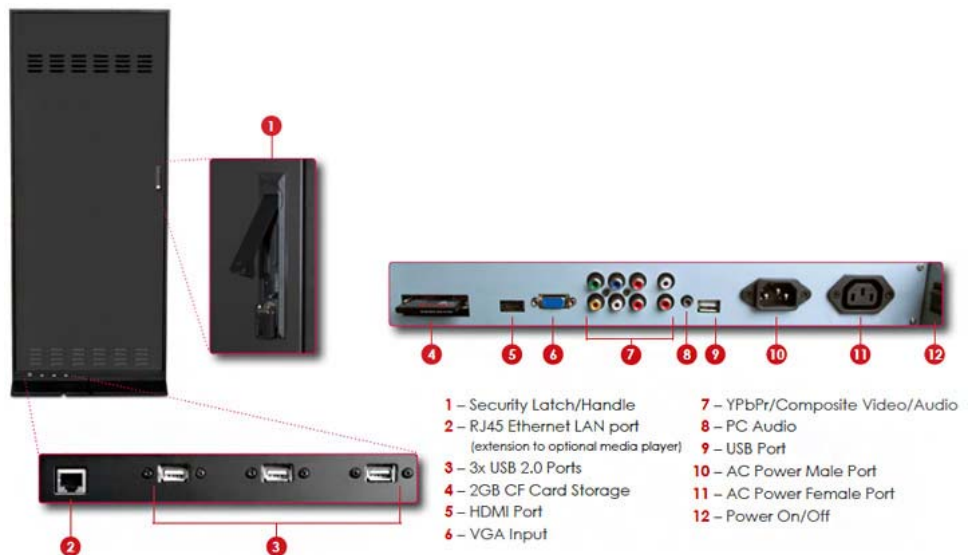

Caractéristiques Techniques

COMPATIBILITÉ	Formats photo Formats vidéo Formats audio Autres	JPEG MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00–AVI, MP4 WMA, MP3, M4A (AA CC) Horloge et minuterie
Dimensions (mm)	Physique avec support	830 mm x 1.951 mm x 450 mm (32,68 po. x 76,8 po. x 17,72 po.)
REGLEMENTATIONS		FCC, ICES 003, CE
CONTENU DE L'EMBALLAGE		ePoster, cordon d'alimentation, télécommande avec piles, clé, Guide de démarrage rapide, Manuel et logiciel de l'utilisateur sur CD
AUDIO	Haut-parleurs	5W (x2)
CONNECTEURS	Réseau	Ethernet RJ-45 (10/100M)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.

ViewSonic
See the difference™



	USB Card Reader	2.0 (x1) 2 Go carte CF
Alimentation	Consommation Mode Economie (W) Supply	450W (max.) Éteint < 1W 3,2 à 1,38A @ 100–240 VCA, 50/60 Hz
Affichage	Rapport de contraste Luminosité Résolution Type Color Depth Response Time Viewing Angles	5.000:1 (typ) 450 cd/m2 (standard) 1.920 x 1.080 points 139,7 cm (55 po.) Plus de 16,7 M (selon la carte vidéo utilisée) 6,0 ms (standard gris à gris) Haut et bas 178°, gauche et droit 178° (standard) @ TC>10
Poids	Brut Net	135 kg (297,6 lb) 120 kg (264,55 lb)
CONDITIONS D'EXPLOITATION	Humidité Température	20 à 90 % (sans condensation) 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
CONNECTORS		Ports d'E/S : HDMI, VGA, YPbPr, USB, AV, RJ45 Pigtail
CONTENT MANAGEMENT	Operating System Software	MS Windows Signage Manager Express
STORAGE ENVIRONMENT	Humidity Temperature	10 à 90 % (sans condensation) -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
MTBF		50.000 h



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&O. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées uniquement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.

ViewSonic
See the difference™ 