



Récapitulatif



Le vidéoprojecteur DLP ViewSonic PJD7820HD Full HD 1080p produit une qualité d'image HD supérieure et éblouissante. Ne requérant que deux mètres pour une projection sur un écran de 72" (182,88 cm), le vidéoprojecteur PJD7820HD, avec ses 3 000 Lumens, est doté de la technologie BrilliantColor qui assure que chaque pixel restera cristallin dans de nombreux environnements et conditions de luminosité. La technologie DynamicEco permet au vidéoprojecteur d'ajuster la luminosité projetée pour économiser jusqu'à 70 % d'électricité et prolonger la durée de vie de la lampe jusqu'à 8 000 heures. Cela permet à ce vidéoprojecteur DLP Full HD d'offrir le meilleur rapport qualité-prix, car il permet de réduire les coûts d'entretien et le coût total de possession. Les interfaces polyvalentes, telles que les entrées HDMI, RVB, S-Video et composante, ainsi que les haut-parleurs et le microphone intégrés, permettent au vidéoprojecteur PJD7820HD d'être utilisé comme appareil audiovisuel stéréo et d'être la solution optimale de projection dans de petits amphithéâtres et de petites salles de conférence.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



Projection HD 1080p vive et cristalline en toute circonstance

Le vidéoprojecteur PJD7820HD Full HD 1080p permet une expérience audiovisuelle haute résolution exceptionnelle. Le vidéoprojecteur PJD7820HD assure une qualité d'image étonnamment claire et nette, même dans des environnements lumineux.



Une qualité d'image sensationnelle grâce à la luminosité élevée et au rapport de contraste

La luminosité de 3 000 Lumens et le rapport de contraste de 15 000:1 du vidéoprojecteur PJD7820HD assurent une qualité d'image cristalline et saisissante même dans les endroits lumineux.



Entrée HDMI pour connecter facilement divers appareils HD et haut-parleurs intégrés

Le vidéoprojecteur PJD7820HD offre une connectivité polyvalente pour les sources de contenus en haute définition, y compris les entrées HDMI, composite, S-Video et VGA. La paire de haut-parleurs 2 W, accompagnée d'une entrée microphone, fournit un volume audio élevé sans avoir besoin de haut-parleurs externes.



Prêt pour la 3D avec la technologie BrilliantColor

ViewSonic intègre la technologie BrilliantColor™ au vidéoprojecteur PJD7820HD pour créer les couleurs numériques à l'origine d'images éblouissantes et nettes. Le cercle chromatique avancé de 6 segments enrichit tout particulièrement le rendu des jaunes et augmente le niveau de reproduction des couleurs pour assurer la qualité d'une image bien définie. Le vidéoprojecteur PJD7820HD utilise la technologie compatible 3D DLP Link et des lunettes complémentaires 3D DLP Link qui offrent une expérience visuelle 3D des plus fascinantes.



Facilité d'installation et d'utilisation

Le PJD7820HD est ultra-simple d'utilisation grâce à une connectique simplifiée, une télécommande facile à utiliser et une détection de source automatique. Les modes d'images pré-établis donnent accès à des paramètres idéaux pour différentes situations - sports, gaming, films, PC et d'autres. Pas d'écran? Pas de problème. Le PJD7820HD peut projeter sur une variété de couleurs murales et

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.



s'ajuste automatiquement afin de fournir une qualité d'image optimale.



Ampoules longue-durée 8 000 heures de haute performance

Le mode DynamicEco de ViewSonic permet d'ajuster automatiquement la luminosité de la lampe afin de prolonger la durée de vie de la lampe et conserver jusqu'à 70% d'énergie. La technologie DynamicEco allonge la durée de vie de la lampe à 8 000 heures et réduit les coûts d'entretien. Aussi, contrairement aux vidéoprojecteurs LCD, le PJD7820HD n'a pas de filtre à changer.




Une qualité d'image fiable grâce à la technologie DLP

Les vidéoprojecteurs ViewSonic DLP offrent une qualité d'image fiable, même après des milliers d'heures d'utilisation. Doté de la technologie DLP, le vidéoprojecteur ViewSonic PJD7820HD élimine pratiquement toutes les dégradations d'image connues comme « perte de couleur » : cette teinte jaune délavée que certains vidéoprojecteurs LCD développent après une utilisation prolongée. Même après des années d'utilisation, le vidéoprojecteur PJD7820HD continuera de produire des images éblouissantes et nettes.



Garantie 3 ans

ViewSonic offre une garantie de 3 ans pour le PJD7820HD avec échange sur site et une garantie d'un an pour la lampe, ou 10000 heures.

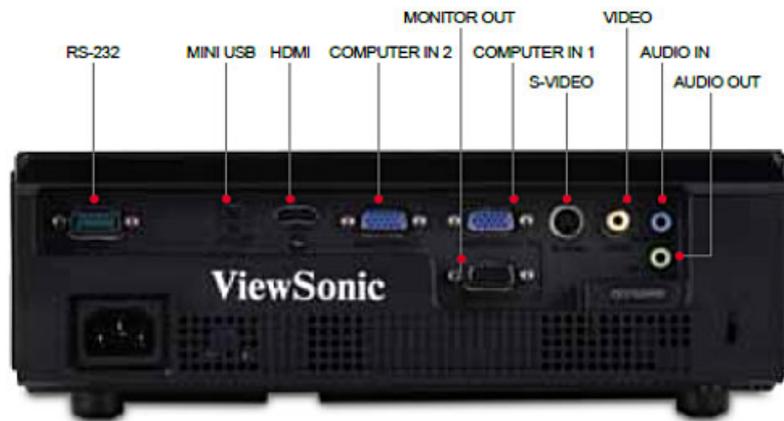

Caractéristiques Techniques

Audio	Haut-parleurs	1 x 2W
COMPATIBILITÉ	Mac®	1920 x 1080 à 75 Hz

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.



	Ordinateur	1920 x 1080 à 60 Hz (résolution native)
Dimensions (mm)	Physique (po)	10,55 po x 8,70 po x 3,32 po
	Physique (mm)	268 mm x 221 mm x 84,4
NORMES		
		CB, UL, cUL, FCC (ICES-003 inclus), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC, CECP, WEEE, RoHS
CONTENU DE L'EMBALLAGE		
		Un câble d'alimentation (1,8 m), un câble VGA (1,8 m), une télécommande avec piles AAA, un guide de démarrage rapide (version une feuille), un CD d'aide ViewSonic (guide de l'utilisateur inclus)
Signal d'entrée	Ordinateur et vidéo	NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz
		PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60)
		SECAM (B, D, G, K, K1, L)
	Fréquence	480i et 576i
		480p et 576p
		720p, 1080i, 1080p
		Horizontale : 15 à 100 kHz
		Verticale : 24 à 120 Hz
CONNECTEURS		
	RS-232	DB-9 x 1
	Entrée audio	Jack mini-stéréo 3,5 mm x 1
	USB	Mini B pour contrôle souris
	Entrée S-vidéo	Mini-Din 4 pin x 1
	Entrée composite	RCA x 1
	Entrée RVB	DB-15 x 2
	Sortie RVB	DB-15 x 1
	Sortie audio	Jack mini-stéréo 3,5 mm x 1
	HDMI (entrée)	1,4 x 1
	Entrée vidéo composite	via RVB x 2
Alimentation		
	Consommation	264W
	Tension	CA 100 V à 240 V, 50 ou 60 Hz
Affichage		
	Portée	1 m à 10 m
	Rapport de projection	1,15 à 1,5
	Type de lampe	OSRAM
	Luminosité	3 000 lm
	Cercle chromatique	6 segments RVBCYW

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.



Correction trapézoïdale	+40° à -40°
Durée de vie de la lampe(normal/Eco / Dynamic Eco)	5000 / 6000
Lentille	1,2X
Résolution	1920 (H) x 1080 (V)
Chipset	TI DMD 0,65
Rapport de contraste	15 000:1
Taille de la projection	30 " (76,2 cm) à 300 " (762 cm) (diagonal)
Proportion	16:9

NIVEAU DE BRUIT	Mode Eco	29 dB
	Normal	35 dB

Poids	Net	4,63 lb (2,1 kg)
--------------	-----	------------------

CONDITIONS

D'EXPLOITATION	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
	Température	32° à 104° F (0° à 40° C)
	Altitude	0 à 6 000 pi (0 à 1 828,8 m)

Langue	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turque, portugais, finlandais, indonésien, hindi, arabe
---------------	--

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins des clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.

