

SD-Z225

Moniteur Zero Client 22" (21,5" d'affichage)

Solution parfaite pour une expérience bureautique transparente



Récapitulatif

Le moniteur zéro client ViewSonic® SD-Z225 22" (21,5" d'affichage) est basé sur Teradici™ Tera 2321, avec prise en charge de l'accélération matérielle PCoIP™. Le moniteur zéro client SD-Z225 constitue la solution parfaite pour les entreprises recherchant une expérience bureautique transparente disposant d'une sécurité et d'une fiabilité exceptionnelles dans des réseaux basés sur la technologie VMware®. Le SD-Z225 est un véritable moniteur zéro client, il ne comporte aucune mémoire locale ni pièce mobile pour offrir des économies d'énergie et une fiabilité exceptionnelles. La conception certifiée VMware garantit performances et compatibilité pour votre réseau. Avec la sortie DVI supplémentaire, une prise en charge flexible est fournie pour bénéficier de la productivité d'un poste de travail à deux moniteurs. La conception respectueuse de l'environnement à LED utilise 80 %* moins d'énergie que les PC standard.

Processeur Teradici avancé, haute performance

Le moniteur SD-Z225 de ViewSonic est doté du processeur Teradici Tera2321 le plus avancé conçu pour la virtualisation basée sur VMware. Ce processeur puissant apporte des performances cinq fois supérieures, jusqu'à 50 % d'économie d'énergie et prend en charge les applications graphiques 2D/3D intensives pour une expérience multimédia enrichie à des débits optimaux sur Gigabit Ethernet.

Flexibilité pour tous vos périphériques

La connectivité versatile inclut tous les formats de port couramment utilisés pour connecter les composants actuellement utilisés pour les activités professionnelles ou les loisirs. Cela inclut un port de sortie vidéo (DVI-I), 4 ports USB pour le raccordement de périphériques, des ports de microphone et de casque et une entrée Ethernet RJ45 pour votre réseau 10/100/Gigabit.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

TERADICI



Les performances du double affichage optimisent la productivité

L'utilisation d'une configuration zéro client PCoIP n'implique aucun compromis en matière de performances ou de productivité. Avec sa sortie numérique DVI-I ou analogique, le moniteur SD-Z225 permet la productivité du double affichage lors d'une connexion à un écran 1080p secondaire.



Gestion centralisée simplifiée et sécurisée

La console de gestion Teradici PCoIP permet un déploiement et une gestion centralisées simplifiées et sécurisées. Avec un accès basé sur le Web, les administrateurs peuvent configurer, mettre à jour, gérer leurs moniteurs zéro client basés sur PCoIP dans l'ensemble du réseau, et même en contrôler à distance l'état d'alimentation.



Faible coût total de possession

Tous les avantages d'un déploiement de bureau virtuel peuvent être obtenus avec le SD-Z225 Zero Client de ViewSonic. Offrant un déploiement simple

Garantie limitée de 3 ans

L'un des aspects qui font de ViewSonic un leader du marché est son engagement pour la qualité. ViewSonic s'est engagé depuis longtemps à n'utiliser

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



et rapide, une sécurité améliorée avec l'absence de disques durs locaux, une meilleure fiabilité et une plus grande productivité, le SD-Z225 constitue un choix efficace et économique pour la virtualisation des postes de travail.



que des composants de la plus haute qualité. Notre moniteur zéro client SD-Z225 bénéficie également d'une garantie limitée de trois ans pour garantir votre tranquillité d'esprit.




Réalisez des économies et préservez les ressources de la planète

Avec sa consommation d'énergie ultra basse de 28 W en mode ECO, le moniteur SD-Z225 Zero Client respecte l'environnement et diminue votre facture d'électricité. Les économies de ce moniteur zéro client peuvent se chiffrer à des milliers de dollars pour de grandes bases installées, comparativement à des PC et des moniteurs traditionnels. Les économies peuvent atteindre 120 ,000 dollars sur cinq ans.



Conception compatible VESA


La conformité de montage VESA permet l'utilisation d'un plus grand nombre d'options de montage très souples dans n'importe quel environnement de travail. Le SD-Z225 dispose d'une conception de montage VESA 100 x 100 mm qui permet des montage muraux, sur bras articulé VESA standard, ou sur supports d'écran VESA, selon les besoins spécifiques de votre installation.

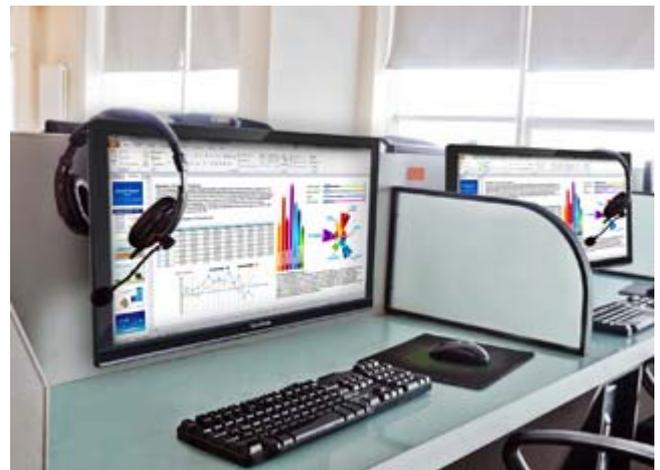

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



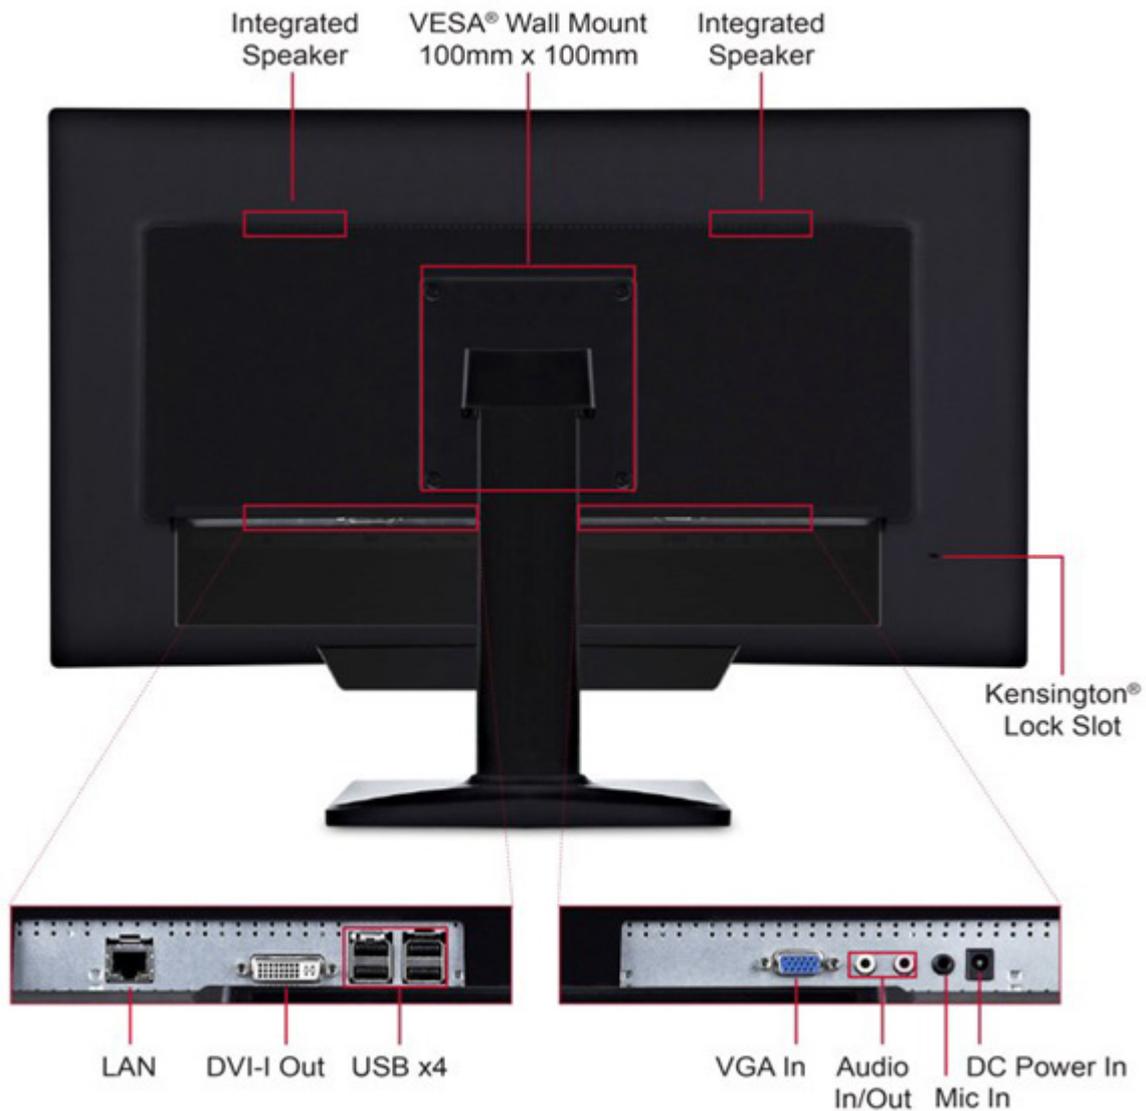

Caractéristiques Techniques

LCD	Type	Moniteur panoramique couleur TFT 22" (21,5" d'affichage) à matrice active LED
	Zone de visualisation effective	Horizontal 170°, vertical 160°
	Zone d'affichage	Horizontal 20,5 po (120,9 cm) x vertical 11,5 po (67,8 cm) ; diagonal 23,6 po (138,7 cm)
	Résolution optimale	1920 x 1080
	Rapport de contraste	1 000:1 (standard)
	Luminosité	250 cd/m ² (standard)
	Temps de réponse	5 ms (standard)
	Surface panneau	Antireflet, surface résistante (3H)
	Rapport de contraste dynamique	20 000 000:1

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

	Rétroéclairage	LED lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (min.)
Entrée vidéo	Analogique/Numérique	RVB analogique (0,7/1 tension crête à crête, 75 ohms)
	Fréquence	Fh : 24 à 82kHz, Fv : 50 à 75Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée
COMPATIBILITÉ	Ordinateur	PC compatibles (VGA jusqu'à 1920 x 1080 non entrelacé)
	Mac®	Jusqu'à 1920 x 1080
CONNECTEURS	Entrée vidéo	Mini D-sub 15 broches (VGA)
	Sortie vidéo	DVI-I (x1)
	USB	USB 2.0 (x4)
	Casque	Mini-jack 3,5 mm (x 1)
	LAN	RJ45 (x1)
	Entrée ligne audio	Mini-jack 3,5 mm (x 1)
	Power	Adaptateur d'alimentation externe
	Microphone in	Mini-jack 3,5 mm (x 1)
AUDIO	Haut-parleurs	2 watts (x 2)
ERGONOMIE	Inclinaison	5° vers l'avant, 20° vers l'arrière
COMMANDES	De base	PCoIP, 2, bas, haut, 1, marche/arrêt
	OSD	Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélection de l'entrée, réglage de la couleur, information, réglage manuel de l'image, menu de configuration, rappel mémoire (consulter toutes les fonctions OSD dans le guide de l'utilisateur)
Alimentation	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	28W (standard)
Mémoire	Storage	S/O
	System	DDR3 512 Mo @ 1066MHz
Dimensions (mm)	Physique avec support	566,4 x 392,7 x 189,9 mm / 22,3" x 15,5" x 7,5"
	Physique sans support	566,4 x 345,4 x 48 mm / 22,3" x 13,6" x 1,9"
	Emballage	630 x 467 x 158 mm / 24,8" x 18,4" x 6,2"
NORMES		FCC, CB, cTUVus, WEEE, compatible RoHS, Compatible REACH
CONTENU DE L'EMBALLAGE		

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Moniteur SD-Z225 Zero Client, cordon d'alimentation, adaptateur d'alimentation, câble VGA, Guide de démarrage rapide, CD d'aide ViewSonic

MONTAGE VESA™		100 mm x 100 mm
CORE	Unité centrale Image Performance	Teradici Tera2321 50 Mpps (sortie DVI)
LOGICIEL	Protocols	VMware PCoIP
COMMUNICATIONS INTERFACE	LAN Ethernet	10/100/1000 MB
PROTOCOLES PRIS EN CHARGE		VMware PCoIP
GRAPHIQUE	Chipset Resolution	S/O 1920 x 1200 (pour un affichage simple)
CONDITIONS D'EXPLOITATION	Température Humidité	32 à 95° F (0 à 35° C) 15 à 90 % (sans condensation)
Poids	Net avec support Net sans support	5,1 kg (11,2 lb) 3,9 kg (8,6 lb)
RECYCLAGE/ELIMINATION		Veillez le mettre au rebut conformément aux lois nationales et locales.
GARANTIE		Garantie limité de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

