

TD2340

Design tactile multipoint intuitif



Récapitulatif

L'interactivité exceptionnelle est livrée de série avec le moniteur ViewSonic® TD2340 23" IPS tactile multipoint 10 points de contact, certifié Windows® 8. La résolution Full HD 1920 x 1080 et la technologie tactile capacitive projetée permettent une expérience tactile fluide et précise. Le rendu des couleurs est éblouissant grâce à la technologie IPS et au rapport de contraste méga dynamique de 20 000 000:1. Les haut-parleurs intégrés SRS Premium Sound® complètent ce pack multimédia. Les entrées DisplayPort®, HDMI et VGA permettent une connectivité flexible et pratique. Le design du pied en double support assure un confort ergonomique et une productivité exceptionnels. Système de fixation VESA pour plus de confort. Le moniteur TD2340 est entièrement compatible avec les périphériques d'interface utilisateur USB et est certifié Windows® 8. C'est la porte d'entrée vers le nouveau monde de l'interactivité.

Fonctionnalités



Le nouveau monde de l'interactivité

Grâce à la technologie tactile capacitive projetée de 10 points de contact, le moniteur TD2340 offre une réactivité d'une rapidité incroyable, ainsi que la meilleure expérience tactile multipoint possible. Associé à la certification tactile Windows® 8, le moniteur TD2340 permet à quiconque de profiter du meilleur de l'interactivité que Windows® 8 ou n'importe quel autre système peut offrir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

Confort et productivité livrés de série

Le pied ergonomique à double support fait du moniteur TD2340 le moniteur tactile à 10 points de contact le plus flexible du marché. Les utilisateurs peuvent régler la hauteur et la rotation du moniteur, et peuvent même l'incliner totalement à l'horizontal pour personnaliser l'expérience tactile selon leurs préférences. Le moniteur TD2340 est également équipé du système de fixation VESA qui lui permet d'être monté sur un mur ou sur un bras de support.



Connectivité flexible

ViewSonic a intégré tous les connecteurs dont les utilisateurs ont besoin.

Le moniteur TD2340 offre une connectivité avancée avec les ports DisplayPort et HDMI ; le port VGA est également présent pour des applications plus traditionnelles. Deux ports USB permettent la connexion de périphériques.



Un rendu des couleurs éblouissant

Avec une dalle de technologie IPS, une résolution Full HD 1920 x 1080 et un rapport de contraste méga dynamique de 20 000 000:1, un rendu des couleurs éclatant est garanti. La technologie IPS permet un angle de vue très large, ainsi qu'une reproduction précise des couleurs. Avec l'écran 23 po (58,42 cm) éblouissant, les utilisateurs du moniteur TD2340 vont se divertir comme jamais.



Certifié ENERGY STAR® et EPEAT Gold

Le moniteur TD2340 est respectueux de l'environnement grâce à son système LED rétroéclairé économe en énergie et l'Eco-mode. Vous pouvez économiser jusqu'à 40 % d'énergie par rapport aux moniteurs classiques de 22 po.



Angles de vision IPS SuperClear™ pour pour des couleurs réalistes et éclatantes

Soyez le mieux placé où que vous soyez. Grâce à la technologie de pointe IPS SuperClear™, le moniteur TD2340 offre des angles de vision vertical et horizontal de 178°. Appréciez les couleurs vives et précises, ainsi que les niveaux adéquats de luminosité, que vous regardiez le moniteur par en haut, par en bas, de face ou depuis les côtés, sans déformation ni perte.




Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™

Son immersif grâce au système SRS Premium Sound®

Les haut-parleurs intégrés 2 x 2 W dotés du système SRS Premium Sound® produisent un son remarquable pour les adeptes d'un rendu audio de qualité et les joueurs. Le système SRS Premium Sound® produit des basses profondes et riches et des aigus nets sans avoir besoin de connecter des haut-parleurs externes, permettant ainsi d'optimiser l'espace de bureau et d'entrer dans l'univers du son immersif.

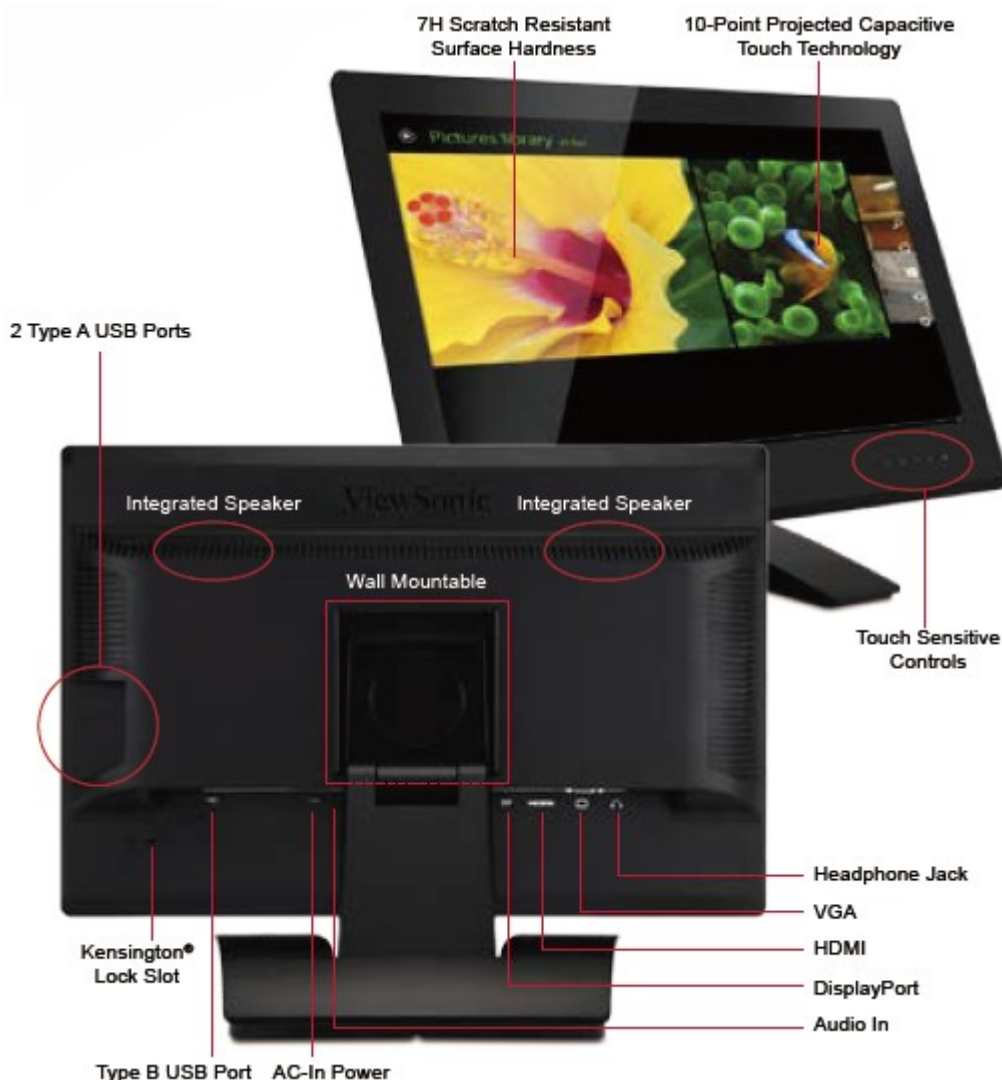

Caractéristiques Techniques

LCD

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™

Type	Moniteur Panoramique LED 23 po (58,42 cm) couleur TFT à matrice active
Zone d'affichage	Horizontal 20 po (50,8 cm) x vertical 11,3 po (28,7 cm) ; diagonal 23 po (58,42 cm)
Résolution optimale	1920x1080
Rapport de contraste	1000:1 (standard)
Luminosité	250 cd/m2 (standard)
Angles de vue	Horizontal 178°, vertical 178°
Temps de réponse	7 ms (standard)
Surface panneau	surface résistante (7H)
Rapport de contraste dynamique	20 000 000:1
Rétroéclairage	LED lumière blanche
Durée de vie du rétroéclairage	30 000 h (min)

Entrée vidéo	Analogique	RVB analogique (0,7/1 tension crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	HDMI (TMDS, 100 ohms), DisplayPort (PCI-E)
	Fréquence	Fh : 24 à 83 kHz, Fv : 50 à 76 Hz
	Synchronisation	Synchro séparée

COMPATIBILITÉ	Ordinateur	Ordinateurs compatibles (VGA jusqu'à 1920 x 1080 balayage progressif)
	Mac®	Power Mac (jusqu'à 1920 x 1080)

CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (VGA)
	Numérique	HDMI (v1.4), DisplayPort
	Audio	Entrée audio (mini-jack 3,5 mm)
		Sortie audio (mini-jack 3,5 mm)
	USB	2 ports USB, un port USB en amont
	Power	Carte d'alimentation intégrée, prise 3 broches (CEE22)

AUDIO OUT	Speakers	2 x 2 watts
------------------	----------	-------------

ERGONOMIE	Inclinaison	50° à -5°
	Rotation verticale	90°

COMMANDES	OSD	Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité, sélection de l'entrée (D-SUB, HDMI, DisplayPort), réglage audio (volume, muet), réglage de la couleur (sRVB, tons bleus, froid, natif, chaud, couleur utilisateur [R, V, B]), information, réglage manuel de l'image (position H/V, taille horizontale, finesse d'image, netteté, contraste dynamique, temps de réponse, proportion, Eco-Mode), menu de configuration (langue, avis de résolution, position du menu à l'écran, durée d'affichage du menu à l'écran, arrière-plan, arrêt automatique, indicateur d'énergie), rappel mémoire
	Panneau frontal	1, 2, bas, haut, marche/arrêt

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Alimentation	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	22 W (standard) sans son, 45 W (standard) avec son
	Économie	18,5 W (standard)
	Optimale	23 W (standard)
CONDITIONS D'EXPLOITATION		
	Température	32 à 104° F (0 à 40° C)
	Humidité	20 à 90 % (sans condensation)
Dimensions (mm)		
	Physique avec support	22,7 po x 17,9 po x 12,8 po / 576,6 mm x 453,8 mm x 324,5 mm
	Physique sans support	22,7 po x 17,9 po x 2,6 po / 576,6 mm x 453,8 mm x 66,5 mm
	Emballage	26,4 po x 20,1 po x 9,2 po / 671 mm x 510 mm x 234 mm
Poids		
	Brut	26,9 lb / 12,2 kg
	Net avec le support	20,4 lb / 9,2 kg
	Net sans le support	14,5 lb / 6,6 kg
GESTION ALIMENTATION		Standards ENERGY STAR® et EPEAT Gold
MONTAGE VESA™		100mm x 100mm
RECYCLAGE/ELIMINATION		Veillez vous en débarrasser conformément aux lois nationales et locales.
GARANTIE		Garantie limitée de trois ans sur pièces, et main d'œuvre sur le rétroéclairage. Contenu de l'emballage Écran TD2340, câble d'alimentation, câble audio, câble VGA, câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB, guide de démarrage rapide, CD d'aide ViewSonic (disponible dans certains pays uniquement)
PACKAGE CONTENTS		TD2340 display, power cable, audio cable, VGA cable, HDMI cable, USB cable, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (available in some countries only)
NORMES		CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, SASO, KC, UL/cUL, FCC-B (ICES003 inclus), Mexico Energy, GOST-R, UkrSEPRO + DoC, TCO 5.2, Erp, CCC, CEL Level1, ENERGY STAR®, EPEAT Gold, WEEE, RoHS, REACH SVHC list & DoC, Windows 7 / Windows 8

ViewSonic® Garantie limitée



ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

