

VA2046m-LED

Moniteur LED 20"

Moniteur chic et élégant



Récapitulatif

Le moniteur panoramique ViewSonic VA2046m-LED de 20", doté d'un système LED rétroéclairé et d'un châssis au design fin et brillant, est idéal pour les utilisations personnelles et professionnelles. Grâce à sa résolution de 1600 x 900 et au rapport de contraste dynamique de 10 M:1, le moniteur VA2046m-LED produit une luminosité et un contraste sensationnels, alors que la rapidité du temps de réponse de 5 ms assure la production d'images nettes et précises et une lecture vidéo fluide. En tant qu'unité multimédia complète, le moniteur inclut également une paire de haut-parleurs intégrés. Les entrées VGA et DVI offrent une connectivité flexible et pratique, alors que le système de fixation VESA offre des possibilités supplémentaires d'installation. Grâce à l'efficacité du rétroéclairage LED et au mode Eco d'économie d'énergie, le moniteur VA2046m-LED constitue un choix respectueux de l'environnement. De plus, la garantie de 2 ans accompagnée de l'une des meilleures politiques de pixel du secteur met en valeur l'élégant et très performant moniteur VA2046m-LED.

Fonctionnalités

Des performances de pixel supérieures grâce à la haute résolution


Expérimentez la clarté et les détails sensationnels des applications haute définition de bureautique, de conception graphique, de production vidéo, ludiques et multimédias grâce au moniteur ViewSonic VA2046m-LED. La résolution 1600 x 900 assure une excellente performance d'image pixel par pixel, alors que

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

le rapport de contraste méga dynamique de 10 000 000:1 garantit la production d'images précises aux effets visuels riches et vifs.

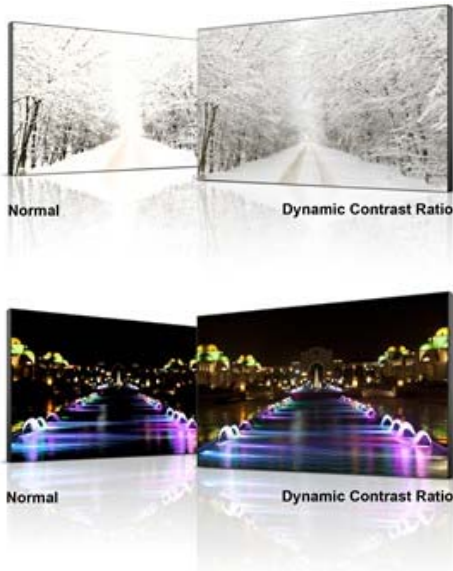

Des images nettes et précises grâce au rapport de contraste méga dynamique

Le rapport de contraste méga dynamique de 10 000 000:1 permet de mieux définir la relation entre les couleurs sombres et lumineuses, et assure la richesse et le détail de celles-ci. Combiné avec un temps de réponse extrêmement rapide de 5 ms, chaque mouvement est reproduit naturellement et avec précision, sans être flou.



Mode Eco d'économie d'énergie

La fonction mode Eco de ViewSonic vous permet d'optimiser (85 %) ou d'économiser (65 %) l'énergie, réduisant ainsi la luminosité d'affichage et économisant jusqu'à 30 % d'énergie. Dans les environnements sombres, le mode Eco ajuste la luminosité et améliore la visibilité, réduisant ainsi la fatigue visuelle et prolongeant la durée de vie de l'écran.



Compatibilité certifiée Windows® 8

Certifié Windows® 8, le moniteur VA2046m-LED vous fait vivre l'expérience Windows® 8 la plus à jour, sans aucun problème de compatibilité. Expérimentez le tout nouveau système d'exploitation Windows 8 avec le moniteur ViewSonic VA2046m-LED



Compatible avec le système de fixation VESA et les antivols Kensington

Conçu pour être utilisé dans des environnements différents, le design robuste du moniteur VA2046m-LED respire la sécurité où qu'il soit installé. Et ce, car il dispose d'un connecteur antivol

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Kensington et qu'il est compatible avec le système de fixation murale VESA, faisant de lui le moniteur parfait pour tous les bureaux et lieux publics.

Caractéristiques Techniques

LCD	Zone d'affichage	20" (19,5" d'affichage)
	Résolution optimale	1600 x 900
	Rapport de contraste	600:1
	Luminosité	200cd / m2
	Angles de vue	90° / 65°
	Temps de réponse	5ms
	Surface panneau	Antireflet, dureté 3H
	Rapport de contraste dynamique	10 000 000:1
	Rétroéclairage	LED lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	40 000 heures (min)
Entrée	Fréquence	Fh : 24 à 82 kHz, Fv : 50 à 75 Hz
	Numérique	DVI (TMDS, 100 ohms)
	Analogique	RVB analogique (75 Ω, 0,7/1 tension crête à crête)
COMPATIBILITÉ	Ordinateur	VGA jusqu'à 1600 x 900 non entrelacé
	Mac®	MAC jusqu'à 1160 x 900
CONNECTEURS	Analogique	RVB analogique
	Numérique	1 x DVI-D
	Audio	1 x 3,5 mm
	USB	S/O
	Power	1 x carte d'alimentation intégrée, prise 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	2 W x 2
	Amplificateur	2 W
ERGONOMIE	Inclinaison	18° à -5°
	Rotation horizontale	S/O
	Rotation verticale	S/O
Alimentation	Tension	AC 100 - 240V (Universal); 50 / 60Hz
	Consommation	18W
	Mode Eco	Oui

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

Économie	12W
Optimale	14W

Dimensions (mm)	Physique avec support	478.2 x 360.2 x 197.6 (mm)
	Physique sans support	478.2 x 301.8 x 49.0(mm)
	Emballage	530 x 395 x 116 (mm)

Poids	Brut	3,97 kg (8,75 lb)
	Net avec le support	3 kg (6,6 lb)
	Net sans le support	2,6 kg (5,73 lb)

NORMES	CB, WEEE, RoHS, Vista Premium, Windows 8, Windows 7, UL, cUL, FCC-B, TUV-S, NOM, CE, GOST-R+Hygienic, SASO, Ukraine, CCC, CEL, BSMI, PSB, C-TICK
---------------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE	Un câble d'alimentation, un D-Sub, un câble audio, un guide de démarrage rapide, un CD d'aide ViewSonic
-------------------------------	---

MONTAGE VESA™	100mm * 100mm
----------------------	---------------

CONDITIONS D'EXPLOITATION	Température	0° C à 40° C (32° F à 104° F)
	Humidité	5 % à 90 % (sans condensation)

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

