


# VA503m

**MONITEUR LCD 15"**  
MULTIMEDIA

## Fiabilité, qualité, performances

Avec ses prestations impressionnantes, dont un temps de réponse de seulement 16 ms, l'écran LCD 15" ViewSonic VA503m affiche des graphismes d'une netteté remarquable et reproduit les vidéos avec une grande fluidité. Rapport de contraste de 450:1 et luminosité de 250 cd/m<sup>2</sup> assurent une image éclatante, tandis que la technologie sRGB préserve toute la fidélité des couleurs. Des haut-parleurs stéréo intégrés vous feront profiter pleinement du multimédia. Lignes épurées, cadre d'une grande finesse et dimensions compactes : le VA503m est parfaitement adapté aux espaces restreints, et fera le bonheur de tous ses utilisateurs, à la maison comme au bureau, dans l'enseignement ou l'administration.

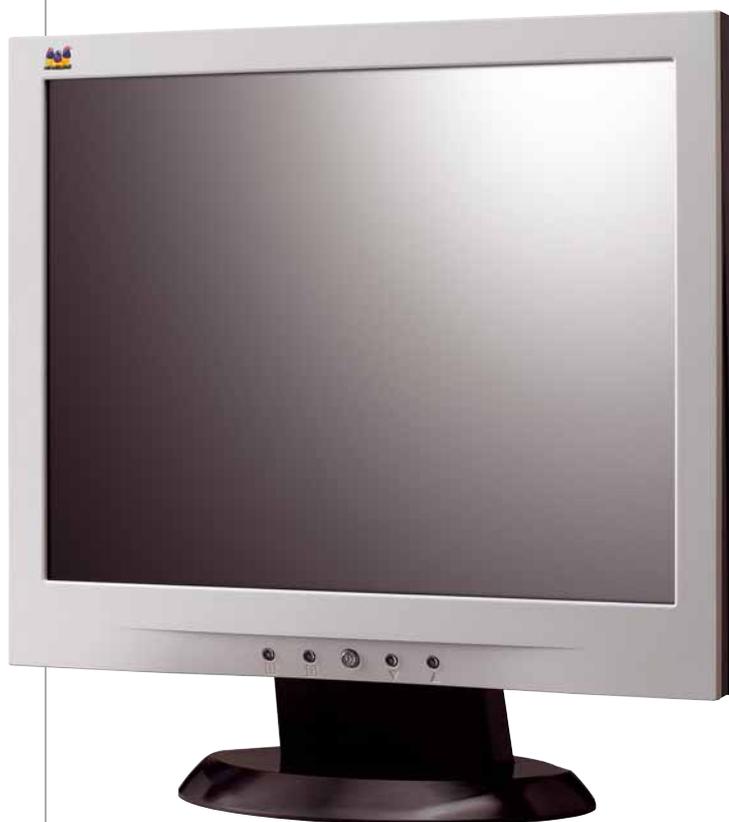

### DES PERFORMANCES SANS COMPROMIS

- > **Temps de réponse ClearMotiv™ de 16 ms**  
Le temps de réponse très court procure une qualité vidéo de niveau professionnel.
- > **Technologie Dynamic Structure™**  
La composition des cristaux liquides et la matrice de pixels sont optimisées afin d'améliorer la réponse vidéo : même les séquences les plus rapides restent très fluides et les graphismes gagnent en profondeur.
- > **Autonomie multimédia**  
Avec les haut-parleurs intégrés, offrez-vous la richesse de la stéréo sans encombrement supplémentaire.
- > **Luminosité et rapport de contraste élevés**  
Luminosité de 250 cd/m<sup>2</sup> et rapport de contraste de 450:1 sont le gage d'images riches et précises.
- > **Diagonale visible de 15" et résolution de 1024 x 768**  
L'écran plat présente une diagonale utile de 15", capable d'afficher des détails précis et des couleurs parfaitement saturées.
- > **Contrôles OnView®**  
Les différents réglages s'effectuent à l'écran, avec facilité et précision, grâce à un menu très convivial.
- > **Verrouillage OSD et alimentation : protection des réglages**  
Ce verrouillage empêche toute modification intempestive des réglages de l'écran, préservant ainsi en permanence l'optimisation de l'image.
- > **Alimentation secteur intégrée**
- > **Interface pour montage mural VESA® 75 mm et port de sécurité Kensington®**
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Conformité aux normes TCO'99 et Energy Star™**



**VIEWSONIC**  
PRODUITS, PROGRAMMES,  
ET SERVICES

# VA503m

## MONITEUR LCD 15" MULTIMEDIA



<b>DALLE LCD</b>	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Dalle LCD TFT 15" à matrice active couleur XGA, technologie TN Horizontale 30,4 cm x verticale 22,8 cm ; diagonale 38,1 cm 0,297 mm 1024 x 768 85 MHz 450:1 Horizontal 120° ; vertical 100° (à 10:1) 16 ms (noir/blanc/noir) 16,2 M (6 bits + FRC 2 bits) Longue durée 30 000 heures 250 cd/m <sup>2</sup> Antireflet
<b>ENTRÉES VIDÉO</b>	Analogique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) Fh : 30 à 82 kHz ; Fv : 50 à 85 Hz H/V séparées (TTL)
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac <sup>®1</sup>	De VGA à 1024 x 768 non entrelacé (recommandé pour 60 Hz) Power Mac™ jusqu'à 1024 x 768 non entrelacé (recommandé pour 60 Hz)
<b>CONNECTEURS</b>	Analogique Audio Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble fixe) Mini-jack 3,5 mm pour entrée ligne stéréo Prise CA 3 broches (CEE22)
<b>AUDIO</b>	Haut-parleurs	2 x 1 watt ; haut-parleurs stéréo intégrés invisibles
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique), bloc secteur intégré <23 W ; < 1 W en mode veille
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	Jusqu'à 5° vers le bas et 20° vers le haut
<b>COMMANDES UTILISATEUR</b>	En façade A l'écran	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, réglage audio (volume, muet), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série, site Internet), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue [anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel], information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température Humidité	0°C à 40°C 20 % à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P (en mm)	344 x 348 x 147 avec socle 344 x 290 x 54 hors socle
<b>POIDS</b>	Net	2,7 kg avec socle
<b>NORMES</b>		TCO'99, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe II), UL/cUL, Energy Star, FCC-B, ICES-003, NOM, GOST-R, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, Argentina-TÜV/S, WEEE, RoHS
<b>GESTION DE L'ALIMENTATION</b>		Conforme aux normes TCO'99 et Energy Star
<b>SECURITE</b>		Port de sécurité Kensington®
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA FDMI 75 mm x 75 mm
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câble secteur, câble VGA 15 broches, câble vidéo, câble audio, guide de mise en route rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes)
<b>GARANTIE</b>		Informations garantie sur le site : <a href="http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm</a>



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

### ViewSonic France

Parc des Barbanniers  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House  
Fleming Way, Crawley  
West Sussex, RH10 9GA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00  
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

**ViewSonic Danemark**

**ViewSonic Espagne**

**ViewSonic Finlande**

**ViewSonic Italie**

**ViewSonic Moyen-Orient**

**ViewSonic Norvège**

**ViewSonic Pays-Bas**

**ViewSonic Suède**

Tél: +32 (0)56 85 26 27

Tél: +45 70 22 11 71

Tél: +34 (0) 91 63 05 339

Tél: +358 (0)9 5406 4070

Tél: +39 02 73 95 50 22

Tél: +971 (0) 4 88 11 871

Tél: +47 (0) 22 88 17 60

Tél: +31 (0)20 491 9254

Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<sup>1</sup> Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VA503m-09/06-FR