

VX 2460H-LED

Moniteur 24"/61 cm panoramique alliant finesse et élégance

Le VX2460h-LED préfigure l'évolution de la série VX. Outre un tout nouveau design et une très faible profondeur de 6,8 mm, il associe une connectique des plus complètes à une qualité d'affichage de premier plan. Ce moniteur certifié Energy Star® 5.1 est doté d'un rétro-éclairage LED* et propose un mode ECO, contribuant à allonger la durée de vie du rétro-éclairage et à réduire la consommation énergétique de plus de 40% par rapport à un écran classique. Côté caractéristiques, le VX2460h-LED réunit bien des atouts pour afficher des images remarquables : temps de réponse de 2 ms, technologie ClearMotiv® II, rapport de contraste dynamique (DCR), format panoramique 16:9, résolution Full HD 1080 et double entrée HDMI. La qualité de son affichage, permettant le multifenêtrage, et l'étendue de sa connectique font de cet écran mince et élégant un outil idéal pour tous les environnements, domestiques ou professionnels.



> Ultra minceur et boutons tactiles

Avec son cadre laqué et sa profondeur d'à peine 6,8 mm, le VX2460h-LED s'intègre le plus simplement du monde à tous les intérieurs, à la maison comme au bureau. Ses boutons de contrôle tactiles permettent un accès rapide et convivial à tous les réglages.

> Double entrée HDMI pour des images haute définition

Permet le raccordement de multiples périphériques multimédia de haute qualité et la visualisation de contenus vidéo, jeux ou programmes télévisés haute définition.

> Rétro-éclairage LED écologique et mode ECO

Au-delà de son rétro-éclairage LED sans mercure, le VX2460h-LED propose un mode d'économie d'énergie à trois niveaux. Espace couleur, rapport de contraste et luminosité sont excellents et les images remarquablement définies. La finesse de son châssis permet un réel gain d'espace.

> Ecran panoramique 24" à résolution Full HD 1080p

La résolution Full HD 1080p de 1920 x 1080 est adaptée à toutes les applications informatiques et graphiques, aux jeux et divertissements HD, avec des images naturelles des plus réalistes.

Moniteur 24"/61 cm panoramique alliant finesse et élégance

Technologie ClearMotiv® II pour des images nettes et sans rémanence




Normal

Technologie ClearMotiv®

La technologie novatrice ClearMotiv® II permet d'atteindre un temps de réponse de 2 ms pour un rendu vidéo piqué et parfaitement défini. A vous les vidéos de qualité télé numérique, aux images nettes même dans les scènes d'action les plus rapides.

Rapport de contraste dynamique 40.000.000:1

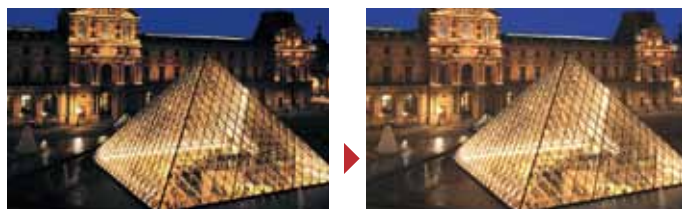

Normal

Contraste dynamique

Le contraste dynamique améliore la définition des images, avec des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux. Le VX2460h-LED est ainsi capable de détecter automatiquement les zones lumineuses et sombres pour ajuster le rétro-éclairage en fonction de leur intensité. Il optimise les niveaux de gris et les gammes de couleur et porte le rapport de contraste à 40.000.000:1, pour des couleurs de toute beauté.

* diodes électroluminescentes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.viewsoniceurope.com/fr

ViewSonic®
See the difference™

VX 2460H-LED

Moniteur 24"/61 cm panoramique alliant finesse et élégance



DALLE LCD	Surface d'affichage	Panoramique, 60 cm/23,6" visible
	Résolution optimale	1920 x 1080
	Luminosité	250 cd / m ²
	Rapport de contraste	1.000:1 (moyen)
	Rapport de contraste dynamique	40.000.000:1
	Angles de vision	170° / 160°(moyens)
	Temps de réponse	5 ms on/off moyen, 2 ms GàG
	Pas de pixel	0,2715 mm x 0,2715 mm
	Traitement de surface	Antireflet, durcie 3H
	Rétro-éclairage	LED blanches
Durée de vie du rétro-éclairage	40.000 h	
ENTREES	Vidéo	analogique RVB (75 Ω, 0.7 / 1.0 Vp-p) HDMI (TMDS, 100 Ω)
	Synchronisation	Séparée
	Fréquence	Fh = 24 ~ 83 kHz ; Fv = 50 ~ 76 Hz
COMPATIBILITE	PC	De VGA à 1920 x 1080 (non-entrelacée)
	MAC	Power MAC jusqu'à 1920 x 1080
CONNECTIQUE	Vidéo	Analogique : mini D-sub 15 broches x 1 Numérique : HDMI 1.3 x 2
	Sortie audio	Fiche audio 3,5 mm x 1 (source audio par HDMI)
	Alimentation	Externe
	ERGONOMIE	Inclinaison
ALIMENTATION	Tension	CA 100 - 240 V (universel) ; 50 / 60 Hz
	Consommation	28 W (max.), 16 W en mode ECO
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0° C à 40° C (32° F à 104° F)
	Humidité	20% à 90% (sans condensation)
DIMENSIONS	avec socle (mm)	581 (L) x 447 (H) x 194 (P)
POIDS	avec socle	3,5 kg (7,72 lbs)
NORMES		CE, CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (y compris ICES003), TUV-S, NOM, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, Erp, CCC, China Energy, Energy Star, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, SVHC list

* Caractéristiques techniques susceptibles de modification sans préavis.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.viewsoniceurope.com/fr

ViewSonic
See the difference™ 