

Lecteur multimédia réseau sans fil à haute définition

ViewSonic
See the difference™ 

NMP580-W



ViewSonic NMP580-W est un lecteur multimédia réseau haute définition doté d'une connectivité sans fil et RJ45 intégrée, ainsi que d'une mémoire intégrée de 8 GB, de connecteurs USB et de carte micro SD. Outre l'entrée HDMI intégrée permettant de recevoir une source de contenu vidéo, le lecteur NMP580-W permet une lecture multimédia 1080p polyvalente sur son écran grand format via HDMI et prend en charge les normes HTML5 et SMIL pour diffuser des messages dynamiques et informatifs.


Lecture de programmes télévisés avec contenu promotionnel en magasin

Doté d'une entrée HDMI, le lecteur multimédia peut recevoir du contenu vidéo Full HD, provenant par exemple de décodeurs et de lecteurs DVD. Des séries télévisées ou des films peuvent être montés avec du contenu promotionnel pour créer des publicités dynamiques et offrir aux utilisateurs la possibilité de personnaliser les messages qu'ils adressent aux consommateurs.



Prise en charge de HTML5, POPAI et W3C SMIL pour fournir un contenu dynamique

Ce lecteur multimédia prend en charge les contenus HTML5, W3C et SMIL diffusés sur Internet. Ce système offre la possibilité d'afficher des contenus actualisés et intéressants, tels que les actualités, la météo, les tendances des marchés boursiers, les résultats sportifs, les réseaux sociaux ou des flux RSS sur plusieurs écrans.

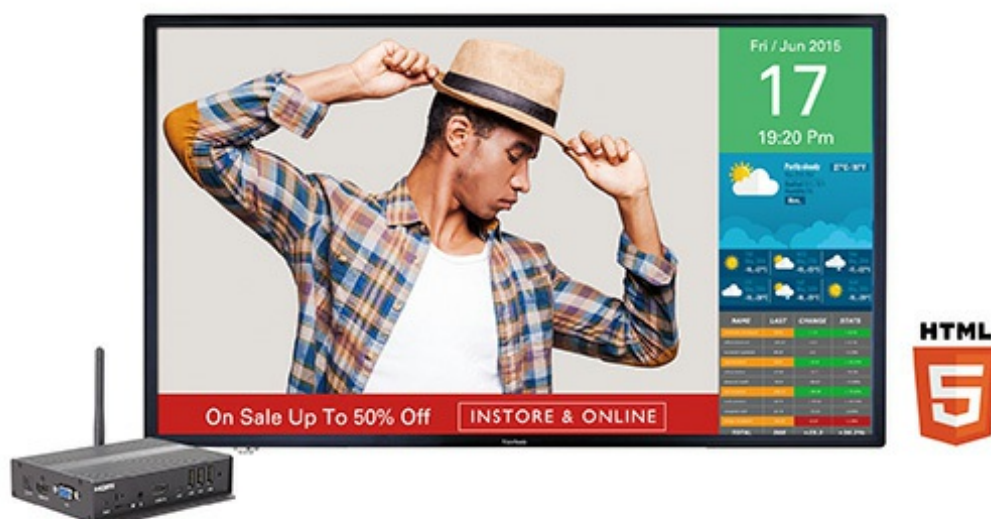

Le stockage de 8 GB permet une lecture locale fiable des contenus

Ce lecteur multimédia peut stocker et lire des heures et des heures de contenus multimédias haute-définition grâce à la mémoire SSD intégrée de 8 Gb, résistante aux chocs. En outre, une fonctionnalité très pratique de lecture USB sans PC permet la lecture directe de photos, de musique et de vidéos 1080p à partir d'un lecteur USB ou d'une carte micro SD.



Sortie audio et vidéo intégrée via HDMI

Ce lecteur multimédia prend en charge le décodage Full HD 1080p et les normes d'écrans multimédias POPAI (Point of Purchase Advertising International), notamment MPEG, H.264 et VC-1. Avec la sortie HDMI, les contenus multimédias 1080p s'affichent parfaitement sur les moniteurs grand format.



Logiciel Signage Manager inclus

Parfait en tout lieu et pour tous les scénarios, le logiciel inclus Signage Manager permet aux utilisateurs de transférer les contenus multimédias d'ordinateurs portables ou de bureau vers le dispositif NMP580-W. Cet outil de gestion de contenus intégré vous permet également de régler, programmer et enregistrer les paramètres de reproduction.



Chargement simplifié grâce à la connectivité sans fil et Ethernet RJ45

Ce lecteur multimédia intègre la connectivité sans fil 802.11 b/g/n et Ethernet RJ45, et offre une façon efficace et pratique de charger des contenus depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.



Conception robuste pour une utilisation prolongée

Le lecteur multimédia est conçu pour une utilisation à long terme avec une fonctionnalité de récupération automatique. Il permet la lecture en continu de contenus HTML5 même lorsque le réseau est en panne. En outre, la fonctionnalité de minuteur de surveillance intégrée lui permet de récupérer automatiquement les données du lecteur, minimisant ainsi les interventions de maintenance dans les situations d'absence de signal.



Caractéristiques Techniques

PROCESSEUR	Processeur UC	Rockchip RK3188
CARTE GRAPHIQUE	Circuit microprogrammé	S/O
MÉMOIRE	Installée	8 Go
LOGICIEL	Système d'exploitation	Android 4.4 et versions ultérieures
DISQUE DUR	Dimensions	S/O
	Capacité	S/O
	Interface	S/O
COMMUNICATION	Réseau local Ethernet	Ethernet 10/100 BASE-T
	Sans fil	Wi-Fi 802.11b,g,n
PORTS D'E/S	USB	3 USB 2.0 type A 1 Micro USB
	Sortie HDMI	1
	Entrée HDMI	1
	Sortie RGB	1
	RJ45	1

Micro SD	1
Sortie AV	S/O
SPDIF	1
Entrée de microphone	S/O
RS232	1

DIMENSIONS

(L x H x P)	Physiques (mm)	138,6 x 128,1 x 30,2
	Emballage (mm)	226 x 172 x 89

POIDS

Net (kg)	0,366
Brut (kg)	0,83

GARANTIE

3 ans

Contenu de l'emballage

1. Câble HDMI (mâle vers femelle, 100 cm)
2. Antenne Wi-Fi externe @2db
3. Adaptateur secteur
4. 1 fiche d'alimentation (É.-U./UE/UE/R.-U.)
5. Velcro
6. Guide d'installation rapide du matériel.
7. Guide d'installation rapide du logiciel.
8. CD de documentation

*Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.